A Group Brand | legrand

更簡單
更智慧
超越以往



Classia

遠端控制 | 建立情境 | 語音控制 | 排程設定

bticino



Classia

4 簡約造型

8 輕鬆選擇

10 智慧方案

14 智慧電氣系統


24 型錄

簡約造型



俐落輪廓，柔和曲面。
簡約外框，為開關增添個性。



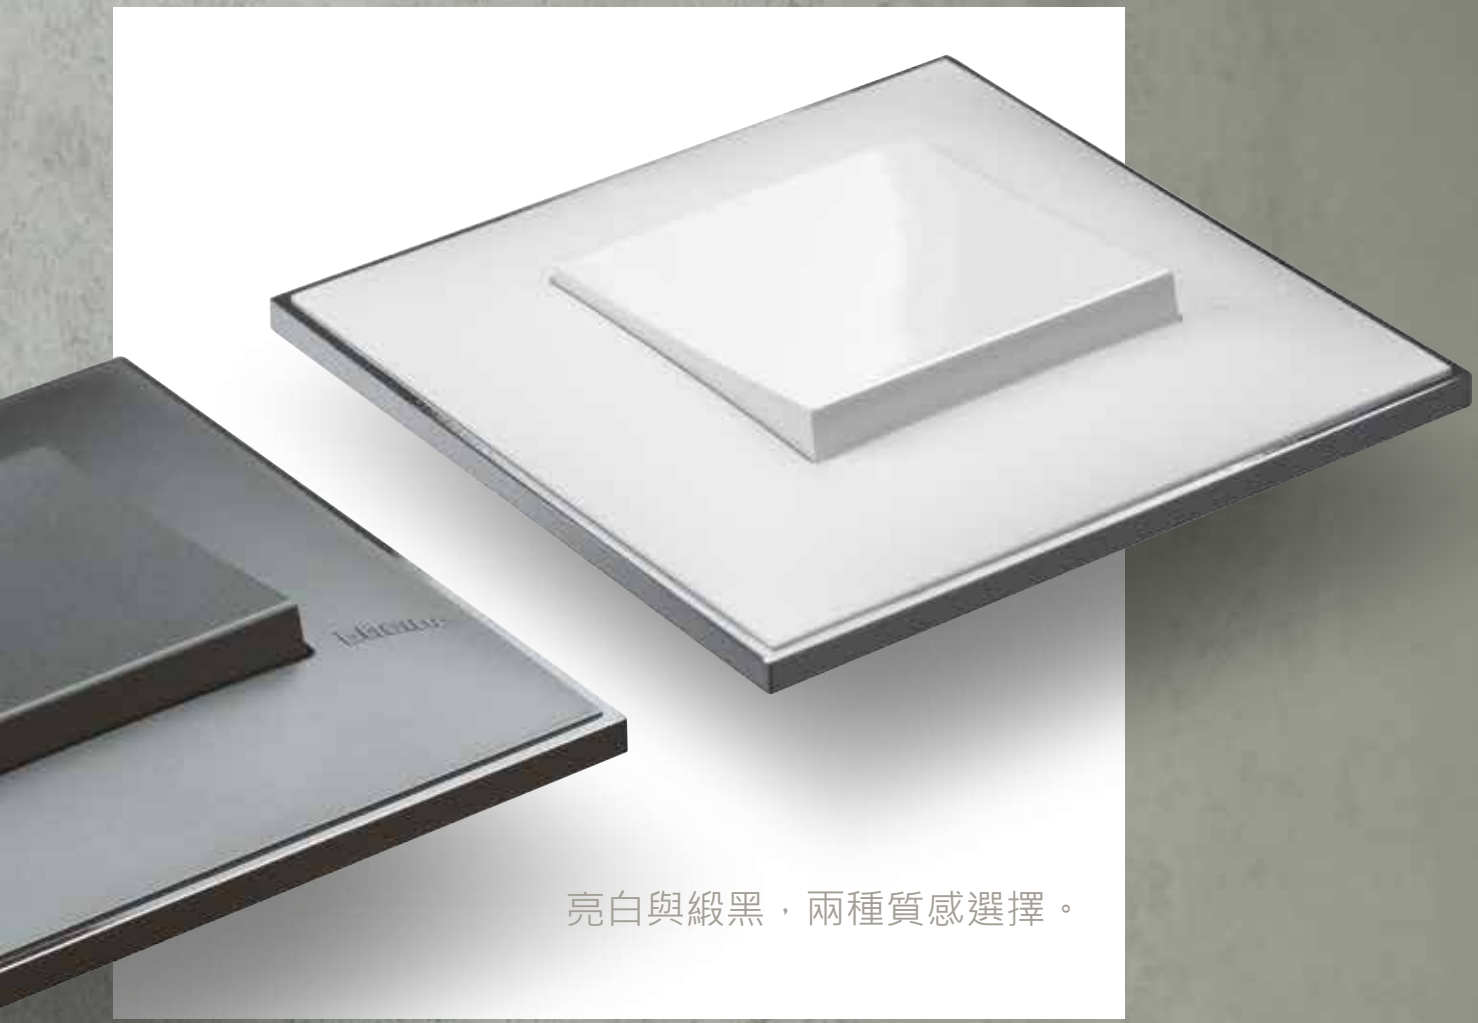


亮白與緞黑，兩種質感選擇。

同色搭配，或金、鉻、鎳色點綴。
用外框，展現你的風格。



俐落輪廓，柔和曲面。
簡約，恰到好處。

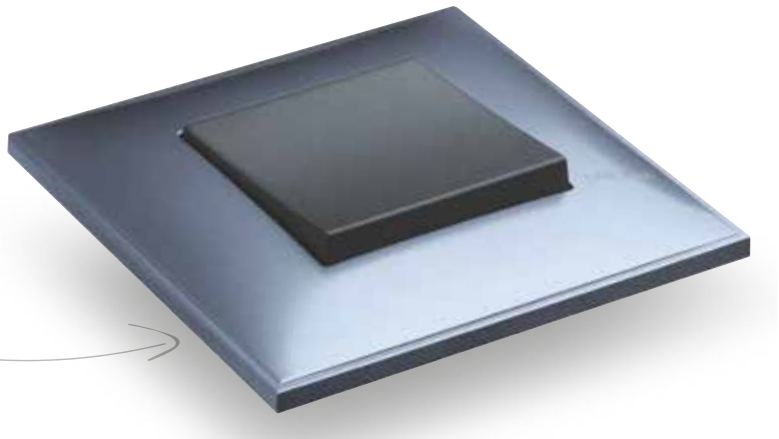

微弧曲面開關






兩種開關，同樣俐落。
無背光，維持一致美感。
內附 **LED** 背光，清晰明亮。

16 種面板飾面，搭配亮白或緞黑開關。
從同色系到金、鉻、鎳色，為空間，找到你的風格。

簡單選擇

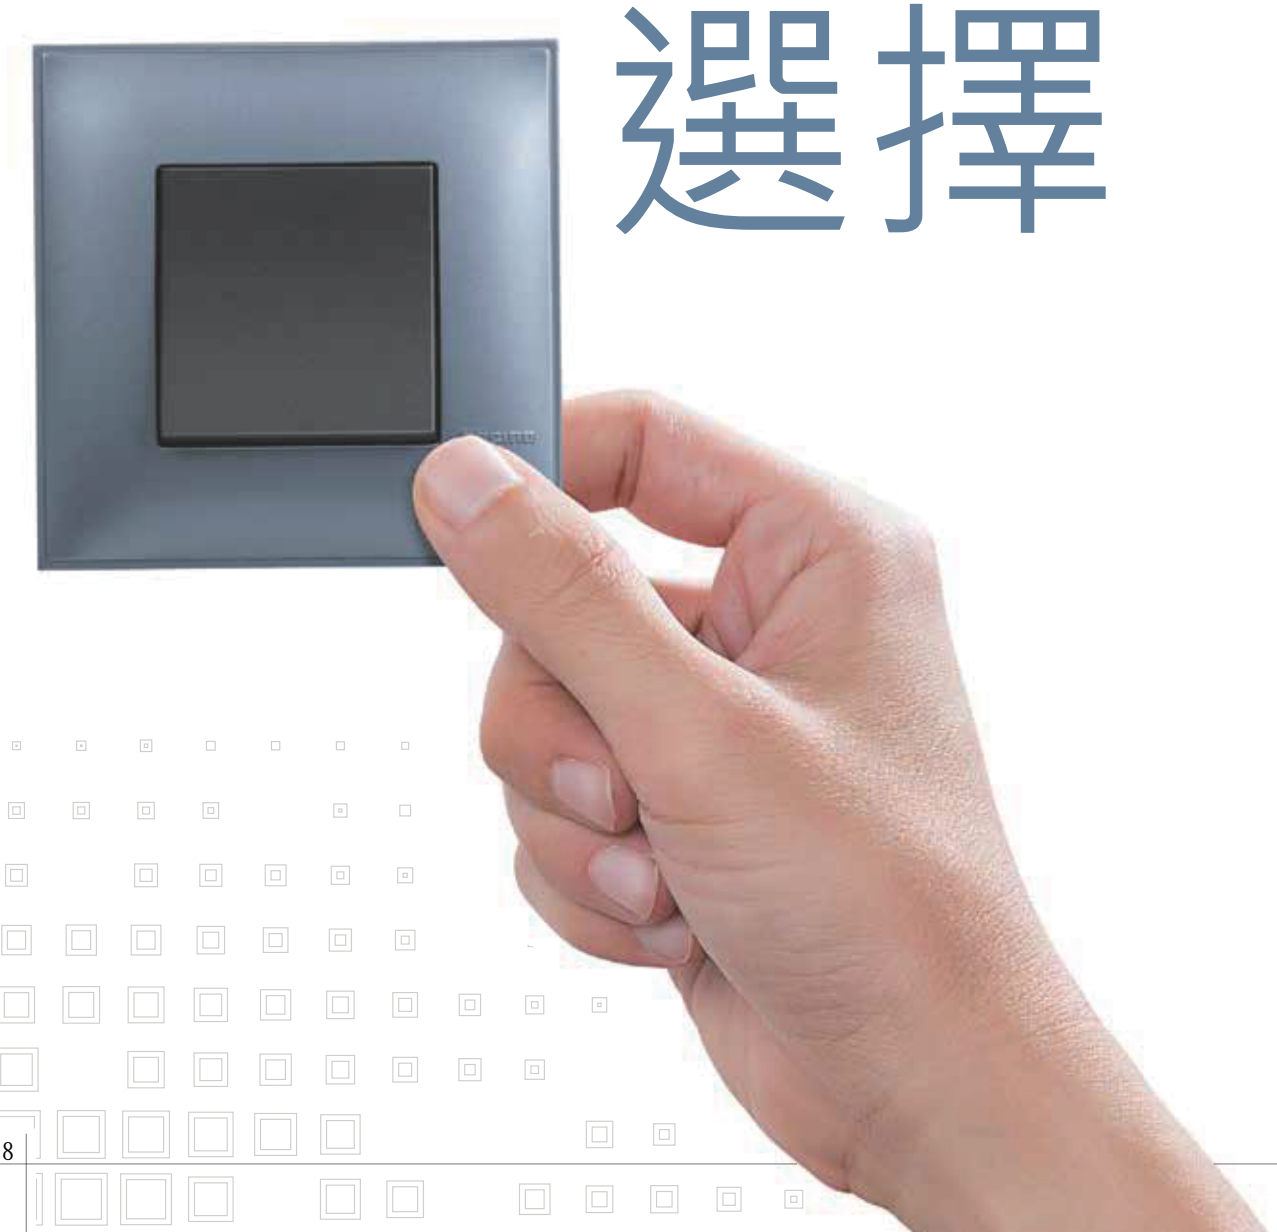

基本款

White



Cream



Moka



Black



外框

Ice satin



Cream satin



White satin



Black satin



飾面

Titanium metal



Siena soft



Blue metal



Terra soft



點綴

White gold



White chrome



Black nickel



Black gold



完整模組系列，靈活搭配。
義式規格、歐規規格，一應俱全。

智慧方案




三模組
義式規格


雙模組
歐規規格

多種組合，靈活搭配。

6 歐式安裝系統，最多五聯

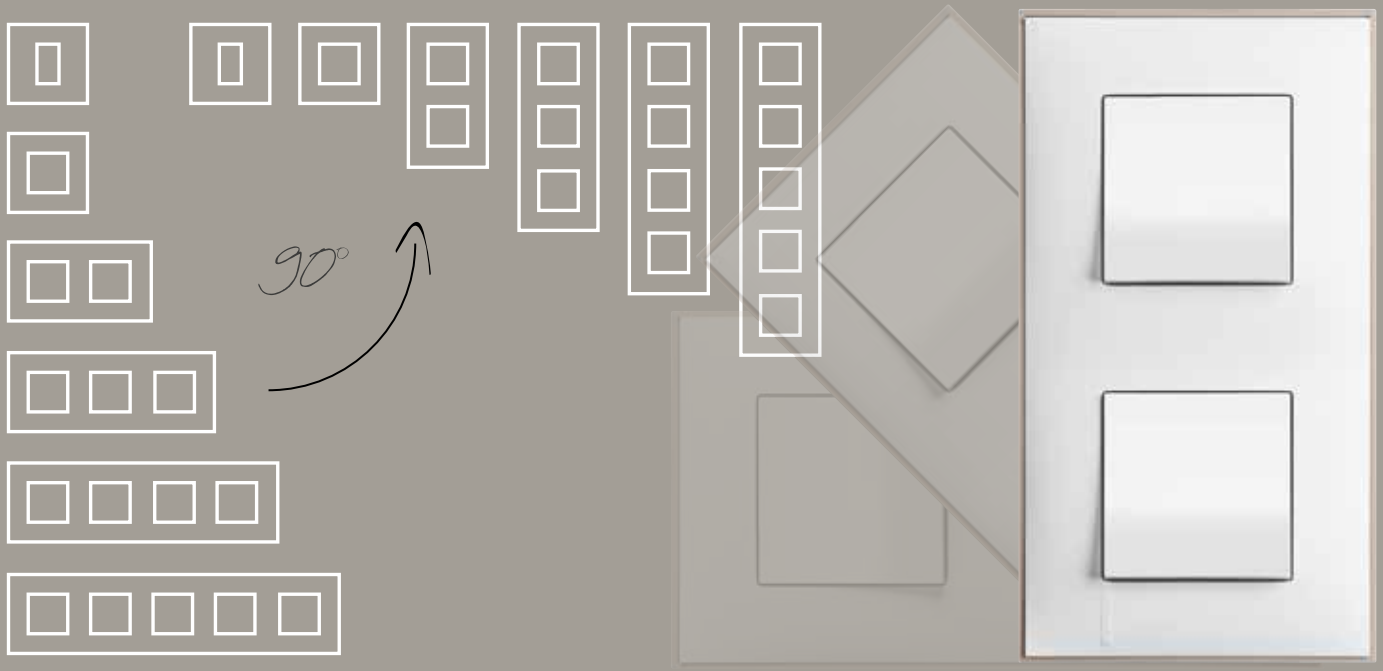

5 義式安裝系統

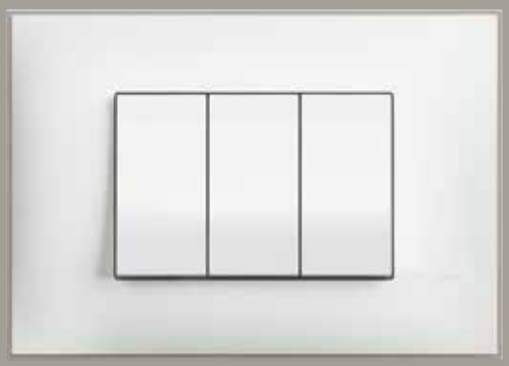



智慧安裝




安裝系統

創新面板調整系統，貼合牆面。
裝置安裝與拆卸，都簡便。

螺絲固定支架


石膏板安裝
拆除外框，讓面板與開關
整齊對齊、貼合牆面。

金屬嵌件
提升支架剛性。
金屬螺絲孔，固定更穩固。

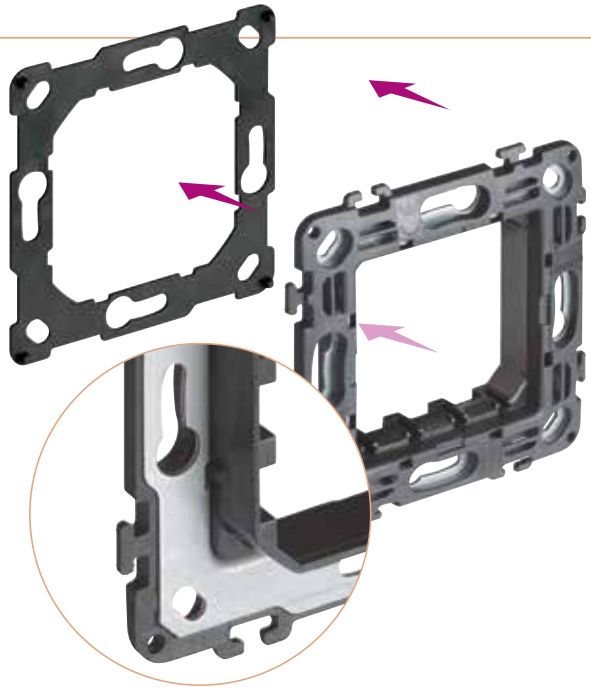

卡扣式支架


固定卡扣

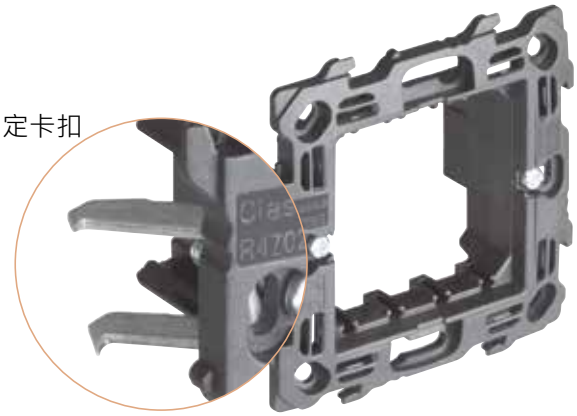

創新拼接，適用多聯安裝。

必要時拆除卡扣，
即可改用螺絲固定。

自支撐式扣接，精準對齊。
特殊材質，帶來高強度。

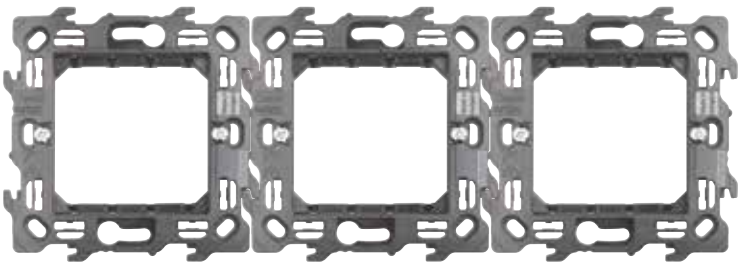



Classia with Netatmo 屬於 Eliot，即 BTicino 的聯網產品計畫。




Classia

WITH
Netatmo

從傳統升級智慧

適合以下升級需求：

- 只需少量配線調整，即可將既有傳統系統轉為智慧系統；
- 建立全新智慧系統，控制照明、捲簾、用電量，並預防過載跳電；
- 以上皆可維持您熟悉的作業方式。

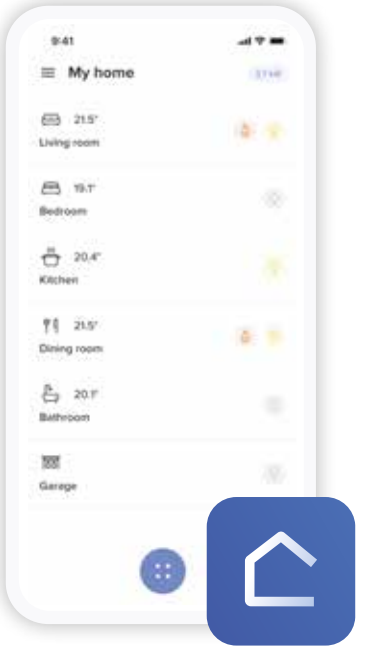

Home + Control

遠端控制

建立情境

語音控制

排程設定

Works with Apple HomeKit

works with Google Home

works with alexa

Classia


WITH
Netatmo

智慧電氣系統

居家狀態，輕鬆掌握。

Home+Control App，
照明、捲簾、用電與溫度，一手掌握。
也能透過 Apple Siri、Google Home或
Amazon Alexa，用語音輕鬆控制。


應用程式
Home + Control

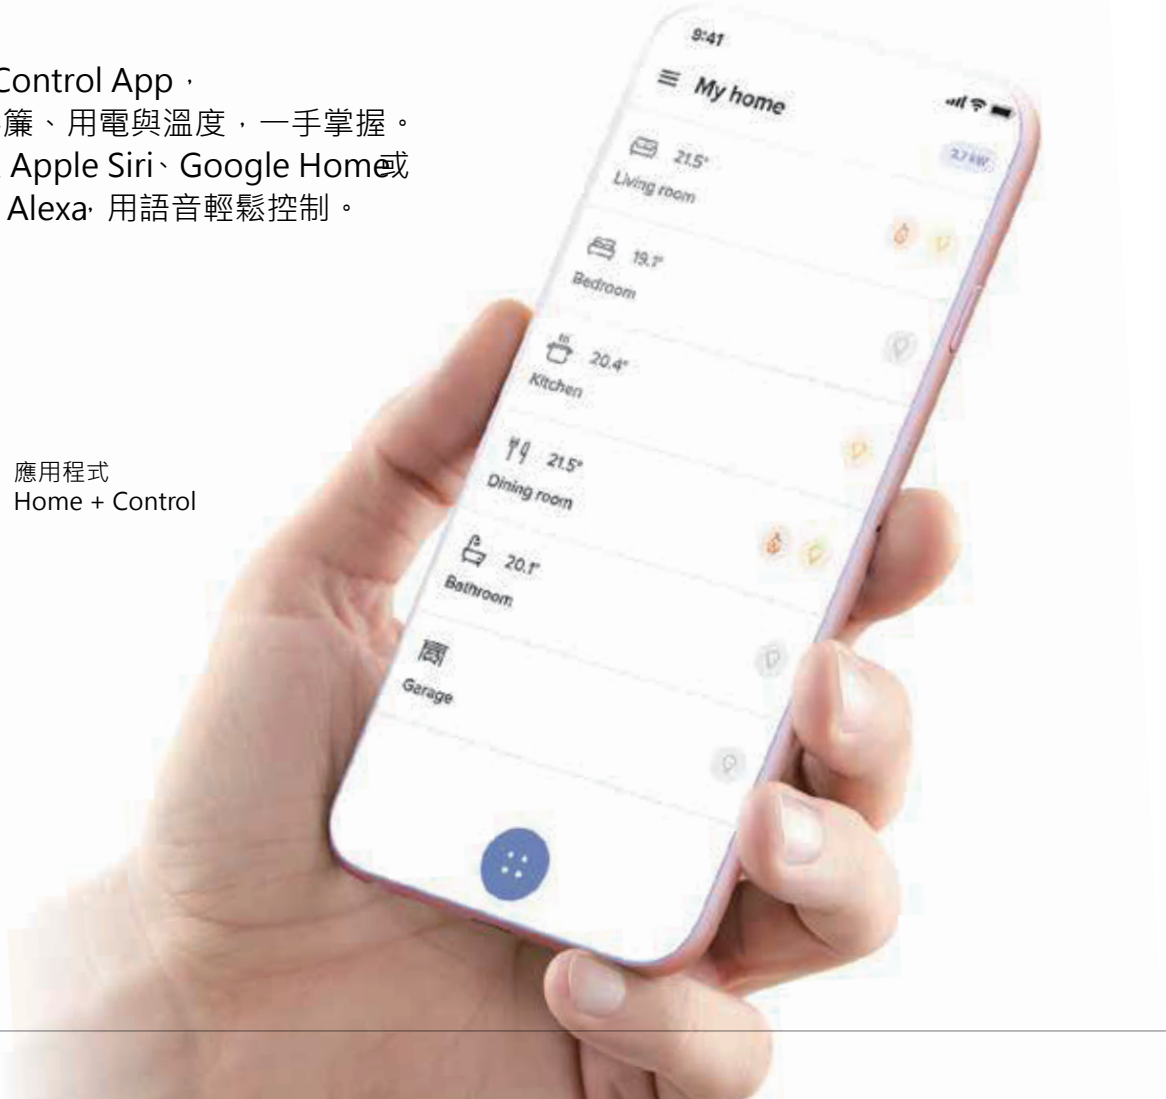

一鍵總控
出門，一鍵關閉所有燈光、降下捲簾。
也能一鍵啟動喜愛的情境。




手機控制
無論身在何處，打開手機，
照明、捲簾與聯網插座的狀態，
都能隨時查看。

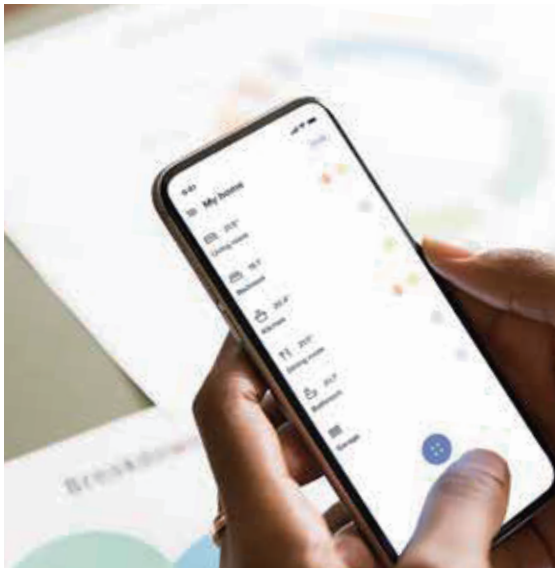



語音控制
透過慣用的語音助理，
開口，就能控制。

Works with Apple HomeKit　works with Google Home　works with alexa

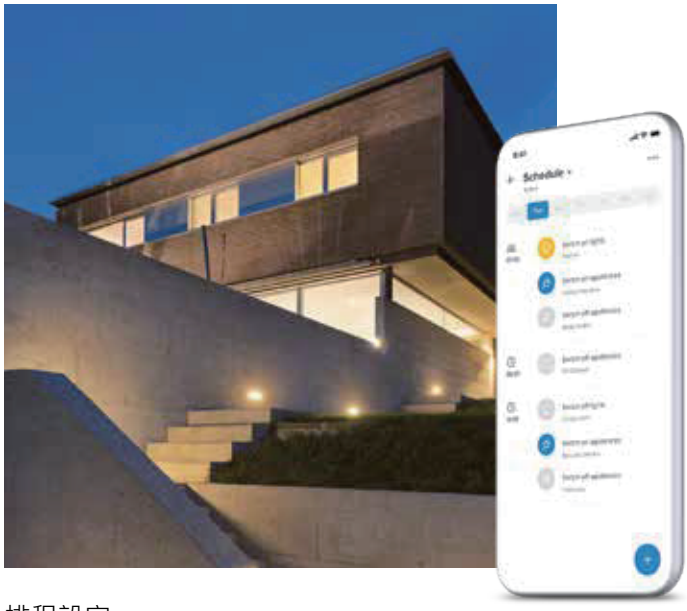


排程設定
依需求安排照明、捲簾及插座負載的啟動時間。
例如：日落時自動開啟庭園燈，日出時自動關閉；
度假期間啟動部分燈光與捲簾，營造有人在家的效果。

Classia

WITH
Netatmo

智慧電氣系統

溫度管理
安裝 Smarther with NETATMO 聯網溫控器，
手機就能遠端查看與管理室內溫度。

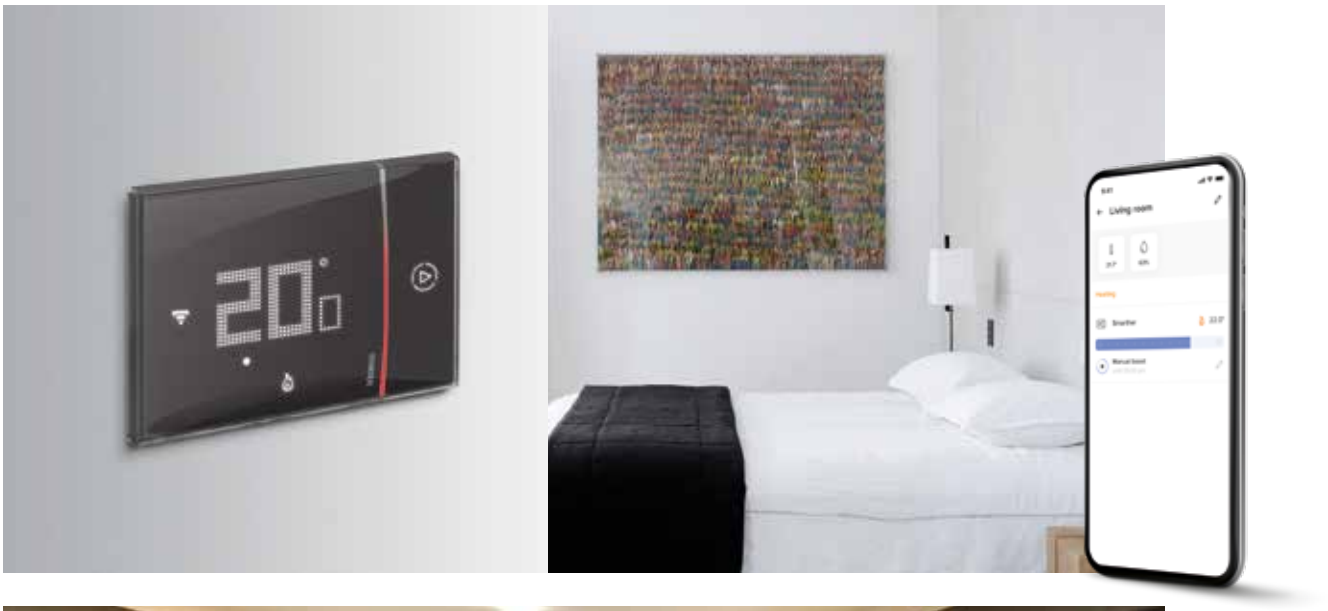



理想亮度，隨心調整。
調整燈光，找到舒適亮度。
使用聯網調光器、配對的無線控制器，
或手機上的 Home+Control App，都能輕鬆設定。

負載控制，預防跳電 (*)
過載時，自動切斷優先度最低的負載，
避免電表保護跳脫而停電。



用電量，一目瞭然。
打開手機，即可查看電器用電量。
每日、每月、每年，清楚掌握。





無線控制，靈活配置。
照明、捲簾與插座的無線控制器，
隨需求新增，也能隨時調整位置。



警示通知
重要警示，直接送到手機。

註 (*) ：功能於 2020 年秋季推出。

Classia
WITH
Netatmo

Home + Control

一個 App，
家的大小事，一手掌握。

Home+Control App，讓 Classia 智慧系統的功能隨手可及。
使用 iOS 或 Android 裝置，在家、外出，都能輕鬆掌握。

系統資訊，首頁一目瞭然。




Scarica su App Store
DISPONIBILE SU Google Play

你能做到的，更多。

1. 啟動與自訂 8 種情境：4 種預設情境（回家、外出、日間、夜間），以及 4 種自訂情境。
2. 查看照明、捲簾、插座負載的狀態與室內溫度。
3. 直覺操作 Smarther 排程溫控器。
4. 查看全屋總用電量。
5. 接收負載與系統狀態通知。
6. 設定負載優先順序，預防跳電。
   （此功能於 2020 年秋季推出。）

HOME + CONTROL
你與客戶，都能輕鬆設定。


從 Apple 或 Google 商店下載 App，跟著引導，即可完成設定。

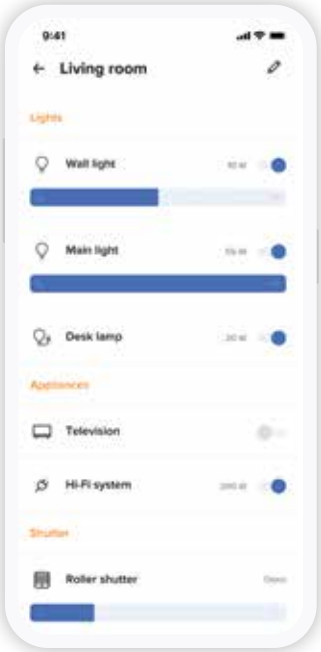


照明、捲簾與一般負載控制



用電量顯示

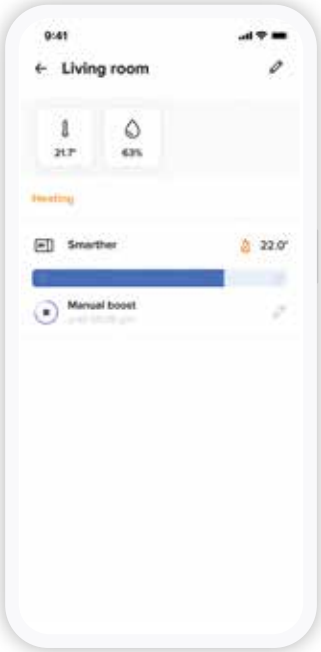

室內溫度管理

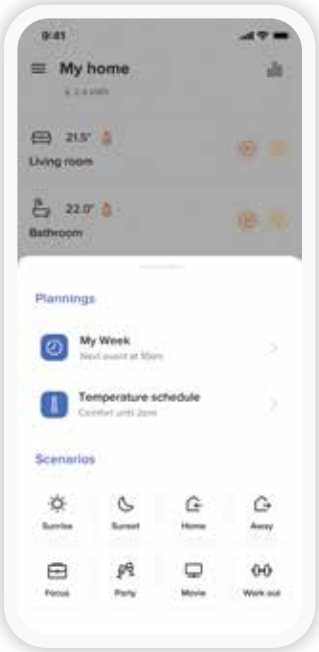

情境管理

Classia

WITH
Netatmo

說一句，讓家回應。

「嘿 Siri，
關閉所有捲簾」



Apple、Google、Amazon 語音助理，隨你選。

用慣用的語音助理，免用雙手，
就能控制家中設備。
對行動不便者，也更便利。



Works with Apple HomeKit　works with Google Home　works with alexa

HomeKit為 Apple Inc.的註冊商標；Google Home為 Google LLC的註冊商標；
Amazon Alexa為 Amazon.com, Inc的註冊商標。

註：Home Pod、Google Home及 Amazon Echo可於 Apple商店、Google商店、Amazon或授權經銷商購買。


無線控制器

壁面安裝







幾秒之間，安裝完成。

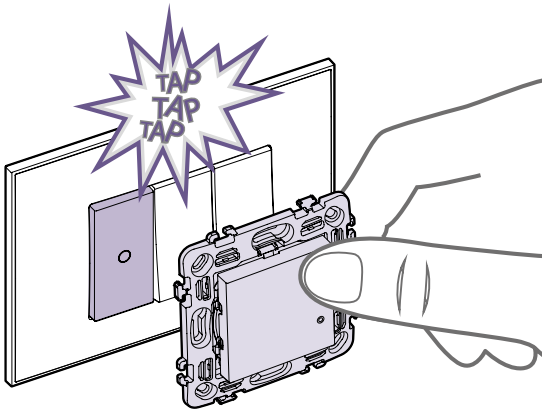

1. 簡單操作，完成配對。

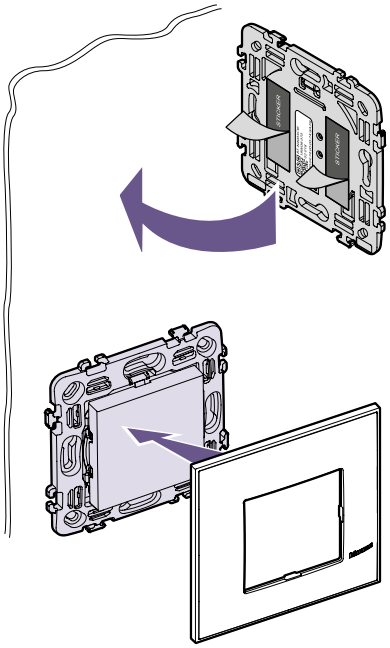


2. 使用隨附雙面膠，黏貼安裝。

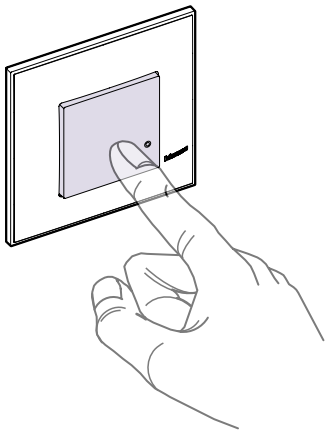

3. 即可開始使用。

長效電池，持久供電。

CR2032 電池供電，續航可達 8 年。

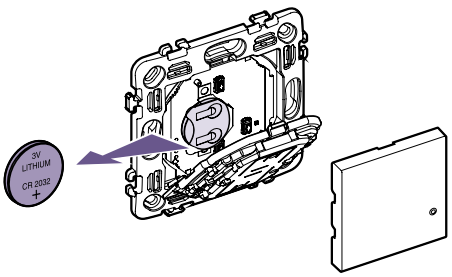

CLASSIA
基本控制裝置


RW4001
RW4001P


RG4001
RG4001P


RW4001L


RG4001L


RW4001M2
RW4001M2P


RG4001M2
RG4001M2P


RW4001M2L


RG4001M2L

品項	單切開關
□ RW4001	1P 10 AX - 250 Va.c.，1 模組，白色
□ RW4001P*	同上
■ RG4001	1P 10 AX - 250 Va.c.，1 模組，黑色
■ RG4001P*	同上
□ RW4001L	1P 10 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 1 模組，白色
■ RG4001L	同上，黑色
□ RW4001M2	1P 10 AX - 250 Va.c.，2 模組，白色
□ RW4001M2P*	同上
■ RG4001M2	1P 10 AX - 250 Va.c.，2 模組，黑色
■ RG4001M2P*	同上
□ RW4001M2L	1P 10 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 2 模組，白色
■ RG4001M2L	同上，黑色


RW4003
RW4003P


RG4003
RG4003P


RW4003L


RG4003L


RW4003M2
RW4003M2P


RG4003M2
RG4003M2P


RW4003M2L


RG4003M2L

	雙切開關
□ RW4003	1P 10 AX - 250 Va.c.，1 模組，白色
□ RW4003P*	同上
■ RG4003	1P 10 AX - 250 Va.c.，1 模組，黑色
■ RG4003P*	同上
□ RW4003L	1P 10 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 1 模組，白色
■ RG4003L	同上，黑色
□ RW4003M2	1P 10 AX - 250 Va.c.，2 模組，白色
□ RW4003M2P*	同上
■ RG4003M2	1P 10 AX - 250 Va.c.，2 模組，黑色
■ RG4003M2P*	同上
□ RW4003M2L	1P 10 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 2 模組，白色
■ RG4003M2L	同上，黑色

*型號 **RW....P** 或 **RG....P**：採盒裝銷售（見第 **58** 頁）

CLASSIA
基本控制裝置


RW4004
RW4004P


RG4004
RG4004P


RW4004L


RG4004L


RW4004M2
RW4004M2P


RG4004M2
RG4004M2P


RW4004M2L


RG4004M2L

品項	中途開關
□ **RW4004**	中途開關 10 AX - 250 Va.c.，1 模組，白色
□ **RW4004P***	同上
■ **RG4004**	中途開關 10 AX - 250 Va.c.，1 模組，黑色
■ **RG4004P***	同上
□ **RW4004L**	中途開關 10 AX - 250 Va.c.，含 LED 230 V 背光燈，1 模組，白色
■ **RG4004L**	同上，黑色
□ **RW4004M2**	中途開關 10 AX - 250 Va.c.，2 模組，白色
□ **RW4004M2P***	同上
■ **RG4004M2**	中途開關 10 AX - 250 Va.c.，2 模組，黑色
■ **RG4004M2P***	同上
□ **RW4004M2L**	中途開關 10 AX - 250 Va.c.，含 LED 230 V 背光燈，2 模組，白色
■ **RG4004M2L**	同上，黑色


RW4005
RW4005P


RG4005
RG4005P


RW4005L


RG4005L


RW4005M2
RW4005M2P


RG4005M2
RG4005M2P


RW4005M2L


RG4005M2L

	開關
□ **RW4005**	1P（NO）10 A - 250 Va.c.，1 模組，白色
□ **RW4005P***	同上
■ **RG4005**	1P（NO）10 A - 250 Va.c.，1 模組，黑色
■ **RG4005P***	同上
□ **RW4005L**	1P（NO）10 A - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈，1 模組，白色
■ **RG4005L**	同上，黑色
□ **RW4005M2**	1P（NO）10 A - 250 Va.c.，2 模組，白色
□ **RW4005M2P***	同上
■ **RG4005M2**	1P（NO）10 A - 250 Va.c.，2 模組，黑色
■ **RG4005M2P***	同上
□ **RW4005M2L**	1P（NO）10 A - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈，2 模組，白色
■ **RG4005M2L**	同上，黑色

*型號 **RW....P** 或 **RG....P**：採盒裝銷售（見第 **58** 頁）

CLASSIA
其他控制裝置


RW4001LS


RG4001LS


RW4001LP


RG4001LP


RW4001LR


RG4001LR


RW4001LA


RG4001LA


RW4002L


RG4002L


RW4042V230


RG4042V230


RW4042V12


RG4042V12


RW4042M2


RG4042M2


RW4043


RG4043


R4040


RW4037N


RG4037N


RW4027N


RG4027N


RW4915M2


RG4915M2


RW4011P


RG4011P


RW4022


RG4022


*型號 **RW....P** 或 **RG....P**：採盒裝銷售（見第 **58** 頁）

品項	圖示開關 / 雙極開關
□ **RW4001LS**	1P 16 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 1 模組，鍋爐圖示，白色
■ **RG4001LS**	同上，黑色
□ **RW4001LP**	1P 16 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 1 模組，暖氣圖示，白色
■ **RG4001LP**	同上，黑色
□ **RW4001LR**	1P 10 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 1 模組，風扇圖示，白色
■ **RG4001LR**	同上，黑色
□ **RW4001LA**	1P 10 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈 1 模組，燈光圖示，白色
■ **RG4001LA**	同上，黑色
□ **RW4002L**	2P 16 AX - 250 Va.c.，含 230 V LED 背光燈，1 模組，白色
■ **RG4002L**	同上，黑色
	圖示開關
□ **RW4042V230**	1P (NO) 10 A - 250 Va.c.，電鈴圖示，含 LED 燈 230 V，1 模組，白色
■ **RG4042V230**	同上，黑色
□ **RW4042V12**	1P (NO) 10 A - 250 Va.c.，電鈴圖示，含 LED 燈 12/24 V，1 模組，白色
■ **RG4042V12**	同上，黑色
□ **RW4042M2**	1P (NO) 10 A - 250 Va.c.，電鈴圖示，2 模組白色
■ **RG4042M2**	同上，黑色
□ **RW4043**	開關 1P（NO）10A - 250 Va.c.，燈光圖示，含 230 V LED 背光燈，白色
■ **RG4043**	同上，黑色
○ **R4040**	開關 1P（NO）10A，附姓名牌，可加 LED 背光燈（未附），2 模組
	捲簾開關
□ **RW4037N**	雙開關 1P（NO）+ 1P（NO）10A - 250Va.c.，互鎖，1 模組，白色
■ **RG4037N**	同上，黑色
□ **RW4027N**	切換開關 1P 10 A - 250 Va.c.，1 模組，白色
■ **RG4027N**	同上，黑色
	按鍵外蓋
□ **RW4915M2**	2 模組，白色
■ **RG4915M2**	2 模組，黑色
	其他開關
□ **RW4011P***	32 A - 250 Va.c.，2 P 開關，2 模組，白色
■ **RG4011P***	同上，黑色
□ **RW4022**	雙切鑰匙開關 1P 16A 250 Vac，1 模組，白色
■ **RG4022**	同上，黑色

註：**RW4011P** 與 **RG4011P** 於 **2023** 年第一季供應。

註：○ 通用色

CLASSIA
其他控制裝置



RW4001B3



RW4001B4



R4371V230



R4371V12

品項	其他開關
□ **RW4001B3**	浴室指示開關，適用三組獨立迴路： 10/2x16 AX 250 Va.c.（照明、暖氣、鍋爐）
□ **RW4001B4**	浴室指示開關，適用四組獨立迴路： 2x10/2x16 AX 250 Va.c.（照明、風扇、暖氣、鍋爐）
	含 LED 燈座
○ **R4371V230**	含 LED 燈座，230 Va.c.，1 模組，4 色標籤（白、紅、綠、藍）
○ **R4371V12**	含 LED 燈座，12/24 Va.c.，1 模組，4 色標籤（白、紅、綠、藍）

註：**R4371V230** 與 **R4371V12** 於 **2023** 年第一季供應。



RW4431



RG4431

	被動紅外線感應開關
□ **RW4431**	被動紅外線動作感應開關，適用所有 負載（含 LED 燈），三線式，附可調 照度門檻的暮光電路，可停用此功能。 定時電路可設定延遲關閉，範圍為 30 秒至 10 分鐘，230 Va.c. 供電，1 模組， 白色
■ **RG4431**	同上，黑色



RW4402



RG4402



RW4411



RG4411



RW4415



RG4415

	調光器
□ **RW4402**	旋鈕調光器 40 - 400 W，230 Va.c.，2 模組，白色
■ **RG4402**	同上，黑色
□ **RW4411**	通用調光器（阻性、感性、容性、緊湊螢光燈 及可調光 LED），150/200/400 W，附電子 保護，2 模組，白色
■ **RG4411**	同上，黑色
□ **RW4415**	無需中性線的旋鈕調光器，5-300 W / 5-300 VA， 240 Va.c. 50 Hz，附過電壓與短路保護。 開啟時恢復上次關閉前的亮度。 螺絲端子，2 模組，白色
■ **RG4415**	同上，黑色

註：**RW4415** 與 **RG4415** 於 **2023** 年第一季供應。

負載

品項	類型	範圍（**Va.c.**）	額定電源	白熾燈 與鹵素燈	鹵素燈搭配 鐵磁式 變壓器	鹵素燈搭配 電子式 變壓器	可調光 緊湊型 螢光燈	可調光 **LED** 燈
RW4402 **RG4402**	電阻型	230 50 Hz	230 Va.c.	40 ÷ 400 W				
RW4411 **RG4411**	通用型	100 ÷ 240 50 ÷ 60 Hz	230 Va.c. 100 Va.c.	3 ÷ 200 W 3 ÷ 400 W	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 200 VA 3 ÷ 400 VA	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W	3 ÷ 75 W 3 ÷ 150 W
RW4415 **RG4415**	無需 中性線	100 ÷ 240 50 ÷ 60 Hz	230 Va.c. 100 Va.c.	5 ÷ 300 W 5 ÷ 150 W	5 ÷ 300 VA 5 ÷ 150 VA	5 ÷ 300 VA 5 ÷ 150 VA	5 ÷ 75 W 5 ÷ 37 W （或最多 10 盞燈）	5 ÷ 75 W 5 ÷ 37 W （或最多 10 盞燈）

註：○ 通用色

CLASSIA
插座



RW4141
RW4141P



RG4141
RG4141P

品項	德國標準
□ **RW4141**	插座 2P+E 16A 250 Va.c.，側面接地接點，附安全遮門的鬱金香型接點，白色
□ **RW4141P***	同上
■ **RG4141**	插座 2P+E 16A 250 Va.c.，側面接地接點，附安全遮門的鬱金香型接點，黑色
■ **RG4141P***	同上



RW4180
RW4180P



RG4180
RG4180P



RW4140A16
RW4140A16P



RG4140A16
RG4140A16P

	義式規格
□ **RW4180**	2P+E 16 A 250 Va.c. 插座，孔距 19 mm 與 26 mm，遮門鬱金香接點，供 2P / 2P+E 10 與 16 A 義式規格插頭，白色
□ **RW4180P***	同上
■ **RG4180**	2P+E 16 A 250 Va.c. 插座，孔距 19 mm 與 26 mm，遮門鬱金香接點，供 2P / 2P+E 10 與 16 A 義式規格插頭，黑色
■ **RG4180P***	同上
□ **RW4140A16**	插座 2P+E 10A / 16A 250 Va.c.，孔距 19 / 26 mm，雙孔距配置，插座接點設安全遮門，側面接地接點供德國標準插頭使用；另適用義式規格 2P、2P+E 10/16A，以及德國標準 2P+E 16A 插頭，白色
□ **RW4140A16P***	同上
■ **RG4140A16**	插座 2P+E 10A / 16A 250 Va.c.，孔距 19 / 26 mm，雙孔距配置，插座接點設安全遮門，側面接地接點供德國標準插頭使用；另適用義式規格 2P、2P+E 10/16A，以及德國標準 2P+E 16A 插頭，黑色
■ **RG4140A16P***	同上



RW4125
RW4125P



RG4125
RG4125P

	歐美標準
□ **RW4125**	插座 2P 16 A 127/250 Va.c.，安全遮門插孔，白色
□ **RW4125P***	同上
■ **RG4125**	插座 2P 16 A 127/250 Va.c.，安全遮門插孔，黑色
■ **RG4125P***	同上



RW4183
RW4183P



RG4183
RG4183P



R4183R
R4183RP

	以色列標準
□ **RW4183**	插座 2P+E 16 A 250 Va.c.，白色
□ **RW4183P***	同上
■ **RG4183**	插座 2P+E 16 A 250 Va.c.，黑色
■ **RG4183P***	同上
○ **R4183R**	插座 2P+E 16 A 250 Va.c.，紅色
○ **R4183RP***	同上

*型號 **RW....P** 或 **RG....P**：採盒裝銷售（見第 **58** 頁）

註：○ 通用色

CLASSIA
其他插座


R4141A


R4141R


R4141V


RW4141C


RG4141C


RW4113


RG4113

品項	其他標準
○ R4141A	德國標準插座 2P+E 16A 250 Va.c.，側面接地，安全遮門鬱金香型接點，橙色
○ R4141R	同上，紅色
○ R4141V	同上，綠色
□ RW4141C	德國標準插座 2P+E 16A 250 Va.c.，側面接地，安全遮門鬱金香型接點，附 IP20 翻蓋，白色
■ RG4141C	同上，黑色
□ RW4113	義式規格插座 2P+E 10A 250 Va.c.，側面接地，插座接點設安全遮門，白色
■ RG4113	同上，黑色

USB 充電器


RW4287C2


RG4287C2


RW4286C2


RG4286C2


RW4190A


RG4190A


RW4191AA


RG4191AA


RW4191AC


RG4191AC

	USB 充電器
□ RW4287C2	5 Vdc USB A / C 型充電器，單一電子裝置（手機、智慧型手機、平板電腦等）可快速充電至 3000 mA；同時為兩個裝置充電時為各 1500 mA，110÷230 Va.c. 50÷60 Hz 供電，2 模組，白色
■ RG4287C2	同上，黑色
□ RW4286C2	5 Vdc USB C 型充電器，單一電子裝置（手機、智慧型手機、平板電腦等）可快速充電至 3000 mA；同時為兩個裝置充電時為各 1500 mA，110÷230 Va.c. 50÷60 Hz 供電，2 模組，白色
■ RG4286C2	同上，黑色
□ RW4190A	USB 充電器，1 個 A 型埠，電子裝置充電最高 7,5W（1,5A），100-240 V 50-60 Hz 直接供電，輸出電壓 5V，1 模組，白色
■ RG4190A	同上，黑色
□ RW4191AA	USB 充電器，2 個 A 型埠，單一裝置充電最高 15W（3A），或同時為兩個裝置充電，100-240 V 50-60 Hz 直接供電，輸出電壓 5V，1 模組，白色
■ RG4191AA	同上，黑色
□ RW4191AC	USB 充電器，A / C 型雙埠，單一裝置充電最高 15W（3A），或同時為兩個裝置充電，100-240 V 50-60 Hz 直接供電，輸出電壓 5V，1 模組，白色
■ RG4191AC	同上，黑色


RW4141USB


RG4141USB

	USB 插座
□ RW4141USB	德國標準電源插座，內建 USB 充電器。2 P+E 16 A 250 VA 插座，遮門鬱金香接點側面接地。5 Vdc C 型 USB 充電器，電子裝置充電最高 1,500 mA，2 模組，白色
■ RG4141USB	同上，黑色

註：○ 通用色

CLASSIA
電視插座


RW4202D


RG4202D


RW4202P10


RG4202P10


RW4202P14


RG4202P14


RW4217M2D


RG4217M2D


RW4217M2P10


RG4217M2P10


RW4217M2P14


RG4217M2P14


RW4210M2D


RG4210M2D


RW4202F


RG4202F

	電視插座
□ **RW4202D**	星形同軸插座，適用單戶天線系統、遠端供電及集中式系統，含單戶 / 集中式衛星系統，可傳送選台所需的電流與訊號；屏蔽接線端子採防脫落螺絲，Ø 9.5 mm 公接頭，1 模組，白色
■ **RG4202D**	同上，黑色
□ **RW4202P10**	終端同軸插座，衰減 -10dB，適用集中式電視系統（含遠端供電）及集中式衛星系統，可傳送選台所需的電流與訊號；屏蔽接線端子採防脫落螺絲，Ø 9,5 mm 公接頭，內建終端阻抗匹配器 75 Ω，1 模組，白色
■ **RG4202P10**	同上，黑色
□ **RW4202P14**	串接式同軸插座，衰減 -14dB，適用集中式電視系統（含遠端供電）及集中式衛星系統，可傳送選台所需的電流與訊號；屏蔽接線端子採防脫落螺絲，Ø 9.5 mm 公接頭，1 模組，白色
■ **RG4202P14**	同上，黑色
□ **RW4217M2D**	星形分波同軸插座，適用單戶天線系統，包含遠端供電與集中分接系統，以及單戶 / 集中分接衛星系統，可傳送選台所需電流與訊號。Ø 9.5 mm 公接頭及 F 型 SAT 接頭，2 模組，白色
■ **RG4217M2D**	同上，黑色
□ **RW4217M2P10**	終端分波同軸插座，衰減 -10dB，適用集中式電視系統（含遠端供電），及集中式衛星系統，可傳送選台所需電流與訊號，Ø 9.5 mm 公接頭、F 型 SAT 接頭，內建終端阻抗匹配器 75 Ω，2 模組，白色
■ **RG4217M2P10**	同上，黑色
□ **RW4217M2P14**	串接式分波同軸插座，衰減 -14dB，適用集中式電視系統（含遠端供電），及集中式衛星系統，可傳送選台所需電流與訊號，Ø 9.5 mm 公接頭、F 型 SAT 接頭，2 模組，白色
■ **RG4217M2P14**	同上，黑色
□ **RW4210M2D**	星形分波同軸插座，適用單戶天線系統，包含遠端供電與集中分接系統，以及單戶 / 集中分接衛星系統，可傳送選台所需的電流與訊號，並適用廣播系統。Ø 9.5 mm 電視公接頭、F 型 SAT 接頭與 Ø 9.5 mm 廣播母接頭，2 模組，白色
■ **RG4210M2D**	同上，黑色
□ **RW4202F**	F 型同軸插座，阻抗 75 ohm，螺絲固定，1 模組，白色
■ **RG4202F**	同上，黑色

CLASSIA
電話與資料插座


RW4258RJ11


RG4258RJ11


RW4238


RG4238


RW4279C5E


RG4279C5E


RW4279C6


RG4279C6


RW4279C6S


RG4279C6S


RW4279C6AS


RG4279C6AS

品項	RJ 連接器
□ RW4258RJ11	RJ11 K10 型連接器，1 模組，白色
■ RG4258RJ11	同上，黑色
□ RW4238	電話插座，以色列標準，1 模組，白色
■ RG4238	同上，黑色
□ RW4279C5E	RJ45 免工具 UTP cat5E，1 模組，白色
■ RG4279C5E	同上，黑色
□ RW4279C6	RJ45 免工具 UTP cat6，1 模組，白色
■ RG4279C6	同上，黑色
□ RW4279C6S	RJ45 免工具 STP cat6，1 模組，白色
■ RG4279C6S	同上，黑色
□ RW4279C6AS	RJ45 免工具 STP cat6A，1 模組，白色
■ RG4279C6AS	同上，黑色


RW4956


RG4956

	KEYSTONE
□ RW4956	Keystone 連接器轉接座，1 模組，白色
■ RG4956	同上，黑色

註：於 **2023** 年第一季供應。


RW4268SC


RG4268SC

	光纖連接器
□ RW4268SC	SC/APC 單模光纖插座，將 2 條 光纖連至工作站，附 1 個雙聯轉接器， 隨附保護蓋，2 模組，白色
■ RG4268SC	同上，黑色

註：於 **2023** 年第一季供應。

CLASSIA
訊號裝置與空白模組


RW4351V230


RG4351V230


RW4356V230


RG4356V230

品項	電鈴與蜂鳴器
□ **RW4351V230**	青銅電鈴 230 Va.c. 8 VA，1 模組，白色
■ **RG4351V230**	同上，黑色
□ **RW4356V230**	蜂鳴器 230 Va.c. 8 VA，1 模組，白色
■ **RG4356V230**	同上，黑色


R4380


4380NB

	可抽取式 **LED** 燈
○ **R4380**	停電時自動亮起。採 Push & Pull 抽取系統、高效率白光 LED，附 ON / OFF 開關及 SPOT 鍵，可依需求提高亮度。 可更換 Ni-MH 電池，續航 2h， 待機功耗 0,4W，127 / 230V 供電。 充電底座，2 模組，附外蓋。
○ **4380NB**	可抽取式 LED 燈 R4380 的備用電池

空白模組


RW4950


RG4950


RW4953


RG4953

	空白模組與出線口
□ **RW4950**	空白面板，1 模組，白色
■ **RG4950**	同上，黑色
□ **RW4953**	出線口 ø 9.5 mm，1 模組，白色
■ **RG4953**	同上，黑色

註： ○ 通用色

CLASSIA
飯店產品系列


RW4033


RG4033


RW4028HN


RG4028HN


RW4373H


RG4373H


RW4139


RG4139


RW4177


RG4177


RW4549


RG4549


RW4441


RG4441

品項	拉繩開關
☐ RW4033	1 P（NO）10 A - 250 Va.c.，附拉繩，1 模組，白色
■ RG4033	同上，黑色

	請整理房間 / 請勿打擾
☐ RW4028HN	1P 10 A - 250 Vac 雙鍵切換開關 1-0-2，具互鎖與雙指示：「請勿打擾」及「請整理房間」，1 模組，白色
■ RG4028HN	同上，黑色
☐ RW4373H	燈座附雙重光學指示：「請勿打擾」與「請整理房間」，1 模組，白色
■ RG4373H	同上，黑色

	多國標準插座
☐ RW4139	插座 2P+E 5/6/10/13 A，250 Va.c. 與 127 Va.c.，多國標準：5 A / 13 A 為 BS；6 A 為印度標準，10 A 為歐規規格，白色
■ RG4139	同上，黑色

	刮鬍刀插座
☐ RW4177	刮鬍刀插座 230V，白色
■ RG4177	同上，黑色

	插卡取電開關
☐ RW4549	插卡取電開關，可開啟客房照明與設備，卡槽內建照明，延遲關閉，最大負載 30 VA 230 Vac，2 模組，白色
■ RG4549	同上，黑色

	室溫控制
☐ RW4441	電子室溫控制器，繼電器輸出含 1 組轉換接點，8 A 250 Va.c.，230 Va.c. 供電，50 / 60 Hz，2 模組，白色
■ RG4441	同上，黑色

CLASSIA
IP55 防水外蓋

說明

2 模組



27602 灰色

說明

3 模組



27603 灰色

說明

4 模組



27604 灰色

2 模組



27602B 白色

3 模組



27603B 白色

4 模組



27604B 白色

2 模組



27602G 黑色

3 模組



27603G 黑色

4 模組



27604G 黑色

註：白色與黑色版本須訂製。

CLASSIA
IP40 壁掛盒

說明
1 模組



27401

說明
2 模組



27402

說明
3 模組



27403

4 模組



27404

IP55 壁掛盒

說明
1 模組



27501

說明
2 模組



27502

說明
3 模組



27503

4 模組




27504

智慧電氣系統

有線、無線，靈活搭配，簡單實用的聯網裝置系列。

遠端連線

聯網裝置（230V A.C.）

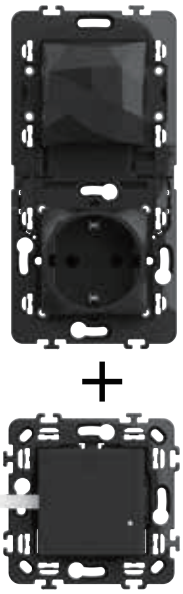


品項 RW/RG4501C
閘道器
含德國標準插座
與回家 / 外出
無線開關




品項 FC80GT
DIN 閘道器

情境


電池式無線控制器



品項
RW/RG4570CW
回家 / 外出
無線開關




品項
RW/RG4575CW
4 種情境
控制器



品項 RW/RG4574CW
夜間 / 日間情境控制器



品項 3528C
隨身遙控器
4 種情境

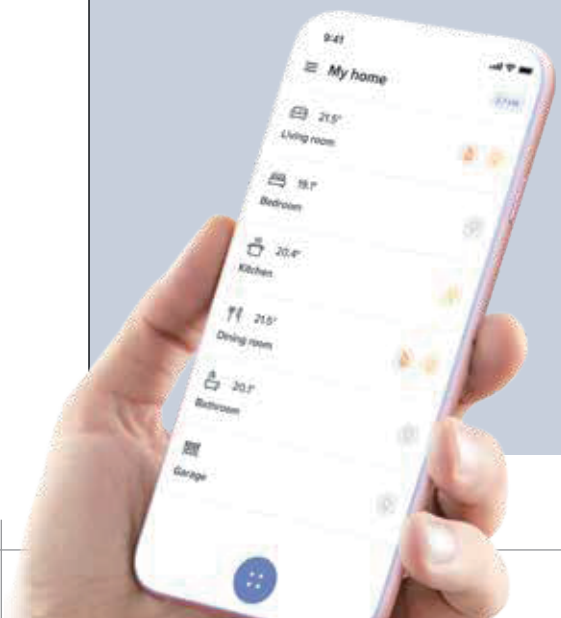

照明



品項
RW/RG4411CM2
聯網開關 /
調光器，無需中性線




品項 **RW/RG4412CM2**
聯網開關 /
調光器，需中性線



品項 **FC80RC**
聯網式
DIN 繼電器
16 A




品項 **3584C**
聯網式
照明繼電器
1,3 A



品項
RW/RG4003CW
照明控制器



品項 **3585C**
動作感應器



品項
RW/RG4003DCW
雙路照明控制器



品項 **3577C**
無線模組，供
機械式開關使用


捲簾



品項 **RW/RG4027CM2**
聯網式
捲簾開關




品項 **4027C**
聯網式
微型模組
用於捲簾



品項 **RW/RG4027CW**
捲簾控制器

能源與用電管理



品項 **RW/RG4141AC**
聯網式德國
標準插座



品項 **F20T60A**
聯網 DIN 電表
單相
品項 **F40T125A**
聯網 DIN 電表
三相
品項 **FC80GCS**
聯網 DIN 負載
管理



品項 **FC80CC**
聯網 DIN
接觸器 20 A



品項 **FC80AC**
聯網式
DIN 裝置，供
控制與
量測



品項 **4141PC**
移動式德國標準
插座


聯網式
溫控器
品項 **XW8002**
品項 **XW8002W**
品項 **XG8002**



註：裝置另有白色版本。


幾個簡單步驟，
升級智慧生活。

1. 將閘道器裝入配電箱，或預埋於所需位置。

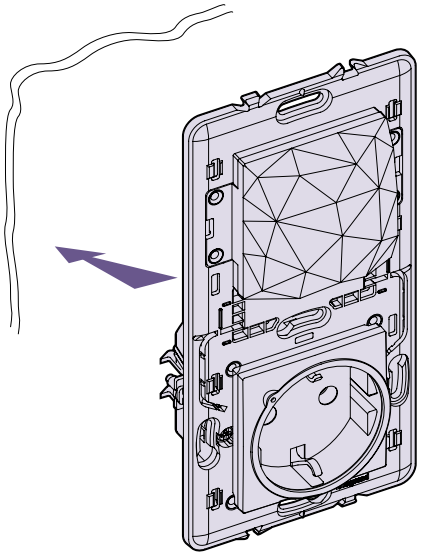


預埋式閘道器含插座。
請確保家中 Wi-Fi 訊號良好。

2. 依系統類型，將既有裝置換為聯網裝置。

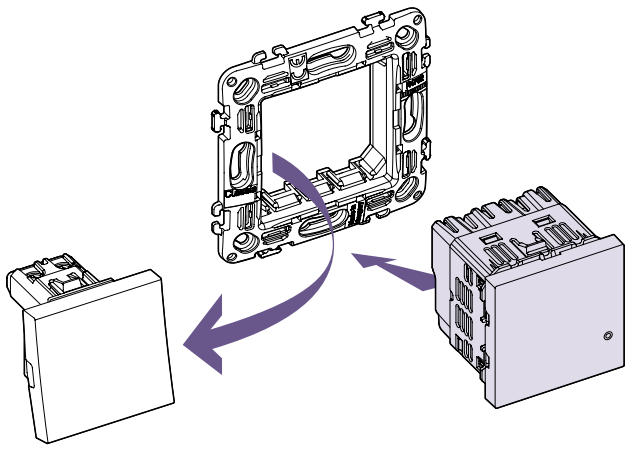


以對應的聯網裝置取代傳統裝置，管理照明、捲簾與插座。
每條控制線路各需一個裝置。

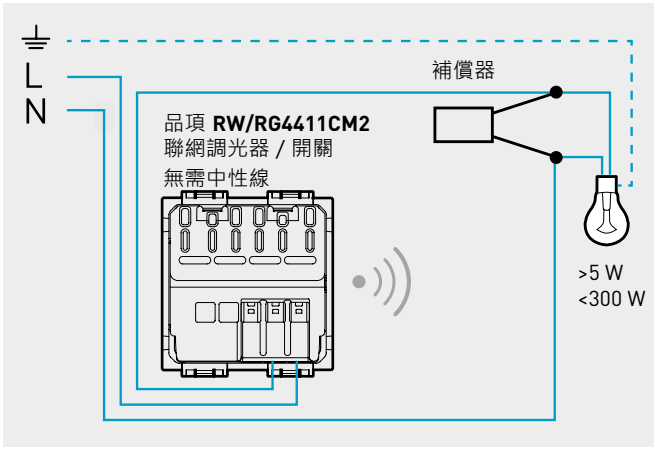


聯網調光器 / 開關配線範例

3. 依需求，加裝用電量表模組。

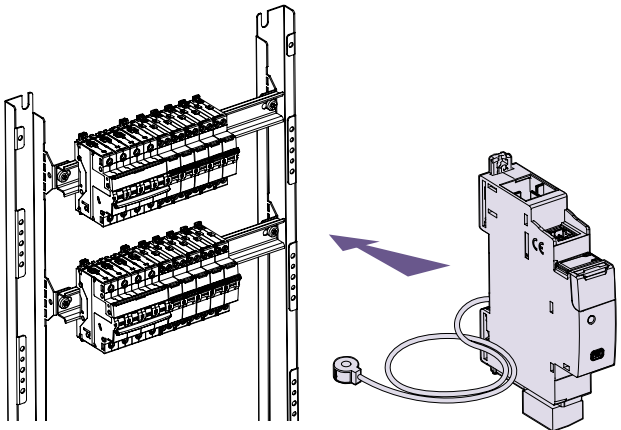


聯網 DIN 電表


4. 只需按下開關，即可完成裝置配對。



關閉系統電源，再重新開啟。

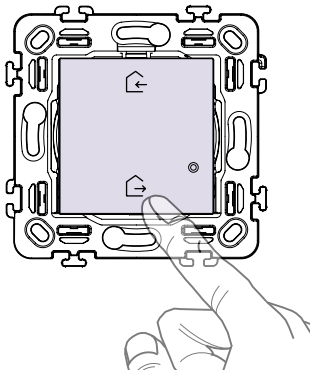

按住閘道器隨附的回家 / 外出主情境控制器 5 秒，即可完成裝置配對。



品項 **RW/RG4003CW**
無線壁面控制器

配對完成，即可加入無線控制器，擴充系統。

5. 下載 **Home+Control App**，依引導設定要管理的設備。

App Home + Control

Scarica su App Store　DISPONIBILE SU Google Play

智慧電氣系統 - 歐洲版本

照明與捲簾有線控制器



RW4411CM2



RG4411CM2



RW4412CM2



RG4412CM2

品項	照明聯網裝置
□ **RW4411CM2**	無需中性線的調光器 / 開關，可於本地或遠端控制照明，調光功能可從 Home+Control App 啟用。安裝與使用方式皆與傳統開關相同，相容所有負載（LED、鹵素燈），230 V 時功率 5-300 W。內建藍色 LED，可用於定位照明或負載狀態指示，可透過 App 設定，並能與「無線照明開關」配對。無需中性線：不必連接中性線，隨附主動式補償器。110-230 Va.c. 供電，2 模組，白色
■ **RG4411CM2**	同上，黑色
□ **RW4412CM2**	調光器 / 開關，可本地或遠端控制照明，調光功能可透過 Home+Control App 啟用。安裝與使用方式與傳統開關相同，相容 LED、鹵素等負載，230 V 下最高 150 W，或或 110 V 下 75 W。藍色 LED 可用於定位照明或負載狀態指示，可透過 App 設定。可接一個或多個傳統開關，或與「無線照明開關」配對。注意：必須接中性線。電源為 110-230 Va.c.，2 模組，白色
■ **RG4412CM2**	同上，黑色




RW4027CM2




RG4027CM2

	捲簾聯網裝置
□ **RW4027CM2**	聯網捲簾開關，可於本地或遠端控制捲簾。相容所有標準捲簾馬達（具機械或機電式限位，最大功率 500 VA），由有線捲簾開關控制（切換馬達的同一電源）。不相容以無線或脈衝控制的捲簾馬達。可與一個或多個無線控制器配對。注意：必須接中性線。110-230 Va.c. 供電，2 模組，白色
■ **RG4027CM2**	同上，黑色


照明、捲簾與情境無線控制器




RW4003CW



RG4003CW




RW4003DCW




RG4003DCW




3577C




RW4027CW




RG4027CW




RW4575CW



RG4575CW



RW4570CW




RG4570CW


品項	照明無線控制器
□ RW4003CW	無線照明開關，可控制一個或多個照明聯網裝置的 ON / OFF 與調光。可使用可重貼膠片進行表面安裝（膠片隨附），或安裝於預埋盒；更換電池無需從支撐外框拆下裝置。內建低電量 LED 指示。電池供電：3 V CR2032（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4003CW	同上，黑色
□ RW4003DCW	無線照明開關，具兩個按鍵，可分別控制兩個不同的照明聯網裝置。每個按鍵可與一個或多個裝置配對。可用隨附的可重貼膠片進行表面安裝，或裝於預埋盒。內建 LED 低電量指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4003DCW	同上，黑色
○ 3577C	機械式開關無線模組，可將傳統雙切開關或開關轉為無線控制器，控制一個照明聯網裝置（ON / OFF）。體積小，可裝於預埋盒內。採 3V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年。
	捲簾無線控制器
□ RW4027CW	捲簾無線開關，可控制一個或多個聯網捲簾開關。可使用可重貼膠片（隨附）進行表面安裝，或安裝於預埋盒，內建低電量 LED 指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4027CW	同上，黑色
	四情境無線控制器
□ RW4575CW	配備 4 個按鍵，啟動情境 1、2、3、4。可透過 Home + Control App 自訂情境。可用可重貼膠片（隨附）表面安裝，或裝於預埋盒。內建 LED 低電量指示。電池供電：3 V CR2032（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4575CW	同上，黑色
	回家 / 外出無線情境控制器
□ RW4570CW	回家 / 外出無線開關，配備 2 個按鍵，啟動回家 / 外出情境。情境可透過 Home + Control App 自訂。可用可重貼膠片（隨附）表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4570CW	同上，黑色

註：無線品項使用隨產品附贈的電池供電。

註： ○ 通用色



RW4574CW



RG4574CW

品項	起床 / 就寢無線情境控制器
□ **RW4574CW**	配備 2 個按鍵，啟動起床 / 就寢情境，可透過 Home + Control App 自訂。可使用可重貼膠片（隨附）表面安裝，或裝於預埋盒，附 LED 低電量指示。電池供電：3 V CR2032（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ **RG4574CW**	同上，黑色

閘道器



RW4501C



RG4501C

品項	含插座閘道器（德國標準）
□ **RW4501C**	本套裝可建立居家聯網系統，控制照明、捲簾及插在聯網插座上的電器設備，控制方式如下：使用手機與 Home + Control App 使用語音助理 使用家中入口處的總控開關。隨附嵌入式回家 / 外出無線主開關，1 模組，用於所有聯網裝置的配對程序。110-230 Va.c. 供電，2 模組，白色
■ **RG4501C**	同上，黑色



FC80GT

	DIN 閘道器
○ **FC80GT**	本裝置可建立居家聯網系統，用於控制照明、捲簾及聯網插座上的電器設備。可使用手機與 Home + Control App、語音助理，或家中入口處的總控開關。110-230 Va.c. 供電，2 模組，白色

註： ○ 通用色

照明與捲簾控制器



FC80RC



3584C



4027C



3585C



3528C

品項	照明聯網裝置
○ 3584C	聯網照明微型模組，可於本地或遠端控制照明，相容所有負載，最大功率 300 W。可接一個或多個傳統開關，或與「無線照明開關」配對。如傳統繼電器裝於盒內（開關後方），或裝於接線盒。注意：必須接中性線。110-230 Va.c. 供電，白色
○ FC80RC	DIN 配電箱照明裝置，負載額定電流 In=16 A。配備電表量測負載電流，控制接點最多可接 10 個開關。110-230 Va.c. 供電，1 DIN 模組，白色


	捲簾聯網裝置
○ 4027C	捲簾聯網微型模組。與一個或多個捲簾無線控制器配對後，可於本地或遠端控制捲簾。相容所有標準捲簾馬達（機械或電子式限位，最大功率 500 VA），由有線捲簾切換開關控制（切換與馬達相同的電源）。不相容以無線或脈衝控制的捲簾馬達。可裝於既有捲簾盒內，無需泥作工程。110-230 Va.c. 供電，白色

	照明無線控制器
○ 3585C	控制一個或多個照明聯網裝置。 紅外線偵測角度 140°。 感應距離可調：2 至 8 m。 關閉延遲可調為 1 至 30 min，照度門檻可調為 1 至 1000 lux。 可用 5 秒延遲進行測試。 建議安裝高度：2.5 m。 兩個感應器的最佳間距：6 m。 可用於室內外（IP44），隨附 2 顆 1.5V AA 電池供電，白色

	四情境隨身遙控器
○ 3528C	可在系統中加入無線遙控器。 配備 4 個按鍵，可啟動情境 1、2、3、4。 可透過 Home + Control App 啟動及自訂情境。內建低電量 LED 指示。採 3V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年。

註：無線品項使用隨產品附贈的電池供電。

註：○ 通用色



RW4141AC



RG4141AC

品項	聯網插座
□ **RW4141AC**	2P+E 16 A 250 Va.c. 德國標準聯網插座，可遠端控制電器，並監測即時、每日、每月用電量，亦可接收可自行設定的通知。相容功率最高達 16 A 3680W 的電器（具過載保護）。內建 2 模組支架，可替換既有插座，裝於深度 40 mm 的盒內。採螺絲固定、自動端子接線。插座開啟時藍色 LED 亮起，可透過 Home + Control App 設定，並可與一個或多個無線照明控制配對。110-230 Va.c. 供電，白色
■ **RG4141AC**	同上，黑色



F20T60A
FC80GCS



FC80CC



F40T125A



FC80AC

	能源管理聯網裝置
○ **FC80CC**	聯網接觸器，適用單相及 / 或三相負載，最大額定電流 In=20 A。內附電表，可量測負載電流。110-230 Va.c. 供電，1 DIN 模組，白色
○ **F20T60A**	智慧 DIN 電表，可量測全屋單相電氣系統及個別電源線路的用電量（即時、每日、每月）。當功率達契約規定上限時，可接收通知，以避免惱人的跳電。隨附環形感測器，量測輸入電流。100-240 Va.c. 供電，1 DIN 模組。（僅適用單相系統）。
○ **F40T125A***	同上，三相模組
○ **FC80GCS**	聯網 DIN 負載管理模組，可監測整個電氣系統的用電量，控制負載通電或斷電，並設定含優先與非優先負載的情境。達到設定的功率上限時，會暫時切斷非優先負載，避免跳電。隨附量測電流的環形感測器。110-230 Va.c. 供電，1 DIN 模組，白色
○ **FC80AC**	智慧裝置，可控制配備乾接點的設備，並量測用電量。額定 12 V/30 Vdc 或 230 Vac，最大 2 A。適合控制與量測暖氣、壁掛式充電器、電動車充電站、通風、灌溉系統及其他具控制乾接點的設備。不適用捲簾自動控制。隨附環形感測器，量測負載電流，最大 80 A。功能可透過 Home + Control App 管理，相容負載管理模組 FC80GCS。1 DIN 模組，100-240 V a.c. 50/60 Hz 供電，須搭配 Zigbee 閘道器。

註：於 **2023** 年第一季供應。



4141PC

	即插即用聯網插座
	直接插入既有插座，即可遠端控制所有接上的電器。亦可監測即時、每日與每月的用電量。相容功率最高達 16 A 3680 W 的所有設備（具過載保護）。可與無線照明控制器配對。110-230 V Va.c. 供電，白色
○ **4141PC**	Shuko 標準插座

註： ○ 通用色

溫控器



XW8002
XW8002W



XG8002

品項	聯網溫控器
□ **XW8002**	Smarther with Netatmo 聯網溫控器搭配專用 HOME+CONTROL App，可精準調整及監控各房間的溫度。全部排程設定與多數功能，皆可透過 App 簡單直覺地操作。 Smarther with Netatmo 透過 Wi-Fi 可遠端設定及控制，並顯示量測到的室內溫度與濕度。也可在本機設定溫度進行手動操作，並啟動 Boost 模式。 Boost 可強制啟動系統一段時間（30、60 或 90 分鐘），不受量測及排程溫度影響。 亦可藉由相容 Netatmo 智慧散熱器閥，為屋內各房間設定不同溫度，達到最佳舒適度。Smarther with Netatmo 亦可透過 Google、Amazon Alexa 與 Apple Home Kit 語音助理控制。 功能與規格： 110 ÷ 230 Va.c.，50/60 Hz 供電； 最大功耗 2 W； 最大導線截面積 1 x 1.5mm²； 溫度量測範圍 5 ÷ 40°C； 溫度設定範圍 5 ÷ 40°C， 調整間距 0.5°C； 1 組無電位轉換接點輸出，5(2)A。 安裝方式： 嵌入式，裝於 503E 或 500 預埋盒（500 須使用壁面固定栓）； 石膏板牆，裝於 2 或 3 模組預埋盒。 提供三種顏色：白色（XW8002）、沙色（XM8002）與黑色（XG8002）；本品為白色。
■ **XG8002**	同上，黑色
□ **XW8002W**	規格同 ..8002。壁面安裝，使用符合牆面（磚牆、石膏板、磁磚等）的螺絲與固定栓，僅提供白色。

HOME + CONTROL App
用於管理聯網裝置


Download on App Store　GET IT ON Google Play　works with Google Home　Works with Apple HomeKit　works with alexa

智慧電氣系統

有線、無線，靈活搭配，簡單實用的聯網裝置系列。

遠端連線

聯網裝置（**230V A.C.**）

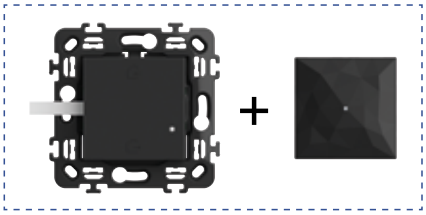


品項 **RW/RG4500C**
閘道器含回家 / 外出情境控制器




品項 **FC80GT**
DIN 閘道器


情境

電池式無線控制器

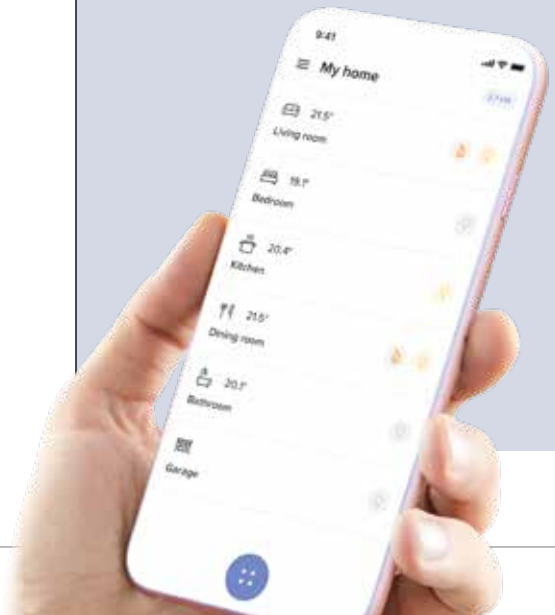




品項
RW/RG4570CW
回家 / 外出情境
控制器



品項
RW/RG4575CW
4 種情境
控制器



品項 **RW/RG4574CW**
夜間 / 日間情境
控制器



品項 **3528C**
隨身遙控器
4 種情境

照明



品項
RW/RG4003C
聯網式
雙切開關




品項
RW/RG4411C
聯網式
開關 / 調光器




品項 **FC80RC**
聯網 DIN
繼電器
16 A



品項 **3584C**
聯網式
照明繼電器
1,3 A



品項
RW/RG4003CW
照明控制器



品項
RW/RG4003DCW
雙路照明控制器



品項 **3585C**
動作感應器



品項 **3577C**
無線模組
用於機械式
開關


捲簾



品項 **RW/RG4027C**
聯網式
捲簾控制器



品項 **4027C**
聯網式
微型模組
用於捲簾



品項 **RW/RG4027CW**
捲簾控制器

能源與用電管理



品項 **RW/RG4531C**
聯網模組
用於插座，16 A



品項 **F20T60A**
聯網 DIN 電表
單相
品項 **F40T125A**
聯網 DIN 電表
三相
品項 **FC80GCS**
聯網 DIN 負載
管理



品項 **FC80CC**
聯網 DIN
接觸器 20 A



品項 **FC80AC**
聯網式
DIN 裝置，供
控制與
量測



品項 **4141PC**
移動式德國
標準插座


聯網式
溫控器
品項 **XW8002**
品項 **XW8002W**
品項 **XG8002**



註：裝置另有白色版本。

幾個簡單步驟，
升級智慧生活。


1. 將閘道器裝入配電箱，或預埋於所需位置，也可安裝在既有插座附近。

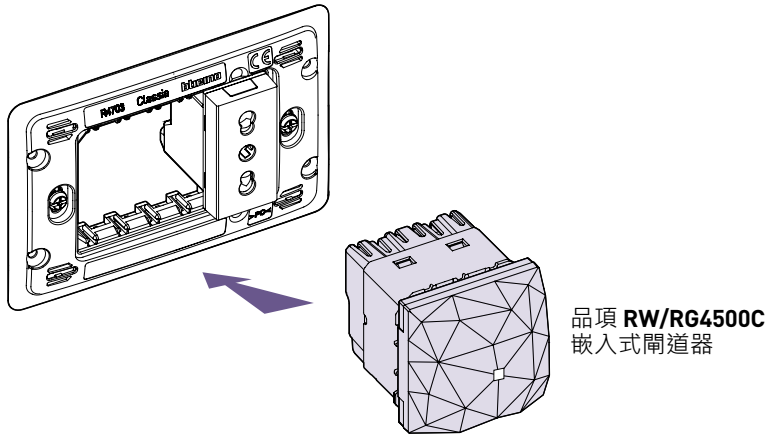


品項 **RW/RG4500C**
嵌入式閘道器

確保家中 Wi-Fi 訊號足夠。

2. 依系統類型，將既有裝置換為聯網裝置。

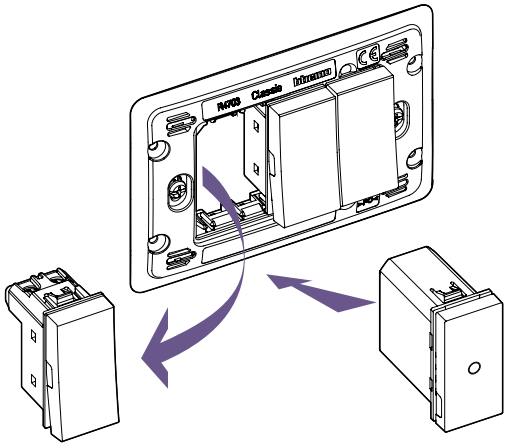


以對應的聯網裝置取代傳統裝置，管理照明、捲簾與插座。每條控制線路各需一個裝置。

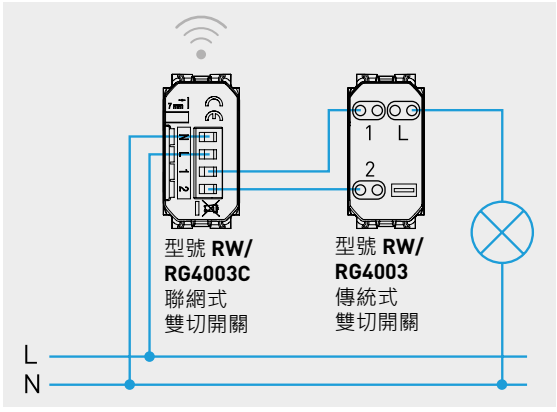


裝置必須持續供電。請確認現場具備火線與中性線。

3. 依需求，加裝用電量表模組。

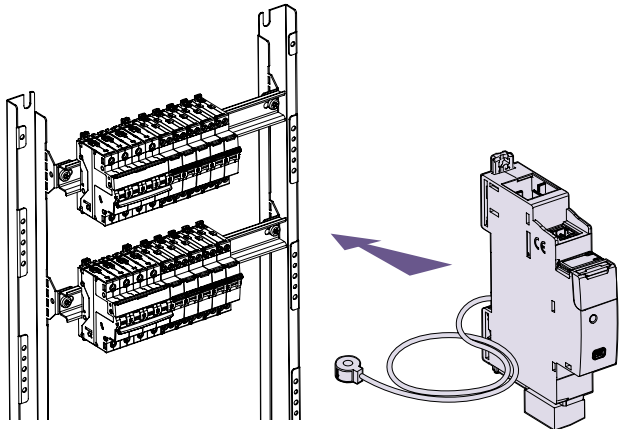


聯網 DIN 電表


4. 只需按下開關，即可完成裝置配對。



關閉系統電源，再重新開啟。

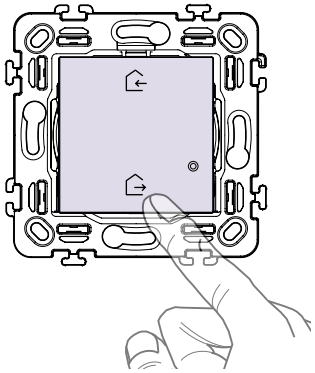

按住閘道器隨附的回家 / 外出主情境控制器 5 秒，即可完成裝置配對。



品項 **RW/RG4003CW**
無線壁面控制器

配對完成，即可加入無線控制器，擴充系統。

5. 下載 **Home+Control App**，依引導設定要管理的設備。

App Home + Control

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

Classia WITH Netatmo
智慧電氣系統 - 模組化版本
照明與捲簾有線控制器


RW4003C


RG4003C


RW4411C



RG4411C



RW4027C



RG4027C


品項	照明聯網裝置
□ **RW4003C**	聯網雙切開關，可於本地或遠端控制照明。安裝與使用方式與傳統雙切開關相同，相容所有負載，最大功率 250 W。內建藍色 LED，常亮時用於定位照明，或在燈亮時亮起以顯示負載狀態指示。可與「無線照明開關」配對。注意：必須接中性線。110-230 Va.c. 供電，1 模組，白色
■ **RG4003C**	同上，黑色
□ **RW4411C**	調光器 / 開關，可本地或遠端控制照明，調光功能可透過 Home+Control App 啟用。安裝與使用方式與傳統開關相同，相容所有 LED、鹵素等負載，230 V 下最高 150 W，或 110 V 下 75 W。藍色 LED 可用於定位照明或負載狀態指示，可透過 App 設定。可接一個或多個傳統開關，或與「無線照明開關」配對。注意：必須接中性線。110-230 Va.c. 供電，1 模組，白色
■ **RG4411C**	同上，黑色
	捲簾聯網裝置
□ **RW4027C**	聯網捲簾開關，可於本地或遠端控制捲簾。相容所有標準捲簾馬達（具機械或機電式限位，最大功率 500 VA），由有線捲簾開關控制（切換馬達的同一電源）。不相容以無線或脈衝控制的捲簾馬達。可與一個或多個無線控制器配對。注意：必須接中性線。110-230 Va.c. 供電，1 模組，白色
■ **RG4027C**	同上，黑色

智慧電氣系統 - 模組化版本
照明、捲簾與情境無線控制器



RW4003CW



RG4003CW



RW4003DCW



RG4003DCW



3577C



RW4027CW



RG4027CW



RW4575CW


RG4575CW


RW4570CW


RG4570CW


RW4574CW


RG4574CW



3528C

品項	照明無線控制器
□ RW4003CW	無線照明開關，可控制照明聯網裝置的 ON / OFF 與調光，可搭配一個或多個裝置。可用隨附的可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。更換電池無需從支撐外框拆下裝置。內建低電量指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4003CW	同上，黑色
□ RW4003DCW	無線照明開關，具兩個按鍵，可分別控制兩個不同的照明聯網裝置。每個按鍵可與一個或多個裝置配對。可用隨附的可重貼膠片進行表面安裝，或裝於預埋盒。內建 LED 低電量指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4003DCW	同上，黑色
○ 3577C	機械式開關無線模組，可將傳統雙切開關或開關轉為無線控制器，控制一個照明聯網裝置（ON / OFF）。體積小，可裝於預埋盒內。採 3V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年
	捲簾無線控制器
□ RW4027CW	捲簾無線開關，可控制一個或多個聯網捲簾開關。可使用可重貼膠片（隨附）進行表面安裝，或安裝於預埋盒，內建低電量 LED 指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4027CW	同上，黑色
	四情境無線控制器
□ RW4575CW	配備 4 個按鍵，可啟動情境 1、2、3 與 4，情境可透過 Home + Control App 自訂。可用隨附的可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4575CW	同上，黑色
	回家 / 外出無線情境控制器
□ RW4570CW	回家 / 外出無線開關，配備 2 個按鍵，啟動回家 / 外出情境。情境可透過 Home + Control App 自訂。可用可重貼膠片（隨附）表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4570CW	同上，黑色
	起床 / 就寢無線情境控制器
□ RW4574CW	配備 2 個按鍵，啟動起床 / 就寢情境，可透過 Home + Control App 自訂。可使用可重貼膠片（隨附）表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示。採 3 V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年，2 模組，白色
■ RG4574CW	同上，黑色
	四情境隨身遙控器
○ 3528C	可在系統中加入無線遙控器。配備 4 個按鍵，可啟動情境 1、2、3、4。可透過 Home + Control App 啟動及自訂情境。內建低電量 LED 指示。採 3V CR2032 電池供電（隨附），續航 8 年。

註：無線品項使用隨產品附贈的電池供電。

註： ○ 通用色

閘道器

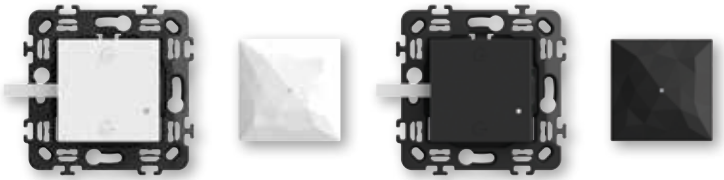

RW4500C　　RG4500C

品項	閘道器
□ RW4500C	本套裝可建立居家聯網系統，控制照明、捲簾及插在聯網插座上的電器設備，控制方式如下：使用手機與 Home + Control App 使用語音助理 使用家中入口處的總控開關 隨附回家 / 外出無線主開關，用於所有聯網裝置的配對程序。110-230 Va.c. 供電，2 模組，白色
■ RG4500C	同上，黑色



FC80GT

	DIN 閘道器
○ FC80GT	本裝置可建立居家聯網系統，用於控制照明、捲簾及聯網插座上的電器設備。可使用手機與 Home + Control App、語音助理，或家中入口處的總控開關。110-230 Va.c. 供電，2 模組，白色

照明與捲簾控制器



FC80RC　　3584C

品項	照明聯網裝置
○ 3584C	聯網照明微型模組，可於本地或遠端控制照明，相容所有負載，最大功率 300 W。可接一個或多個傳統開關，或與「無線照明開關」配對。如傳統繼電器裝於盒內（開關後方），或裝於接線盒。注意：必須接中性線。110-230 Va.c. 供電，白色
○ FC80RC	DIN 配電箱照明裝置，負載額定電流 In=16 A。配備電表量測負載電流，控制接點最多可接 10 個開關。110-230 Va.c. 供電，1 DIN 模組，白色



4027C

	捲簾聯網裝置
○ 4027C	捲簾聯網微型模組。與一個或多個捲簾無線控制器配對，可於本地或遠端控制捲簾。相容所有標準捲簾馬達（機械或電子式限位，最大功率 500 VA），由有線捲簾切換開關控制（切換與馬達相同的電源）。不相容以無線或脈衝控制的捲簾馬達。可裝於既有捲簾盒，無需泥作工程。110-230 Va.c. 供電，白色



3585C

	照明無線控制器
○ 3585C	控制一個或多個照明聯網裝置。紅外線偵測角度 140°。感應距離可調：2 至 8 m。關閉延遲可調為 1 至 30 min，照度門檻可調為 1 至 1000 lux。可用 5 秒延遲進行測試。建議安裝高度：2.5 m。兩個感應器的最佳間距：6 m。可用於室內外（IP44），隨附 2 顆 1.5V AA 電池供電，白色

註：無線品項使用隨產品附贈的電池供電。

註：○ 通用色

智慧電氣系統 - 模組化版本
能源管理與照明控制器



RW4531C



RG4531C

品項	能源管理聯網裝置
□ **RW4531C**	聯網插座模組，接線至電源插座後，可遠端控制電器並查看用電量（即時、每日、每月）。亦可在用電異常時接收通知。相容任何電器及大型家電，最大 16 A 3680 W，並具過載保護。內建 LED，通電時亮藍光，可於 Home+Control App 啟用或停用。可與「無線照明開關」配對。110-230 Va.c. 供電，1 模組，白色
■ **RG4531C**	同上，黑色



F20T60A
FC80GCS



FC80CC

	能源管理聯網裝置
○ **FC80CC**	聯網接觸器，適用單相及 / 或三相負載，最大額定電流 In=20 A。內附電表，可量測負載電流。110-230 Va.c. 供電，1 DIN 模組，白色
○ **F20T60A**	智慧 DIN 電表，可量測全屋單相電氣系統及個別電源線路的用電量（即時、每日、每月）。當功率達契約規定上限時，可接收通知，以避免惱人的跳電。隨附環形感測器，量測輸入電流。100-240 Va.c. 供電，1 DIN 模組。（僅適用單相系統）。
○ **F40T125A***	同上，三相模組
○ **FC80GCS**	聯網 DIN 負載管理模組，可監測整個電氣系統的用電量，控制負載通電或斷電，並設定含優先與非優先負載的情境。達到設定的功率上限時，會暫時切斷非優先負載，避免跳電。隨附量測電流的環形感測器。110-230 Va.c. 供電，1 DIN 模組，白色
○ **FC80AC**	智慧裝置，可控制配備乾接點的設備，並量測用電量。額定 12 V/30 Vdc 或 230 Vac，最大 2 A。適合控制與量測暖氣、壁掛式充電器、電動車充電站、通風、灌溉系統及其他具控制乾接點的設備。不適用捲簾自動控制。隨附環形感測器，量測負載電流，最大 80 A。功能可透過 Home + Control App 管理，相容負載管理模組 FC80GCS。1 DIN 模組，100-240 V a.c. 50/60 Hz 供電，須搭配 Zigbee 閘道器。



F40T125A



FC80AC

註：於 **2023** 年第一季供應。



4141PC

	即插即用聯網插座
	直接插入既有插座，即可遠端控制所有接上的電器。亦可監測即時、每日與每月的用電量。相容功率最高達 16 A 3680 W 的所有設備（具過載保護）。可與無線照明控制器配對。110-230 V Va.c. 供電，白色
○ **4141PC**	Shuko 標準插座

註：○ 通用色

面板：型號選用表

歐規安裝系統

支架

	1 置中	2	2+2 「橫向 / 直向安裝」	2+2+2 「橫向 / 直向安裝」	2+2+2+2 「橫向 / 直向安裝」	2+2+2+2+2 「橫向 / 直向安裝」
基本款						
White	R4801RW	R4802RW	R4802M2RW	R4802M3RW	R4802M4RW	R4802M5RW
Cream	R4801CR	R4802CR	R4802M2CR	R4802M3CR	R4802M4CR	R4802M5CR
Moka	R4801MK	R4802MK	R4802M2MK	R4802M3MK	R4802M4MK	R4802M5MK
Black	R4801BC	R4802BC	R4802M2BC	R4802M3BC	R4802M4BC	R4802M5BC
外框						
Ice satin	R4801ES	R4802ES	R4802M2ES	R4802M3ES	R4802M4ES	R4802M5ES
Cream satin	R4801CS	R4802CS	R4802M2CS	R4802M3CS	R4802M4CS	R4802M5CS
White satin	R4801WS	R4802WS	R4802M2WS	R4802M3WS	R4802M4WS	R4802M5WS
Black satin	R4801BG	R4802BG	R4802M2BG	R4802M3BG	R4802M4BG	R4802M5BG
飾面						
Titanium metal	R4801TM	R4802TM	R4802M2TM	R4802M3TM	R4802M4TM	R4802M5TM
Siena soft	R4801SF	R4802SF	R4802M2SF	R4802M3SF	R4802M4SF	R4802M5SF
Blue metal	R4801LM	R4802LM	R4802M2LM	R4802M3LM	R4802M4LM	R4802M5LM
Terra soft	R4801TF	R4802TF	R4802M2TF	R4802M3TF	R4802M4TF	R4802M5TF
點綴						
White gold	R4801WD	R4802WD	R4802M2WD	R4802M3WD	R4802M4WD	R4802M5WD
White chrome	R4801WR	R4802WR	R4802M2WR	R4802M3WR	R4802M4WR	R4802M5WR
Black nickel	R4801BH	R4802BH	R4802M2BH	R4802M3BH	R4802M4BH	R4802M5BH
Black gold	R4801BD	R4802BD	R4802M2BD	R4802M3BD	R4802M4BD	R4802M5BD
	外框					
	R4702G 卡扣固定 R4702 螺絲固定 R4702P 螺絲固定	R4702G 卡扣固定 R4702 螺絲固定 R4702P 螺絲固定	2 x R4702G 卡扣固定 2 x R4702 螺絲固定 2 x R4702P 螺絲固定	3 x R4702G 卡扣固定 3 x R4702 螺絲固定 3 x R4702P 螺絲固定	4 x R4702G 卡扣固定 4 x R4702 螺絲固定 4 x R4702P 螺絲固定	5 x R4702G 卡扣固定 5 x R4702 螺絲固定 5 x R4702P 螺絲固定

選用表


安裝 卡扣式 (磚石牆)	500 R4702G	500 R4702G	2 x 500 2 x R4702G	3 x 500 3 x R4702G	4 x 500 4 x R4702G	5 x 500 5 x R4702G
安裝 螺絲式 (磚石牆及 石膏板)	502E PB502N R4702 R4702P	502E PB502N R4702 R4702P	2 x 502E 2 x R4702 2 x R4702P	3 x 502E 3 x R4702 3 x R4702P	4 x 502E 4 x R4702 4 x R4702P	5 x 502E 5 x R4702 5 x R4702P
數量 模組	1 置中	2模組	2+2模組	2+2+2模組	2+2+2+2模組	2+2+2+2+2模組
面板	R4801...	R4802...	R4802M2..	R4802M3..	R4802M4..	R4802M5..

義式安裝系統

支架

	1 置中	2 置中	3	4	7
基本款					
White	R4803M1RW	R4819RW	R4803RW	R4804RW	R4807RW
Cream	R4803M1CR	R4819CR	R4803CR	R4804CR	R4807CR
Moka	R4803M1MK	R4819MK	R4803MK	R4804MK	R4807MK
Black	R4803M1BC	R4819BC	R4803BC	R4804BC	R4807BC
外框					
Ice satin	R4803M1ES	R4819ES	R4803ES	R4804ES	R4807ES
Cream satin	R4803M1CS	R4819CS	R4803CS	R4804CS	R4807CS
White satin	R4803M1WS	R4819WS	R4803WS	R4804WS	R4807WS
Black satin	R4803M1BG	R4819BG	R4803BG	R4804BG	R4807BG
飾面					
Titanium metal	R4803M1TM	R4819TM	R4803TM	R4804TM	R4807TM
Siena soft	R4803M1SF	R4819SF	R4803SF	R4804SF	R4807SF
Blue metal	R4803M1LM	R4819LM	R4803LM	R4804LM	R4807LM
Terra soft	R4803M1TF	R4819TF	R4803TF	R4804TF	R4807TF
點綴					
White gold	R4803M1WD	R4819WD	R4803WD	R4804WD	R4807WD
White chrome	R4803M1WR	R4819WR	R4803WR	R4804WR	R4807WR
Black nickel	R4803M1BH	R4819BH	R4803BH	R4804BH	R4807BH
Black gold	R4803M1BD	R4819BD	R4803BD	R4804BD	R4807BD
	外框				
	R4703 R4703P	R4703 R4703P	R4703 R4703P	R4704 R4704P	R4707

選用表

磚石牆	 503E	 503E	 503E	 504E	 506L
石膏板 預埋盒	 PB503N	 PB503N	 PB503N	 PB504N	 PB506N
外框	 R4703 R4703P	 R4703 R4703P	 R4703 R4703P	 R4704 R4704P	 R4707
模組數	 1 置中	 2 置中	 3	 4	 7
面板	 R4803M1..	 R4819..	 R4803..	 R4804..	 R4807..

外框可安裝於市售各種預埋盒。

面板美學選擇

基本款


White - **RW**


Cream - **CR**


Moka - **MK**


Black - **BC**

外框


Ice satin - **ES**


Cream satin - **CS**


White satin - **WS**


Black satin - **BG**

飾面


Titanium metal - **TM**


Siena soft - **SF**


Blue metal - **LM**


Terra soft - **TF**

點綴


White gold - **WD**


White chrome - **WR**



Black nickel - **BH**


Black gold - **BD**


CLASSIA
尺寸資料

面板


歐規安裝系統




R4801..




R4802..




R4802M2..

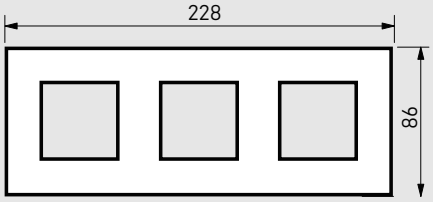

R4802M3..

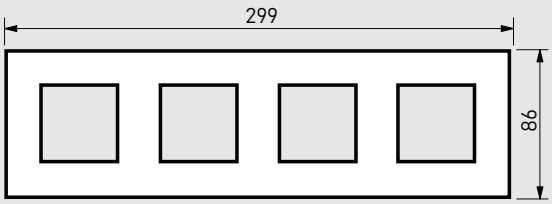


R4802M4..

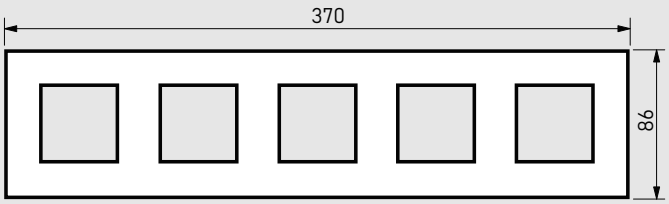


R4802M5..


義式安裝系統




R4803M1..




R4819..



R4803..




R4804..




R4807..


支撐外框




R4702G




R4702 - R4702P



R4703 - R4703P



R4704 - R4704P

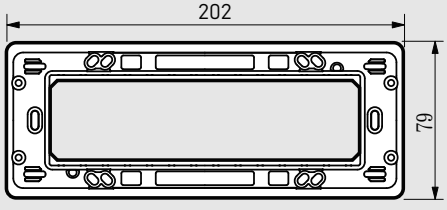

R4707

Finest · Tailor-made · Integrated

40756 台中市西屯區市政北一路200號
TEL:(04)2255-1717 FAX:(04)2255-1773
e-mail:ds@fti.com.tw
www.fti.com.tw

AD-EXCLS22C/GB 版本 06/2022

BTicino SpA保留隨時修改本手冊內容的權利，
並得以任何形式與方式通知相關變更。

bticino
A Group Brand | legrand