


#ImprovingLives

bticino

A brand of legrand



LIGHT NOW



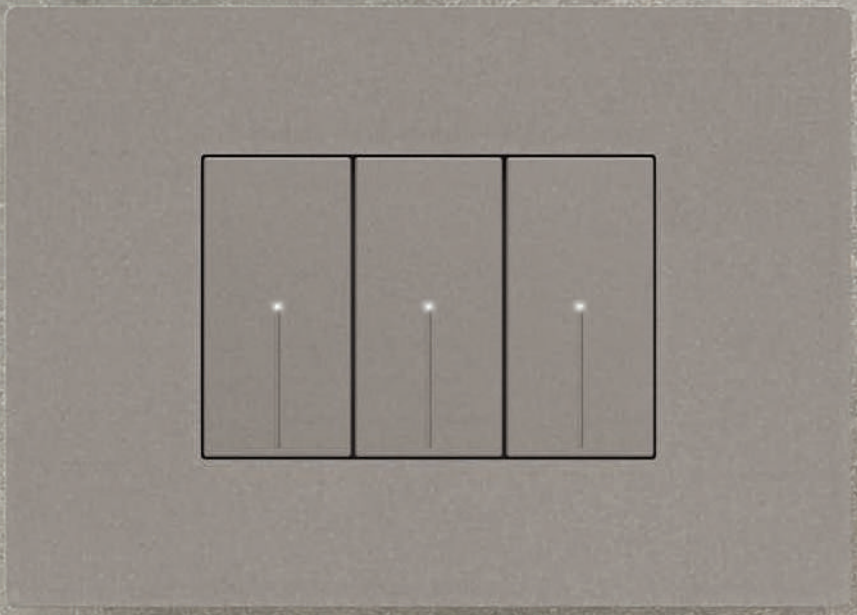


現在，點亮你的世界

Light Now 融合雋永極簡設計與先進智慧技術，重新定義居家管理體驗。相容傳統安裝與最新智慧家庭方案，並透過節約能源、採用環境友善材料，減輕環境負擔，實踐永續理念。

走進智慧家庭新時代，點亮世界。
減輕環境負擔，智慧生活就在此刻。

LIGHTnow

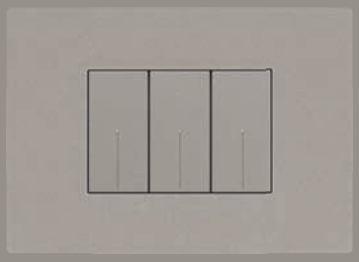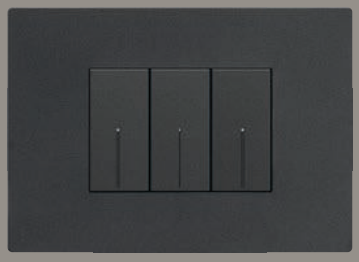現在，點亮你的世界

目錄

設計與永續理念

設計 4

精選色彩 6

材質 14

友善環境的包裝 17

永續理念 18

智慧家庭科技

為您的電氣系統選擇合適科技 20

Light Now with Netatmo 26

Light Now MyHOME 30

Light Now KNX 34

高品質安裝

照明外框、浮動外框、支撐外框與保護 38

2 與 3 模組標準安裝 40

傳統與無接觸控制 43

型錄

44

住宅電氣系統的開關、插座與面板 45

智慧家庭 - Light Now with Netatmo 70

智慧家庭 - Light Now MyHOME 84

智慧家庭 - Light Now KNX 100

商用空間方案 106

尺寸資料 117

設計
極簡設計，雋永之美



純粹設計
極簡純粹的設計，讓每個細節成為主角。
面板與軸向控制平整對齊，邊緣微圓。

DESIGN AWARD 2024

Light Now 榮獲這項國際設計大獎，
肯定 BTicino 融合科技與設計的能力。





照明

鮮明設計細節

中央 LED

柔和識別標記末端的中央 LED，提供白光或藍光，
讓開關更容易找到，操作更便利。

照明外框

選配輔助 LED，也可日後加裝，優雅點
亮面板底部。

材質質感

觸感體驗

風格細節

Light Now 以微顆粒表面呈現細緻紋理，
觸感，也讓材質搭配更講究。


平滑或粗紋表面，
自由選擇符合空間風格與個人喜好的觸感。


色彩
精選搭配



細緻霧面
Light Now 提供優雅的統一飾面或同色調搭配，
讓電氣系統自然融入精緻、和諧的空間。

一致飾面的優雅
機構共有 White、Stone、Dark 三款色彩，
與同款面板飾面搭配，呈現一致美感。

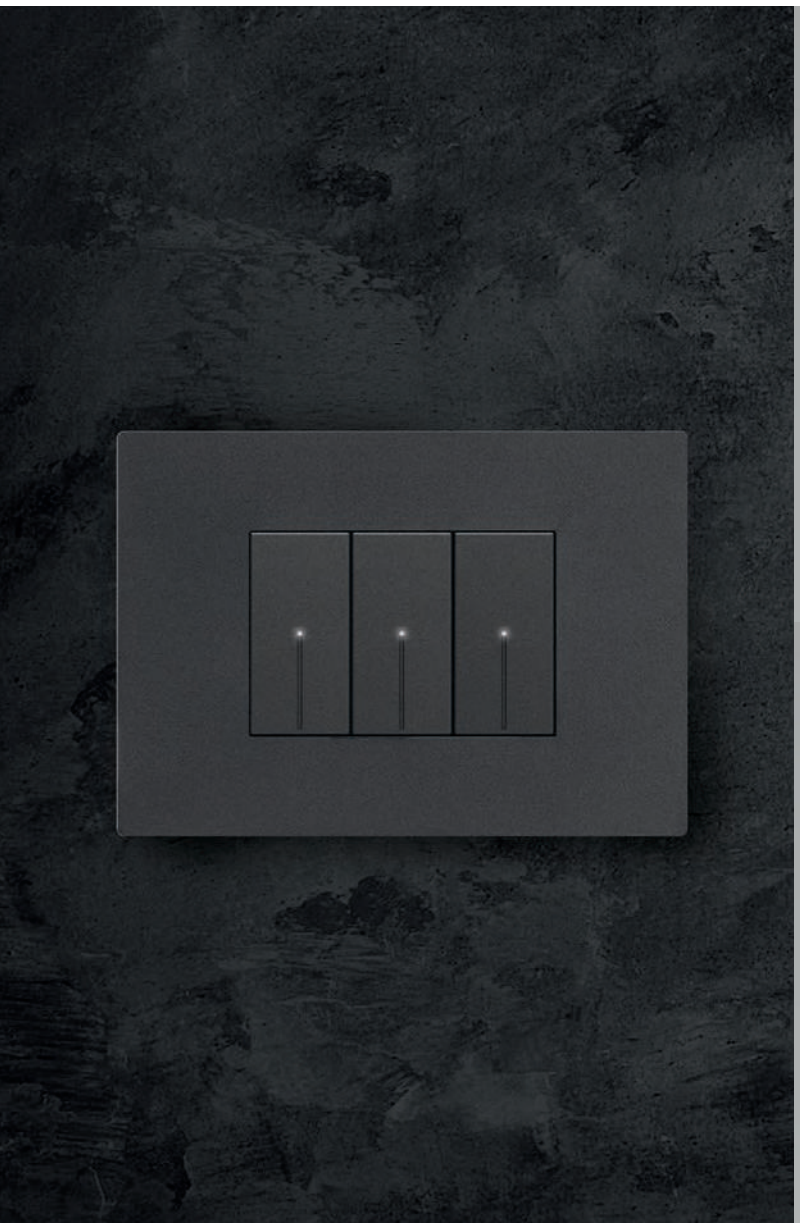

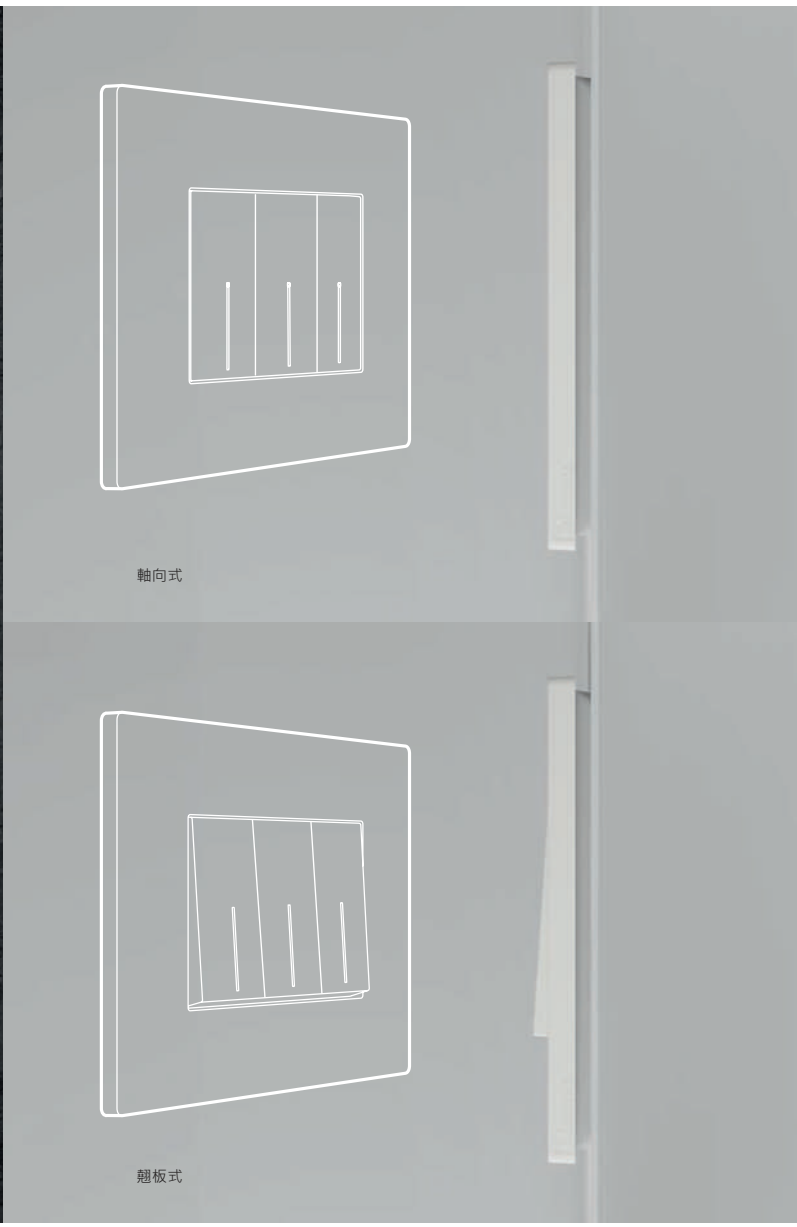

軸向與翹板式控制


飾面
Light Now 以微顆粒表面呈現細緻紋理，帶來獨特觸感，也讓材質搭配更講究。

軸向控制
讓機構始終彼此對齊，呈現優雅、整齊的外觀。

翹板式控制
延續熟悉的傳統操作方式。

飾面系列
Circular：回收再生的故事

WHITE

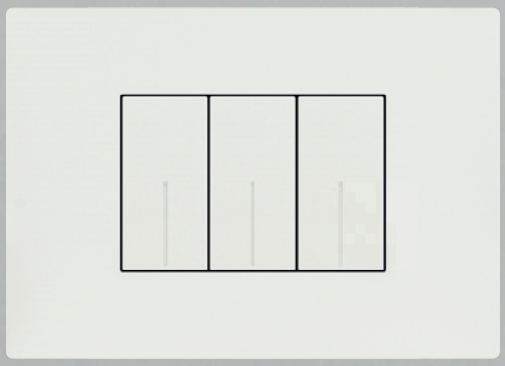


Light Now 的 Circular系列，
以負責任的方式，重新轉化純淨天然材料。


以減少原生材料使用為目標，呼應循環經濟的理念。

提供三款色彩：純白霧面，經典又現代；
另有兩款專屬飾面，在平滑表面呈現細緻紋理。

WHITE FIBER

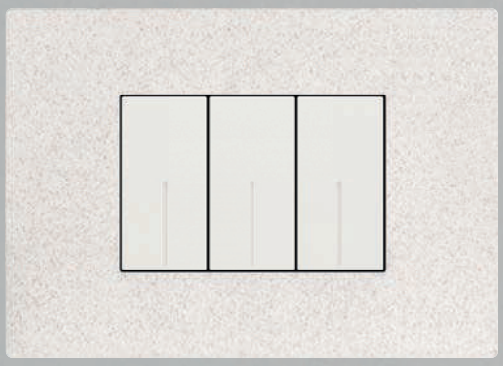


WHITE MICA

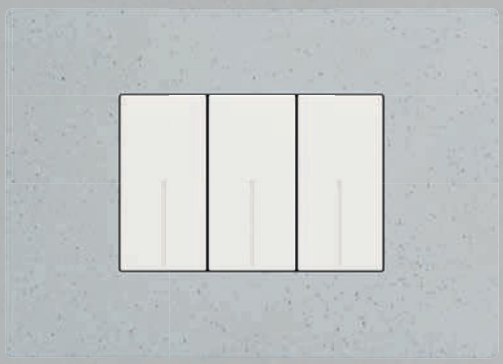



飾面系列
Stone：靈感源於自然

STONE

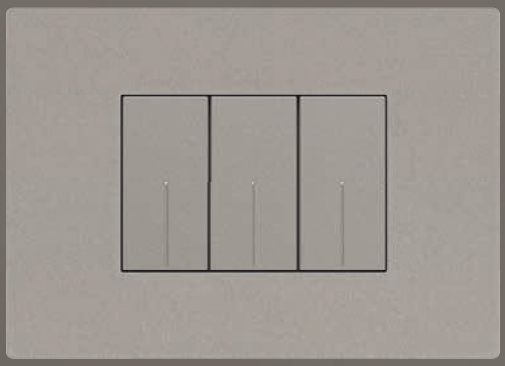


靈感來自沙粒與建材的自然紋理，採用回收聚合物，
打造兼具視覺與觸感的新質地。


三款新飾面，呼應生活與空間變化：
一致飾面的 Stone、沙色淺款，
以及帶混凝土色調的深色款。

水性塗料採用生質發酵取得的有機原料，
以不溶性球狀顆粒形成獨特紋理。

SAND STONE

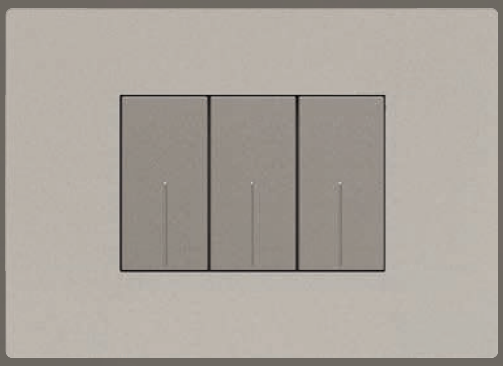


MOKA STONE

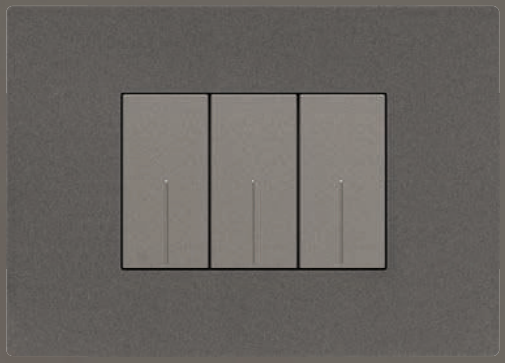



飾面系列
Patina：不完美，自有其美

DARK

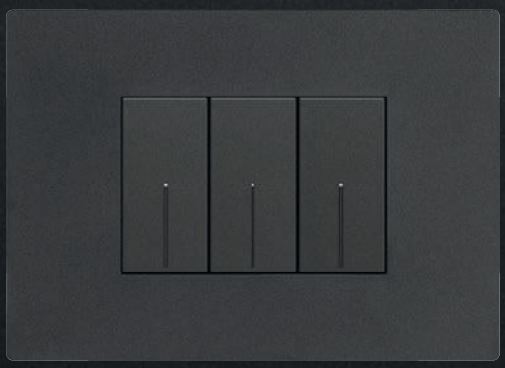


Patina 系列以回收聚合物為基底，
展現刻意保留的「不完美」，
呈現自然、不均一的美感。

適合深色風格空間，呼應當代趨勢。
為空間注入生命與個性，
以細緻風格襯托家具細節。

以輕度著色水性塗料，控制施作量，
打造耐用且鮮明的飾面，
為空間增添獨特個性。

DARK GREY

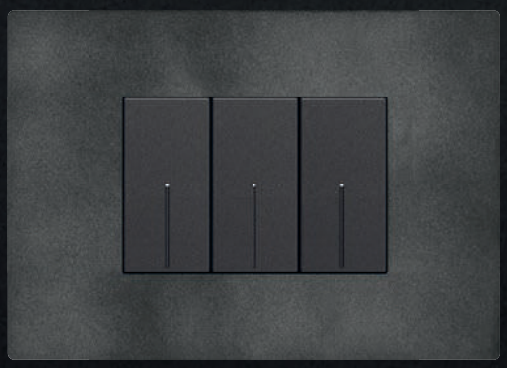

DARK GREEN





材質

讓廢棄材料重獲新生

材料循環，是生態轉型的基礎。

Light Now 減少原料使用，擴大既有材料的再利用、回收與再生，降低廢棄物與環境影響。

White Fiber




材料組成

嫘縈纖維

RECYCLED-ABS

快時尚產生大量廢棄物，等待再次利用。

將嫘縈纖維與回收 ABS 結合，呈現獨特的視覺質感。

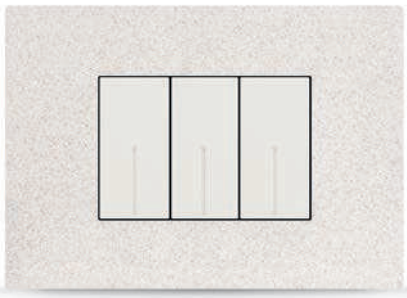

White Mica




材料組成

橄欖果核

RECYCLED-ABS

雲母是一種天然礦物，具有獨特質感。

以橄欖果核打造雲母般的外觀，兼顧更佳技術特性與視覺質感。

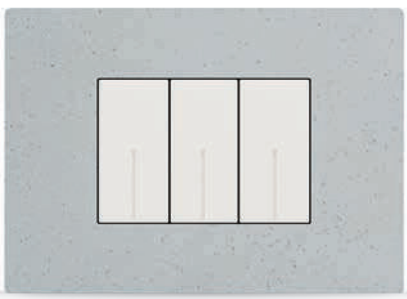

材質
讓廢棄材料重獲新生


Stone



材料組成

回收 ABS
與生質來源水性塗料

面板採用回收 ABS，
表面施以由有機原料及生質發酵材料製成的水性塗料。

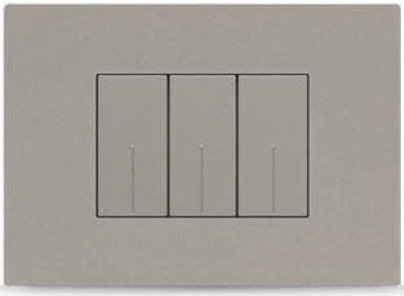

友善環境的包裝
100% 可回收
紙材與紙板包裝




無塑包裝
100% 可回收紙材與紙板；
封盒僅使用環境友善膠材。

印刷
水性油墨
僅用黑色印刷
減少油墨用量

環境標示
FSC
22
PAP

減輕重量，縮小體積
盒內襯改用實心紙板，取代瓦楞紙板，並縮小包裝尺寸，減少重量與體積。



枕式包裝
100% 紙材
100% 可回收紙材
FSC MIX 認證





永續理念
我們對環境的承諾

Light Now 延續 BTicino 的價值，以永續方式規劃整個專案，
涵蓋流程、技術、產品環境影響、材料與包裝。

50% 回收與認證材料
Light Now 面板與支架使用 50% 回收材料，
來自機械與化學回收。所有塑膠供應商均經第三方認證
（QA-CER 與 Polycert Europe），以具體行動實踐承諾。

無塑包裝
Light Now 產品包裝全面無塑，並盡可能優化重量與體積，
降低碳足跡。

邁向永續未來
BTicino 運用太陽能、優化生產流程，持續減輕各產品元件重量，
品質不妥協。Light Now 延續這份永續承諾，以今天的行動，
打造更好的明天。






超越傳統系統

Light Now 可打造傳統有線、智慧無線、
MyHOME BUS 或 KNX BUS 系統，
依使用者需求與建築類型，自由選擇合適技術。


Light Now with Netatmo

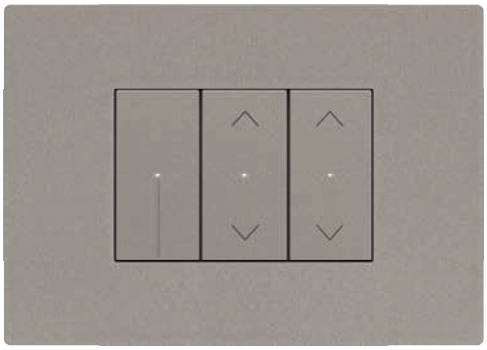

透過無線通訊連接智慧家庭。設定與操作簡單
快速，適合既有系統升級。




Light Now MyHOME

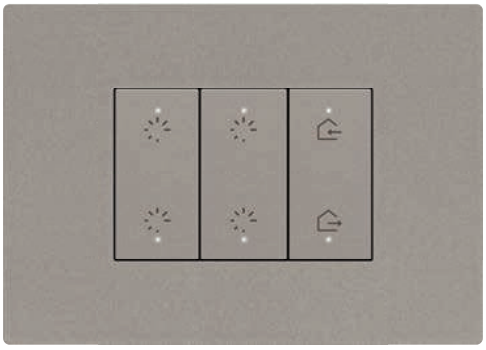

透過 BTicino SCS BUS 連接家庭自動化裝置。
適合新建與大型系統，擴展更多可能。

Light Now KNX

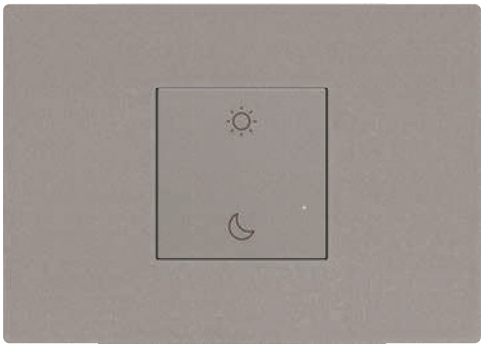

透過 KNX 標準 BUS 連接住宅與建築自動化裝置。開放整合，滿足更廣泛需求。



一個 App，更多聯網便利

App Home + Control
管理居家，簡單直覺

無論智慧家庭採無線或 MyHOME BUS 技術，客戶都能透過專用 Home + Control App，以 iOS 或 Android 裝置在家中或遠端簡單、直覺地管理所有功能。

客戶可使用的功能

1. 查看燈光、捲簾與聯網負載狀態。
2. 依個人化設定，管理家中各房間的溫度。
3. 查看用電量。
4. 接收系統與負載狀態通知。
5. 負載用電過高時，避免過載斷電。
6. 建立與管理自訂情境，
   並啟用或停用安裝時預先設定的情境。

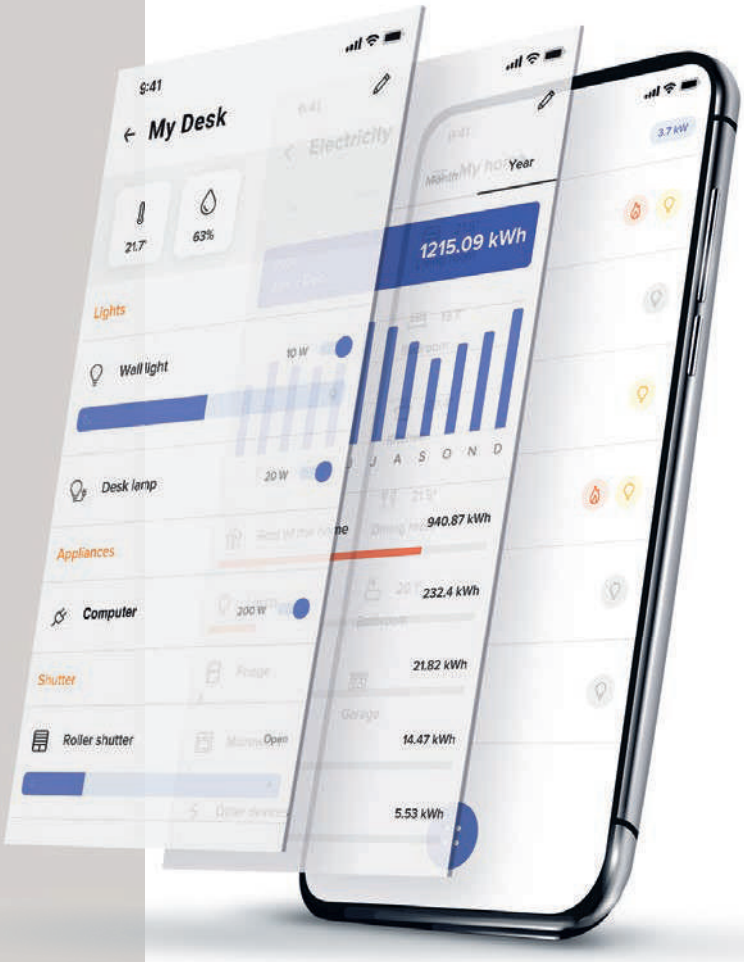

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


燈光、捲簾與情境，
透過喜愛的語音助理，隨口掌控。

語音控制器

整合 Amazon、Google、Apple 語音助理，讓客戶無需動手，就能聲控智慧系統功能。無論採無線或 MyHOME BUS 技術，都能輕鬆操作。



works with alexa

Works with Google Home

Works with Apple Home

若系統整合配備 Classe 300EOS with Netatmo 室內機的視訊對講，也可透過室內機原生整合的 Alexa 助理，聲控全部功能。



works with alexa

Light Now with Netatmo

智慧家庭控制，無線聯網通訊

安裝專用閘道器與連接家中 Wi-Fi 的裝置，即可新建智慧系統，或為既有系統新增智慧功能。安裝簡單，客戶也能方便地以無線裝置擴充控制位置。



節能功能

能耗查看

透過專用電能表，可在 Home + Control App 即時查看能耗，並查詢每日、每月及每年資料。



溫度控制

透過內建Wi-Fi、Home + Control App 與語音助理，隨時智慧管理室溫。可選 Smarther 溫控器控制暖氣，或 Smarther AC控制分離式及風機盤管冷氣。





異常通知與防過載斷電


供電中斷或異常時，手機會收到通知。若用電過高，系統會自動切離較低優先的負載，避免全屋斷電；過載解除後自動恢復，無需手動操作。



Light Now with Netatmo –舒適與安全功能

燈光與捲簾控制


控制一般與彩色燈具的 ON/OFF 與調光。捲簾支援 UP/DOWN 升降、位置控制與喜愛位置快速呼叫。也可透過 Home + Control App，依設定的日期與時間啟動燈光、捲簾及插座負載。

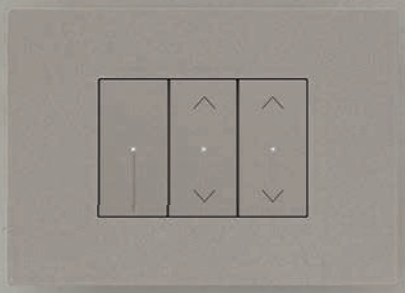



情境啟動

輕觸控制裝置或使用 Home + Control App，即可同時設定多盞燈、捲簾與理想室溫，打造個人化舒適情境。外出時，也可啟動預設外出情境，關閉全屋燈光並降下所有捲簾。

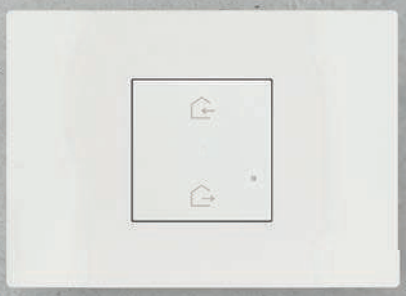



整合 Netatmo 安全裝置

電氣系統可整合 Netatmo 攝影機、門窗感應器、煙霧偵測器等安全方案，透過專用 Home + Security App 管理。





以無線裝置擴充系統

使用者可將無線裝置安裝於所需位置，
增加控制位置，也能依新需求隨時重新配置。

無線控制裝置提供兩種版本：

電池供電與免電池款；
免電池款尤其適合希望降低電氣系統維護需求的空間。



戶外無線裝置


適合需加強防水、防塵與耐候保護的場域。
免電池無線開關具 IP55 防護等級，無需配線，
即可在戶外新增燈光或大門控制位置。



Light Now MyHOME

透過 SCS BTicino BUS 聯網的智慧家庭控制

MyHOME 提供進階智慧家庭的設計、設定與管理方案。
可客製、靈活擴充的 BUS 系統，能整合其他系統，
並支援現場及遠端控制，
管理舒適、節能與安全功能，
適用各種住宅及大型空間（*）。

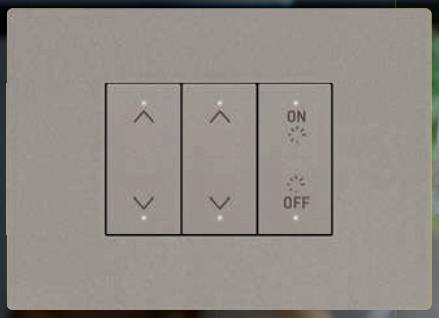



自由選擇適合的伺服器

MyHOME 共有 2 種伺服器可選：

- F460 DIN 伺服器：安裝於配電箱，適合別墅、大型系統，或搭配 HOMETOUCH 室內機。
- Classe300EOS 視訊室內機：內建 Alexa，適合建案、公寓及含視訊對講的專案。

註（*）：最多 525 個位址。

全新多功能控制


同一模組尺寸可管理多種功能，2 模組最多支援 4 種功能。可自由組合，並以全新專用按鍵外蓋客製，回應進階家庭自動化需求。






照明管理

MyHOME 相容 Dali2 照明協定，支援 ON/OFF、調光、RGB RGBW（彩色與可調白光）及淡入淡出，依需求打造理想氛圍。

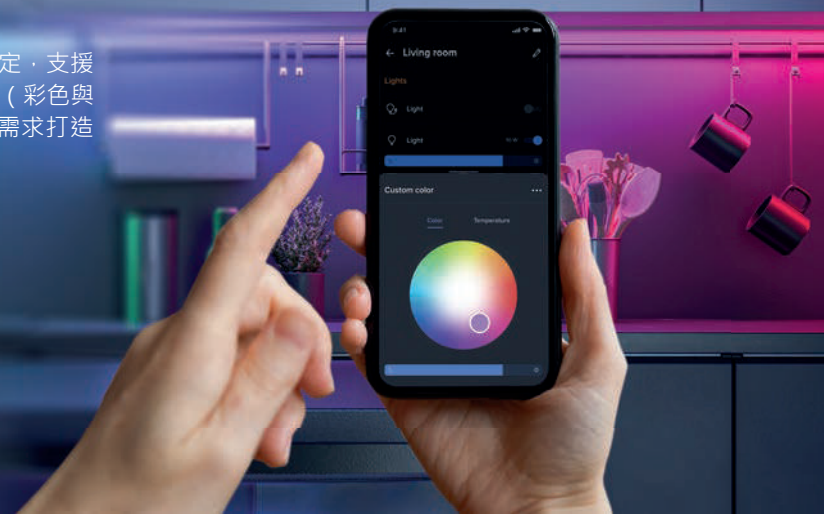

情境管理

MyHOME 可管理最多 525 個位址的大型系統。一鍵設定燈光、捲簾與溫度；Home + Project App 最多可管理 150 個情境，Home + Control App 最多 100 個。

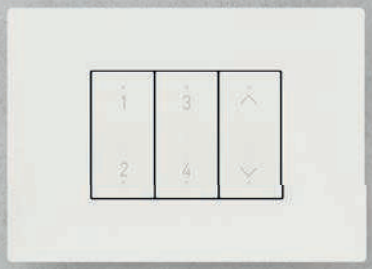



Light Now MyHOME - 節能功能

負載控制

隨時掌握能源裝置狀態。負載因防過載斷電而切離時，系統會發出通知，並可手動強制啟用該負載。



查看用電與發電資料

直接透過家中裝置，監控並優化總計及即時用電與發電資料；全新互動圖表，方便查閱歷史能源資料。



分區溫度控制

在各房間安裝溫度探棒，可分區控溫，最多 99 區，以優化能耗。使用者可透過 Home + Control App 設定與自訂理想溫度。



App Home + Project
設計與設定，更簡單

Home + Project 專為安裝人員打造，簡化 MyHOME 的設計與設定，支援 F460 或 Classe 300EOS with Netatmo 伺服器。
提供 2 種版本：辦公室可透過 https://homeproject.legrand.com/ 使用電腦網頁版；
現場則使用適用於 iOS、Android 手機與平板的 App。


探索全新功能
新增功能讓設定更靈活、操作更直覺，
為安裝人員帶來更完整的體驗：

1. 設定備份與還原
2. 系統功能測試
3. 匯出裝置位址
4. 無網際網路時，仍可離線設定系統
5. 裝置韌體更新
6. 以「識別」測試辨認負載
7. 溫度探針校正
8. 將多個控制裝置配對至一個執行器
9. 自動配對控制器與執行器
10. 與系統連線更加穩定
11. 相容平板裝置
12. 替換裝置，無須重新設定系統

所有專案，
一目了然



查看裝置
詳細資訊

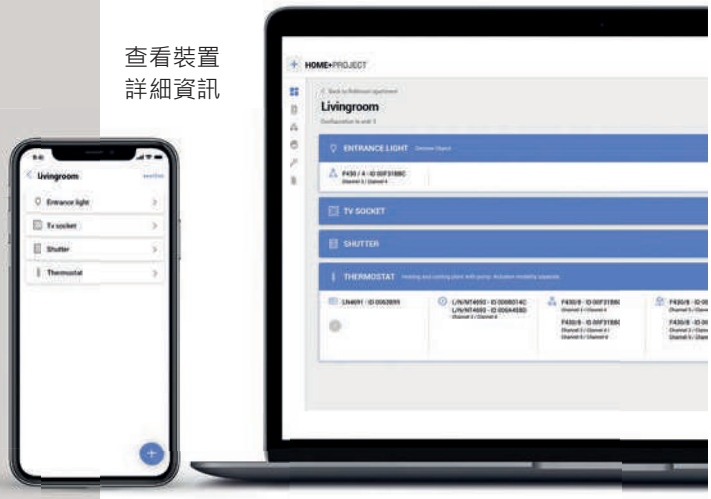

Light Now KNX

透過 KNX 標準 BUS，連接住宅與建築自動化裝置。

以 Light Now 美學，展現 KNX系統質感。

Light Now 系列新增 KNX 認證多功能控制裝置，可與 BTicino 及其他品牌的 KNX 產品互通，為飯店、醫院、商用與住宅空間，打造智慧舒適及節能的進階方案。




多功能控制
搭配具圖示的適用按鍵外蓋，最多可管理 4 種功能。透過 ETS 設定，隨時調整。


BUS

Light Now KNX - 主要功能

燈光控制


一般燈具與彩色燈光，支援 ON/OFF 及調光，營造舒適環境。

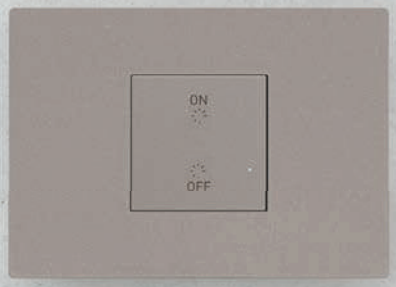


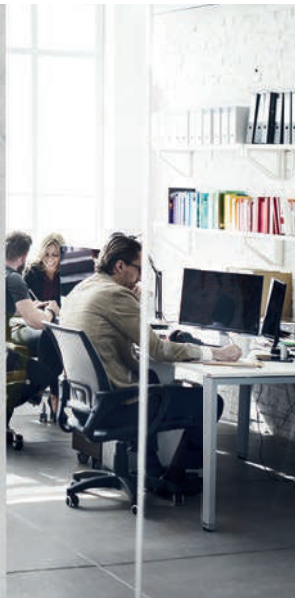

捲簾管理


控制升降位置，記憶喜愛的位置。

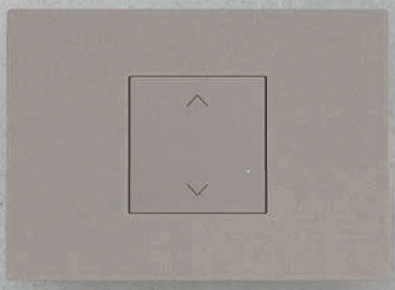


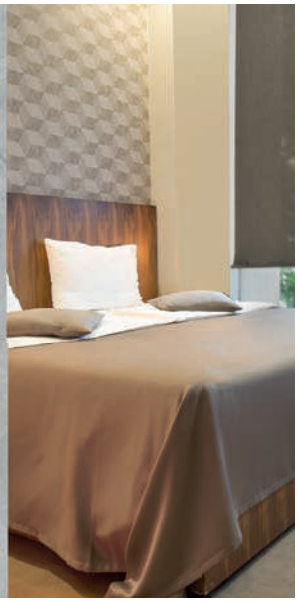

情境管理

輕觸一次，設定燈光、捲簾與溫度。打造舒適情境，或為無人使用時做好準備。

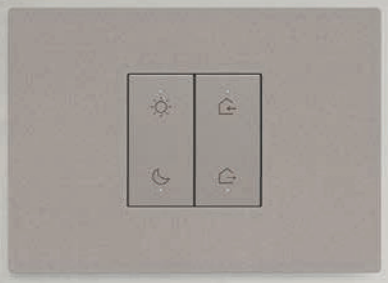

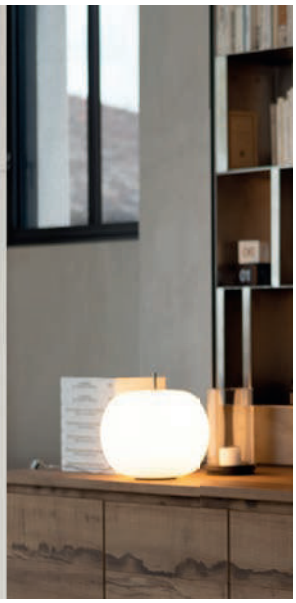

Light Now KNX -主要裝置

觸控螢幕

提供 4 吋與 5 吋螢幕，內建溫度與近接感應器，
透過專屬頁面集中管理各項功能。






控制器

多功能裝置，可管理：

- 燈光 ON/OFF 與調光
- 電動捲簾與門
- HVAC 溫度控制

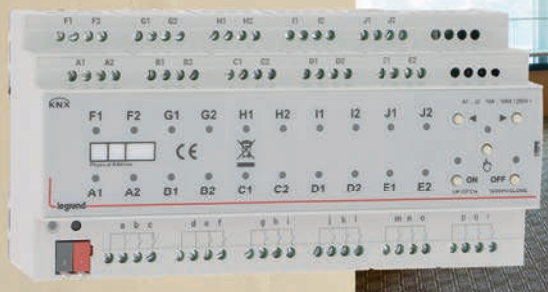



人員在場感應器

除了 ON/OFF 與調光，感應器也支援綠建築所需的進階自動化：待機與維持亮度、依排程維持照明，以及依人員在場狀態、自然光或時間啟動情境。






與第三方應用及系統互通

KNX 不僅控制燈光、捲簾、溫度與插座，也能與其他應用互通。可自由整合支援 KNX 的暖通空調、火警、緊急照明及軟體，不受供應商限制。

KNX


BTicino KNX 可整合至建築管理系統，顯示用電量，或在故障時發出通知。

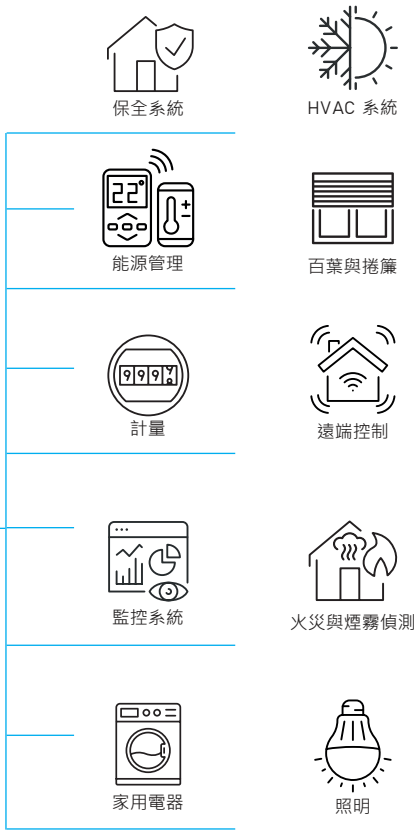

高品質安裝

照明外框

外框可加裝 LED，營造優雅環境光線，也提供低調導引照明，提升空間使用體驗。

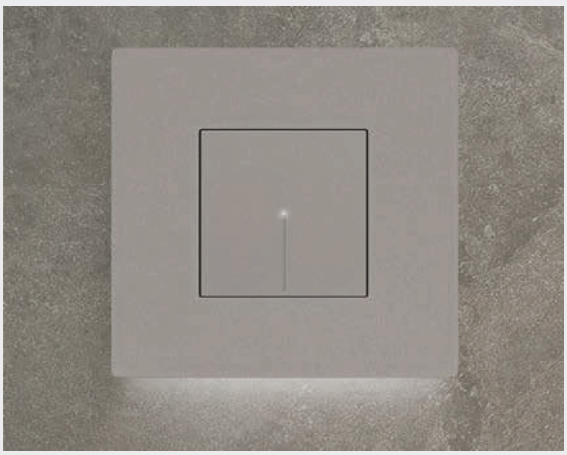



應用情境

- 走廊或入口：
  安裝於踢腳板高度，天黑時可透過開關手動開啟，或由暮光感應器自動開啟，方便人員通行。


- 室內樓梯：安裝於踢腳板高度，透過動作感應器，在人員經過時自動亮起，方便暗處通行。


走廊或入口應用範例

- 兒童房：
  安裝於踢腳板高度及 / 或燈光開關高度，天黑時可透過開關手動開啟，或由暮光感應器自動開啟，提供室內輔助照明。

- 露臺：
  安裝於露臺照明開關位置，以亮光提示露臺燈的開 / 關狀態。

照明外框安裝

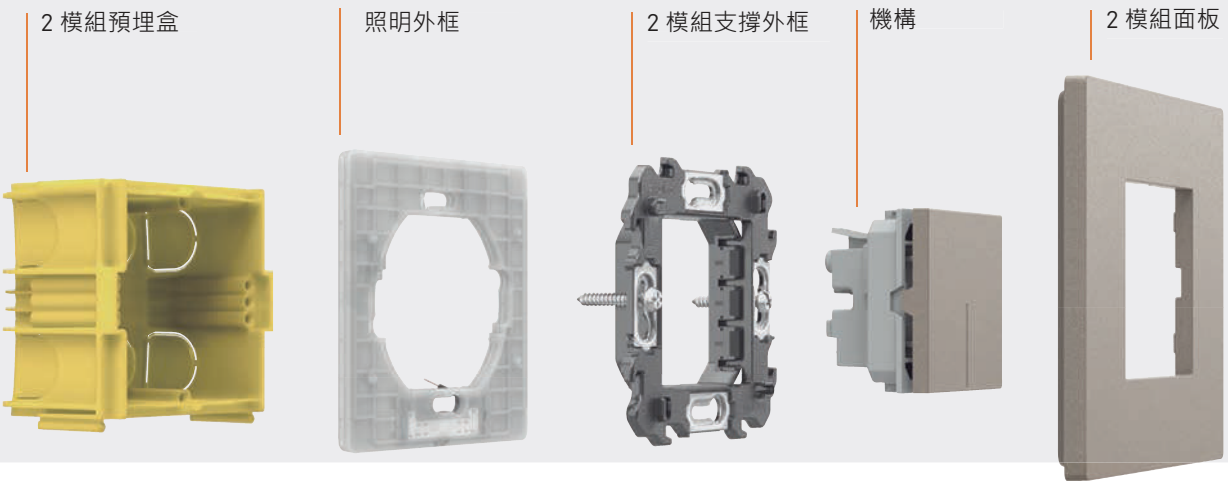

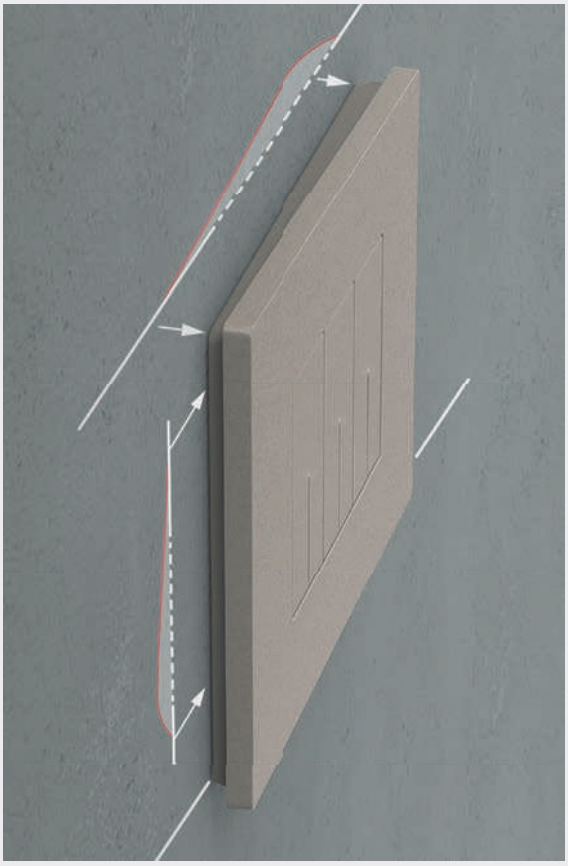

浮動外框

面板背面的彈性外框，可因應不同安裝狀況，
確保平整對齊與密合。

浮動外框可：

1) 遮蔽牆面缺陷；

2) 遮蔽預埋盒安裝位置的偏差；

3) 遮蔽石膏板預埋盒的外緣。

自動夾線端子



快速：
只需幾秒即可完成裝置配線。

簡單配線：
配線無需特殊工具。

可靠耐用：
長期維持牢固的電線連接。

靈活配線：
可使用不同截面積的電線。

更完善的保護

支架附保護罩，可在粉刷牆面等裝修作業時，
保護支架與機構，避免受損。




支架，更加堅固


全新幾何結構與高性能材料，
強度最高可達現有版本的 4 倍。



高品質安裝


2 模組標準安裝



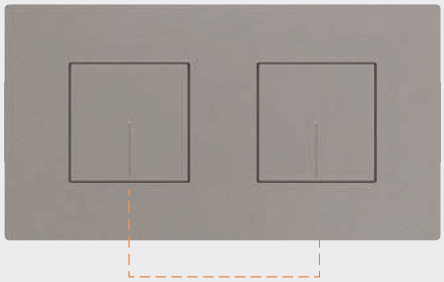


中心距 71 mm

最多 4 聯

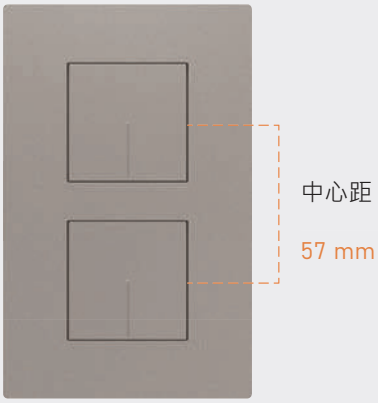


最多 3 聯

2 模組預埋盒



2 模組支撐外框




機構




2 模組面板



2 模組預埋盒

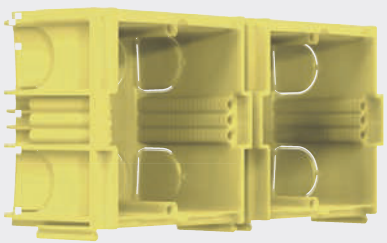

2 模組支撐外框











機構



2+2 模組面板




2 模組支撐外框安裝


	71 mm 中心距 安裝方式	57 mm 中心距 安裝方式
 Y4702（螺絲固定）	 將多個支架並排配置	
 Y4702G（固定夾安裝）	 將多個支架並排配置	 上下疊裝支架前， 先依圖示拆除上下兩側。 
 Y4702GTR（固定夾安裝）	 將多個支架並排配置	
 Y4702B （螺絲固定）  Y4702BS （螺絲固定）		 上下疊裝支架前， 先依圖示拆除上下兩側。  註：適用 Y4702 B 與 Y4702 BS

高品質安裝


3 模組標準安裝




2 模組




3 模組

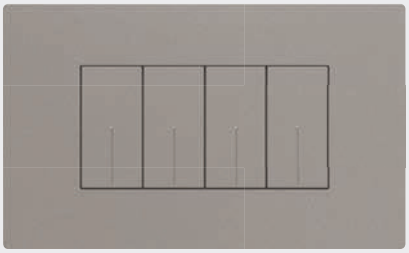

4 模組

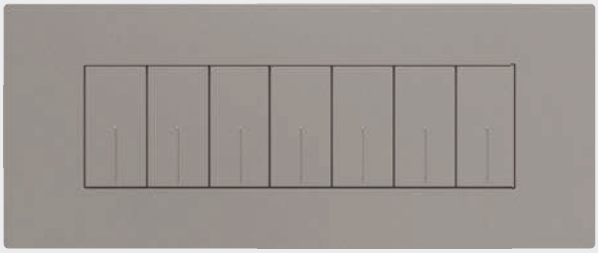


7 模組

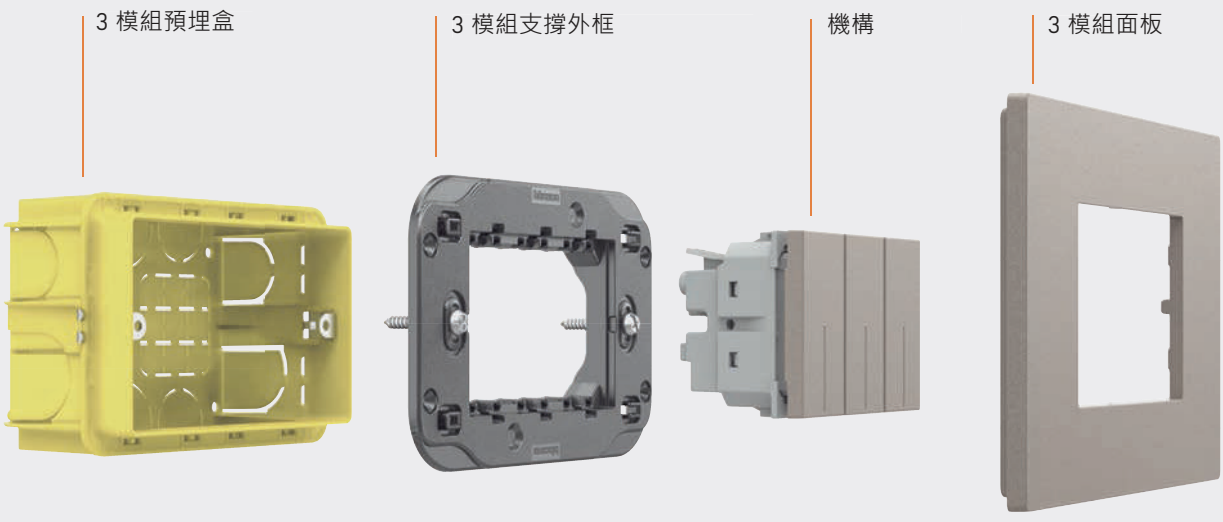

傳統與無接觸控制


完整控制系列，選擇最合適的方案。

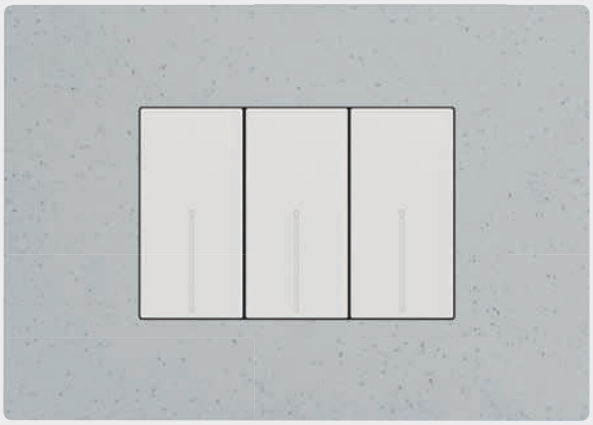



軸向控制


軸向控制讓機構與面板
始終平整對齊，呈現優雅外觀。

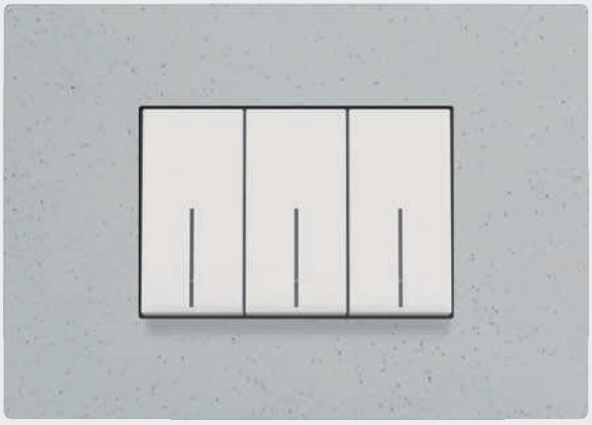




翹板式控制

為偏好傳統開關、
熟悉操作方式的使用者設計。

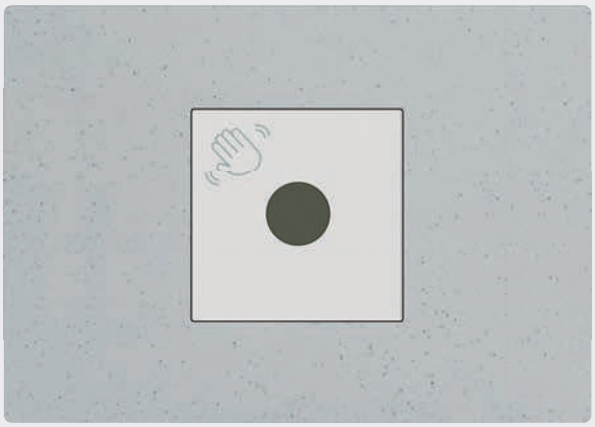


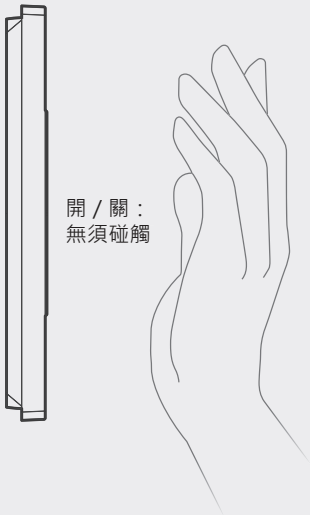

無接觸控制

手掌靠近，即可開關燈光。
靈敏感應，無須碰觸，
使用更衛生。

Light Now

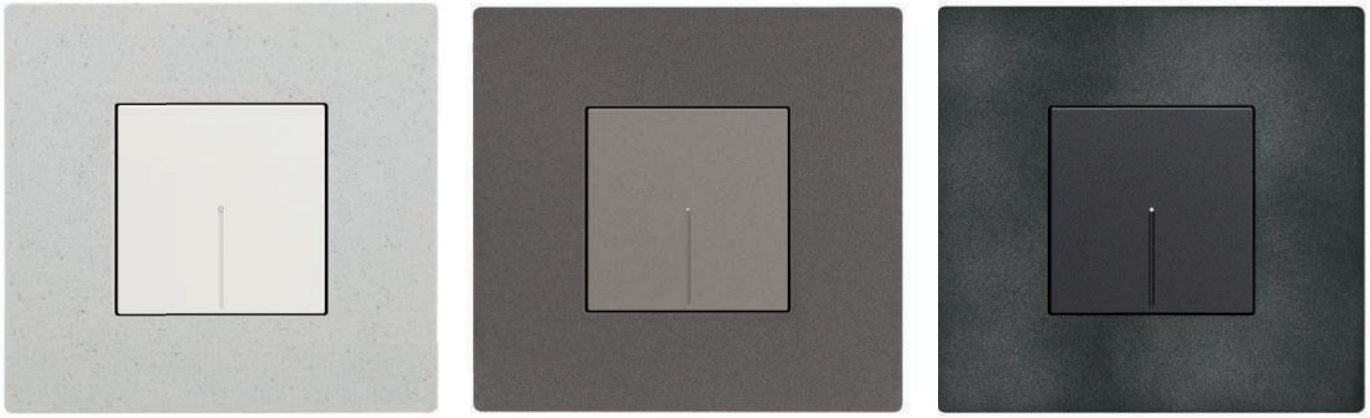


傳統系統

第 1 節

Light Now

住宅電氣系統的開關、插座與面板。





系統類型	型錄章節
Light Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座與面板）	1
Light Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制器）	2 + 1
Light Now MyHOME（透過 BTicino SCS 匯流排連接的智慧家庭控制器）	3 + 1
Light Now KNX（透過 KNX 規格匯流排連接的智慧建築控制器）	4 + 1

Light Now

基本控制裝置


YW4051A


YG4051A


YD4051A


YW4051M2A


YG4051M2A


YD4051M2A


YW4001A


YD4001A


YG4001M2A

		軸向式		翹板式	
說明	色彩	**1** 模組	**2** 模組	**1** 模組	**2** 模組
		品項	品項	品項	品項
單切開關，**1P 10 AX 250 V**∿，自動端子	□白色	YW4051A	YW4051M2A	YW4001A	YW4001M2A
	■石色	YG4051A	YG4051M2A	YG4001A	YG4001M2A
	■深色	YD4051A	YD4051M2A	YD4001A	YD4001M2A
	○ 通用裝置	Y4051A	Y4051M2A	Y4001A	
雙切開關，**1P 10 AX 250 V**∿，自動端子	□白色	YW4053A	YW4053M2A	YW4003A	YW4003M2A
	■石色	YG4053A	YG4053M2A	YG4003A	YG4003M2A
	■深色	YD4053A	YD4053M2A	YD4003A	YD4003M2A
	○ 通用裝置	Y4053A	Y4053M2A	Y4003A	
中途開關，**1P 10 AX 250 V**∿，螺絲壓板端子	□白色	YW4054	YW4054M2	YW4004	YW4004M2
	■石色	YG4054	YG4054M2	YG4004	YG4004M2
	■深色	YD4054	YD4054M2	YD4004	YD4004M2
	○ 通用裝置	Y4054	Y4054M2	Y4004	
		Y4054LW*	Y4054M2LW*		
		Y4054LB**	Y4054M2LB**		
瞬動開關，**1P(NO) 10 A 250 V**∿ 自動端子	□白色	YW4055A	YW4055M2A	YW4005A	YW4005M2A
	■石色	YG4055A	YG4055M2A	YG4005A	YG4005M2A
	■深色	YD4055A	YD4055M2A	YD4005A	YD4005M2A
	○ 通用裝置	Y4055A	Y4055M2A	Y4005A	

***** 隨附高亮度白色 **LED** 背光，**LED** 不可更換。
****** 隨附高亮度藍色 **LED** 背光，**LED** 不可更換。

註：通用控制器不含按鍵外蓋，須搭配後續頁面所列外蓋。
其他控制器的按鍵外蓋，可替換為後續頁面所列款式。

翹板式控制器用 **LED**


LED 色彩	230 V ~	12/24 V ~
White	LN4742V230T	LN4742V12T
藍色	LN4742V230B	

軸向式控制器用 **LED**

LED 色彩	230 V ~	12/24 V ~
White	LN4743/230T	LN4743/12T
藍色	Y4743V230B	Y4743V12B

註：可使用藍色 **LED**，讓傳統裝置的燈色
與配備不可更換藍色 LED 的智慧裝置一致。

LED 安裝

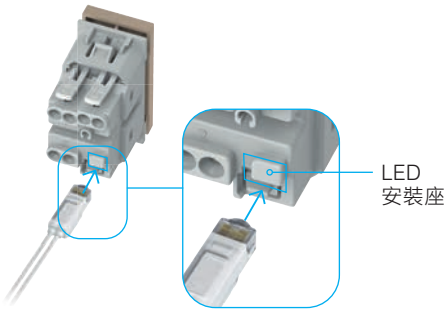

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now

翹板式與軸向式按鍵外蓋



YW4915 YD4915 YW4915A YG4915D YD4915F YG4915DM2 YW4916A YD4916A YW4916P YG4916P

可背光按鍵外蓋

說明	色彩	1 模組	2 模組
		品項	品項
翹板式	☐White	YW4915	YW4915M2
	■Stone	YG4915	YG4915M2
	深色	YD4915	YD4915M2
軸向式	☐White	YW4916	YW4916M2
	■Stone	YG4916	YG4916M2
	深色	YD4916	YD4916M2

註：這些按鍵外蓋適用於不含外蓋的通用控制裝置，亦可替換裝置原附的按鍵外蓋。

附圖示的可背光按鍵外蓋

翹板式			1 模組	2 模組
說明		色彩	品項	品項
照明圖示按鍵外蓋		☐White	YW4915A	YW4915AM2
		■Stone	YG4915A	YG4915AM2
		深色	YD4915A	YD4915AM2
門鈴圖示按鍵外蓋		☐White	YW4915D	YW4915DM2
		■Stone	YG4915D	YG4915DM2
		深色	YD4915D	YD4915DM2
鑰匙圖示按鍵外蓋		☐White	YW4915F	YW4915FM2
		■Stone	YG4915F	YG4915FM2
		深色	YD4915F	YD4915FM2
風扇圖示按鍵外蓋		☐White	YW4915R	YW4915RM2
		■Stone	YG4915R	YG4915RM2
		深色	YD4915R	YD4915RM2
熱水器圖示按鍵外蓋		☐White	YW4915S	YW4915SM2
		■Stone	YG4915S	YG4915SM2
		深色	YD4915S	YD4915SM2
暖氣圖示按鍵外蓋		☐White	YW4915P	YW4915PM2
		■Stone	YG4915P	YG4915PM2
		深色	YD4915P	YD4915PM2
軸向式				
照明圖示按鍵外蓋		☐White	YW4916A	YW4916AM2
		■Stone	YG4916A	YG4916AM2
		深色	YD4916A	YD4916AM2
門鈴圖示按鍵外蓋		☐White	YW4916D	YW4916DM2
		■Stone	YG4916D	YG4916DM2
		深色	YD4916D	YD4916DM2
鑰匙圖示按鍵外蓋		☐White	YW4916F	YW4916FM2
		■Stone	YG4916F	YG4916FM2
		深色	YD4916F	YD4916FM2
風扇圖示按鍵外蓋		☐White	YW4916R	YW4916RM2
		■Stone	YG4916R	YG4916RM2
		深色	YD4916R	YD4916RM2
熱水器圖示按鍵外蓋		☐White	YW4916S	YW4916SM2
		■Stone	YG4916S	YG4916SM2
		深色	YD4916S	YD4916SM2
暖氣圖示按鍵外蓋		☐White	YW4916P	YW4916PM2
		■Stone	YG4916P	YG4916PM2
		深色	YD4916P	YD4916PM2



YW4002 YG4002 YD4002 YW4011 YG4011 YW4012 YG4012 YD4012 Y4040 YD4033

2P 單切開關

品項

□YW4002
■YG4002
■YD4002

□YW4011
■YG4011
■YD4011



2P 16 A 250 V∿，可搭配 LED 燈 LN4742V230T、LN4742V127T、LN4742V12T 背光 - 1 模組



2P 32 A 250 V∿ - 2 模組

鑰匙開關

□YW4012
■YG4012
■YD4012

□YW4022
■YG4022
■YD4022



附鑰匙的單切開關，2P 10 AX 250 V∿；關閉時亦可拔出鑰匙，各組鑰匙不同 - 1 模組



附鑰匙的雙切開關，10 AX 250 V∿；關閉時亦可拔出鑰匙，各組鑰匙不同 - 1 模組

瞬動開關

○Y4040



1P（NO）3A 250 V∿ 背光名牌開關，內建不可更換的白色 LED，250 V∿ 0.5 W -2 模組

□YW4034A
■YG4034A
■YD4034A



單切換接點瞬動開關，10 A 250 Va.c.，1P（NO）/ 1P（NC）；可背光，自動端子 -1 模組

□YW4033
■YG4033
■YD4033



拉繩瞬動開關，1P NO/NC 10 A 250 V∿；繩長 1.8 m - 1 模組

□YW4055AM2A



軸向式瞬動開關，1P（NO）10 A 250 VA，照明圖示按鍵外蓋，自動端子 -2 模組

□YW4055DM2A

軸向式瞬動開關，1P（NO）10 A 250 VA，門鈴圖示按鍵外蓋，自動端子 -2 模組

□YW4005AM2A



翹板式瞬動開關，1P（NO）10 A 250 VA，照明圖示按鍵外蓋，自動端子 - 2 模組

□YW4005DM2A

翹板式瞬動開關，1P（NO）10 A 250 VA，門鈴圖示按鍵外蓋，自動端子 -2 模組

插卡取電開關

□YW4549M2
■YG4549M2
■YD4549M2



飯店客房供電用插卡取電座；內建插槽照明燈，延遲 30 秒斷電，最大負載 30 VA；230 V ~ 供電 - 2 模組

□YW4549
■YG4549
■YD4549



飯店客房供電用插卡取電座；內建插槽照明燈，延遲 30 秒斷電，最大負載 30 VA；230 V ~ 供電 - 3 模組

□YW4548M2
■YG4548M2
■YD4548M2



飯店客房供電用 RFID 辨識插卡取電座；內建插槽照明燈，延遲 30 秒斷電；230 V~ 供電 -2 模組

□YW4548
■YG4548
■YD4548



飯店客房供電用 RFID 辨識插卡取電座；內建插槽照明燈，延遲 30 秒斷電；230 V~ 供電 -3 模組

飯店請勿打擾 / 整理房間控制器

品項

□YW4027HN
■YG4027HN
■YD4027HN

○Y4373



飯店客房「請勿打擾 / 整理房間」切換開關，1P 10 AX 250 V~；不可背光 -1 模組



「請勿打擾 / 整理房間」嵌入式燈號指示器，搭配客房切換開關使用；127/230 V~ 供電 -1 模組

免觸控開關

□YW4003TL
■YG4003TL
■YD4003TL



照明用免觸控開關，手從前方揮過即可控制光源。偵測距離 6 cm。LED 指示燈預設開啟，可關閉。機構深度 20 mm，相容各類預埋盒。兩種配線方式：

- 有中性線，3 線。適用負載：LED / CFL 200 W LED；白熾 / 鹵素燈 200 W；搭配鐵磁式或電子變壓器的 LED、CFL、鹵素燈及螢光燈管 200 VA。
- 無中性線，2 線。適用負載：LED / CFL 5 至 200 W LED；白熾 / 鹵素燈 5 至 200 W；搭配鐵磁式或電子變壓器的 LED、CFL、鹵素燈及螢光燈管 5 至 200 VA。
- 4 種模式：單切，可有或無中性線；雙切，須中性線；主 / 從，須中性線，最多 3 個從端；瞬動開關，須中性線，用於繼電器或「with Netatmo」微型模組 - 2 模組。

□YW4005TL
■YG4005TL
■YD4005TL




門、電鎖及電磁門鎖用免觸控開關，手從前方揮過即可開門。偵測距離可由 10 cm（預設）調至 30 cm。LED 指示燈預設開啟，可關閉。機構深度 25 mm，相容各類預埋盒。供電 12 - 24 - 48 V=。模式：ON/OFF / 脈衝（預設）、NC / NO（預設）- 2 模組。


□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

非接觸式照明開關
照明用裝置 **YW/YG/YD4003TL**


無中性線配線

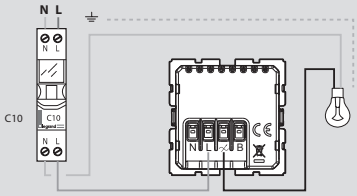


火線 **+** 中性線配線

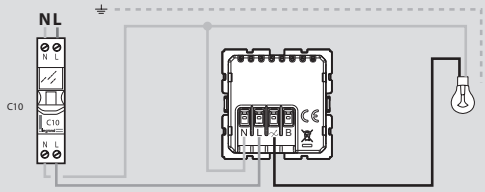


NO 模式配線

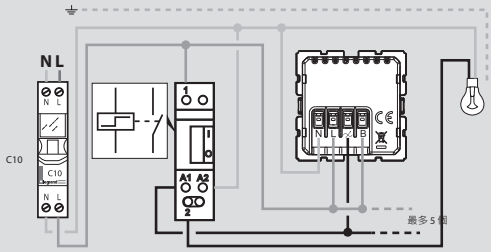

主 / 從模式配線

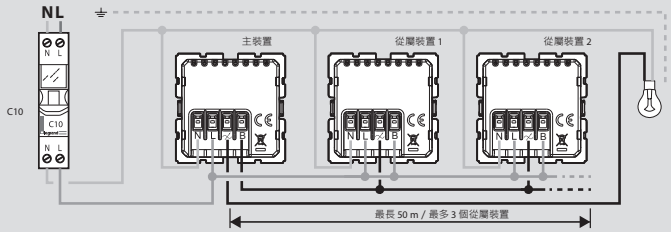


搭配微型模組配線

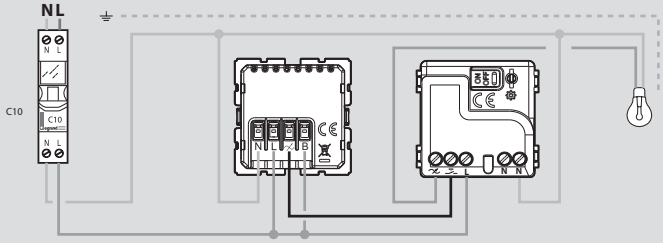


非接觸式門鎖開關安裝
品項 **YW/YG/YD4005TL**

配線圖

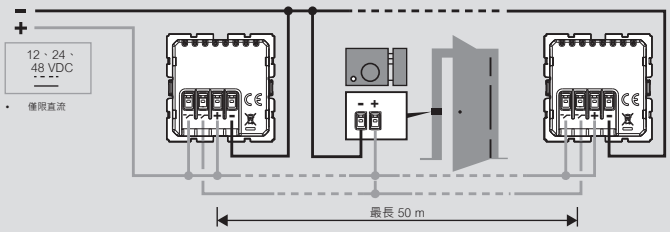

Light Now

捲簾與風扇控制器

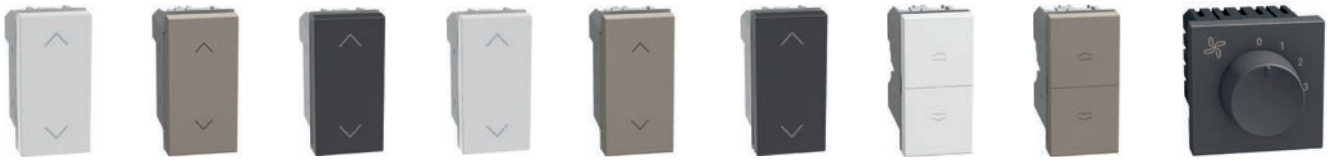

YW4027N YG4027N YD4027N YW4037N YG4037N YD4037N YW4036 YG4036 YD4017

切換開關

品項	
□YW4027N ■YG4027N ■YD4027N	切換開關，1P 10 AX 250 V~，1-0-2；不可背光 - 1 模組
□YW4027NM2 ■YG4027NM2 ■YD4027NM2	切換開關，1P 10 AX 250 V~，1-0-2；不可背光 - 2 模組

雙瞬動開關

品項	
□YW4037N ■YG4037N ■YD4037N	附升 / 降圖示與互鎖的雙瞬動開關，1P NO + 1P NO 10 A 250 V~；不可背光 - 1 模組
□YW4037NM2 ■YG4037NM2 ■YD4037NM2	附升 / 降圖示與互鎖的雙瞬動開關，1P NO + 1P NO 10 A 250 V~；不可背光 - 2 模組
□YW4036 ■YG4036 ■YD4036	雙瞬動開關，1P NO + 1P NO 10 A 250 V ~；不可背光 - 1 模組

風扇控制器

品項	
□YW4017 ■YG4017 ■YD4017	風扇控制器，4 檔 0-1-2-3 -2 模組

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now

調光器


YW4418


YG4418


YG4418M2


YW4419M2


YD4419M2



YW4410


YW4417


YG4417

品項	調光器
☐YW4418 ■YG4418 ■YD4418	 通用瞬動開關調光器；有中性線，3 線。可搭配一個或多個無背光瞬動開關，各開關皆可開關及調光。記憶亮度，再次開啟時恢復關閉前亮度；可設定最低 / 最高亮度，具指示 / 定位功能。適用負載：可調光 LED / CFL 0 至 150 W (最多 15 燈) ；230 V~ 鹵素 / 白熾燈 0 至 150 W；搭配鐵磁式或電子變壓器的鹵素燈 0 至 150 VA。深度 35 mm (有中性線) ；待機耗電 < 5 mW - 1 模組。
☐YW4418M2 ■YG4418M2 ■YD4418M2	 同上 - 2 模組
☐YW4419M2 ■YG4419M2 ■YD4419M2	 同上 - 2 線 - 2 模組

品項	調光器
☐YW4410 ■YG4410 ■YD4410	 安定器用瞬動開關調光器，0 - 10 V 輸出；100 至 240 V~、50 至 60 Hz - 2 模組
☐YW4417 ■YG4417 ■YD4417	 DALI (LED) 安定器與驅動器用調光器，最多控制 21 組 RGB (紅 / 綠 / 藍) 燈具 - 2 模組

	類型	人體工學	品項	電壓範圍	 白熾燈與鹵素燈	 搭配電子變壓器的鹵素燈	 緊湊型螢光燈	 LED 燈	 LED DALI 安定器	 搭配 0-10 V 安定器的螢光燈
	通用按壓式 有中性線 1 模組	按壓	YW4418 YG4418 YD4418	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	通用按壓式 有中性線 2 模組	按壓	YW4418M2 YG4418M2 YD4418M2	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	通用按壓式 無中性線 2 模組	按壓	YW4419M2 YG4419M2 YD4419M2	240 V 100 V	125 V 75 V	125 V 75 V	125 V 75 V	125 V 75 V		
	安定器 2 模組	按壓	YW4410 YG4410 YD4410	240 V 100 V						600 W 300 W
	DALI 2 模組	按壓	YW4417 YG4417 YD4417	240 V 100 V					OK	

☐白色 ■石色 ■深色 ○通用色


YD4441


YW4430N


YG4430N


YD4430N


YW4432N


YG4432N


YD4432N

溫控器

品項	
□YW4441 ■YG4441 ■YD4441	 電子室內溫控器，繼電器切換接點輸出：8 A - 250 V~ μ cosφ=1 / 2 A - 250 V~ μ cosφ= 0.6；頻率 50/60 Hz，230 V~ 供電 - 2 模組

IR 開關

品項	
□YW4431 ■YG4431 ■YD4431	 被動紅外線動作感測開關，適用含 LED 在內的各類負載；3 線；可調門檻的暮光電路，可停用；關閉延遲可調 30 秒至 10 分鐘；230 V~ 供電 - 1 模組
□YW4432N ■YG4432N ■YD4432N	 被動紅外線動作感應開關，適用包含 LED 的各類負載。2 線；可停用的可調閾值照度電路；關閉延遲可調 5 秒至 10 分鐘。230 V~ 供電，待機耗電 < 0.01 W。偵測角度 170°、距離 8 m；照度閾值 5 至 1275 lux，4 檔靈敏度。適用負載：LED / CFL 2 至 100 W LED；鹵素 / 白熾燈 2 至 150 W；搭配鐵磁式或電子變壓器的 LED、CFL、鹵素燈及螢光燈管 2 至 150 VA。同一電路安裝多個感應器時，最低負載會改變，請參閱技術資料；最多可並聯 3 個感應器 -2 模組。
□YW4432SN ■YG4432SN ■YD4432SN	 被動紅外線動作感應開關，適用包含 LED 的各類負載。2 線；可停用的可調閾值照度電路；關閉延遲可調 5 秒至 10 分鐘。230 V~ 供電，待機耗電 < 0.01 W；附 ON-AUTO-OFF 模式選擇開關。偵測角度 170°、距離 8 m；照度閾值 5 至 1275 lux，4 檔靈敏度。適用負載：LED / CFL 2 至 100 W LED；鹵素 / 白熾燈 2 至 150 W；搭配鐵磁式或電子變壓器的 LED、CFL、鹵素燈及螢光燈管 2 至 150 VA。同一電路安裝多個感應器時，最低負載會改變，請參閱技術資料；最多可並聯 3 個感應器 - 2 模組。
□YW4430N ■YG4430N ■YD4430N	 被動紅外線動作感應開關，適用包含 LED 的各類負載。3 線；可停用的可調閾值照度電路；關閉延遲可調 5 秒至 10 分鐘。230 V~ 供電，待機耗電 < 0.015 W；具主 / 從功能，每個主端最多搭配 10 個從端。偵測角度 170°、距離 8 m；照度閾值 5 至 1275 lux，4 檔靈敏度。適用負載：LED / CFL 0 至 500 W LED；鹵素 / 白熾燈 0 至 2000 W；搭配鐵磁式或電子變壓器的 LED、CFL、鹵素燈及螢光燈管 0 至 1000 VA -2 模組。

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now

電源插座


YW4141


YG4141


YD4141


Y4141R


YW4142AF


YD4142AF


YG4142M2AF

品項	德式規格	
□YW4141 ■YG4141 ■YD4141		2P+E 16 A 250 V~ 插座，側接地接點、防護鬱金香接點、螺絲端子 - 2 模組
■Y4141R		同上 - 紅色
■Y4141G		同上 - 綠色
□YW4141G ■YG4141G ■YD4141G		2P+E 16 A 250 V~ 插座，側接地接點、防護鬱金香接點、螺絲端子 - 2 模組 - 希臘用
■Y4141GR		同上 - 紅色
■Y4141GG		同上 - 綠色
□YW4141P ■YG4141P ■YD4141P		2P+E 16 A 250 V~ 插座，側接地接點、防護鬱金香接點，附翻蓋與螺絲端子 - 2 模組
□YW4141PG ■YG4141PG ■YD4141PG		2P+E 16 A 250 V~ 插座，側接地接點、防護鬱金香接點，附翻蓋與螺絲端子 - 2 模組- 希臘用

品項	法式規格 - 平面型	
□YW4142AF ■YG4142AF ■YD4142AF		插入插頭時，插座表面滑入殼內；拔出時回復原位。2P+E 16 A 250 Va.c.，自動接線夾、防護鬱金香接點 - 2 模組
■Y4142AFR		同上 - 紅色
□YW4142AFP ■YG4142AFP ■YD4142AFP		插入插頭時，插座表面滑入殼內；拔出時回復原位。2P+E 16 A 250 V~ 插座，防護鬱金香接點、翻蓋、自動接線夾 - 2 模組
□YW4142M2AF ■YG4142M2AF ■YD4142M2AF		插入插頭時，插座表面滑入殼內；拔出時回復原位。2 x 2P+E 16 A 250 V~ 插座，防護鬱金香接點、自動接線夾；雙聯 - 4 模組
□YW4142M3AF ■YG4142M3AF ■YD4142M3AF		插入插頭時，插座表面滑入殼內；拔出時回復原位。3 x 2P+E 16 A 250 V~ 插座，防護鬱金香接點、自動接線夾；三聯 - 6 模組

	須搭配前外蓋的法式規格插座	
○Y4142AF		2P+E 16 A 250 V~ 插座，防護鬱金香接點、自動接線夾；通用飾面須搭配前外蓋 YW4942AF、YG4942AF、YD4942AF - 2 模組
○Y4142M2AF		同上，2 x 2P+E 16 A 250 V~ 插座；通用飾面須搭配前外蓋 YW4942AF、YG4942AF、YD4942AF；雙聯 - 4 模組
○Y4142M3AF		同上，3 x 2P+E 16 A 250 V~ 插座；通用飾面須搭配前外蓋 YW4942AF、YG4942AF、YD4942AF；三聯 - 6 模組

	法式規格插座用外蓋	
□YW4942AF ■YG4942AF ■YD4942AF		Y4142AF、Y4142M2AF、Y4142M3AF 用平面外蓋

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now

電源插座


YW4113


YG4113


YD4113


Y4113O


YW4180


YG4180


Y4180R


Y4180G


YG4140A16F


Y4140A16FR

品項	義式規格 **P11** 插座
□YW4113 ■YG4113 ■YD4113	 2P+E 10 A 250 V~ 插座；中心距 19 mm、防護鬱金香接點 Ø 4 mm - 1 模組
■Y4113R	 同上 - 紅色
■Y4113G	 同上 - 綠色
■Y4113O	 同上 - 橘色

	義式規格 **P17/11** 插座
□YW4180 ■YG4180 ■YD4180	 2P+E 16 A 250 V~ 插座；中心距 19 mm 與 26 mm，防護鬱金香接點；適用義式規格 2P、2P+E 10 A 及 16 A 插頭 - 1 模組
■Y4180R	 同上 - 紅色
■Y4180G	 同上 - 綠色
■Y4180O	 同上 - 橘色

品項	義式規格 **P40** 插座 - 平面型
□YW4140A16F ■YG4140A16F ■YD4140A16F	 插入插頭時，插座表面滑入殼內；拔出時回復原位。2P+E 16 A 250 V~ 插座；19 mm、26 mm 雙中心距，防護鬱金香接點，德式插頭用側接地接點。適用義式規格 2P、2P+E 10/16 A 插頭及 16A 德式 2P+E 16 A 插頭 -2 模組
■Y4140A16FR	 同上 - 紅色
■Y4140A16FG	 同上 - 綠色
■Y4140A16FO	 同上 - 橘色

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now

電源插座


YW4150


YG4150


YD4150


YW4164T13


YG4164T13


YD4164T13


YD4126

品項	英式規格
☐YW4150 ■YG4150 ■YD4150	 2P+E 13 A 250 V~- 2 模組
☐YW4164T13 ■YG4164T13 ■YD4164T13	瑞士規格  2P+E 10 A 250 V~ 插座 -2 模組
☐YW4164T23 ■YG4164T23 ■YD4164T23	 2P+E 16 A 250 V~ 插座 -2 模組
☐YW4183 ■YG4183 ■YD4183	以色列規格  2P+E 10/16 A 250 V~ 插座 -2 模組

品項	歐式 / 美式規格
☐YW4126 ■YG4126 ■YD4126	 2P+E 16 A 127/250 V~ 通用雙聯插座， 防護鬱金香接點 Ø 5 mm - 2 模組
☐YW4185 ■YG4185 ■YD4185	 2P+E 16 A 127/250 V~ 通用雙聯插座， 防護鬱金香接點 - 3 模組
☐YW4177 ■YG4177 ■YD4177	刮鬍刀插座  附隔離變壓器的刮鬍刀插座；輸入電壓 230 V~ 50/60 Hz，輸出電壓 115/230 V~ 20 VA - 3 模組

☐白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now

USB 充電器與附 **USB** 充電器的電源插座


YG4191A


YW4192C


YW4191AA


YW4293CC


YD4294C


YG4395CC




YW4141USB


YG4141USB


YD4141USB

品項	**USB** 充電器	
□YW4191A ■YG4191A ■YD4191A		單 USB 插座，1 x Type-A、5 V⎓、3 A、15 W；為手機、平板及行動電源充電。待機耗電 < 0.1 W，精巧設計節省空間 - 1 模組
□YW4192C ■YG4192C ■YD4192C		單 USB 插座，1 x Type-C 20 W；為手機、平板及行動電源快速充電，支援 Power Delivery。待機耗電 < 0.05 W，精巧設計節省空間 - 1 模組
□YW4191AA ■YG4191AA ■YD4191AA		雙 USB 插座，2 x Type-A、5 V⎓、3 A、15 W；為手機、平板及行動電源快速充電，最多同時充電兩台裝置。待機耗電 < 0.05 W，精巧設計節省空間 - 1 模組
□YW4191AC ■YG4191AC ■YD4191AC		雙 USB 插座，Type-A + Type-C、5 V⎓、3 A、15 W；為手機、平板及行動電源快速充電，最多同時充電兩台裝置。待機耗電 < 0.05 W，精巧設計節省空間 - 1 模組
□YW4191CC ■YG4191CC ■YD4191CC		雙 USB 插座，2 x Type-C、5 V⎓、3 A、15 W；為手機、平板及行動電源快速充電，最多同時充電兩台裝置。待機耗電 < 0.05 W，精巧設計節省空間 - 1 模組
□YW4293CC ■YG4293CC ■YD4293CC		雙 USB 插座 - 2 x Type-C 30W。適用筆電、平板、手機與行動電源，最多為兩台行動裝置充電。Power Delivery 快充；待機耗電 < 0,1 W - 2 模組
□YW4294C ■YG4294C ■YD4294C		單 USB 插座 - 1 x Type-C 45W。供手機、平板與行動電源快充。Power Delivery 快充；待機耗電 < 0,1 W - 2 模組
□YW4395CC ■YG4395CC ■YD4395CC		雙 USB 插座，2 x Type-C 63 W；為筆電、手機、平板及行動電源快速充電，支援 Power Delivery。待機耗電 < 0.1 W，自動端子 - 3 模組

品項	**USB** 充電器	
□YW4286C2 ■YG4286C2 ■YD4286C2		雙 USB 插座，2 x Type-C、15 W；為手機、平板及行動電源充電，最多同時充電兩台裝置 - 2 模組
□YW4287C2 ■YG4287C2 ■YD4287C2		雙 USB 插座，2 x Type-A + Type-C、15 W；為手機、平板及行動電源快速充電，最多同時充電兩台裝置 - 2 模組

品項	附 **USB** 充電器的電源插座	
□YW4141USB ■YG4141USB ■YD4141USB		整合 USB 充電器的德式規格電源插座。2P+E 16 A 250 V~，防護鬱金香接點及側接地接點。5 Vdc Type-C USB 充電器，最高充電電流 1,500 mA。整合 2 模組支架，可替換既有插座，安裝於深 40 mm 盒內；螺絲固定，以自動接線夾接線。
□YW4142USB ■YG4142USB ■YD4142USB		整合 USB 充電器的法式規格電源插座。2P+E 16 A 250 V~，防護鬱金香接點及側接地接點。5 Vdc Type-C USB 充電器，最高充電電流 1,500 mA。整合 2 模組支架，可替換既有插座，安裝於深 40 mm 盒內；螺絲固定，以自動接線夾接線。

□白色　■石色　■深色　○通用色

Light Now

USB 充電器選用表

	單埠	雙埠			單埠	雙埠	單埠	雙埠
	Type-A	**Type-A + Type-A**	**Type-A+C**	**Type C+C**	**Type C**	**Type C+C**	**Type C 45 W**	**Type-C + Type-C 63 W**
								
								
單一裝置最大功率	15 W	15 W			20 W	30 W	45 W	63 W
Power Delivery 3.0	無	無			有	有	有	有
Quick Charge 3.0	無	無			有	有	有	有
品項	☐ YW4191A ■ YG4191A ■ YD4191A	☐ YW4191AA ■ YG4191AA ■ YD4191AA	☐ YW4191AC ■ YG4191AC ■ YD4191AC	☐ YW4191CC ■ YG4191CC ■ YD4191CC	☐ YW4192C ■ YG4192C ■ YD4192C	☐ YW4293CC ■ YG4293CC ■ YD4293CC	☐ YW4294C ■ YG4294C ■ YD4294C	☐ YW4395CC ■ YG4395CC ■ YD4395CC

	雙埠		插座附單埠充電器	
	Type-C + Type-C	**Type-A + Type-C**	**Type C**	**Type C**
				
				
單一裝置最大功率	15 W	15 W	7,5 W	7,5 W
Power Delivery 3.0	無	無	無	無
Quick Charge 3.0	無	無	無	無
品項	☐ YW4286C2 ■ YG4286C2 ■ YD4286C2	☐ YW4287C2 ■ YG4287C2 ■ YD4287C2	☐ YW4141USB ■ YG4141USB ■ YD4141USB	☐ YW4142USB ■ YG4142USB ■ YD4142USB


YG4202F


YW4202F


YW4217M2D


YG4217M2D


YD4217M2D


YW4210M2D


YG4210M2D


YD4210M2D


S2133

品項	**TV** 插座，**1** 模組
☐YW4202D ■YG4202D ■YD4202D	 直接式同軸插座，適用單戶天線、集中式遠端供電及單戶集中衛星系統，傳送電流與選台訊號。屏蔽接線夾、防脫螺絲；直徑 9.5 mm，公接頭 - 1 模組
☐YW4202P14 ■YG4202P14 ■YD4202P14	 貫通式同軸插座，衰減 -14 dB，適用集中式天線、遠端供電及衛星系統，傳送電流與選台訊號。屏蔽接線夾、防脫螺絲；直徑 9.5 mm，公接頭 - 1 模組
☐YW4202P10 ■YG4202P10 ■YD4202P10	 終端貫通式同軸插座，衰減 10dB，適用集中式天線、遠端供電及衛星系統，傳送電流與選台訊號。屏蔽接線夾、防脫螺絲；直徑 9.5 mm，公接頭；內建 75 Ω 終端阻抗轉接器 - 1 模組
☐YW4202F ■YG4202F ■YD4202F	 F 型 TV 同軸接頭，阻抗 75 Ω、螺絲固定 -1 模組
☐YW4214D ■YG4214D ■YD4214D	 直接式分波同軸插座，適用單戶天線、遠端供電及分接式集中系統，亦適用單戶 / 分接式集中衛星系統，傳送電流與選台訊號；Ø 9.5 mm TV 公接頭、F 型 SAT 接頭 - 1 模組
○S2133	插頭  活動式 TV 插頭與插座，Ø 9.5 mm、白色，適用 TV + SAT 插座
○75RTN	終端電阻  TV 用 75 Ω 終端電阻

品項	**TV** 插座，**2** 模組
☐YW4202M2D ■YG4202M2D ■YD4202M2D	 直接式同軸插座，適用單戶天線、集中遠端供電及單戶集中衛星系統，傳送電流與選台訊號。屏蔽接線夾附防脫螺絲；Ø 9.5 mm、公接頭 - 2 模組
☐YW4210M2D ■YG4210M2D ■YD4210M2D	 星狀分波 TV-R-SAT 插座，適用 DVB-T、有線與衛星 UHD TV，相容 4GLTE，分配 TV / 廣播訊號。建議同軸纜線 17 VATC，符合 EN 50083、EN 50083-2 歐式規格指令。TV 公接頭 Ø 9.5 mm、R 母接頭 Ø 9.5 mm、F 型 SAT 接頭；TV 5 - 68/320 - 862 MHz、R 87.5 - 240 MHz、SAT 950 - 2400 MHz；衰減 1.5 dB -2 模組
☐YW4217M2D ■YG4217M2D ■YD4217M2D	 星狀分波 TV-SAT 插座，適用 DVB-T、有線與衛星 UHD TV，相容 4GLTE，分配 TV / 廣播訊號。建議同軸纜線 17 VATC，符合 EN 50083、EN 50083-2 歐式規格指令。TV 公接頭 Ø 9.5 mm、F 型 SAT 接頭；TV 5-68/120-862 MHz、R 87.5 - 108 MHz、SAT 950-2400 MHz；衰減 1.5 dB - 2 模組
☐YW4217M2P10 ■YG4217M2P10 ■YD4217M2P10	 終端分波 TV-SAT 插座，適用 DVB-T、有線與衛星 UHD TV，相容 4GLTE，分配 TV / 廣播訊號。符合 EN 50083、EN 50083-2 歐式規格指令。TV 公接頭 Ø 9.5 mm、F 型 SAT 接頭；TV 5-68/120-862 MHz、R 87.5 - 108 MHz、SAT 950-2400 MHz；衰減 10 dB -2 模組
☐YW4217M2P14 ■YG4217M2P14 ■YD4217M2P14	 貫通式分波 TV-SAT 插座，適用 DVB-T、有線與衛星 UHD TV，相容 4GLTE，分配 TV / 廣播訊號。符合 EN 50083、EN 50083-2 歐式規格指令。TV 公接頭 Ø 9.5 mm、F 型 SAT 接頭；TV 5-68/120-862 MHz、R 87.5 - 108 MHz、SAT 950-2400 MHz；衰減 14 dB - 2 模組
☐YW4207 ■YG4207 ■YD4207	 TV-R-SAT 外蓋 - 2 模組

☐白色 ■石色 ■深色 ○通用色



YW4238 YG4238 YD4238 YW4279C5E YG4279C5E YW4285P YW4268SC YD4268SCA YW4268LC

RJ11 接頭

品項		接頭類型	線對數	適用插頭品項	連接類型
□YW4258RJ11 ■YG4258RJ11 ■YD4258RJ11		RJ11	2	2841/2	K10
□YW4238 ■YG4238 ■YD4238		以色列規格電話插座，無遮門 - 1 模組			

RJ45 接頭

		接頭類型	線對數	適用插頭品項	連接類型
□YW4279C5E ■YG4279C5E ■YD4279C5E		RJ45	5E	UTP	免工具 IDC
□YW4279C6 ■YG4279C6 ■YD4279C6		RJ45	6	UTP	免工具 IDC
□YW4279C6A ■YG4279C6A ■YD4279C6A		RJ45	6A	UTP	免工具 IDC
□YW4279C6S ■YG4279C6S ■YD4279C6S		RJ45	6	STP	免工具 IDC
□YW4279C6AS ■YG4279C6AS ■YD4279C6AS		RJ45	6A	STP	免工具 IDC

影音接頭

品項	
□YW4269R ■YG4269R ■YD4269R	 雙 RCA 接頭，紅色與黃色環，預接線 -1 模組
□YW4280 ■YG4280 ■YD4280	 3.5 接孔 - 1 模組
□YW4294 ■YG4294 ■YD4294	 家庭劇院喇叭用接頭 - 1 模組
□YW4284P ■YG4284P ■YD4284P	 預接線 HDMI 2.0 接頭 - 1 模組
□YW4285P ■YG4285P ■YD4285P	 預接線 A 型 USB 接頭 - 1 模組

光纖接頭

□YW4268LC ■YG4268LC ■YD4268LC	 光纖耦合接頭，LC 纜線插座、雙工 -1 模組
□YW4268ST ■YG4268ST ■YD4268ST	 光纖耦合接頭，ST 終端、雙工 - 1 模組
□YW4268SC ■YG4268SC ■YD4268SC	 光纖耦合接頭，SC 終端、雙工 - 1 模組
□YW4268SCA ■YG4268SCA ■YD4268SCA	 SC/APC 光纖插座，單模 APC 接頭，連接 1 根已裝接頭的光纖 - 2 模組

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now

聲光指示裝置與照明


YW4351V12


YG4351V12


YD4351V12


YW4356V12


YG4356V12


YG4382


Y4370V230


YW4382IR


J4383

門鈴

品項	
□YW4351V12 ■YG4351V12 ■YD4351V12	青銅鈴，12 V~、5 VA、80 dB -1 模組
□YW4351V230 ■YG4351V230 ■YD4351V230	青銅鈴，230 V~、8 VA、80 dB -1 模組

蜂鳴器

□YW4356V12 ■YG4356V12 ■YD4356V12	蜂鳴器，12 V~、5 VA、80 dB - 1 模組
□YW4356V230 ■YG4356V230 ■YD4356V230	蜂鳴器，230 V~、5 VA、80 dB - 1 模組

嵌入式燈號指示器

○Y4370V12	12/24 V~/c.c. 供電；紅、綠、藍、白色 -2 模組
○Y4370V230	127/230 V~ 供電；紅、綠、藍、白色 - 2 模組

照明


品項	
□YW4362 ■YG4362 ■YD4362	可調光閱讀燈，安裝於床頭，提供定向照明。31 cm 可撓燈臂可調整照射方向；長按內建 ON/OFF 控制器即可調光。可接遠端控制器，亦可按住 30 秒停用內建控制器。LED 燈、耗電 3 W、光通量 110 流明（相當於 15 W 白熾燈）、壽命 40,000 小時 - 1 模組（嵌入式）。
□YW4382 ■YG4382 ■YD4382	白光 LED 階梯指示燈，127/230 V~，開關控制，0.15-0.5 W - 2 模組
□YW4382IR ■YG4382IR ■YD4382IR	階梯指引燈附 IR 感應器、白色 LED 與 ON/OFF 開關；230 V~ 0.5 W - 2 模組
○Y4380	可拆卸充電手電筒，停電時自動亮起。push& pull 抽取系統附充電底座；高效率白色 LED、ON/OFF 開關及必要時提高亮度的 SPOT 開關。可更換 Ni-MH 電池，無記憶效應，續航 2 小時。待機耗電 0.4 W，230 V~ 供電 -2 模組。
○4380NB	可拆卸 LED 燈用備用電池
○Y4381	停電自動啟動的 LED 安全燈。230 V~ 50/60 Hz；耗電 2.5 VA（0.1 W）；不可更換充電式 NiMH 3.6 V 140 mAh 電池；充滿 48 小時；續航 2 小時；最大線徑 1 x 1.5 mm2；光強度 2400 mcd；出光角 120°；不可拆取 -1 模組
○J4383	停電時自動啟動的緊急 LED 燈，附 LED 電壓存在指示。可充電、更換的 Lithium LiFePO4 3.2 V 1.5 Ah 電池。預設續航 1 小時（98 流明），可用跳線改為 3 小時（70 流明）；24 小時充滿。230 V~ 供電、耗電 1.8 W；獨立一體式 - 3 模組。

門外指示燈與燈座；一款產品，四種燈色。

搭配燈座 **Y4370V230** 或 **Y4370V12** 的範例



依工作電壓選擇產品，再設定所需燈色。




綠色　紅色　藍色　**White**

配線圖

Y4370V230 與 **Y4387V230**

註：**12/24 V** 供電版本須使用適用變壓器。



□白色　■石色　■深色　○通用色

Light Now

電氣安全裝置與保險絲座

空白模組


YW4301A10


YD4301A16


YG4305A16


YW4950


YG4950


YW4950M2


YG4950M2


YD4950M2


J4949

自動熱磁式斷路器

品項		類型	In	Vn	分斷容量
□YW4301A10 ■YG4301A10 ■YD4301A10		雙極	10A	230 V~	1500 A 230 V~
□YW4301A16 ■YG4301A16 ■YD4301A16		雙極	16A	230 V~	1500 A 230 V~

自動漏電斷路器

品項		In	Vn	分斷容量	IΔn
□YW4305A10 ■YG4305A10 ■YD4305A10		10A	230 V~	1500 A 230 V~	10 mA
□YW4305A16 ■YG4305A16 ■YD4305A16		16A	230 V~	1500 A 230 V~	10 mA
□YW4306A10 ■YG4306A10 ■YD4306A10		10A	230 V~	1500 A 230 V~	30 mA
□YW4306A16 ■YG4306A16 ■YD4306A16		16A	230 V~	1500 A 230 V~	30 mA

保險絲座

品項		
□YW4321 ■YG4321 ■YD4321		5 x 20 及 6.3 x 32 保險絲用座；最大 10 A 250 V~ - 1 模組

空白模組




品項		
□YW4950 ■YG4950 ■YD4950		空白模組 - 1 模組
□YW4950M2 ■YG4950M2 ■YD4950M2		空白模組 - 2 模組
□YW4953 ■YG4953 ■YD4953		簡易出線口，Ø 9.5 mm -1 模組
□YW4953M2 ■YG4953M2 ■YD4953M2		簡易出線口，Ø 9.5 mm -2 模組
○J4949		技術用空白模組，1/2 模組；將 2 模組置中面板裝於 3 模組承載外框時使用

□白色　■石色　■深色　○通用色

Light Now - 3 模組區域安裝系統

面板安裝

選用表



預埋盒 - 泥作牆	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)
預埋盒 - 石膏板牆	 PB503N (110x71x52 mm)	 PB504N (132.5x71x52 mm)	 PB506N (183x71x52 mm)
明裝盒	 503BI　503BP	 504BI	
承載外框	 Y4719、Y4703 (螺絲固定)	 Y4704 (螺絲固定)	 Y4707 (螺絲固定)
模組數	 2 模組 (*)　3 模組	 4 模組	 7 模組
面板	 YA4819..　YA4803..	 YA4804..	 YA4807..

(*) 3 模組承載外框 Y4703 亦可安裝 2 模組置中面板 YA4819.. ; 此時須在外框左右兩側各裝一個 J4949 半模組空白模組。

Light Now - 2 模組區域安裝系統（中心距 71 mm）


面板安裝

選用表

預埋盒 - 泥作牆	 500 (Ø 60x44 mm)	 502E (70x70x50)	 502E (70x70x50)
預埋盒 - 石膏板牆		 PB502N (Ø 71x50.5 mm)	 PB502N (Ø 71x50.5 mm)
明裝盒		 502BI	 502BI
承載外框	 Y4702G、Y4719G、Y4702GTR（卡扣固定）	 Y4702B、Y4702BS（螺絲固定）	 Y4702、Y4719（螺絲固定）
模組數 71 mm	 2 模組　2 模組　2 + 2 模組　2 + 2 + 2 模組　2 + 2 + 2 + 2 模組		
面板 71 mm	 YA4802..　YA4819..　YA4802M2..　YA4802M3..　YA4802M4..		

Light Now - 比利時 2 模組安裝系統


面板安裝

盒體		
承載外框	 Y4702B 或 Y4702BS（螺絲固定）	
模組數 57 mm	 2 + 2 模組	 2 + 2 + 2 模組
面板 57 mm	 YA4832M2..	 YA4832M3..


Light Now

3 模組區域面板飾面


CIRCULAR



WHITE - **WW**




WHITE FIBER - **WV**

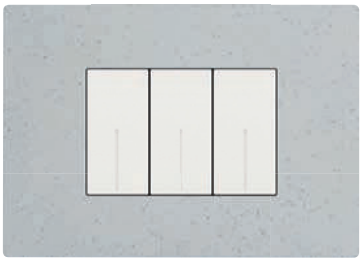


WHITE MICA - **WM**


STONE

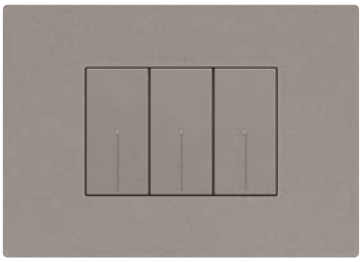

STONE - **GG**




SAND STONE - **GS**




MOKA STONE - **GM**


PATINA



DARK - **DD**



DARK GREY - **DS**



DARK GREEN - **DG**

3 模組區域標準安裝

飾面	2 模組	2 模組置中	3 模組	4 模組	7 模組
CIRCULAR					
WHITE	YA4802WW	YA4819WW	YA4803WW	YA4804WW	YA4807WW
WHITE FIBER	YA4802WV	YA4819WV	YA4803WV	YA4804WV	YA4807WV
WHITE MICA	YA4802WM	YA4819WM	YA4803WM	YA4804WM	YA4807WM
STONE					
STONE	YA4802GG	YA4819GG	YA4803GG	YA4804GG	YA4807GG
SAND STONE	YA4802GS	YA4819GS	YA4803GS	YA4804GS	YA4807GS
MOKA STONE	YA4802GM	YA4819GM	YA4803GM	YA4804GM	YA4807GM
PATINA					
DARK	YA4802DD	YA4819DD	YA4803DD	YA4804DD	YA4807DD
DARK GREY	YA4802DS	YA4819DS	YA4803DS	YA4804DS	YA4807DS
DARK GREEN	YA4802DG	YA4819DG	YA4803DG	YA4804DG	YA4807DG


承載外框

螺絲	Y4702	Y4719 Y4719G	Y4703	Y4704	Y4707


Light Now

2 模組區域面板飾面


CIRCULAR



WHITE - **WW**




WHITE FIBER - **WV**




WHITE MICA - **WM**


STONE



STONE - **GG**



SAND STONE - **GS**



MOKA STONE - **GM**

PATINA



DARK - **DD**



DARK GREY - **DS**



DARK GREEN - **DG**

2 模組區域標準安裝


飾面	2 模組	2+2 模組，71 mm	2+2+2 模組，71 mm	2+2+2+2 模組，71 mm	2+2 模組，比利時系統	2+2+2 模組，比利時系統
CIRCULAR						
WHITE	YA4802WW	YA4802M2WW	YA4802M3WW	YA4802M4WW	YA4832M2WW	YA4832M3WW
WHITE FIBER	YA4802WV	YA4802M2WV	YA4802M3WV	YA4802M4WV	YA4832M2WV	YA4832M3WV
WHITE MICA	YA4802WM	YA4802M2WM	YA4802M3WM	YA4802M4WM	YA4832M2WM	YA4832M3WM
STONE						
STONE	YA4802GG	YA4802M2GG	YA4802M3GG	YA4802M4GG	YA4832M2GG	YA4832M3GG
SAND STONE	YA4802GS	YA4802M2GS	YA4802M3GS	YA4802M4GS	YA4832M2GS	YA4832M3GS
MOKA STONE	YA4802GM	YA4802M2GM	YA4802M3GM	YA4802M4GM	YA4832M2GM	YA4832M3GM
PATINA						
DARK	YA4802DD	YA4802M2DD	YA4802M3DD	YA4802M4DD	YA4832M2DD	YA4832M3DD
DARK GREY	YA4802DS	YA4802M2DS	YA4802M3DS	YA4802M4DS	YA4832M2DS	YA4832M3DS
DARK GREEN	YA4802DG	YA4802M2DG	YA4802M3DG	YA4802M4DG	YA4832M2DG	YA4832M3DG

承載外框

卡扣	Y4702G Y4702GTR Y4702B	Y4702G (2x) Y4702GTR (2x) Y4702B (2x)	Y4702G (3x) Y4702GTR (3x) Y4702B (3x)	Y4702G (4x) Y4702GTR (4x) Y4702B (4x)	Y4702G (2x) Y4702GTR (2x) Y4702B (2x)	Y4702G (3x) Y4702GTR (3x) Y4702B (3x)
螺絲	Y4702 Y4702BS	Y4702 (2x) Y4702BS (2x)	Y4702 (3x) Y4702BS (3x)	Y4702 (4x) Y4702BS (4x)	Y4702BS (2x)	Y4702BS (3x)

Light Now


承載外框、外框用 **LED** 及配件



品項	配件	
O 503CG		503E 預埋盒保護蓋，施工期間使用
O 503EV		503E 盒用樹脂垂直內襯
O 503EC		503E 接線盒用外蓋；霧面表面可塗裝、隱藏式螺絲、白色
O 504EC		同上外蓋，適用 504E 盒
O 503ED		503E、504E 盒用水平與垂直連接配件
O 500/00		35 mm 長螺絲一對，將支架裝於預埋盒
O Y4000		2 模組承載外框用螺絲

品項	承載外框	
O Y4702		2 模組承載外框，附保護殼，螺絲固定
O Y4702G		57/71 mm、2 模組承載外框
O Y4702GTR		71 mm、2 模組承載外框，土耳其規格
O Y4702B		57/71 mm、2 模組承載外框，使用螺絲（未附）
O Y4702BS		57/71 mm、2 模組承載外框，隨附 Y4000 螺絲，螺絲固定
O Y4719		2 模組置中承載外框，螺絲固定
O Y4719G		2 模組置中承載外框，卡扣固定
O Y4703		3 模組承載外框，螺絲固定
O Y4704		4 模組承載外框，螺絲固定
O Y4707		7 模組承載外框，螺絲固定

■照明外框

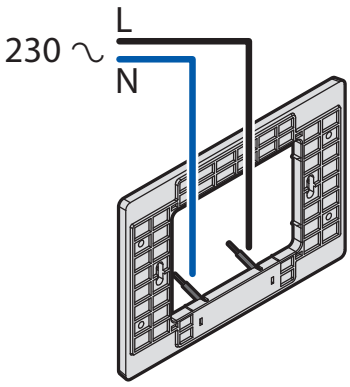

	照明外框	
O Y4702X		2 模組照明外框，透明塑膠底座，LED 不可更換；230 V~
O Y4703X		3 模組照明外框，透明塑膠底座，LED 不可更換；230 V~

	保護殼	
O Y4782		Y4702 2 模組承載外框用保護殼
O Y4783		Y4703 3 模組承載外框用保護殼

註：照明外框 Y4702X、Y4703X 須以 230 V~ 供電。與一般背光 LED 相同，可依使用方式連接其他控制裝置，例如開關、IR 感應器等。

□白色　■石色　■深色　○通用色


28603YW



28604YW


28603YD


28604YD


品項	**IP55** 面板
○ 28603YW	IP55 面板，3 模組，白色
○ 28604YW	IP55 面板，4 模組，白色
○ 28603YD	IP55 面板，3 模組，黑色
○ 28604YD	IP55 面板，4 模組，黑色


IP55 面板安裝方式

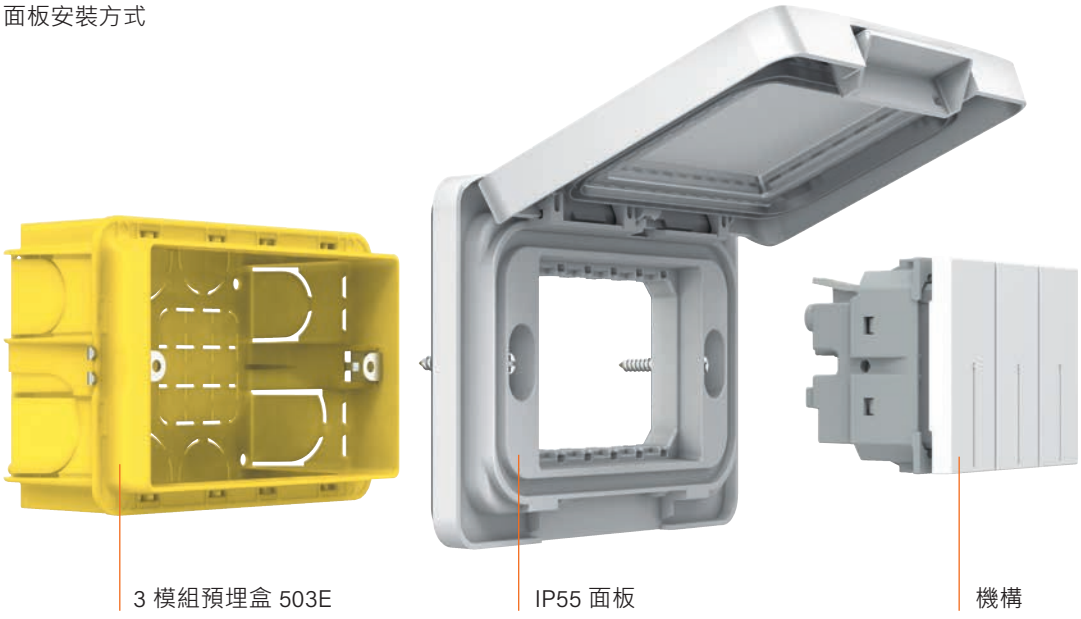


註：以下為 3 模組版本的安裝順序。
4 模組版本採相同方式，使用對應模組數的 IP55 盒體與面板。

Light Now with Netatmo

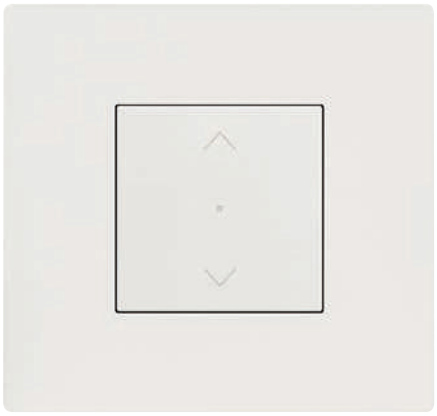

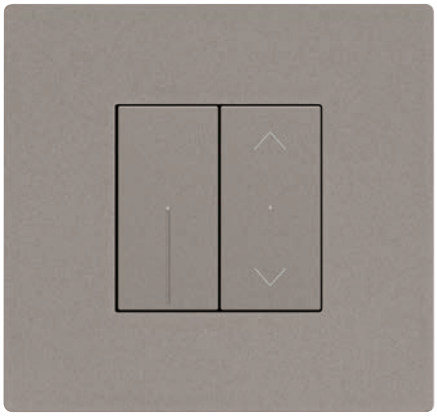

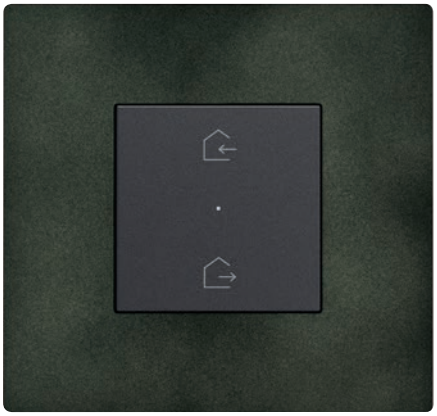

智慧家庭聯網控制器

Light Now with Netatmo

透過無線通訊連接的智慧家庭控制器。

如何選擇裝置，組成電氣系統


第 2 節



第 1 節







系統類型	型錄章節
Light Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座與面板）	1
Light Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制器）	**2 + 1**
Light Now MyHOME（透過 BTicino SCS 匯流排連接的智慧家庭控制器）	3 + 1
Light Now KNX（透過 KNX 規格匯流排連接的智慧家庭控制器）	4 + 1

智慧家庭聯網控制器


選用表

功能	有線裝置（**110-230 V~**）
網際網路連線	 閘道器 ....4500C、....4510C、...4501C、...4502C（*） 閘道器 FC80GT（*） Works with Apple Home · works with Google Home · works with alexa  Home + Control
照明	Lorem ipsum  聯網單切開關 ...4001C  聯網雙切開關 ...4003C  聯網調光器 **...4411C, ..4412CM2**  無中性線聯網調光器 **...4413CM2**  聯網照明微型模組 **3584C**  DIN 智慧繼電器 FC80RC
捲簾與電動門	 切換開關 ... 4027C  2 模組切換開關 ... 4027CM2N  聯網微型模組 **...4027C**  車庫門與大門聯網模組 **3586C**
情境	
能源管理與監測	 插座用聯網模組 **...4531C**  聯網插座 **...4141AC ...4142AC**  隨插即用聯網插座 4141PC  智慧 DIN 接觸器 **FC80CC**  乾接點智慧控制器 **FC80AC**  聯網 DIN 負載管理模組 **FC80GCS**  智慧 DIN 電表 **F20T60A - F40T125A**（三相系統）
溫控	 鍋爐溫控器 ... 8002  空調溫控器 ... 8003  空調紅外線介面 3460IR  風機盤管執行器 **0 489 10**

無線裝置（電池供電）



照明控制器
...4003CW
...4003CWI
(1 模組)



雙路照明
控制器
...4003DCW



無線動作
感應器
3585C



無線動作感應器
.... 4007CW
.... 4007CWI
(1 模組)



捲簾控制器
...4027CW



捲簾控制器
...4027CWI
(1 模組)



回家 / 外出
情境控制器
...4570CW
....4570CWI
(1 模組)



起床 / 就寢
情境控制器
...4574CW
...4574CWI
(1 模組)



4 情境控制器
...4575CW




情境遙控器
3528C

無線裝置（免電池）



照明控制器
...4003CWG



雙路照明
控制器
...4003CWDG



IP55 照明開關
28003CWG



捲簾控制器
...4027CWG



IP55 捲簾開關
28027CWG



回家 / 外出
情境控制器
...4570CWG



起床 / 就寢
情境控制器
...4574CWG




4 情境控制器
...4575CWG


（*）註：使用聯網裝置時，系統須安裝閘道器。閘道器透過 Wi-Fi 連接網際網路後，可在家中使用 HOME + CONTROL App，以及 Google、Alexa、Siri 語音指令管理系統。

網路中斷時，裝置仍可手動控制，但無法使用 Home+Control App。


Light Now with Netatmo

典型智慧家庭系統示意圖

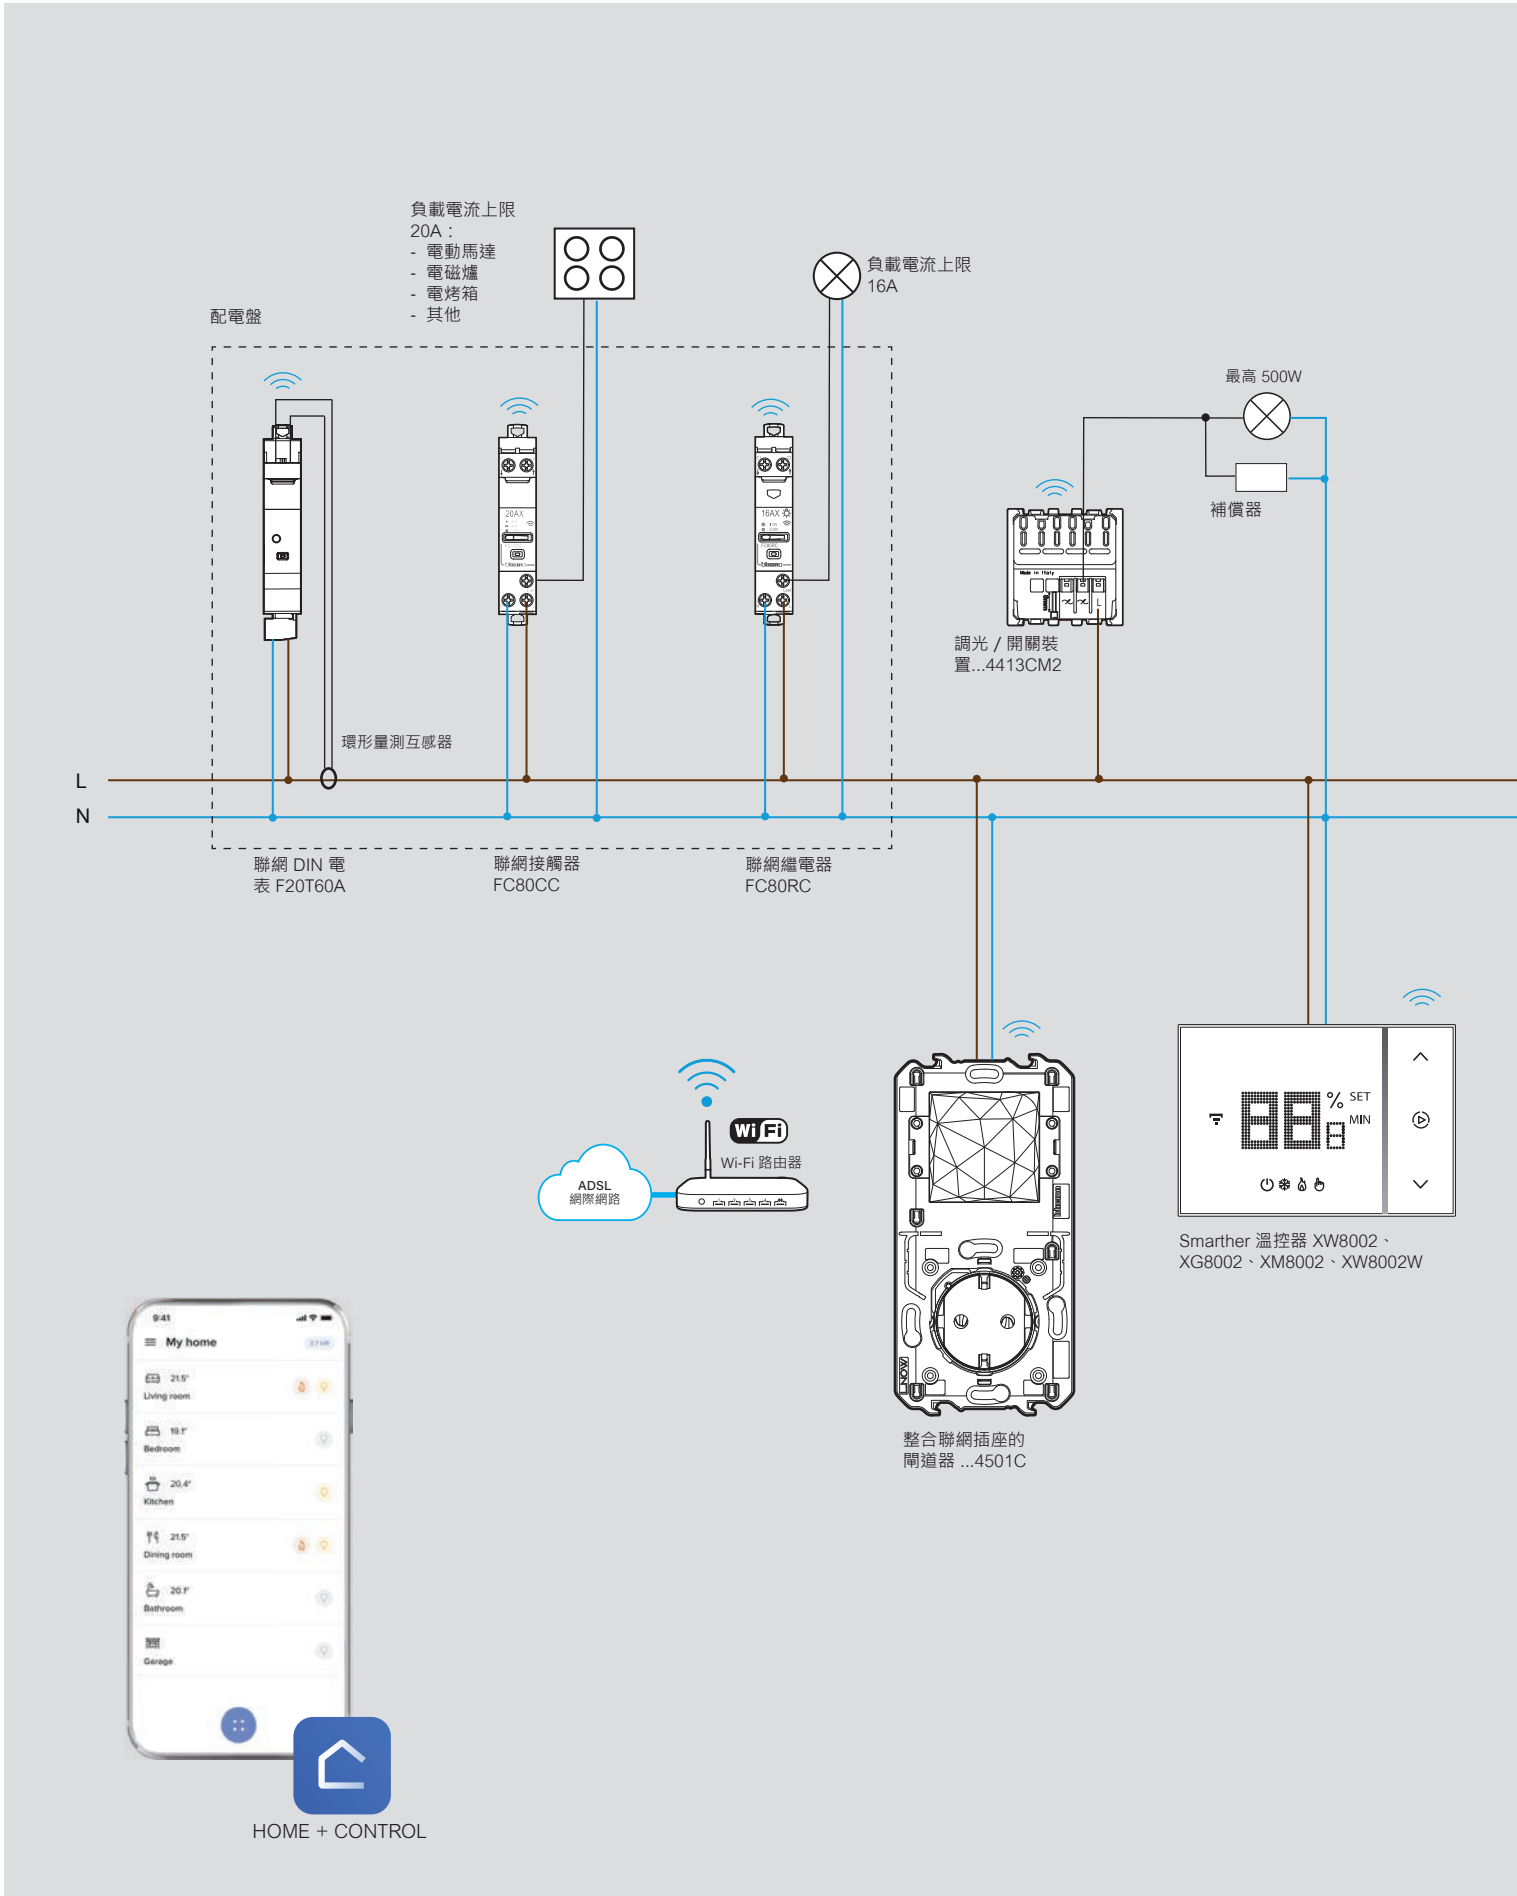


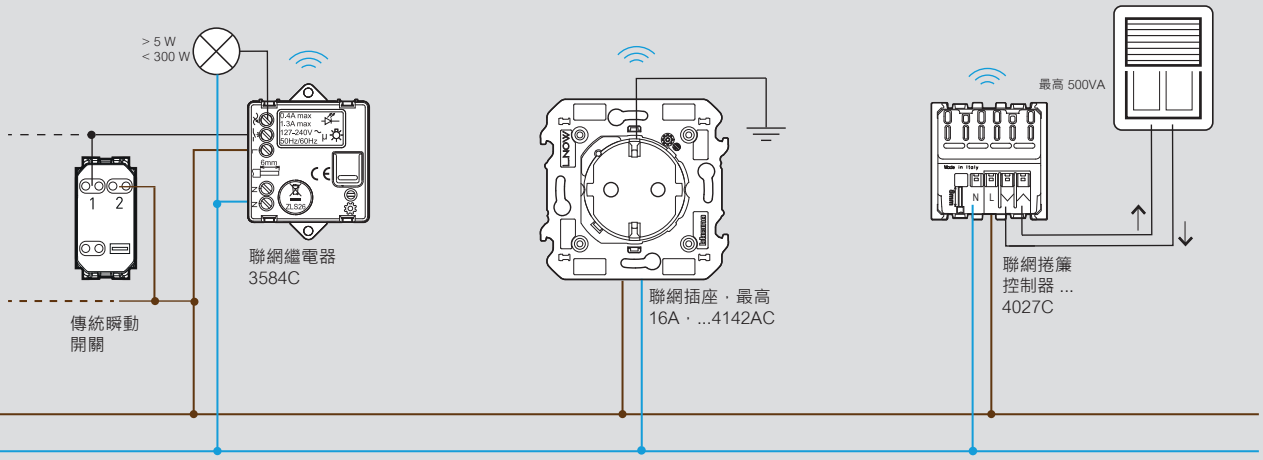


無線擴充用選配控制器，壁面安裝




回家 / 外出情境
無線控制器 ...4570CW




起床 / 就寢情境
無線控制器 ...4574CW



照明無線控制器 ...
4003CW



捲簾無線控制器 ...
4027CW



無線 IP55 照明開關
28003CWG

Light Now with Netatmo

閘道器


FC80GT


YD4510C


YG4500C


YW4500C

品項	閘道器
□YW4500C ■YG4500C ■YD4500C	閘道器，透過手機 HOME + CONTROL App 及 / 或語音助理，遠端控制照明、插座與捲簾。隨附 IN&OUT 情境無線主控制器，供所有聯網裝置配對。100-240 V∿ 供電 - 2 模組。
□YW4510C ■YG4510C ■YD4510C	同上閘道器，隨附 1 模組預埋式回家 / 外出情境無線主開關，供所有聯網裝置配對。110-230 V∿ 供電 - 2 模組。
○FC80GT	同上閘道器，DIN 配電箱版本；未附 YW/YG/YD4570CW IN&OUT 情境無線主控制器 - 2.5 DIN 模組。

品項	附插座閘道器
□YW4501C ■YG4501C ■YD4501C	閘道器建立住宅聯網系統，可透過手機 Home + Control App、語音助理，或入口的總控開關，控制照明、捲簾與聯網插座上的電器。整合德式規格 2P+E 16 A 250 V∿ 聯網插座，遠端控制電器並監測即時、每日、每月用電量；適用最高 16 A 3680 W 電器，具過載保護。可替換既有插座，安裝於深 40 mm 盒內；螺絲固定，以自動接線夾接線。插座 ON 時藍色 LED 亮起，可於 Home + Control App 設定。可配對一個或多個照明無線控制器。隨附 IN&OUT 情境無線主控制器，供所有聯網裝置配對。110-230 V∿ 供電。
□YW4502C ■YG4502C ■YD4502C	同上閘道器，整合法式 / 比利時規格 2P+E 16 A 250 V∿ 聯網插座。

註：使用聯網裝置時，系統須安裝閘道器。閘道器透過 Wi-Fi 連接網際網路後，可在家中使用

HOME + CONTROL App，以及 **Google**、**Alexa**、**Siri** 語音指令管理系統。

網際網路中斷時呢？
裝置仍可手動操作；Home+Control App 暫時無法使用。

Works with Apple Home　works with Google Home　works with alexa

HOME + CONTROL



□白色　■石色　■深色　○通用色

Light Now with Netatmo

照明有線裝置


YD4001C


YW4003C


YG4411C


YD4412CM2


3584C




FC80RC


YW4413CM2


品項	聯網單切開關
□YW4001C ■YG4001C ■YD4001C	 聯網單切開關，可本地或遠端控制照明。安裝方式如傳統雙切開關，適用最大 250 W 的各類負載。藍色 LED 可透過 Home + Control App 設定定位及負載狀態功能；可配對一個或多個無線控制器。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電 - 1 模組。
□YW4003C ■YG4003C ■YD4003C	聯網雙切開關  聯網雙切開關，可本地或遠端控制照明。安裝與操作如傳統雙切開關，適用最大 250 W 的各類負載。藍色 LED 可常亮作定位，或隨照明亮起顯示負載狀態；可配對照明無線開關。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電 - 1 模組。
○3584C	聯網照明微型模組  聯網照明微型模組，可本地或遠端控制照明。相容各類負載，最大 300 W。可接一個或多個傳統開關，或配對無線照明開關。可如傳統繼電器安裝於開關後方盒內或接線盒。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電
○FC80RC	DIN 照明智慧繼電器  DIN 照明智慧繼電器，最大額定電流 In=16 A，附控制接點，最多連接 10 個遠端開關。可透過無線控制器、有線開關、手機 Home + Control App 或語音助理，本地與遠端控制照明。1 DIN 模組；110-230 V∿ 50/60 Hz供電。

品項	聯網調光器
□YW4411C ■YG4411C ■YD4411C	 調光 / 開關裝置，可本地或遠端控制照明，並透過 Home+Control App 啟用調光。安裝與操作如傳統開關，適用 LED、鹵素等各類負載；230 V 時最大 150 W，110 V 時最大 75 W。藍色 LED 可於 App 設定定位或負載狀態；可接一個或多個傳統瞬動開關，或配對照明無線開關。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電 - 1 模組。
□YW4412CM2 ■YG4412CM2 ■YD4412CM2	 調光 / 開關裝置，可本地或遠端控制照明，並透過 Home+Control App 啟用調光。安裝與操作如傳統開關，適用 LED、鹵素等各類負載；230 V 時最大 150 W，110 V 時最大 75 W。藍色 LED 可於 App 設定定位或負載狀態；可接一個或多個傳統瞬動開關，或配對照明無線開關。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電 - 2 模組。
□YW4413CM2 ■YG4413CM2 ■YD4413CM2	 無中性線調光 / 開關裝置，可本地或遠端控制照明，並透過 Home+Control App 啟用調光。安裝與操作如傳統開關，適用 LED、鹵素等各類負載；230 V 時功率 5-300 W。藍色 LED 可於 App 設定定位或負載狀態；可配對照明無線開關。不須接中性線，附主動式補償器。110-230 V∿ 供電 - 2 模組。

三處照明控制範例：以聯網雙切開關 ...4003C 替換傳統雙切開關。

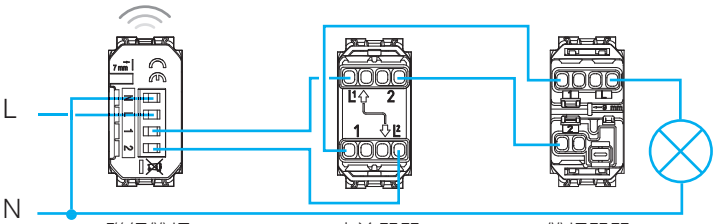

三處照明控制範例：以瞬動開關及聯網照明微型模組 3584C 替換傳統繼電器。

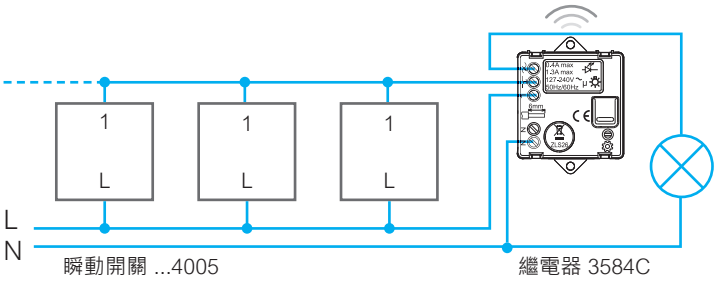

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now with Netatmo

捲簾、車庫門、房門與大門用有線裝置


YD4027C


YW4027CM2N


4027C


3586C

捲簾聯網裝置

品項	
□YW4027C ■YG4027C ■YD4027C	聯網捲簾控制器，可本地或遠端控制捲簾。相容具機械或電子限位開關、最大 500 VA 的標準捲簾馬達，使用與馬達相同電源的有線捲簾切換開關控制。不相容無線或脈衝控制馬達。可配對一個或多個無線控制器。100-240 V∿ 供電 - 1 模組。
□YW4027CM2N ■YG4027CM2N ■YD4027CM2N	聯網捲簾控制器，可本地或遠端控制捲簾。相容具機械或電子限位開關、最大 500 VA 的標準捲簾馬達，使用與馬達相同電源的有線捲簾切換開關控制。不相容無線或脈衝控制馬達。可配對一個或多個無線控制器。100-240 V∿ 供電 - 2 模組。
○4027C	捲簾聯網微型模組，與一個或多個捲簾無線控制器配對後，可本地或遠端控制。相容由有線切換開關切換相同電源的標準馬達，具機械或電子限位，最大 500 VA。不相容無線或脈衝控制馬達。可裝於既有捲簾盒，無須泥作。110-230 V∿ 供電

車庫門、門與大門用聯網模組

品項	
○3586C	可本地、遠端或透過語音助理控制車庫門 / 大門開關。Home + Control App 顯示開啟、關閉、半開狀態。可用捲簾無線控制器或 3528C 遙控器操作。隨附 2 個有線位置感應器與專用固定件，可裝於 80 x 80 mm 或更大的 IP55 盒，具 2 個可分離固定點。注意：門機須設為逐步模式，依開啟-停止-關閉-停止-開啟循環運作。



為確保正常運作，聯網裝置亦須連接中性線。

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now with Netatmo

照明與捲簾無線控制器



YW4003CW


YD4003CWDG


28003CWG


28027CWG


3577C


YG4007CW


3585C


YW4027CWI

品項	照明無線控制器
☐YW4003CW ■YG4003CW ■YD4003CW	 照明無線控制器，ON/OFF 控制一個或多個照明聯網裝置。可用隨附可重貼膠條明裝，或裝於預埋盒；內建低電量 LED 指示。隨附 CR2032 3 V 電池，預期續航 8 年 - 2 模組。
☐YW4003CWG ■YG4003CWG ■YD4003CWG	 同上，無電池版本 -2 模組
☐YW4003CWI ■YG4003CWI ■YD4003CWI	 照明無線控制器，ON/OFF 控制一個或多個照明聯網裝置。可裝於各類預埋盒，無須配線；不拆承載外框即可換電池。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年- 1 模組。
☐YW4003DCW ■YG4003DCW ■YD4003DCW	 雙照明無線開關，兩個按鍵控制不同照明聯網裝置；各按鍵可配對一個或多個裝置。可用隨附可重貼膠條明裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年 - 2 模組。
☐YW4003CWDG ■YG4003CWDG ■YD4003CWDG	 同上，無電池開關 - 2 模組
○28003CWG	 免電池無線 IP55 照明開關
○28027CWG	 捲簾、大門與車庫門用 IP55 無線控制器，無電池

品項	照明無線控制器
○3585C	 動作無線感應器，控制一個或多個照明聯網裝置。紅外線偵測角度 140°，距離可調 2 至 8 m；關閉延遲 1 至 30 分鐘、照度閾值 1 至 1000 lux，可用 5 秒延遲測試。建議安裝高 2.5 m，兩個感應器最佳間距 6 m。適用室內 / 室外，IP44；隨附兩顆 1.5 V AA 電池。
☐YW4007CW ■YG4007CW ■YD4007CW	 多彩照明無線開關，直接控制最多 20 個 Zigbee 3.0 相容多彩燈具，例如 Ledvance Smart+ Zigbee、Philips Hue。於 Home + Control App 與燈具配對，ON/OFF 及調光控制 3 組預先設定的燈光情境。隨附長壽命 CR2032 3 V 電池，附低電量 LED 指示。不相容 Wi-Fi 燈具。可用隨附可重貼膠條明裝，或裝於預埋盒 - 2 模組。
☐YW4007CWI ■YG4007CWI ■YD4007CWI	 同上，預埋式版本 - 1 模組
○3577C	 機械開關用無線模組，將傳統雙切或瞬動開關轉為無線控制器，ON/OFF 控制一個照明聯網裝置。體積小，可裝於預埋盒。隨附 CR2032 3 V 電池，預期續航 8 年。

品項	捲簾無線控制器
☐YW4027CW ■YG4027CW ■YD4027CW	 捲簾無線控制器，控制一個或多個捲簾控制器。可用隨附可重貼膠條明裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 CR2032 3 V 電池，預期續航 8 年 - 2 模組。
☐YW4027CWG ■YG4027CWG ■YD4027CWG	 同上，無電池開關 - 2 模組
☐YW4027CWI ■YG4027CWI ■YD4027CWI	 捲簾無線開關，控制一個或多個聯網捲簾開關。可裝於各類預埋盒，無須配線；不拆承載外框即可換電池。內建低電量 LED 指示；隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年 - 1 模組。

☐白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now with Netatmo

能源管理聯網裝置


YD4531C


F80CC


F20T60A




F40T125A


FC80GCS


4141PC


YW4141AC

品項	能源管理聯網裝置
□YW4531C ■YG4531C ■YD4531C	 插座聯網模組，連接電源插座後，可遠端控制電器並監測即時、每日、每月用電量，亦可接收異常用電通知。相容最高 3680 W、16 A 電器，具過載保護。藍色 LED 可於 HOME + CONTROL App 設定定位及負載狀態功能。100-230 V∿ 供電 - 1 模組。
○FC80CC	 DIN 智慧接觸器，控制 < 20 A 的單相負載。透過手機 Home + Control App 或語音助理，遠端 ON/OFF 控制熱水器、泳池泵浦、電磁爐及電動車充電插座等。內建電表量測負載電流。1 DIN 模組；100-240 V∿ 50/60 Hz 供電。
○F20T60A	 DIN 智慧電表，量測住宅整體單相系統及各電力迴路的即時、每日、每月用電量。達到契約最大功率時可接收通知，避免停電；隨附環形感應器量測輸入電流。100-240 V~ 供電，1 DIN 模組；僅適用單相系統。
○F40T125A	 同 F20T60A 的 DIN 智慧電表，適用三相系統。
○FC80GCS	 DIN 聯網負載管理模組，監控整體系統用電量、接通或切斷負載，並設定含優先 / 非優先負載的情境。達到最大設定功率時，暫時切斷非優先負載，避免停電。隨附電流環形感應器；110-230 ∿ 供電 - 1 DIN 模組。


品項	能源管理聯網裝置
○FC80AC	 智慧裝置，控制並量測具乾接點設備的用電量。額定 12V/30 Vd.c. 或 230 V∿，最大 2A。適用暖氣、壁掛式及電動車充電站、通風、灌溉及其他具控制乾接點設備；不適用捲簾自動化。隨附環形感應器，量測負載電流，最大 80 A。由 Home + Control App 管理，相容 FC80GCS 負載管理模組。1 DIN 模組；100-240 V∿ 50/60 Hz 供電。
○4141PC	**PLUG & PLAY** 聯網插座  PLUG & PLAY 聯網插座，直接插入既有插座，即可遠端控制電器並監測即時、每日、每月用電量。相容最高 16 A 3680 W 電器，具過載保護；可配對照明無線控制器。110-230 V∿ 供電，白色 Schuko 規格插座。
□YW4141AC ■YG4141AC ■YD4141AC	聯網插座  德式規格 2P+E 16 A 250 V∿ 聯網插座，遠端控制電器並監測即時、每日、每月用電量，可設定通知。相容最高 16 A 3680 W 電器，具過載保護。整合 2 模組支架，可替換既有插座，安裝於深 40 mm 盒內；螺絲固定，以自動接線夾接線。插座 ON 時藍色 LED 亮起，可於 Home + Control App 設定。可配對一個或多個照明無線控制器。110-230 V∿ 供電 - 2 模組。
□YW4142AC ■YG4142AC ■YD4142AC	 同上，法式 / 比利時規格 -2 模組

□白色　■石色　■深色　○通用色


Light Now with Netatmo

情境管理無線控制器



YW4570CW


YG4570CWG


YD4570CWI


YG4574CWG


YD4574CWI


YD4575CW


3528C

品項	回家 / 外出情境無線控制器
□YW4570CW ■YG4570CW ■YD4570CW	 回家 / 外出情境無線控制器，兩個按鍵啟動情境，可於 Home + Control App 自訂。可用隨附可重貼膠條明裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年 -2 模組。
□YW4570CWG ■YG4570CWG ■YD4570CWG	 同上，無電池開關 - 2 模組
□YW4570CWI ■YG4570CWI ■YD4570CWI	 回家 / 外出情境無線控制器，兩個按鍵啟動情境，可於 Home + Control App 自訂。可裝於各類預埋盒，無須配線；不拆承載外框即可換電池。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年 - 1 模組。
□YW4574CW ■YG4574CW ■YD4574CW	起床 / 就寢情境無線控制器  起床 / 就寢情境無線控制器，兩個按鍵啟動情境，可於 Home + Control App 自訂。可用隨附可重貼膠條明裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年 -2 模組。
□YW4574CWG ■YG4574CWG ■YD4574CWG	 同上，無電池開關 - 2 模組
□YW4574CWI ■YG4574CWI ■YD4574CWI	 起床 / 就寢情境無線控制器，兩個按鍵啟動情境，可於 Home + Control App 自訂。可裝於各類預埋盒，無須配線；不拆承載外框即可換電池。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年 - 1 模組。

品項	**4** 情境無線控制器
□YW4575CW ■YG4575CW ■YD4575CW	 4 情境無線控制器，四個按鍵啟動情境 1、2、3、4，可於 Home + Control App 自訂。可用隨附可重貼膠條明裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年 - 2 模組。
□YW4575CWG ■YG4575CWG ■YD4575CWG	 同上，無電池開關 - 2 模組
○3528C	**4** 情境隨身遙控器  4 情境隨身遙控器，為系統新增無線遙控功能。四個按鍵啟動情境 1、2、3、4，可於 Home + Control App 啟動及自訂。內建低電量 LED 指示，隨附 CR2032 3 V 電池，續航 8 年。

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now with Netatmo

空調用聯網溫控器



XW8003



XM8003



XG8003



XW8003W



3460IR



0 489 10

品項	空調用聯網溫控器
☐XW8003 ☐XM8003 ■XG8003	Smarther AC with Netatmo 搭配 Home + Control App，可精準調整與監控室內溫度；所有排程與多數功能可由 App 直覺操作。透過 Wi-Fi 可遠端設定與控制，顯示室內溫度、風速及濕度。本機可手動設定溫度並啟動 Boost，不受量測與排程溫度影響，強制啟動 15、30 或 45 分鐘。支援 Google、Amazon Alexa 與 Apple Home Kit 語音控制。供電 110 至 240 V~，50/60 Hz；最大耗電 2 W；最大線徑 1 x 1.5 mm2；工作溫度 5 至 40 °C；1 組 5(2)A 無電位切換輸出；動作類型 1BU；污染指數 2；額定脈衝電壓 4 kV。符合 802.11b/g/n，頻率 2.4 - 2.4835 GHz，發射功率 < 20 dBm；WEP/WPA/WPA2 安全協定，IPv4。短距離無線頻率 868MHz/915MHz，發射功率 < 25mW e.r.p. (*) 。 可預埋於 503E 或 500 盒，500 須壁塞；石膏板安裝使用 PB503、PB502。提供白色 XW8003、砂色 XM8003、黑色 XG8003。
☐XW8003W	規格同 XW8003。壁掛安裝，依磚牆、石膏板、磁磚等表面選用適合螺絲與壁塞；僅提供白色。

品項	風機盤管執行器
○0 489 10	此 DIN 執行器可與 Smarther AC with Netatmo 搭配，用於溫控系統，依需求控制不同負載：2 管風機盤管搭配 On/Off、3 通或 0-10 V 閥；4 管風機盤管搭配兩個 On/Off、兩個 3 通或兩個 0-10 V 閥；3 速風扇；1 個 0-10 V 風扇。

品項	空調機組 **IR** 介面
○3460IR	空調用聯網 IR 發射器，搭配 Smarther AC 以紅外線智慧管理空調機組。尺寸 60x60x30 mm，白色，隨附白色線長 1,5 m。支援 5÷12 Vd.c. 及 110-240V~ 50/60Hz 兩種電源。以 RF 2.4 GHz 與 Smarther AC 通訊；可放置於空調接收器上，確保通訊。

Works with Apple HomeKit　works with Hey Google　works with alexa

註 (*) ：**868MHz/915MHz** 無線連結不適用於馬來西亞、中國、日本、新加坡及台灣。

☐白色　■石色　■深色　☐砂色　○通用色

Light Now with Netatmo

聯網溫控器



XW8002



XM8002



XG8002



XW8002W

品項	聯網溫控器
□XW8002 □XM8002 ■XG8002	 Smarther with Netatmo 搭配專用 HOME+CONTROL App，可精準調整與監控室內溫度；所有排程與多數功能可由 App 直覺操作。透過 Wi-Fi 遠端設定與控制，顯示室內溫度與濕度。本機可手動設定，啟動 Boost 強制運轉 30、60 或 90 分鐘，不受量測與排程溫度影響。相容 Netatmo 智慧散熱器閥，為各房間設定不同溫度。支援 Google、Amazon Alexa、Apple Home Kit 語音助理。 供電 110÷230 V∿、50/60 Hz；最大耗電 2 W；最大線徑 1 x 1.5 mm2；測溫與設定範圍均為 5÷40 °C，設定增量 0.5 °C；1 組 5(2) A 無電位切換輸出。短距離無線頻率 868MHz/915MHz，發射功率 < 25mW e.r.p. (*)。 可預埋於 503E 或 500 盒，500 須壁塞；石膏板盒為 2 或 3 模組。提供白色 XW8002、砂色 XM8002、黑色 XG8002。
□XW8002W	 規格同 ..8002。壁掛安裝，依磚牆、石膏板、磁磚等表面選用適合螺絲與壁塞； 僅提供白色。


註 (*)：**868MHz/915MHz** 無線連結不適用於馬來西亞、中國、日本、新加坡及台灣。


Works with Apple HomeKit　works with Hey Google　works with alexa

□白色　■石色　■深色　□砂色　○通用色

Light Now MyHOME



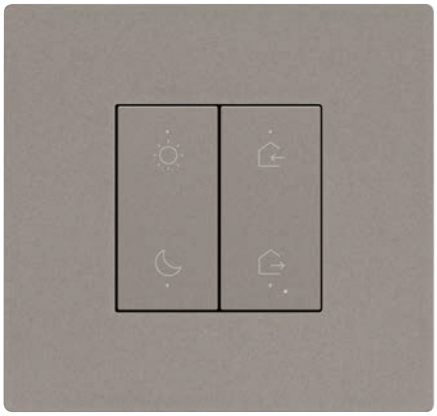

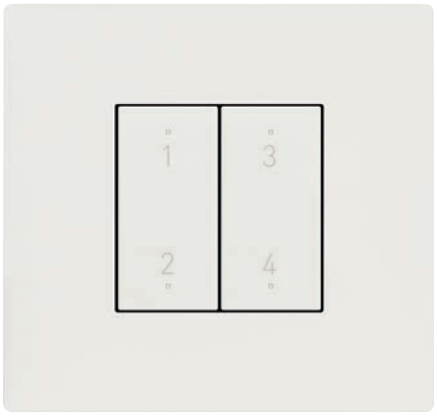

智慧家庭聯網控制器

Light Now MyHOME

透過 BTicino SCS BUS 連接的智慧家庭控制器。

如何選擇裝置，組成電氣系統

第 3 節






第 1 節







系統類型	型錄章節
Light Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座與面板）	1
Light Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制器）	2 + 1
Light Now MyHOME（透過 **BTicino SCS** 匯流排連接的智慧家庭控制器）	3 + 1
Light Now KNX（透過 KNX 規格匯流排連接的智慧家庭控制器）	4 + 1

MyHOME

選用表

功能	控制裝置（**BUS** 供電 **27 Vd.c.**）
網際網路連線	 網頁伺服器 **F460**  Classe 300EOS **44842**（白色）、**44884**（黑色）  works with Google Home　works with alexa  Home + Contr  Home + Project
照明	 控制裝置 **Y4652M2**(2 模組)  控制裝置 **Y4652M3**(3 模組)  Basic 接點介面 3477  DIN 接點介面 F428
捲簾與電動門	 控制裝置 **Y4652M2**(2 模組)  控制裝置 **Y4652M3**(3 模組)  Basic 接點介面 3477  DIN 接點介面 F428
情境	 控制裝置 **Y4652M2**(2 模組)  控制裝置 **Y4652M3**(3 模組)  Basic 接點介面 3477  DIN 接點介面 F428  情境模組 F420
能源管理與監測	 電表 **F520**  脈衝計數介面 3522N  負載控制主機 F521  能源資料記錄器 F524
溫控	 溫控器 **H4691**  無顯示探針 **3454**

註：安裝時須搭配適用的電源供應器 **E56** 或 **E49**。

執行裝置（**BUS**：**27 Vd.c.**，電源線：**230 V~**）



執行器 / 控制器
Y4672M2L



繼電器執行器
3476



繼電器執行器
F411/1NC



單輸出調光器
F413N



2 繼電器
執行器
F411U2



4 繼電器
執行器
F411/4



多負載調光器
F416U1(1 輸出)
F418U2(2 輸出)



零交越 ON/OFF
執行器
BMSW1003
BMSW1005



F429G(DALI-2 閘道器)
F429D(DALI-2 調光器)
F429（DALI 調光器）



執行器 / 控制器
Y4672M2S



2 繼電器執行器
F401



2 繼電器執行器
F411U2



4 繼電器執行器
F411/4



負載管理執行器 F522



單繼電器零交越負載管理
執行器 F523



2 繼電器執行器
F430/2



4 繼電器執行器
F430/4



8 繼電器執行器
F430R8




3 繼電器、2 x 0-10 V 電壓 輸出
執行器 F430R3V10



2 x 0-10 V 電壓 輸出執行器
F430V10

Light Now MyHOME

典型 MyHOME 系統示意圖

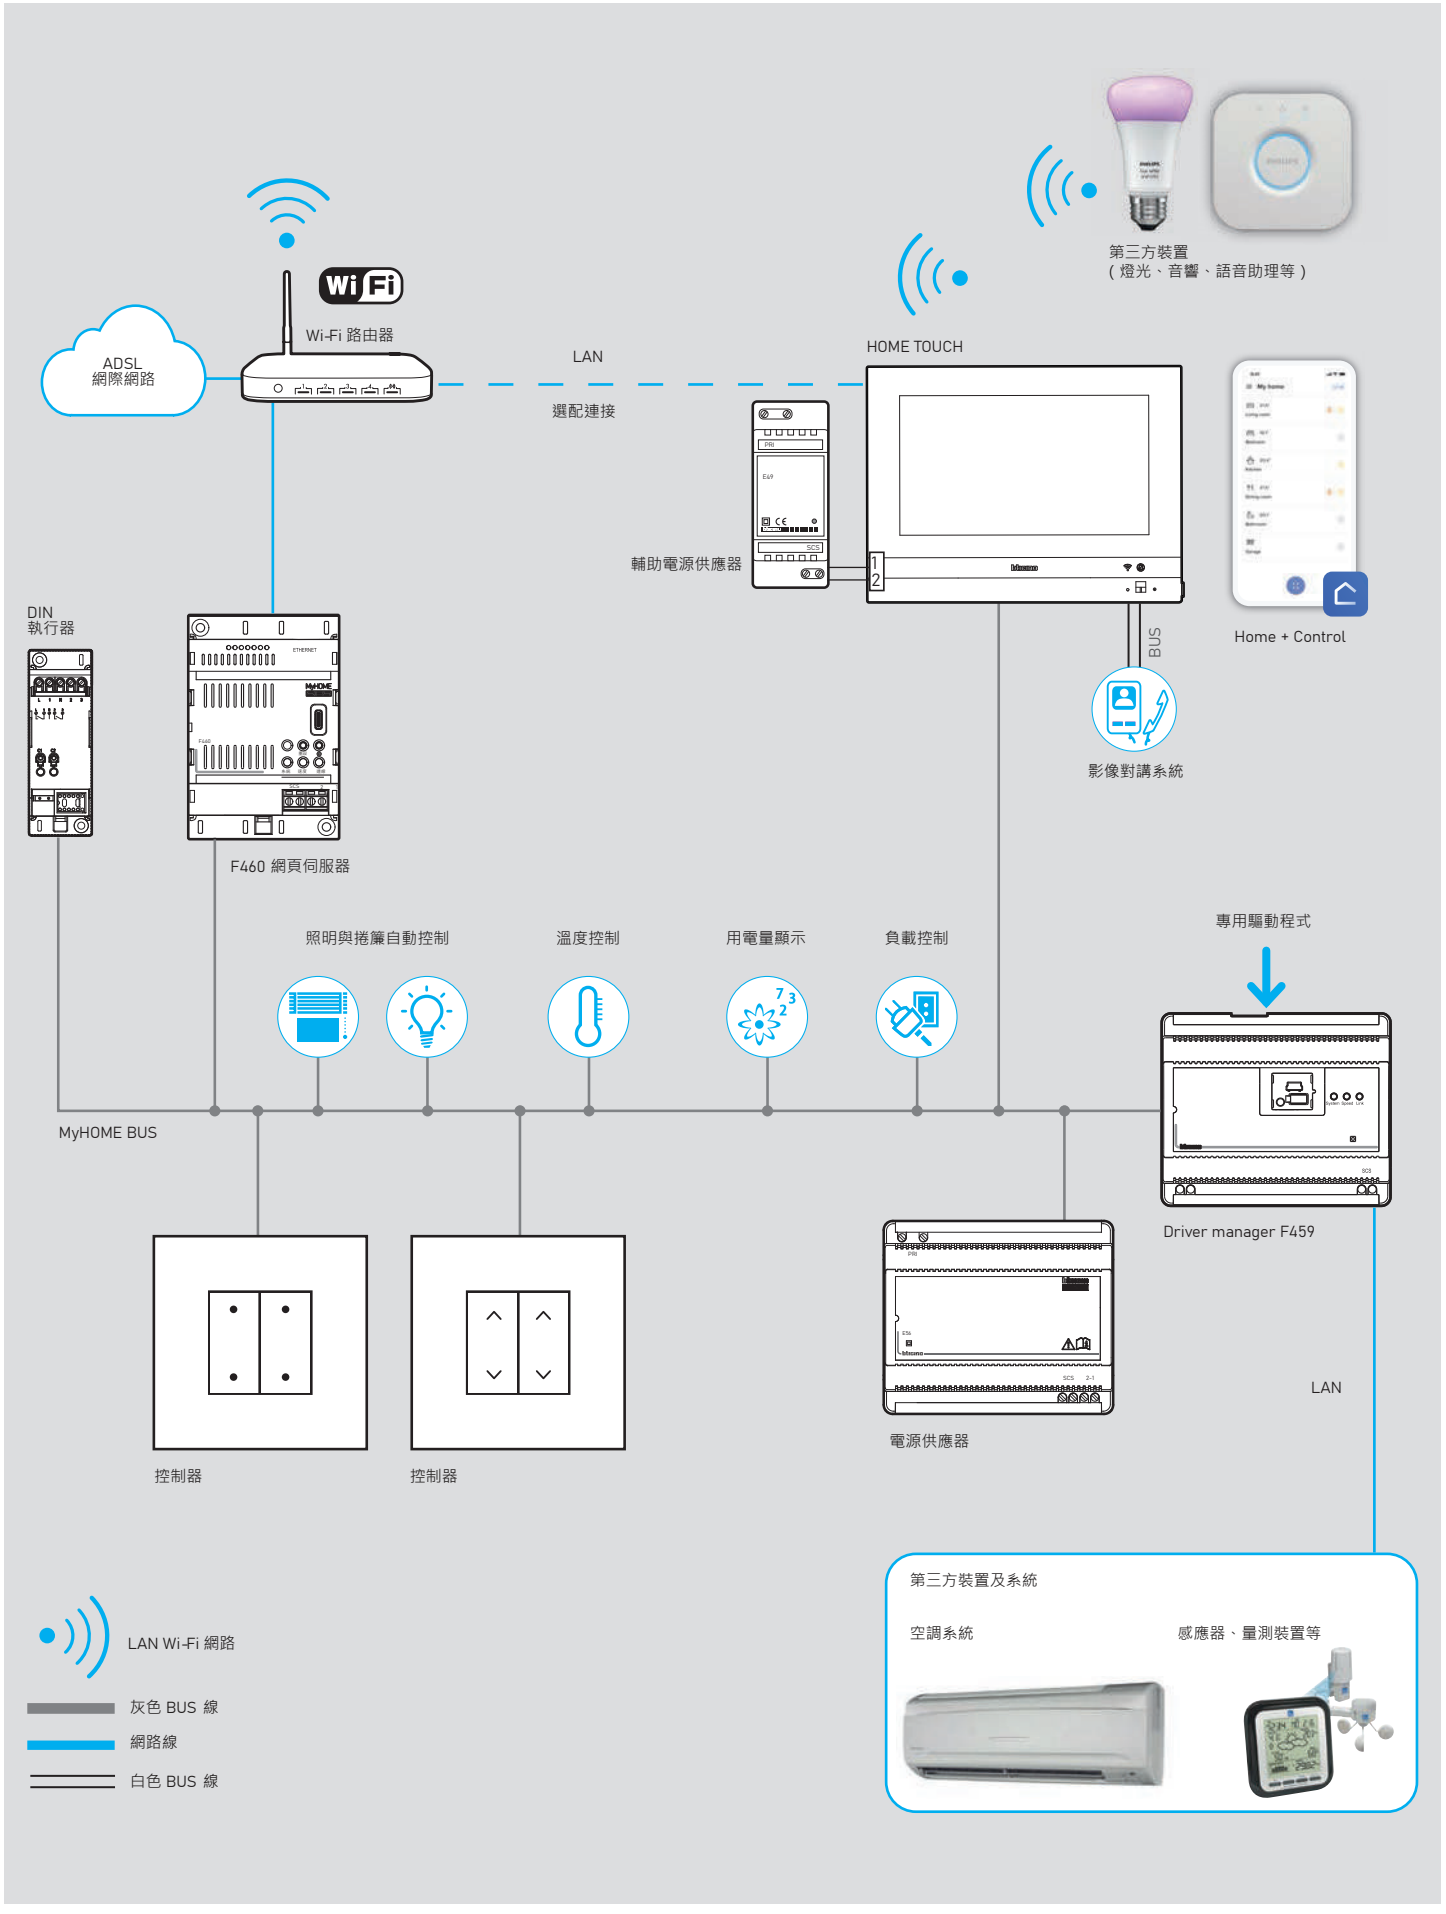

Light Now MyHOME

整合與控制


F460



F461


F459

品項	MyHOME Server
○ F460	 新 SCS 伺服器與 MyHOME 互動，以較少的 4 DIN 模組建立進階 BUS SCS 智慧家庭系統，優化配電箱空間。原生整合濕度管理，支援 175 個位址；最多可加 2 個 BT-F422A SCS 介面擴充。安裝人員透過 Home+Project App 啟動系統並配對裝置，設定照明、自動化、溫控及能源系統；無網際網路也可設定。使用者透過 Android / iOS 的 Home + Control App，本地與遠端管理；相容 Alexa®、Google® 語音，控制 MyHOME 或 Philips Hue®、Lifx® 等第三方裝置。可自訂並建立情境。可搭配作為影像對講室內機與觸控介面的 HomeTouch - 4 DIN 模組。
○ F461	**MyHOME Server 第三方整合**  開放第三方的專用 4 DIN 伺服器，支援第三方系統整合。具原生本地整合通訊協定，適用 RTI、Crestron、Control4、Savant 等高階複雜家庭自動化。以 Home + Project App 進行初始設定；日常操作使用第三方 App，而非 Home + Control。不可與 F460 同裝於一套系統。
○ F459	**Driver manager**  其他品牌系統整合平台 - 6 DIN 模組。須安裝專為該系統整合設計的驅動程式。

請洽 BTicino 系統整合服務，確認特定整合的可行性，並申請 Driver manager 所需授權。

■ 採用 **F460** 網頁伺服器與 **Hometouch** 的系統作為影像室內機。

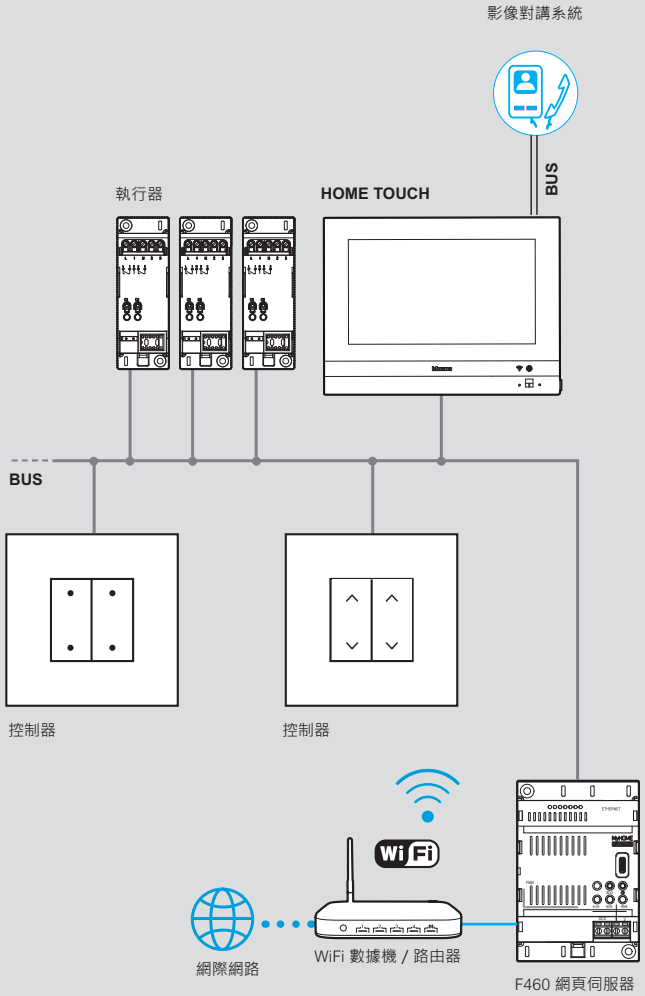

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色



344842




344844



346020

品項	CLASSE 300EOS with Netatmo 聯網影像室內機
○ 344842	2 線 / Wi-Fi 免持聯網影像室內機，內建 Amazon Alexa，5 吋直式 LCD 觸控螢幕與影像對講答錄功能。實體按鍵開門；電容按鍵控制免持通話、門口機 / 攝影機切換及「喜愛」快捷，可設定額外門鎖、樓梯燈、室內互通等。LED 顯示 Wi-Fi 狀態、資訊 / 通知與拒接來電。可用專用電容按鍵或語音與 Alexa 互動，操作影像對講、智慧家庭、情境及提醒。觸控螢幕可查看通知與常用對講、保全及智慧家庭控制。 以實體設定器或選單設定；選單可更完整自訂功能與文字。透過 Wi-Fi 配對 Android / iOS 的 Home + Security App，即可接聽、開門、查看事件時間軸及切換門口機 / 攝影機。App 亦可管理 Netatmo 室內外攝影機、門窗感應器、室內警笛及煙霧偵測器，建立智慧保全系統。裝置可直接建立並管理有線 SCS BUS 智慧家庭，無須另加專用網頁伺服器。使用隨附支架壁掛；可採 Wi-Fi，或搭配另購 344844 配件，以 RJ45 乙太網路連接。
○ 344884	同上 - 黑色
○ 344844	乙太網路配件 Classe 300EOS with Netatmo 室內機用有線連接配件線，透過 RJ45 乙太網路連接；須另購。
○ 346020	2 DIN 輔助電源 門口機與室內機本地供電用輔助電源；2 DIN 外殼；230 VA 50-60 Hz 輸入，27 Vdc 連續低壓輸出，最大 600 mA。PRI 側以保險絲提供過載與短路保護；為 SELV 雙重絕緣安全裝置。

■ 採用 Classe 300EOS with Netatmo 的系統作為伺服器，替代 F460

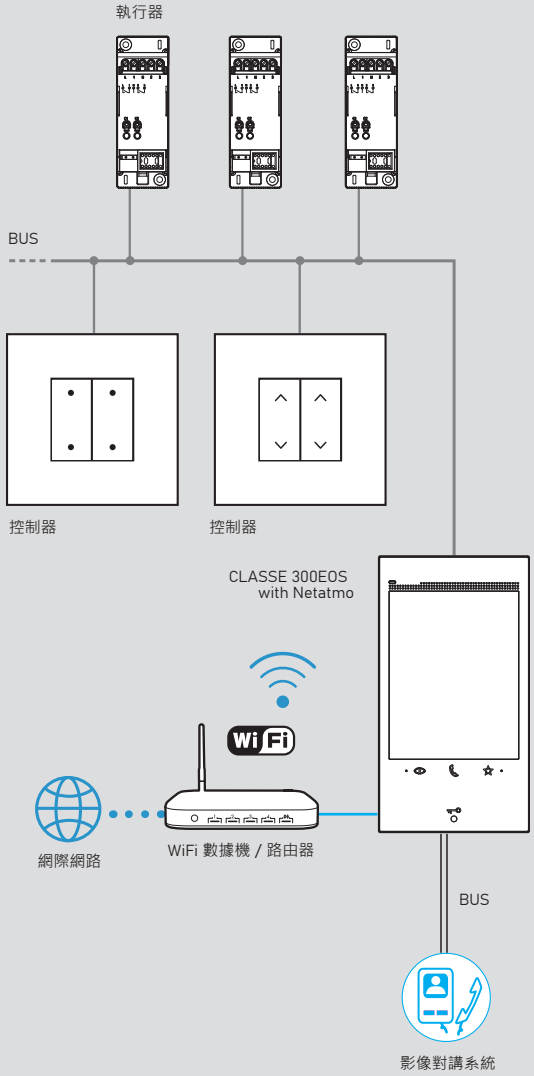

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now MyHOME

整合與控制



3488



3487

品項	HOMETOUCH - 7 吋觸控螢幕
O 3488	 HOMETOUCH 7 吋觸控螢幕，管理所有 MyHOME 功能，可整合影像對講與 Netatmo 室內外攝影機，作為聯網室內機。家庭自動化功能無須設定；可查看系統狀態，控制照明、自動化、情境、防盜、溫度及 Nuvo 音樂。Android / iOS 的 DOOR ENTRY for HOMETOUCH App，可透過 7 吋電容螢幕或手機操作 BTicino 2 線影像對講。以 3487 盒於磚牆預埋，或用隨附金屬支架壁掛。科技灰色。
O 3488W	同上 - 白色
	預埋安裝盒
O 3487	 HOMETOUCH 3488、3488W 觸控螢幕預埋盒；寬 197 mm、高 148 mm、深 52 mm。
O 3487AP	 HOMETOUCH 3488、3488W 觸控螢幕石膏板預埋安裝支架。

□白色 ■石色 ■深色 O通用色

Light Now MyHOME


照明與捲簾自動化


Y4652M2


Y4652M3


Y4672M2L
Y4672M2S


F428






3477

品項	控制裝置
○ Y4652M2	 依設定，裝置最多可管理：4 組照明 ON/OFF 與調光負載；2 組捲簾升 / 降與進階功能；4 組情境及負載 / 強制控制；影像對講樓層呼叫、樓梯燈開啟與門鎖啟動。2 模組，須搭配 1 或 2 模組按鍵外蓋、承載外框與面板。
○ Y4652M3	 依設定，裝置最多可管理：6 組照明 ON/OFF 與調光負載；3 組捲簾升 / 降與進階功能；6 組情境及負載 / 強制控制；影像對講樓層呼叫、樓梯燈開啟與門鎖啟動。3 模組，須搭配 1 或 2 模組按鍵外蓋、承載外框與面板。

品項	照明與一般負載執行器 / 控制器
○ Y4672M2L	 執行器 / 控制器，兩組獨立繼電器，供單或雙負載使用；亦可設定為控制遠端執行器，功能同 Y4652M2 控制器 - 2 模組。須搭配 1 或 2 模組按鍵外蓋、承載外框與面板。
○ Y4672M2S	捲簾執行器 / 控制器  捲簾執行器，繼電器 2 A 250 VA；除單穩態 / 雙穩態升降控制，亦可將捲簾移至記憶的 PRESET 位置。亦可設定為控制遠端執行器 - 2 模組。須搭配 1 或 2 模組按鍵外蓋、承載外框與面板。

	接點介面
○ 3477	 Basic 模組控制介面，2 組獨立接點，可控制 2 個單功能負載執行器。 或 1 個雙功能負載執行器（捲簾）。輸入可接兩個具 NO、NC 接點的傳統開關 / 瞬動開關，或一個傳統雙切開關，或互鎖瞬動開關。
○ F428	 同上 - 2 DIN 模組

可驅動負載（230 V∿ 50/60 Hz）

執行器	類型						
	 節能白熾燈與鹵素燈	 LED 燈	 直管螢光燈 1)	 緊湊型螢光燈	 電子變壓器 3)	 鐵磁變壓器 2) 3)	 捲簾減速馬達 4)
Y4672M2L	1380 W	250 W 最多2盞燈	250 VA	250 W 最多2盞燈	460 W	460 VA	460 W
Y4672M2S	-	-	-	-	-	-	2 A 250 V∿

註：

1) 功率因數補償的螢光燈、放電燈。2) 計算執行器負載有效功率時須考慮變壓器效率。例如調光器

接至效率 0.8 的 100 VA 鐵磁變壓器，負載有效功率為 125 VA。

3) 變壓器應以額定功率帶載，且不得低於 90%。宜用單一變壓器，避免多個並聯。例如一個 250 VA 變壓器連接 5 盞 50W 投射燈，優於 5 個 50 VA 變壓器並聯，各接一盞 50 W 投射燈。

4) 此 符號表示捲簾減速馬達。

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now MyHOME

按鍵外蓋

1 功能無圖示按鍵外蓋


YD4915MH

YW4915MH2


YG4915MH

無圖示按鍵外蓋 - 1 功能

色彩	1 模組	2 模組
	品項	品項
□White	YW4915MH	YW4915MH2
■Stone	YG4915MH	YG4915MH2
深色	YD4915MH	YD4915MH2

2 功能無圖示按鍵外蓋


YD4911MH

YW4911MH2


YG4911MH

無圖示按鍵外蓋 - 2 功能

色彩	1 模組	2 模組
	品項	品項
□White	YW4911MH	YW4911MH2
■Stone	YG4911MH	YG4911MH2
深色	YD4911MH	YD4911MH2

1 功能附圖示按鍵外蓋


YG4915MHB

YW4915MH2AD


YD4915MHF

附圖示按鍵外蓋 - 1 功能

說明	色彩	1 模組	2 模組
		品項	品項
1 組調光	□White	YW4915MHAD	YW4915MH2AD
	■Stone	YG4915MHAD	YG4915MH2AD
	深色	YD4915MHAD	YD4915MH2AD
停止	□White	YW4915MHAE	-
	■Stone	YG4915MHAE	-
	深色	YD4915MHAE	-
樓梯照明	□White	YW4915MHB	YW4915MH2B
	■Stone	YG4915MHB	YG4915MH2B
	深色	YD4915MHB	YD4915MH2B
鑰匙	□White	YW4915MHF	YW4915MH2F
	■Stone	YG4915MHF	YG4915MH2F
	深色	YD4915MHF	YD4915MH2F
門鈴	□White	YW4915MHD	YW4915MH2DM
	■Stone	YG4915MHD	YG4915MH2DM
	深色	YD4915MHD	YD4915MH2DM

調光器	停止	樓梯照明	鑰匙	門鈴	ON OFF 開啟 / 關閉	上升 / 下降
ON OFF 開啟 / 關閉及調光	+ — 調光：+ 提高、- 降低	回家 / 外出	日間 / 夜間	1 2 情境 1、2	3 4 情境 3、4	雙調光

□白色　■石色　■深色　○通用色

2 功能附圖示按鍵外蓋


YD4911MHAL



YG4911MHAG


YW4911MH2AJ

附圖示按鍵外蓋 - 2 功能

說明	色彩	1 模組	2 模組
		品項	品項
2 組調光	□White	YW49112MHAD	YW49112MH2AD
	■Stone	YG49112MHAD	YG49112MH2AD
	深色	YD49112MHAD	YD49112MH2AD
開啟 / 關閉	□White	YW4911MHAG	YW4911MH2AG
	■Stone	YG4911MHAG	YG4911MH2AG
	深色	YD4911MHAG	YD4911MH2AG
上升 / 下降	□White	YW4911MHAH	YW4911MH2AH
	■Stone	YG4911MHAH	YG4911MH2AH
	深色	YD4911MHAH	YD4911MH2AH
開啟 / 關閉及亮度增減	□White	YW4911MHAI	YW4911MH2AI
	■Stone	YG4911MHAI	YG4911MH2AI
	深色	YD4911MHAI	YD4911MH2AI
調光：+ 提高、- 降低	□White	YW4911MHAD	-
	■Stone	YG4911MHAD	-
	深色	YD4911MHAD	-
回家 / 外出	□White	YW4911MHAJ	YW4911MH2AJ
	■Stone	YG4911MHAJ	YG4911MH2AJ
	深色	YD4911MHAJ	YD4911MH2AJ
日間 / 夜間	□White	YW4911MHAL	YW4911MH2AL
	■Stone	YG4911MHAL	YG4911MH2AL
	深色	YD4911MHAL	YD4911MH2AL
情境 1、2	□White	YW4911MHAM	-
	■Stone	YG4911MHAM	-
	深色	YD4911MHAM	-
情境 3、4	□White	YW4911MHAN	-
	■Stone	YG4911MHAN	-
	深色	YD4911MHAN	-

Light Now MyHOME


照明、捲簾與其他負載執行器


3476


F411U2


F411/4


BMSW1003

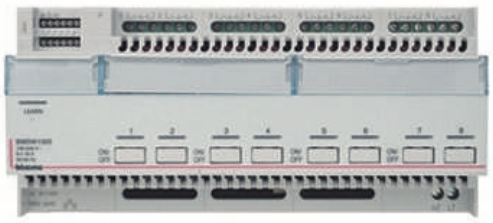
BMSW1005


F401

品項	照明控制器 / 執行器
O 3476	單繼電器執行器，供單路負載使用：電阻性負載或白熾燈 2 A，鐵磁式變壓器 2 A cosφ 0.5；輸入可接傳統 NO 接點瞬動開關。
O F411U2	2 組獨立繼電器執行器，供單路或雙路負載使用：電阻性負載 10 A、白熾燈 6 A、減速馬達 500 W、鐵磁式變壓器 2 A cosφ 0.5、螢光燈 250 W。可設定繼電器邏輯互鎖，採零交越技術 - 2 DIN 模組
O F411/4	4 組獨立繼電器執行器，供單路、雙路或混合負載使用：電阻性負載 2 A、白熾燈 2 A、減速馬達 500 W、鐵磁式變壓器 2 A cosφ 0,5、螢光燈 70 W。可設定繼電器邏輯互鎖 - 2 DIN 模組
O F411/1NC	1 組雙切 NC 繼電器執行器，供單一負載：阻性 16 A、白熾燈 10 A、螢光燈 4 A。上電時接點保持閉合 ON；收到 OFF 指令才開啟。BUS 供電中斷時，仍保持 ON，使負載開啟 - 2 DIN 模組

品項	集中控制執行器
O BMSW1003	ON/OFF 執行器，4 個獨立輸出，最大負載 16 A / 230 V∿。接線夾與 RJ45，IP20，100/240 V∿ 50/60 Hz 供電；具直接負載控制開關及零交越功能 - 6 DIN 模組
O BMSW1005	ON/OFF 執行器，零交越技術，8 個獨立輸出，最大負載 16 A / 230 V∿。接線夾、IP20、100/240 V∿ 50/60 Hz 供電；具直接負載控制開關 - 10 DIN 模組

品項	捲簾執行器
O F401	內建 2 個繼電器、4 個開關的執行器。除單穩態與雙穩態升降，也可移至儲存 PRESET 位置 - 2 DIN 模組

可驅動負載 (250 V∿ 50/60 Hz)

執行器	類型						
	節能白熾燈與鹵素燈	LED 燈	直管螢光燈 1)	緊湊型螢光燈	電子變壓器 3)	鐵磁變壓器 2) 3)	捲簾減速馬達 4)
3476	2 A 460 W	40 W 最多1盞燈	- -	40 W 最多1盞燈	- -	2 A cosφ 0,5 460 VA	- -
F411U2	10 A 1380 W	250 W 最多4盞燈	4 A 230 W	250 W 最多4盞燈	4 A 230 W	4 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
F411/4	2 A 460 W	70 W，最多 2 盞燈	0.3 A 70 W	70 W，最多 2 盞燈	0.3 A 70 W	2 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
BMSW1003	16 A 3680 W	2.1 A 500 VA	10 X (2 X 36 W) 4.3 A	1150 W 5 A	16 A 3680 W	16 A 3680 W	- -
BMSW1005	16 A 3680 W	2.1 A 500 VA	4.3 A 10X2X36 W	5 A 1150 VA	16 A 3680 W	16 A 3680 W	- -
F401							2 A 250 V∿
F411/1NC	10 A 2300 W	500 W，最多 10 盞燈	4 A 920 W	500 W，最多 10 盞燈	4 A 920 W	4 A cosφ 0,5 920 VA	

註：
1) 功率因數補償的螢光燈、放電燈。2) 計算執行器負載有效功率時須考慮變壓器效率。例如調光器接至效率 0.8 的 100 VA 鐵磁變壓器，負載有效功率為 125 VA。3) 變壓器應以額定功率帶載，且不得低於 90%。宜用單一變壓器，避免多個並聯。例如一個 250 VA 變壓器連接 5 盞 50W 投射燈，優於 5 個 50 VA 變壓器並聯，各接一盞 50 W 投射燈。4) 執行器上的


□|| 符號表示捲簾減速馬達。


□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now MyHOME

照明與其他負載調光執行器


F413N


F429


F416U1


F418U2


F429G


F429D

品項	集中控制調光器
○ F413N	1 輸出調光器，供具 1-10 V 輸入的螢光燈或 LED，單一負載最大 2.5 A / 230 V∿。螺絲接線；27 Vd.c. 供電，耗電 30 mA；端子 1-2 最多接 10 個安定器。具直接負載控制開關；DIN 軌安裝 - 2 模組
	集中控制多負載調光器
○ F416U1	多負載調光器，1 輸出，最大負載 4.3 A / 230 V∿。接線夾與 RJ45，IP20，100/240 V ∿ 50/60 Hz 供電；具直接負載控制開關 - 6 DIN 模組
○ F418U2	雙通道調光器，管理 110-230V 可調光 LED、緊湊型螢光 CFL、節能鹵素燈與電子變壓器。兩通道可並聯，提升最大功率。27 Vd.c. 供電，耗電 18 mA；DIN 軌安裝 - 4 模組

品項	**DALI 燈具管理裝置**
○ F429G	DALI-2 閘道器，連接 MyHOME / Lighting Management 與 DALI（數位定址照明介面）裝置。1 個獨立輸出管理最多 64 個 DALI2 安定器。支援 ON/OFF、調光、RGBW 色彩與可調色溫白光、淡入淡出。透過 H+P App 設定接入 MyHOME，適用全 DALI2 燈具住宅。
○ F429D	DALI-2 調光器，連接 MyHOME / Lighting Management 與 DALI（數位定址照明介面）裝置。2 個獨立輸出控制最多 32 個安定器，分為 2 組各 16 盞 DALI-2 燈。支援 ON/OFF、調光、RGBW 色彩與可調色溫白光、淡入淡出。透過 H+P App 設定接入 MyHOME，適用少量 DALI-2 燈具系統。
○ F429	DALI 調光器，8 組獨立輸出，各最多接 16 個 DALI 安定器；230 V∿ 50/60 Hz / 110-240 V d.c. 供電，耗電 5 mA；具直接負載控制開關，DIN 軌安裝版本 - 6 模組

可驅動負載（230 V∿ 50/60 Hz）							
執行器	類型						
	節能白熾燈與鹵素燈	LED 燈	直管螢光燈 1)	緊湊型螢光燈	電子變壓器 3)	鐵磁變壓器 2) 3)	捲簾減速馬達 4)
F413N	- -	- -	2 A 460 W 5) 最多10個安定器 T5、T8、緊湊型 或 LED 驅動器	- -	- -	- -	- -
F416U1	4.3 A 40 - 1000 W	- -	- -	- -	4.3 A 40 - 1000 W	4.3 A 40 - 1000 W	- -
F418U2	2x300 W	2x300 VA	-	2x300 VA	2x300 VA	2x300 VA	-
F429	SCS/DALI 調光介面 - 8 x 16 安定器						
F429G	SCS/DALI2 閘道器：最多 64 DALI2 安定器						
F429D	SCS/DALI2 調光器：最多 64 DALI2 安定器						

註：

1) 功率因數補償的螢光燈、放電燈。2) 計算執行器負載有效功率時須考慮變壓器效率。例如調光器接至效率 0.8 的 100 VA 鐵磁變壓器，負載有效功率為 125 VA。3) 變壓器應以額定功率帶載，且不得低於 90%。宜用單一變壓器，避免多個並聯。例如一個 250 VA 變壓器連接 5 盞 50W 投射燈，優於 5 個 50 VA 變壓器並聯，各接一盞 50 W 投射燈。4) 執行器上的

□符號表示捲簾減速馬達。5) 僅相容具 1/10 V 安定器的燈具。

□白色　■石色　■深色　○通用色

Light Now MyHOME

照明 / 動作感應器


BMSE3001


BMSE3003


0 882 40


BMSO4003


YW4658


0 488 75

品項	照明 / 動作感應器
○ BMSE3001	被動紅外線 SCS 感應器，偵測動作與照度。彈簧 / 盒體天花板預埋，或搭配 048875 盒明裝。IP20；RJ45 接線夾；安裝高 2.5 m 時覆蓋直徑 8 m、50 m2，最高安裝 6 m。BUS 27 V d.c. 供電，耗電 12 mA。以 BMSO4003 / BMSO4001 基本 / 進階遙控器或軟體設定照度 5 至 1275 LUX、延遲 30 s 至 255 h 及主要參數；具 Push&Learn 開關。
○ BMSE3003	雙技術 SCS 感應器，以被動紅外線偵測在場與照度。彈簧 / 盒體天花板預埋，或搭配 048875 盒明裝。IP20；RJ45 接線夾。安裝高 2.5 m 時，紅外線覆蓋直徑 8 m、50 m2；超音波覆蓋直徑 11 mm、95 m2；最高安裝 6 m。BUS 27 Vd.c. 供電，耗電 17 mA。以 BMSO4003 / BMSO4001 基本 / 進階遙控器或軟體設定照度 5 至 1275 LUX、延遲 30 s 至 255 h 及主要參數；具 Push&Learn 開關。
□ YW4658 ■ YG4658 ■ YD4658	Green Switch：雙技術在場感應器，結合被動紅外線與超音波 (PIR + US) ，適用辦公室、會議室等工作區域。附手動 ON/OFF 開關。可透過 BMSO4003 進階 / 基本設定遙控器、實體或虛擬設定，調整自動 / 手動模式、延遲 5 秒至 59 分鐘及照度閾值 20 至 1275 lux -2 模組。

品項	遠端控制與設定閘道器
○ 0 882 40	閘道器可調延遲、亮度門檻與偵測靈敏度，儲存、分享並預先準備工地產品設定；可複製 0 882 40 參數。透過低功耗 Bluetooth 連接手機的 Legrand Close Up App，App 可於 Google Play、Apple Store 取得。可設定窗戶、照明管理與緊急照明裝置，提供進階設施管理功能。

設定遙控器	
○ BMSO4003	基本設定遙控器，IR 發射器可調 Switch 感應器、Green Switch 及相容 SCS 感應器的主要參數。僅能改為預設值，電池不可充電。

安裝配件	
○ 0 488 75	BMSE3001、BMSE3003 感應器用天花板盒；IP20，尺寸 Ø 100 x 50 mm

照明 / 動作感應器特性

SCS 感應器	BMSE3001	BMSE3003	JYW/YG/YD4658
安裝	天花板預埋		預埋式
運作方式	AUTO/ECO/WALKTHROUGH		AUTO/ECO/WALKTHROUGH
感應技術	PIR	PIR+US	PIR+US
電源供應器	匯流排 27 V d.c.		匯流排 27 V d.c.
防護等級	IP20		
2.5 m 安裝覆蓋範圍	Ø 8 m	Ø 11 m	8 m x 6 m
覆蓋角度 (垂直 / 水平)	90/360°		90°/180°
照度	5 lux - 1275 lux		20 - 1275 lux
關閉延遲	30 s - 255 h 59 min 59 sec		30 sec - 255 h 59 min 59 sec
出廠設定	300 lux - 15 min		300 lux - 15 min
連接方式	RJ45 接頭		接線夾

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色


Light Now MyHOME

溫度控制


H4691


3454


F430/2


F430R8


F430V10

品項	溫控器	
O H4691		背光顯示探針，控制單一分區溫度，具接點線輸入，例如窗戶接點。管理不同系統，使用風機盤管時可調風速；相容系統可自動夏季 / 冬季切換 - 2 模組

品項	無顯示探針	
O 3454		基本模組溫度探針，附有線感應器，須搭配 3457 溫度感應器與 Vantage 8051 探針
	配件	
O 3457		搭配 3454 探針的溫度探針
	閥門控制執行器	
O F430/2		2 個獨立繼電器執行器，供單一與雙負載：阻性 6 A、電動閥與泵 2A；設定式邏輯互鎖 - 2 DIN 模組
O F430/4		4 個獨立繼電器執行器，供單一、雙或混合負載：阻性 4 A、電動閥、泵與風機盤管 1 A；設定式邏輯互鎖 - 2 DIN 模組
O F430R8		8 個獨立繼電器執行器，控制 On/Off 閥、電動閥 (開閉及三點) 、泵、2 與 4 管風機盤管；阻性 4A，電動閥、泵及風機盤管 1A；SCS BUS 連接 - 4 DIN 模組
O F430R3V10		3 個獨立繼電器與 2 x 0-10 V 輸出執行器，控制具 0-10 V 比例閥的 2 與 4 管風機盤管；阻性 4A、風機盤管 1A；SCS BUS 連接 - 4 DIN 模組
O F430V10		具 2 x 0-10 V 輸出的執行器，控制 0-10 V 比例閥；SCS BUS 連接 - 2 DIN 模組

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now MyHOME

能源管理


F520


3523


F521


F522


F523


3508BUS

品項	用電量顯示
O F520	電表，連接 3 個環形感應器至適用輸入，最多量測 3 條電路。DIN 軌安裝，隨附 1 個環形感應器；Home+Control App 顯示資料 -1 模組。
O 3523	F520 電表與 F522 感測執行器用追加環形感應器，量測接地漏電流；線長 400 mm。
O 3522N	脈衝計數介面，讀取具脈衝輸出的水、氣等電表資料；可於 HOMETOUCH、HOME+CONTROL App 等 MyHOME 介面顯示。隱藏式基本模組，BUS 27 V 供電。

品項	負載控制管理
O F521	中央單元管理負載控制執行器，避免供電業者限流器跳脫。最多管理 63 個負載，契約功率 1.5 至 18 kW，容許誤差最高 +/- 20%。內建受控電路電表；DIN 軌安裝，隨附 1 個環形感應器；Home+Control App 顯示資料 -1 模組
O F522	執行器內建電流感應器，量測受控負載用電量。1 繼電器；白熾燈 10 A，螢光燈 / 鐵磁變壓器 4 A，緊湊螢光 / LED 燈 500。雙穩態零交越繼電器，支援自動化及 / 或負載管理；DIN 軌安裝 - 1 模組。加接 3523 環形感應器可控制接地漏電；Home+Control App顯示資料。
O F523	1 繼電器執行器，供白熾燈、螢光燈 / 鐵磁變壓器 4 A、緊湊螢光 / LED 燈 500 W。雙穩態零交越繼電器，支援自動化及 / 或負載管理；DIN 軌安裝；Home+Control App 顯示資料 - 1 模組。

品項	能源資料記錄器 - 用電資料集中管理
O F524	集中 F520 環形感測電表與 F521 負載控制中央單元量測的用電資料。透過乙太網路連線，可在內建網頁顯示資料，設定不同費率、下載資料、加減電路讀值或乘以係數。具 microSD 插槽備份記錄，以及 OPENWebNet 用電顯示控制。DIN 安裝 - 1 模組；BUS 27 V 供電。

品項	配件
O 3508BUS	BUS 連接用可拆接線夾，寬 3.81 mm
O 3508U2	2 極可拆接線夾
O 3508U3	3 極可拆接線夾

□白色 ■石色 ■深色 O通用色

Light Now MyHOME

電源、配件與線材


F422A


F525


E56


E49


L4669


3515


336904


3508BUS

品項	SCS 位址擴充介面
O F422A	2 DIN 模組的 SCS BUS 系統介面，僅作位址邏輯擴充，不具舊 BT-F422 的所有功能。可搭配 BT-F460 DIN 伺服器或 Classe300EOS with Netatmo。每介面新增 175 位址，系統最多 2 個介面：BT-F460 最多 2 個 F422A；Classe300EOS 最多加 1 個 F422A。可突破 175 位址限制，最多設為 525 位址。自動指派，無須設定參數。

品項	不同系統用 SCS 介面
O F422	SCS BUS 系統間介面，供不同功能使用 - 2 個降低型 DIN 模組

品項	情境模組
O F420	儲存 16 種自動化、溫控與影像對講情境的裝置 - 2 DIN 模組

品項	記憶模組
O F425	儲存執行器狀態，於停電後恢復照明自動化系統 - 2 個降低型 DIN 模組。


品項	電源供應器
O E56	電源輸入 110-240 V∿ @ 50-60 Hz。提供兩組安全特低壓輸出：SCS 端子 27V DC 1.2A，以及端子 1-2 的 28.5V c.c.；兩者只能擇一，不可同時使用。1-2 可作自動化裝置的本地輔助電源，此時不可使用另一輸出。電子式過載與短路保護；SELV 雙重絕緣安全裝置 - 外形 6 DIN 模組。
O E49	溫控與自動化系統用精簡電源；輸入 230 V ∿，輸出 27 Vdc，最大供電電流 600 mA - 2 DIN 模組。

品項	連接線材
O L4669	護套雙線，由 2 條無屏蔽雙絞軟線組成；絕緣 300/500 V；符合 CEI 46-5、CEI 20-20；每捲100 公尺
O L4669/500	同上 - 每捲 500 m
O L4669KM1	同上 - 線盤長度 1000 m
O 336905	同上 - 低毒無鹵線材，適合防火安全重要的環境；每捲 200 公尺
O 336904	2 條雙絞導體的專用線，可依 CEI 20-13、CEI 20-14 安裝於地下管路。影像系統性能較佳，門口機與話機可比其他線材拉更長距離；每捲 200 m

品項	配件
O 3508BUS	BUS 連接用可拆接線夾，寬 3.81 mm
O 3508U2	2 極可拆接線夾
O 3508U3	3 極可拆接線夾
O 3515	備用可拆接線夾

□白色 ■石色 ■深色 ○通用色

Light Now KNX

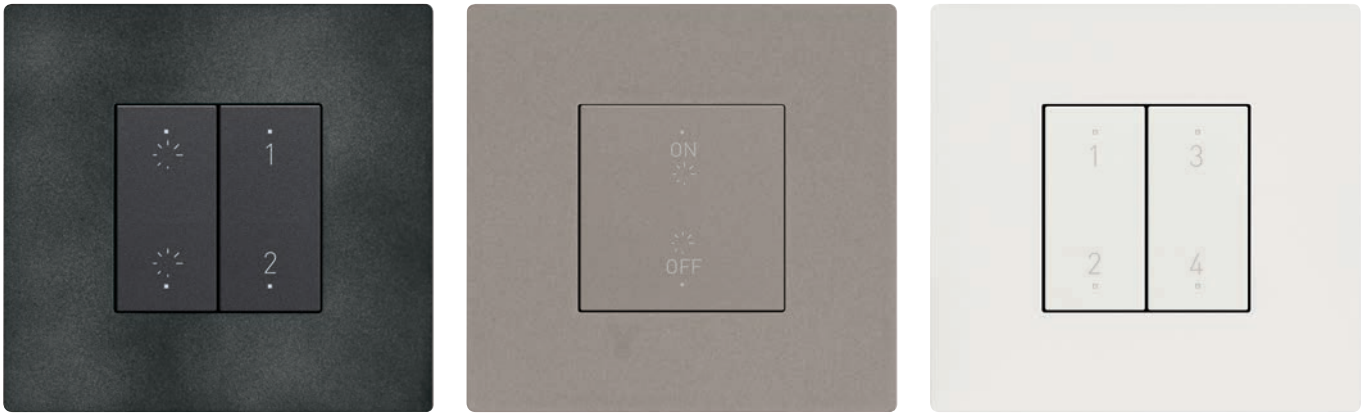

住宅與建築自動化聯網控制器

Light Now KNX

透過 KNX 標準 BUS 連接的智慧家庭控制器。

如何選擇裝置，組成電氣系統

第 4 節






第 1 節







系統類型	型錄章節
Light Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座與面板）	1
Light Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制器）	2 + 1
Light Now MyHOME（透過 BTicino SCS 匯流排連接的智慧家庭控制器）	3 + 1
Light Now KNX（透過 KNX 規格匯流排連接的智慧家庭控制器）	4 + 1

Light Now KNX

手動控制器與感應器


Y4651KNX


0 029 00


0 029 01

KNX 認證


0 489 18


0 489 19


0 489 21

持續偵測在場狀態與照度，自然光足夠時立即關燈。可自動開關；以設定裝置現場精準設定。直接連接 KNX 線，隨附分接接頭；偵測器須用 ETS 設定。

品項	Light Now 有線控制器
Y4651KNX	 2 通道控制器，4 個按鍵，用於 ON/OFF、調光、情境及強制控制，亦可控制捲簾升 / 降 / 停止、遮陽篷及其他接收器。附可程式設定 RGB LED，12 種色彩，用於顯示負載與系統狀態，包括一般、強制、覆寫、日 / 夜導引燈及警報等。須搭配 Light Now 按鍵外蓋、面板與承載外框。
	觸控螢幕控制器 內建溫度及接近感應器，最多 16 組定時、8 組群組事件、8 組邏輯功能；安裝於預埋盒。
0 029 00	4 吋觸控螢幕，9 個控制頁面，涵蓋開關、調光、RGB、捲簾、情境、HVAC、音訊及電能計量。
0 029 01	5 吋觸控螢幕，15 個控制頁面，涵蓋開關、調光、RGB、捲簾、情境、HVAC、音訊及電能計量。
	走廊專用感應器
0 489 19	天花板動作感應器 雙被動紅外線 360° 偵測，側向範圍 2 x 12 m，IP20；建議安裝高 2.5 m。可用隨附彈簧直接裝於輕鋼架天花板，或裝於深 50 mm 的 Batibox 0 893 58；使用 0 488 75 配件可明裝於天花板。
CP-MWS3A-KNX	天花板在場感應器 MW 微波偵測，範圍最高 23 m；扁平精巧感應器，可調頭部供特殊用途，IP40。建議安裝高 2.8 m，使用隨附彈簧直接裝於輕鋼架天花板。

品項	工作區域專用在場感應器
	適用會議室、教室、開放空間等。
0 489 18	天花板安裝 - 雙技術 360° 被動紅外線與超音波偵測，範圍 8 m，IP20。可用隨附彈簧直接裝於輕鋼架天花板，或裝於深 50 mm Batibox；使用 0 488 75 配件可明裝於天花板。以紅 / 黑 KNX 接頭連接。
0 489 22	360° 被動紅外線偵測，附高密度透鏡，範圍 8 m，IP20。可用隨附彈簧直接裝於輕鋼架天花板，或裝於深 50 mm Batibox；使用 0 488 75 配件可明裝於天花板。以紅 / 黑 KNX 接頭連接。
CP-EBDSPIR-KNX	360° 被動紅外線偵測，範圍 7 m；供一般高度使用的扁平精巧感應器，IP40。以隨附彈簧直接裝於輕鋼架天花板。
CP-MWS6-KNX	360° MW 微波偵測，範圍 16 m；扁平精巧感應器，IP40。以隨附彈簧直接裝於輕鋼架天花板。
	高棚專用在場感應器
CP-EBDHS-KNX	天花板安裝 360° 高靈敏度被動紅外線偵測，範圍 40 m；供高空間使用的扁平精巧感應器，IP65。建議安裝高 15 m。
	戶外停車場與地下室專用動作感應器
0 489 21	牆面或天花板明裝 被動紅外線偵測，270° 可調頭部，範圍 20 m，IP55；建議安裝高 2.5 m。可使用 0 489 72 專用配件固定於角落。

Light Now KNX

按鍵外蓋

1 功能無圖示按鍵外蓋


YD4915MH

YW4915MH2


YG4915MH

無圖示按鍵外蓋 - 1 功能

色彩	1 模組	2 模組
	品項	品項
□White	YW4915MH	YW4915MH2
■Stone	YG4915MH	YG4915MH2
深色	YD4915MH	YD4915MH2

2 功能無圖示按鍵外蓋


YD4911MH

YW4911MH2


YG4911MH

無圖示按鍵外蓋 - 2 功能

色彩	1 模組	2 模組
	品項	品項
□White	YW4911MH	YW4911MH2
■Stone	YG4911MH	YG4911MH2
深色	YD4911MH	YD4911MH2

1 功能附圖示按鍵外蓋


YG4915MHB

YW4915MH2AD


YD4915MHF

附圖示按鍵外蓋 - 1 功能

說明	色彩	1 模組	2 模組
		品項	品項
1 組調光	□White	YW4915MHAD	YW4915MH2AD
	■Stone	YG4915MHAD	YG4915MH2AD
	深色	YD4915MHAD	YD4915MH2AD
停止	□White	YW4915MHAE	-
	■Stone	YG4915MHAE	-
	深色	YD4915MHAE	-
樓梯照明	□White	YW4915MHB	YW4915MH2B
	■Stone	YG4915MHB	YG4915MH2B
	深色	YD4915MHB	YD4915MH2B
鑰匙	□White	YW4915MHF	YW4915MH2F
	■Stone	YG4915MHF	YG4915MH2F
	深色	YD4915MHF	YD4915MH2F
門鈴	□White	YW4915MHD	YW4915MH2DM
	■Stone	YG4915MHD	YG4915MH2DM
	深色	YD4915MHD	YD4915MH2DM

調光器	停止	樓梯照明	鑰匙	門鈴	開啟 / 關閉	上升 / 下降
ON OFF 開啟 / 關閉及調光	+ — 調光：+ 提高、- 降低	回家 / 外出	日間 / 夜間	1 2 情境 1、2	3 4 情境 3、4	雙調光

□白色 ■石色 ■深色

2 功能附圖示按鍵外蓋


YD4911MHAL



YG4911MHAG


YW4911MH2AJ

附圖示按鍵外蓋 - 2 功能

說明	色彩	1 模組	2 模組
		品項	品項
2 組調光	□White	YW49112MHAD	YW49112MH2AD
	■Stone	YG49112MHAD	YG49112MH2AD
	深色	YD49112MHAD	YD49112MH2AD
開啟 / 關閉	□White	YW4911MHAG	YW4911MH2AG
	■Stone	YG4911MHAG	YG4911MH2AG
	深色	YD4911MHAG	YD4911MH2AG
上升 / 下降	□White	YW4911MHAH	YW4911MH2AH
	■Stone	YG4911MHAH	YG4911MH2AH
	深色	YD4911MHAH	YD4911MH2AH
開啟 / 關閉及亮度增減	□White	YW4911MHAI	YW4911MH2AI
	■Stone	YG4911MHAI	YG4911MH2AI
	深色	YD4911MHAI	YD4911MH2AI
調光：+ 提高、- 降低	□White	YW4911MHAD	-
	■Stone	YG4911MHAD	-
	深色	YD4911MHAD	-
回家 / 外出	□White	YW4911MHAJ	YW4911MH2AJ
	■Stone	YG4911MHAJ	YG4911MH2AJ
	深色	YD4911MHAJ	YD4911MH2AJ
日間 / 夜間	□White	YW4911MHAL	YW4911MH2AL
	■Stone	YG4911MHAL	YG4911MH2AL
	深色	YD4911MHAL	YD4911MH2AL
情境 1、2	□White	YW4911MHAM	-
	■Stone	YG4911MHAM	-
	深色	YD4911MHAM	-
情境 3、4	□White	YW4911MHAN	-
	■Stone	YG4911MHAN	-
	深色	YD4911MHAN	-

Light Now KNX

模組式控制器


KNX 認證



0 026 65



0 026 73

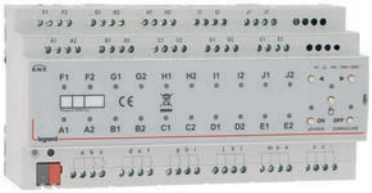

0 026 79

以 KNX 線連接；使用 ETS 設定軟體

系統基礎設備

KNX 認證




0 026 93



0 026 92



0 035 45



0 035 07



以 KNX 線連接；使用 ETS 設定軟體

品項	模組式調光控制器
	各輸出可由感應器及 / 或 KNX 控制器控制。
0 026 65	**DALI** 控制用 1 組 DALI 匯流排輸出，最多 64 個 DALI 安定器，可控制最多 16 個 DALI 群組、64 個 DALI 情境 - 4 DIN 模組
0 026 99	1 組 DALI 匯流排輸出，最多 64 個 DALI 安定器，可獨立控制最多 64 個 DALI 燈具、16 個 DALI 情境 - 4 DIN 模組
0 026 68	**1-10V** 控制用 10 組 1-10 V 輸出，亦控制 10 組 ON/OFF 迴路，最大 16 A - 10 DIN 模組
0 026 54	適用 **LED** 及其他低壓、特低壓負載 2 組輸出，2 x 300 W/VA，各輸出最大額定 - 4 DIN 模組
	模組式 ON/OFF 控制器
	各輸出可由感應器及 / 或 KNX 控制器控制。
0 026 80	4 x 16 A 輸出 - 4 DIN 模組
	多用途模組式 ON/OFF 控制器
	各輸出可由感應器及 / 或 KNX 控制器控制。多用途控制器，獨立輸入通道與輸出可設定控制照明負載、電源插座、捲簾及 HVAC 設備。
0 026 72	8 x 16 A 輸出 - 6 DIN 模組
0 026 73	8 x 16 A 輸出、8 輸入 - 6 DIN 模組
0 026 74	12 x 16 A 輸出 - 6 DIN 模組
0 026 76	16 x 16 A 輸出 - 10 DIN 模組
0 026 78	20 x 16 A 輸出 - 10 DIN 模組
0 026 79	20 x 16 A 輸出、18 輸入 - 10 DIN 模組
	客房控制單元
	電力模組，輸出接點可控制各類 ON/OFF 負載，包括照明、捲簾、接觸器、馬達等；另附一組 DALI 調光輸出，最多 64 個安定器。可由配對的 KNX 控制器，或輸入端子有線連接的開關、瞬動開關及無電壓接點控制負載。支援多相接線及用電量量測。
0 484 18	8 輸入、10 輸出 - 8 DIN 模組
0 484 22	16 輸入、16 輸出 - 12 DIN 模組

品項	**KNX 電壓接點介面**
	將無電壓接點設備，例如開關、瞬動開關及警報，連接至 KNX。
0 026 93	模組式 4 輸入，0 至 265 AC/DC 供電 - 2 DIN 模組
0 026 92	預埋安裝 安裝於預埋盒；4 輸入、4 輸出。
	線路耦合器
0 035 46	提供迴路間電氣隔離；KNX 裝置超過 64 個時必須使用 - 2 DIN 模組
	IP/KNX 路由器
0 035 45	可作主線或骨幹耦合器，透過 IP 網路連接不同 KNX 網路 - 2 DIN 模組
	模組式電源及配件
	為一條 KNX 迴路供電；內建濾波器，避免匯流排訊息短路。電壓 230 V± - 30 V=；另附一組未濾波 30 V 輸出 - 7 DIN 模組
0 035 06	輸出 320 mA
0 035 07	輸出 640 mA
	KNX 接頭
0 488 79	黑色與紅色，每盒 50 個
	KNX 線材
	長度 500 m，直徑 0.8 mm、四芯；絕緣 4000 V
0 492 91	1 對：紅 / 黑
0 492 92	2 對：紅 / 黑及黃 / 白


Light Now KNX

230 V a.c. 50-60 Hz 負載表

型號	輸出	 鹵素燈	 搭配鐵磁或電子變壓器的 **ELV** 鹵素燈	 螢光燈管	 **LED** 與緊湊型螢光燈	 搭配 **1-10 V** 安定器的螢光燈	 **DALI**	 馬達
模組式調光控制器								
0 026 65	**1**	-	-	-	-	-	64 個安定器，僅群組控制	-
0 026 99	**1**	-	-	-	-	-	64 個安定器，獨立控制	-
0 026 68	**10**	-	-	-		4000 VA	-	-
0 026 88	**4**	-	-	-	-	1000 VA	-	-
0 026 54	**2**	2 x 300 W	2 x 200 VA	2 x 300 VA	2 x 75 W	-	-	-
模組式 **ON/OFF** 控制器								
0 026 80	**4**	2 x 3680 W	4 x 1000 VA	4 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 500 VA	-	-	4 x 500 VA
0 026 72	**8**	8 x 4000 VA	8 x 1800 VA	8 x 2400 VA	8 x 400 VA	-	-	8 x 1000 VA
0 026 73	**8**	8 x 4000 VA	8 x 1800 VA	8 x 2400 VA	8 x 400 VA	-	-	8 x 1000 VA
0 026 74	**12**	12 x 4000 VA	12 x 1800 VA	12 x 2400 VA	12 x 400 VA	-	-	12 x 1000 VA
0 026 76	**16**	16 x 4000 VA	16 x 1800 VA	16 x 2400 VA	16 x 400 VA	-	-	16 x 1000 VA
0 026 78	**20**	20 x 4000 VA	20 x 1800 VA	20 x 2400 VA	20 x 400 VA	-	-	20 x 1000 VA
0 026 79	**20**	20 x 4000 VA	20 x 1800 VA	20 x 2400 VA	20 x 400 VA	-	-	20 x 1000 VA
客房控制單元								
0 484 18	**4** **4** **2**	4 x 500 W 4 x 1000 W 2 x 3680 W	4 x 250 VA 4 x 500 VA 2 x 1000 VA	4 x [2 x (2 x 36 W)] 4 x [4 x (2 x 36 W)] 2 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 80 VA 4 x 160 VA 2 x 500 VA	-	1 x 64 安定器	4 x 250 VA 4 x 500 VA 2 x 500 VA
0 484 22	**4** **8** **4**	4 x 500 W 8 x 1000 W 4 x 3680 W	4 x 250 VA 8 x 500 VA 4 x 1000 VA	4 x [2 x (2 x 36 W)] 8 x [4 x (2 x 36 W)] 4 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 80 VA 8 x 160 VA 4 x 500 VA	-	1 x 64 安定器	4 x 250 VA 8 x 500 VA 4 x 500 VA


*：相容可調光 LED 與緊湊型螢光燈

2 模組面板

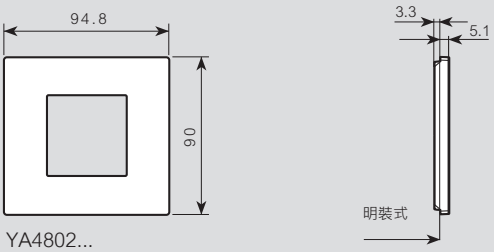


YA4802...

3 模組置中面板

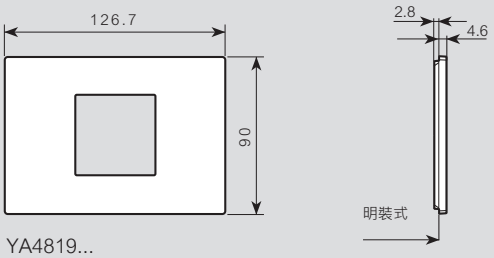


YA4819...

3 模組面板

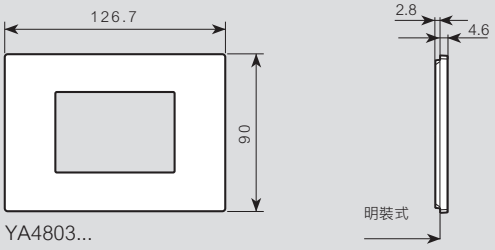


YA4803...

4 模組承載外框

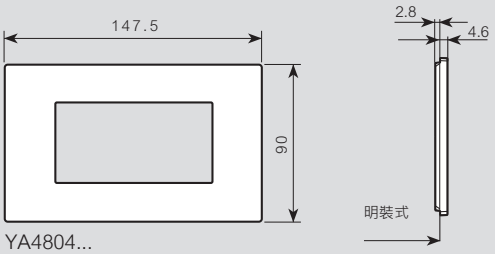


YA4804...

7 模組承載外框

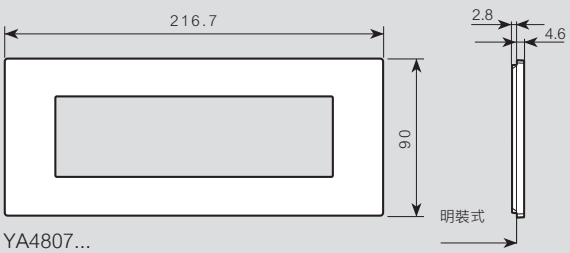


YA4807...

2x2 模組面板，中心距 **71**，水平 / 垂直

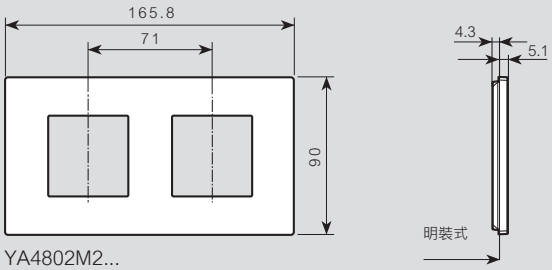


YA4802M2...

2x2x2 模組面板，中心距 **71**，水平 / 垂直

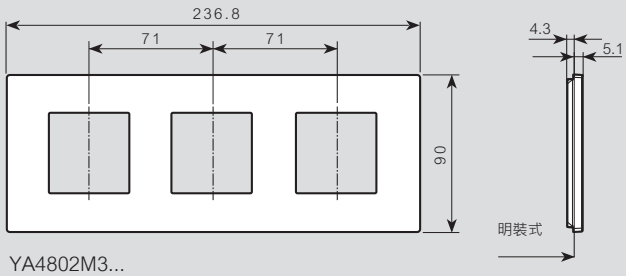


YA4802M3...

2x2x2x2 模組面板，中心距 **71**，水平 / 垂直

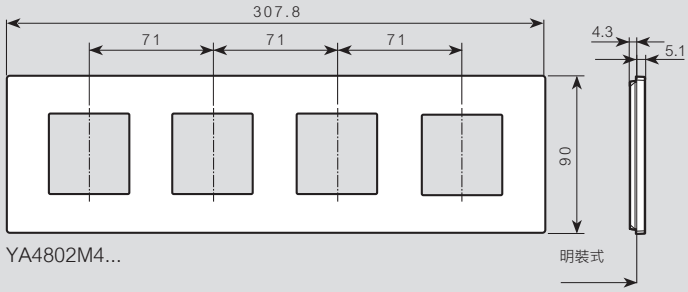


YA4802M4...

2x2 模組面板，中心距 **60**，水平 / 垂直

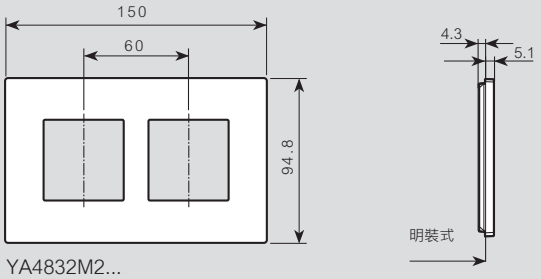


YA4832M2...

2x2x2 模組面板，中心距 **60**，水平 / 垂直

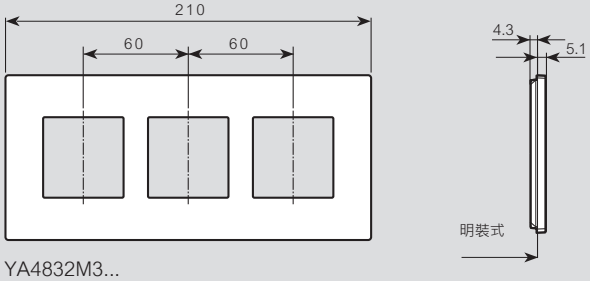


YA4832M3...


2 模組支撐外框

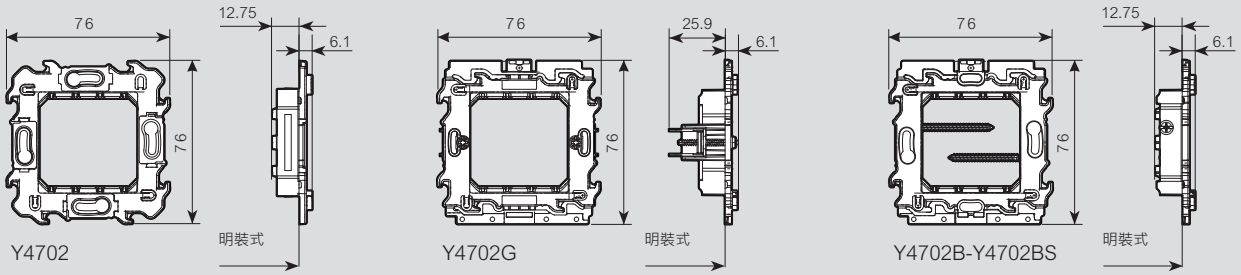


2 模組置中承載外框

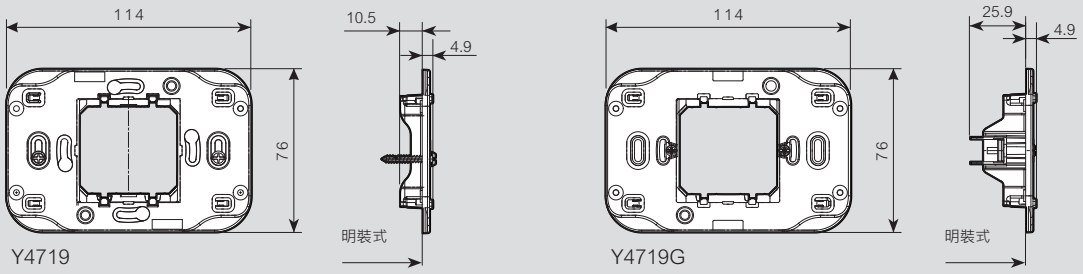


3 模組支撐外框

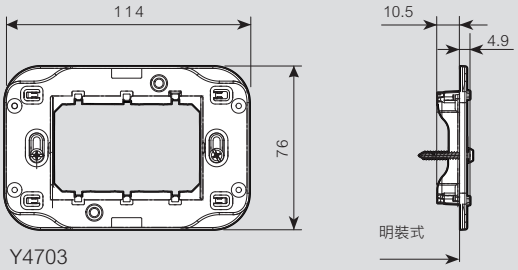


4 模組承載外框

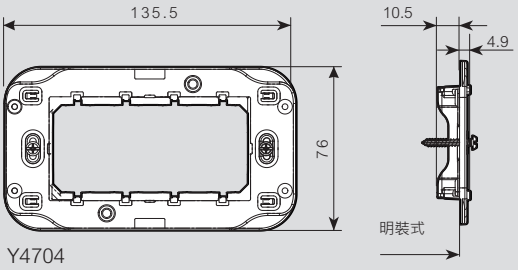


7 模組承載外框

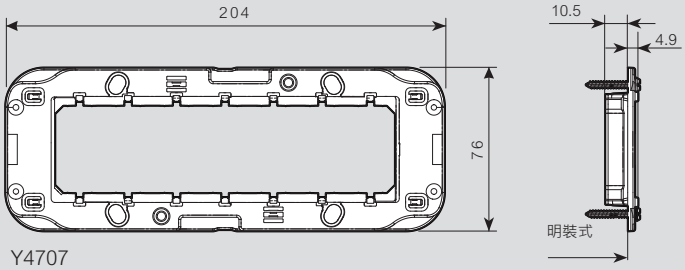


模組配置

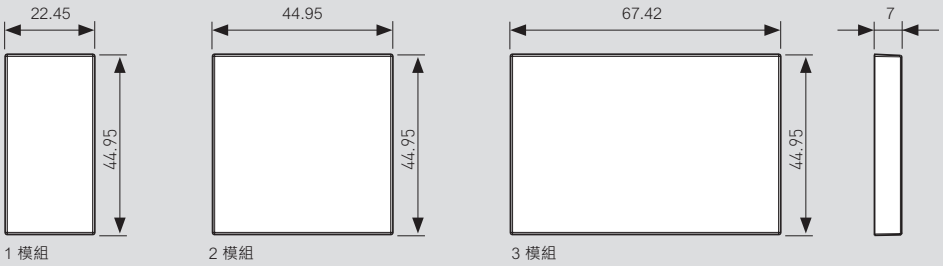

Smarther

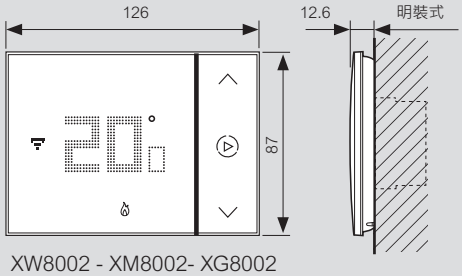

XW8002 - XM8002- XG8002
XW8003 - XM8003 - XG8003

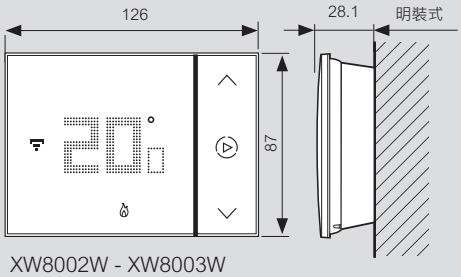

XW8002W - XW8003W

Finest · Tailor-made · Integrated

40756台中市西屯區市政北一路200 號
TEL:(04)2255-1717 FAX:(04)2255-1773
e-mail:ds@fti.com.tw
www.fti.com.tw



AD-EXLHTNW26C/GB/3M – 01/2026

bticino
A brand of legrand

本公司基於持續改進政策，保留不另行通知即變更規格與設計的權利。
本型錄的所有圖片、說明、尺寸與重量僅供參考，不對本公司構成具約束力的承諾。