LIVING now



#ImprovingLives

bticino

A brand of legrand

LIVING
now



bticino



目錄

設計

8 全新金屬質感系列

10 控制裝置客製化

12 飾面美學

14 面板飾面

16 與牆面齊平安裝

18 經典全觸式控制

19 全新操作體驗

20 讓安裝始終精準到位

智慧家庭技術

22 一款飾面，多種技術

23 為每種系統選對技術

24 專案技術選擇指南

26 Home + Control
一個 App，多重聯網優勢

27 一句話，輕鬆掌控

28 全新 Home + Pro App

30 Home + Project App

32 智慧電氣系統

36 MyHOME BUS 家庭自動化系統

40 KNX BUS 家庭自動化系統

44 UXOne

安裝

46 標準安裝

48 InWall 齊平安裝

52 專案方案快速選擇指南

型錄

54 傳統電氣系統的開關、插座與功能

88 Living Now with Netatmo：智慧無線控制

116 Living Now MyHOME ：Bticino SCS BUS 控制

134 Living Now KNX：KNX BUS 控制

143 面板、預埋盒、支架與配件系列

164 尺寸資料



LIVING now

Living Now 持續進化，回應當代生活需求，
融合獨特設計、科技與優質使用體驗。



Living Now 以同樣靈活的方式，打造傳統、智慧與家庭自動化系統。
客製選擇更多，每個專案都可靠、一致。

LIVING
now

全新飾面系列

Living Now 新增三款高質感飾面：Bronze、Champagne 與 Steel。

面板與按鍵外蓋採用一致色調，讓整套系統呈現俐落、鮮明的金屬飾面美感。完整開關組合兼顧功能與美學，以精緻飾面提升每個專案的質感與價值。

Steel：當代光澤



Bronze、Champagne、Steel，提升專案質感

全新 Living Now 飾面呼應不同風格：

Champagne 散發溫暖光澤，Bronze 展現復古韻味，Steel 則以當代光澤融入現代空間。

外蓋透光片比經典飾面更纖薄、低調、優雅，成為鮮明的設計細節。

Bronze：復古韻味



Champagne：溫暖光澤



LIVING
now

控制裝置客製化

全新 Living Now 金屬外蓋 Champagne、Bronze、Steel 可搭配客製符號與文字，
打造符合客戶個別需求的電氣系統。




打造專屬系統

外蓋可依客戶需求客製，帶來專屬操作體驗。透過全新 MySwitch configurator，可從豐富圖庫選擇圖示，或加入自訂符號與文字。亦可設定裝置背光，方便在暗處辨識，或顯示負載狀態。

完整產品組合圖

MySwitch configurator 不只提供外蓋客製，也可組合 Living Now 裝置，配置所需功能。完成後可下載逼真的組合圖片及所需材料清單，協助使用者、設計師與安裝人員預覽各組開關安裝後的外觀。

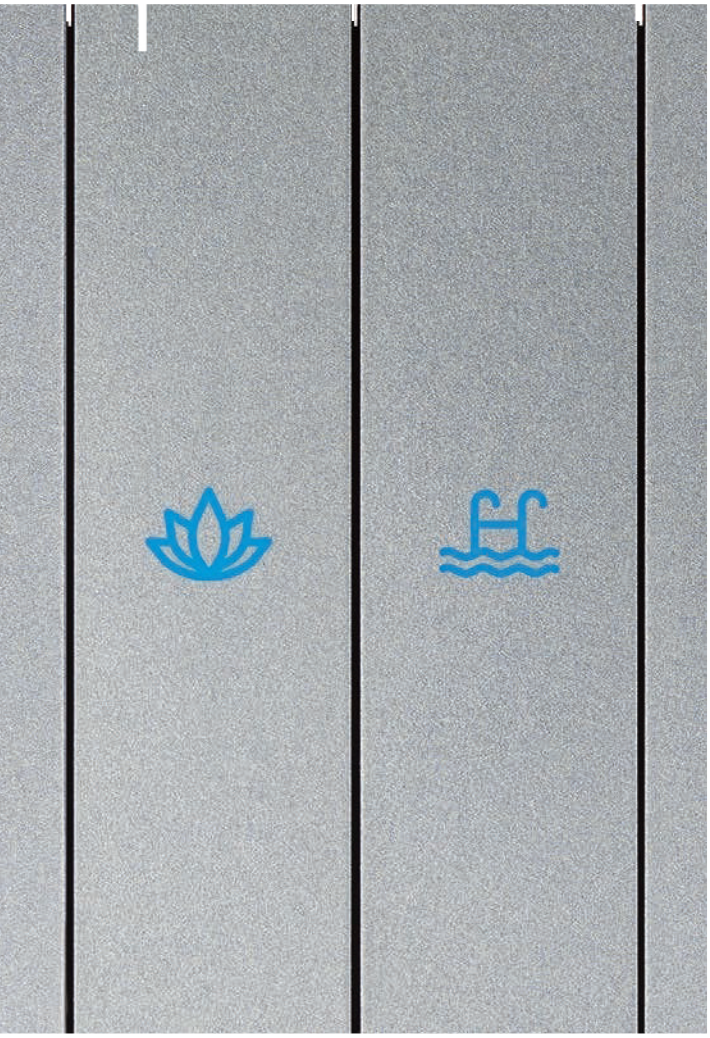





註：MySwitch configurator網址：myswitchconfigurator.bticino.com

LIVING
now

飾面美學



Steel



Champagne



Bronze



全新 Steel、Champagne、Bronze 金屬質感，
為既有 White 、 Sand 、Black 飾面增添選擇，
提供適合當代空間與高質感專案的方案。





White



Sand



Black

色彩成為設計的一部分。面板與按鍵外蓋延續一致美感，讓整套系統自然融入各種空間與建築風格。

LIVING
now

精選飾面，細緻有型

Living Now 面板共有 15 款飾面，精選色調與外蓋相互搭配。

面板採用科技聚合物、鋅合金與木材，精選材質，回應不同需求。



CHAMPAGNE
面板
材質：鋅合金
代碼：...KC



STEEL
面板
材質：鋅合金
代碼：...KS



BRONZE
面板
材質：鋅合金
代碼：...KB



WHITE
面板
材質：科技聚合物
代碼：...KW



SAND 面板
材質：科技聚合物
代碼：...KM



BLACK
面板
材質：科技聚合物
代碼：...KG



ICE 面板
材質：科技聚合物
代碼：...DW



GOLD 面板
材質：鋅合金
代碼：...ZW



NIGHT
面板
材質：科技聚合物
代碼：...DG



MOON
面板
材質：鋅合金
代碼：...NW



BRUSHED STEEL
面板
材質：鋅合金
代碼：...ZG



SPACE
面板
材質：鋅合金
代碼：...NG



COPPER
面板
材質：鋅合金
代碼：...ZM



OAK 面板
材質：木材
代碼：...LM



WALNUT
面板
材質：木材
代碼：...LG

裝置飾面

裝置的外觀元件為外蓋，共有六款飾面。既有 White、Sand、Black 色款，新增 Steel、Champagne 、Bronze 金屬款，表面皆採緞面處理。

經典款：White 、Sand 、Black 色款，搭配標準背光透光片。


White


Sand


Black

新款：與新面板一致的金屬飾面，背光透光片比經典款更低調。


Steel


Champagne


Bronze





LIVING
now

InWall 齊平安裝

全新建築整合方案
讓電氣系統與牆面齊平

為追求俐落、整潔與視覺和諧的空間，保留完整功能。InWall 透過專用配件與標準預埋盒（503E、504E...），可安裝於砌體或石膏板牆。相容所有 Living Now 飾面與 BTicino 技術，涵蓋傳統、智慧家庭與家庭自動化系統，接線盒也可齊平整合。



接線盒

Living Now 於 2019 年獲得 iF Design Award；2026 年，
Living Now InWall 度獲獎，肯定再 BTicino 融合科技與設計的能力。



控制裝置組合

LIVING
now

經典全觸式控制

全觸式控制，是 Living Now 的經典特色。

輕按按鍵表面任一處，即可開關燈光。操作後按鍵自動回復原位，始終平整對齊。

背光設計

選配背光，即使在暗處，
也能輕鬆找到控制裝置。

自由客製

全新外蓋可完整客製，讓
控制裝置符合客戶風格與
專案需求。











進階操作體驗

在標準系統中，Living Now 不只提供傳統控制，也帶來更多操作選擇。

傳統控制：軸向全觸式


軸向控制讓機構、外蓋與面板始終平整對齊，兼顧操作與優雅外觀。

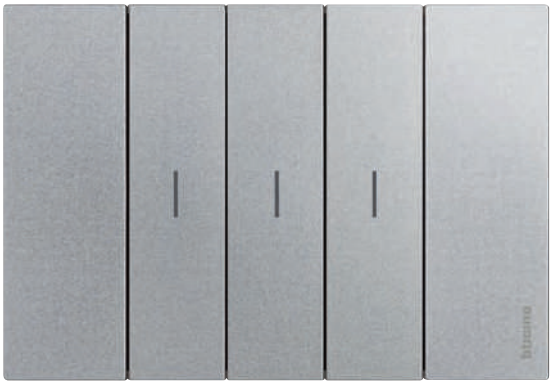


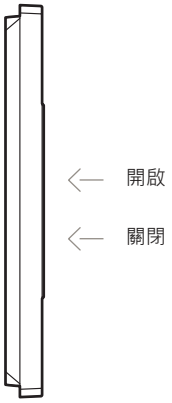

無接觸控制


高靈敏度控制讓手靠近裝置、無需觸碰表面，就能開關燈光，維持更衛生的操作體驗。

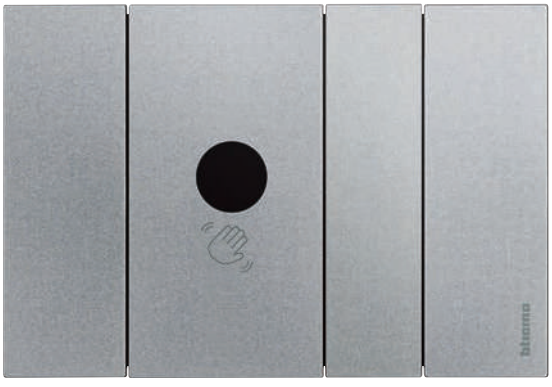


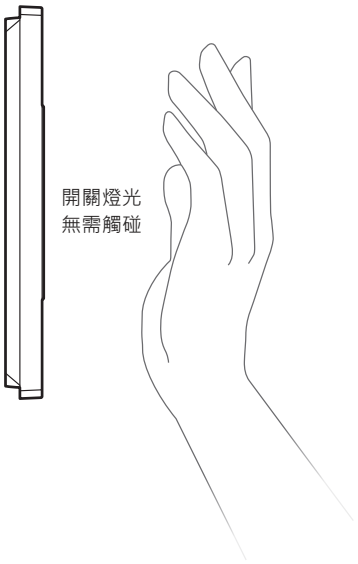

LIVING
now

讓安裝始終精準到位

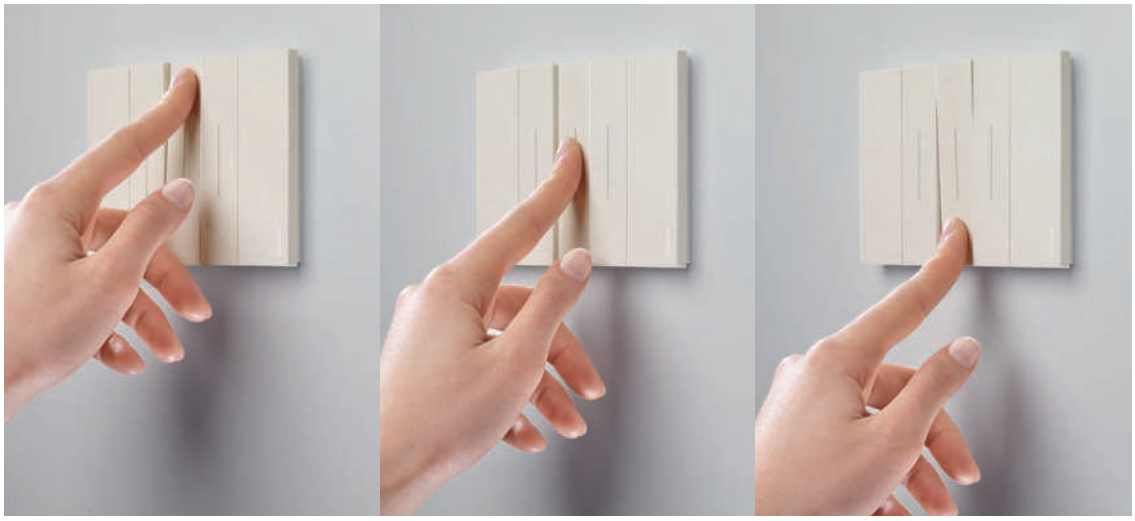

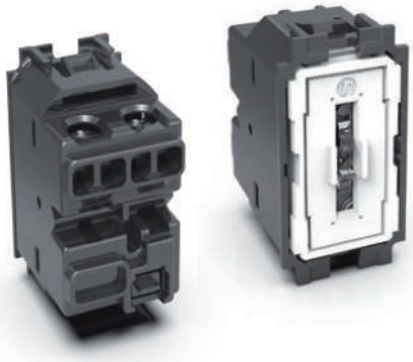

全觸式控制：機電結構

1. 帶載測試超過 80,000 次，為標準要求的兩倍，相當於超過 40 年的「一般」使用。
2. 10AX 250 V 或 15AX 127 V，經最高 700 A 峰值測試，也適合開啟瞬間產生高峰值電流的新型 LED 燈泡。

自動置中系統

專利外蓋自動置中系統，讓按鍵外蓋即使經過多次操作，仍與開關組合中的其他元件保持對齊。



浮動外框

面板背面的柔性浮動外框，讓開關位置與各種牆面緊密貼合。

浮動外框可：
1) 遮蔽牆面缺陷；
2) 補償預埋盒及其位置的不規則；
3) 遮蔽石膏板盒的外緣。





更堅固的支架

全新幾何結構與高性能材料，
強度最高可達現有版本的4倍。



更完善的保護

支架配備保護罩，在粉刷等裝修作業期間，保護支架與機構免受損傷。

LIVING
now

一款飾面，多種技術

Living Now 不只適用傳統電氣系統，
也能以相同飾面打造智慧與家庭自動化系統。

進階裝置帶來傳統系統未有的功能，為住宅、小型商用與飯店空間提升舒適、節能與安全。
使用者可透過現場控制、Home + Control App ，或 Alexa、Google、Siri 語音操作。




為每種系統選對技術

Living Now 為不同需求與建築類型提供合適技術。除傳統裝置系統外，也可採用無線聯網智慧家庭，或 BUS 家庭自動化系統。



Living Now with Netatmo

以無線通訊連接的智慧家庭裝置，設定與操作簡單快速，適合新建與改裝。

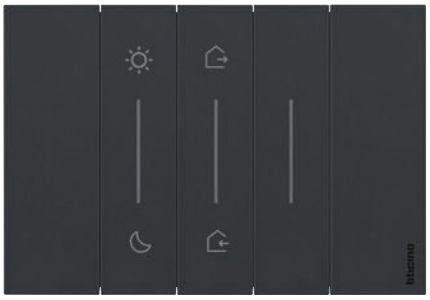

Living Now MyHOME

透過 BTicino SCS BUS 通訊的家庭自動化裝置，適合新建與大型系統，提供豐富的功能客製選擇。




Living Now KNX

透過 KNX 標準 BUS 通訊的聯網控制，適用住宅與專業場域的家庭及建築自動化，滿足多元需求，整合不同系統。

LIVING
now

專案技術選擇指南

	傳統系統	Zigbee 無線系統
		
主要功能	燈光開關與調光、插座、基本捲簾升降及基本溫度控制。	除傳統系統功能外： · 自動化與智慧情境管理 · 智慧分區溫控 （每個溫控器 1 區） · 全屋總控 · 防過載斷電的能源管理 · 用電量測
適合哪些專案	無需自動化的簡單安裝	無需泥作，升級智慧住宅
現場功能控制方式	使用傳統控制裝置：開關、雙切開關、四路開關、調光器等。	透過： · 傳統控制裝置 · 智慧聯網控制裝置，含無線款 · 安裝 Home + Control App 的手機
語音功能控制	不支援	透過 Google、Alexa、Siri 語音助理
遠端功能控制方式	不支援	透過手機的 Home + Control 與 Home + Security App（若系統包含氣體、煙霧、CO2 偵測器及 Netatmo 攝影機）。
複雜度與功能表現	低：標準功能	中：智慧照明、捲簾與能源管理
配線方式	採用標準相線與中性線，連接控制裝置、燈具、插座等。	與傳統系統相同；聯網裝置需中性線，並須安裝適用的 WiFi 閘道器。
適用場域	一般住宅空間	一般住宅空間
適用時機	新建系統或改裝	新建與改裝系統；適合無需泥作即可新增智慧功能與裝置的專案。
新增功能擴充能力	低：既有系統的改造較複雜	中：透過無線裝置擴充系統，新增情境與全屋總控等功能
功能設定	無需設定	· Home + Pro App：無 Wi-Fi 也可離線設定 · Home + Control App：連接 Wi-Fi，進行更進階的設定
安裝人員技術需求	基礎	基礎至中階；熟悉以 Home + Pro App 離線設定，或 Home + Control App 線上設定智慧裝置。
系統價值	€	€ €

MyHOME BUS 系統	KNX BUS 系統
	
除智慧系統功能外： · 依天氣、時間、系統狀態等條件管理情境 · 依防盜警報事件自動啟動燈光與捲簾 · 分區溫控，最多 99 區，整合濕度管理功能 · DALI2 照明管理	除 MyHome 系統功能外： · 以人體存在與亮度感應器控制 RGB/RGBW 照明支援 ON/OFF 、調光（DALI-2、1-10V）與情境 · 多區 HVAC：FCU、VRV/VRF，設定溫度與風速 · 各區能源量測與能耗監控 · 透過 IP/KNX 路由器完整整合 BMS · 整合門禁、防盜及第三方系統
多樓層住宅，或需要進階功能的住宅	商用、旅宿或大型住宅建築，需要開放標準、多品牌整合與長期擴充
透過： · 家庭自動化控制裝置 · 可控制系統功能的視訊對講機：Hometouch 或 Classe 300EOS · 安裝 Home + Control App 的手機	透過： · 通過 KNX Secure認證的家庭自動化控制裝置 · 觸控螢幕 · 整合第三方產品或系統的其他方案
透過 Google、Alexa語音助理	相容 Google Home、Amazon Alexa，以及透過第三方整合支援的其他語音助理
透過手機的 Home + Control 與 Home + Security（若系統包含 BTicino 視訊對講與防盜系統）。	相容可連接 KNX 網路的各種遠端控制 App，以及 BMS、SCADA 或監控平台
高：整合舒適、安全與節能方案，包含第三方方案	極高：採用 KNX 認證裝置，以 ETS 軟體設定，適合重視節能、彈性與長期互通性的高需求專案。
專用 BUS 配線：2 芯無極性線，搭配電源供應器與伺服器	專用 BUS 配線：標準 KNX 專用線（2 或 4 芯），搭配 KNX 電源供應器
大型、多樓層住宅空間	商用建築、飯店、醫院、機場、大型住宅，以及需要開放協定與多系統整合的專案
新建系統或大幅改裝；需要 BUS 配線	新建系統或大型改裝；需要 BUS 配線，並由工程顧問規劃或制定專案規格
高：可整合 BTicino 視訊對講系統，並透過新增或重新設定裝置，調整既有功能。	極高：KNX 開放標準（ISO 14543）可整合多種裝置與第三方系統；無需更換整套系統，即可完整重新設定與擴充。
使用專用 Home + Project App	使用已授權的 ETS 軟體，由具認證資格的 KNX Partner設定
中至高階；熟悉以 Home + Project App 設定 MyHome 裝置	高階；熟悉 KNX 產品與 ETS 裝置設定軟體，強烈建議具備 KNX Partner認證
€ € €	€ € € €


LIVING
now

Home + Control
一個 App，多重聯網優勢


無論選擇智慧無線或 BUS 技術，使用者都能透過 Home + Control App，以 iOS/Android 手機在現場或遠端輕鬆管理全屋功能。

使用者可操作的功能

1. 啟用並自訂 8 個預設情境（4 個預設情境：回家、外出、日間、夜間，及 4 個使用者自訂情境），也可新增情境；
2. 查看與控制燈光、捲簾、插座負載及室內溫度；
3. 簡單直覺地操作溫控系統；
4. 查看全屋總用電量；
5. 查看光電系統發電量；
6. 接收負載與系統狀態通知；
7. 設定負載優先順序，避免過載斷電。

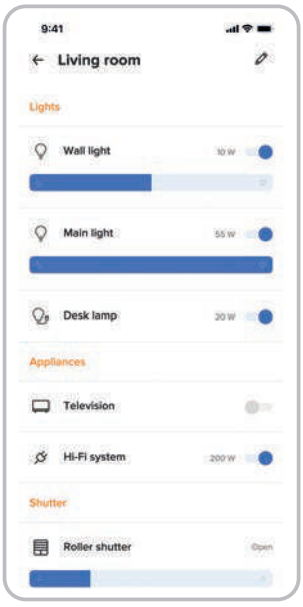

啟動燈光、捲簾與負載

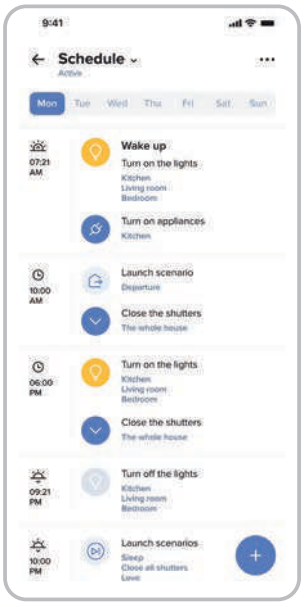

用電量顯示

一句話，輕鬆掌控

無線聯網或 MyHOME BUS 系統，也可透過內建 Amazon Alexa 助理的 MyHOME 語音控制裝置，或 Apple、Google、Amazon 等第三方語音助理操作。行動不便的使用者，也能更輕鬆掌控居家功能。



works with alexa　Works with Google Home　Works with Apple Home

works with alexa



MyHOME 語音控制

若智慧家庭 BUS 系統整合配備 Classe 300EOS 室內機的視訊對講系統，也可使用室內機原生整合的 Alexa 語音助理管理全部功能。

works with alexa



LIVING
now

全新 Home + Pro App

智慧聯網系統快速設定，無需網路

Home+Pro App 專為安裝人員設計，可在無網際網路的情況下設定 With Netatmo 智慧電氣系統，讓每次安裝更快速、更有效率。

主要優勢

離線作業更有彈性




即使在無網路的區域，如施工現場也能作業。

操作簡單，提升效率



設定更快速，縮短安裝時間。

直覺操作介面

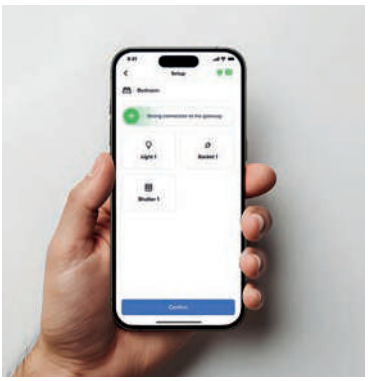


不必改變工作習慣，就能提升設定品質與操作體驗。

整合智慧生態系統



相容以 Zigbee 為基礎的智慧產品生態系，也可透過 Home + Control App 連接與操作。


離線設定範例

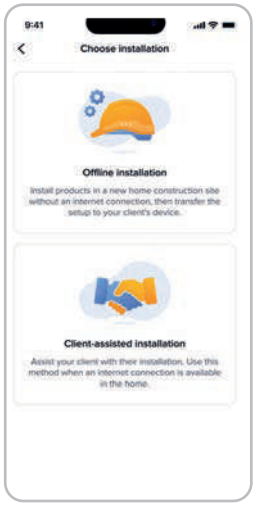

1. 選擇安裝類型




2. 直接連接閘道器

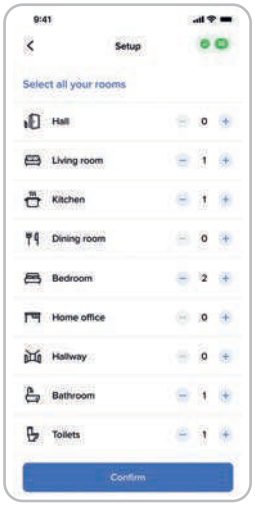

3. 自動搜尋產品並自訂房間



4. 將產品配置至各房間

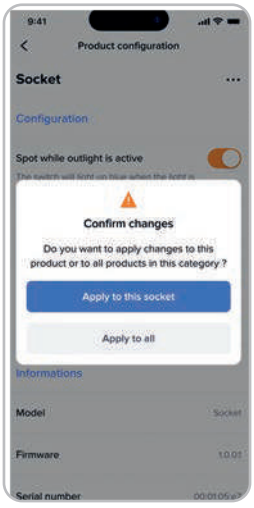

5. 設定並驗證裝置參數

Home + Control

閘道器會儲存設定。使用者在 Home + Control App 註冊系統後，即可使用全部功能，也能遠端管理。


LIVING
now

Home + Project App

MyHOME 系統設定
辦公室或現場，無網路也能完成

Home + Project 是安裝人員設計與設定 MyHOME BUS 家庭自動化及 LINEA5000 視訊對講系統的工具。共有 2 種版本：網頁版可在辦公室以桌上型電腦設計，行動版則可用 iOS 或 Android 裝置在現場完成設定。

無論採用 DIN Server F460，或 Classe 300EOS 室內機，設計與設定流程都同樣簡單、直覺。

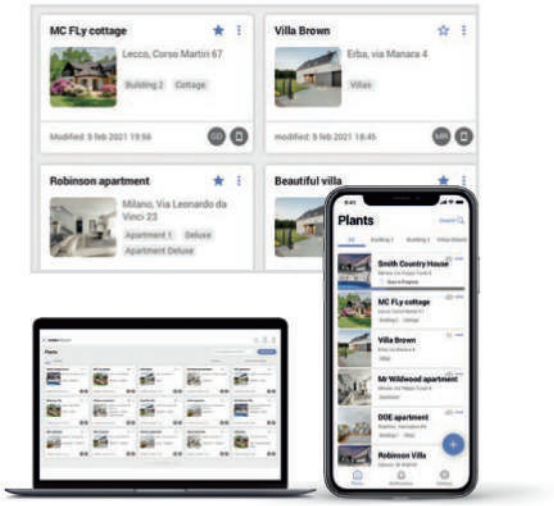


設定步驟

1. 系統設計
在辦公室或現場建立專案，列出房間與控制物件。

2. 現場設定系統
透過網頁伺服器的本地 Wi-Fi 將 App 連至系統，即可開始設定。


3. 交付使用者
設定完成，系統即可使用。使用者只需下載 Home+Control 與 Home+Security App，就能輕鬆管理智慧家庭。

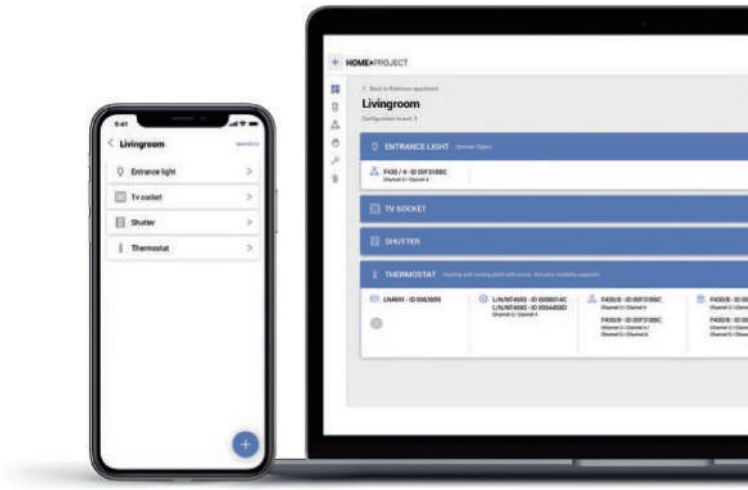

DALI2 調光執行器設定範例



1. 選擇調光器所屬房間

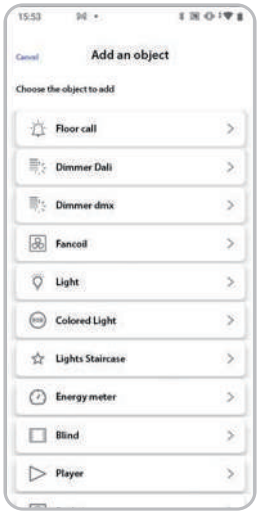


2. 選擇要設定的裝置



3. 選擇要設定的執行器



4. 配對控制裝置與執行器

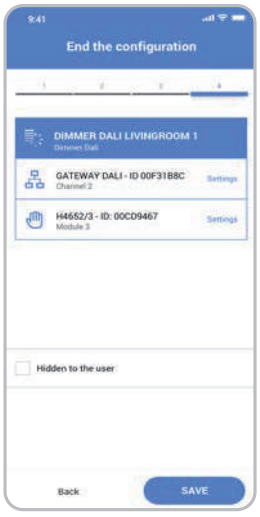

5. 設定完成後，App 會顯示所選房間內 DALI 2 執行器與對應控制裝置的配對關係。

Home + Control

閘道器會儲存設定。使用者在 Home + Control App 註冊系統後，即可使用全部功能，也能遠端管理。

LIVING
now

With Netatmo 智慧電氣系統

智慧家庭，簡單又安心

Living Now 可用於新建系統，也能為既有系統加入智慧聯網功能。
智慧裝置沿用傳統配線方式，再透過專用閘道器連接家中 Wi-Fi。




操作一樣簡單，智慧功能更多元

溫度管理



透過 Smarther2聯網溫控器，或全新 Smarther AC空調控制器，管理室內溫度。

亮度自由調整

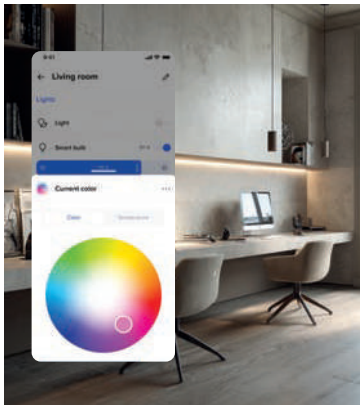

將 ZigBee 3.0 RGB 燈具整合至系統，以專用聯網調光器調整亮度與色調。

情境控制與全屋總控



一鍵關閉全屋燈光、降下所有捲簾，或啟動喜愛的情境。

無線控制



依需求加入無線控制裝置，即可擴充燈光、插座、捲簾或情境控制。

能耗控制



即時掌握能源消耗，系統主動介入，避免過載斷電。

排程管理



依生活習慣啟動燈光、捲簾與居家功能，讓住宅自動調整，兼顧效率與舒適。


LIVING
now

With Netatmo 智慧電氣系統

全新無線感應器
提升舒適、節能與安全


智慧系統整合全新無線感應器，可監測溫度、濕度、亮度、門窗開啟與漏水，
讓系統更完善、更可靠。

感應器可用於設定自動智慧情境，提升舒適、安全與能源效率。
使用者也可透過Home + Control App，依居家與環境狀態管理、自訂更多功能。

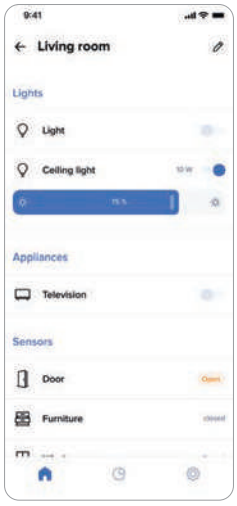

Home + Control App
中的感應器狀態

感應器應用範例

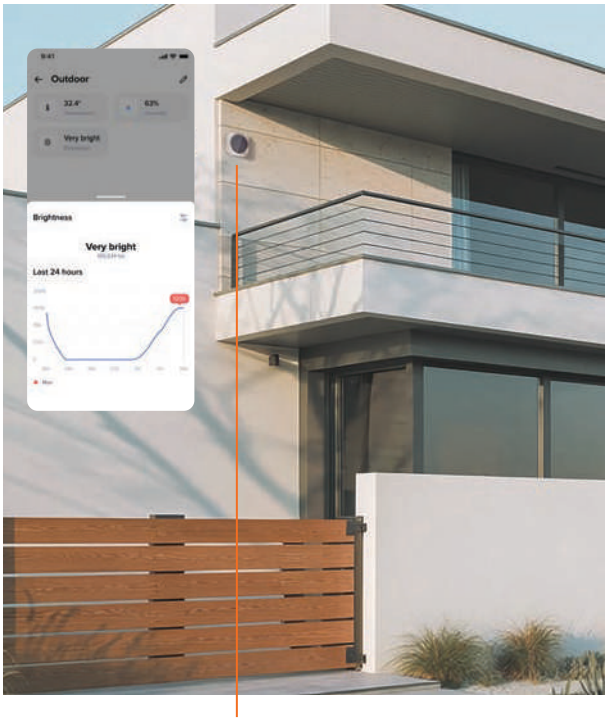

室外感應器 3588，偵測溫度與日照強度



漏水感應器，型號 3590C

四季舒適，智慧相伴

無線感應器偵測室內外溫度、濕度與日照，讓捲簾依環境自動動作。夏季降下遮擋熱氣，冬季升起引入自然光，維持理想室溫。

透過自動化，系統在每個季節都能兼顧舒適與能源效率。

戶外無線控制

適合需要加強防水、防塵與耐候保護的場域。免電池無線控制裝置具 IP55 防護等級，可整合至系統，控制燈光、大門與車庫門。





LIVING
now


MyHOME BUS 家庭自動化系統

MyHOME 是進階 BUS 家庭自動化系統，提供靈活的客製方案，
管理舒適、安全與節能功能。




主要功能

照明管理

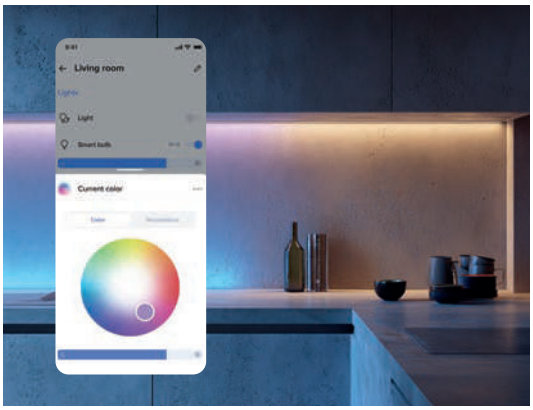


MyHOME 相容 DALI2 照明協定，支援 ON/OFF、調光、RGB RGBW（彩色與可調白光）及淡入淡出，依需求打造理想氛圍。

能耗量測與負載控制

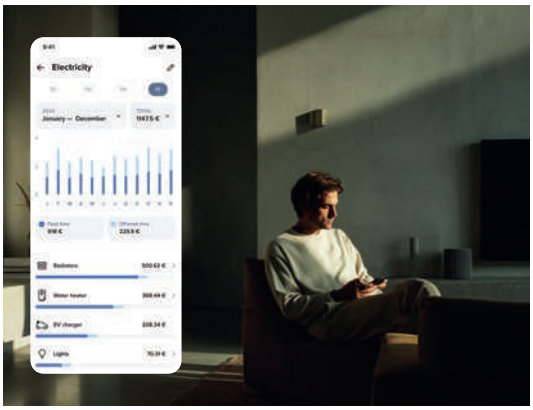

透過 Home + Control App 查看發電與用電資料，並管理家庭電氣系統的最高用電功率，避免過載斷電。

電動捲簾自動化

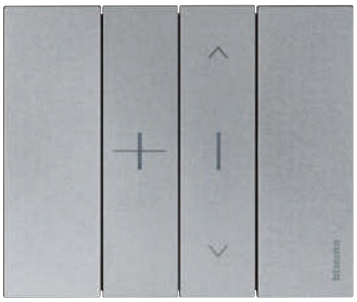


控制捲簾升降，並可記憶喜愛的位置。

建立與管理情境



一鍵關閉全屋燈光、降下所有捲簾，並設定理想溫度。

溫度管理

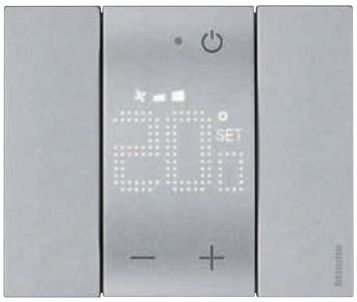

在家中配置多個溫控器，分區管理溫度與濕度，享受舒適環境。

LIVING
now


MyHOME BUS 家庭自動化系統

全新多功能控制




全新裝置讓高階系統更靈活，依需求簡化操作、善用空間。單一 2 模組裝置最多可管理 4 種功能，安裝時透過 HOME + PROJECT App 自由設定。

也可使用 MySwitch configurator，為按鍵外蓋加入所需圖示與符號。

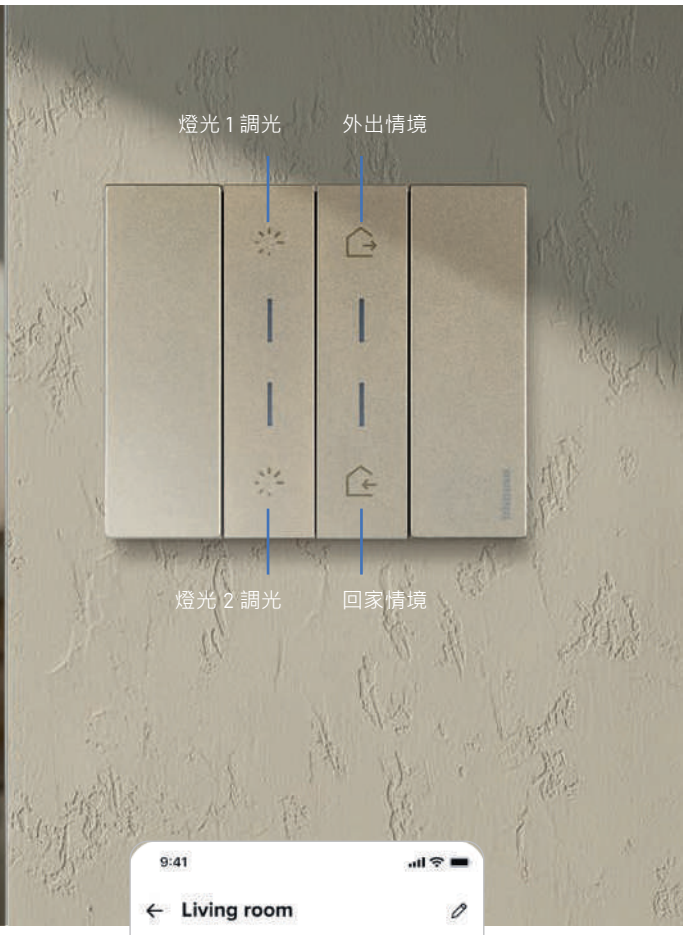


控制設定與功能管理

透過 Home + Project App 設定功能，再由使用者以 Home + Control App 管理。最新進階版本可管理燈組，例如一鍵同時開啟多盞燈。

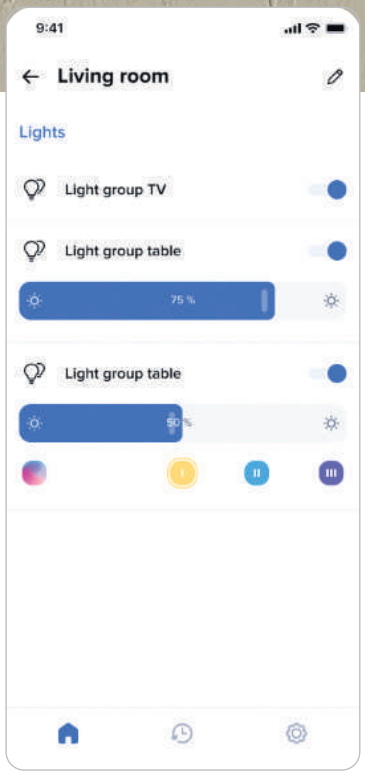


Home + Control

進階 DALI2 照明管理

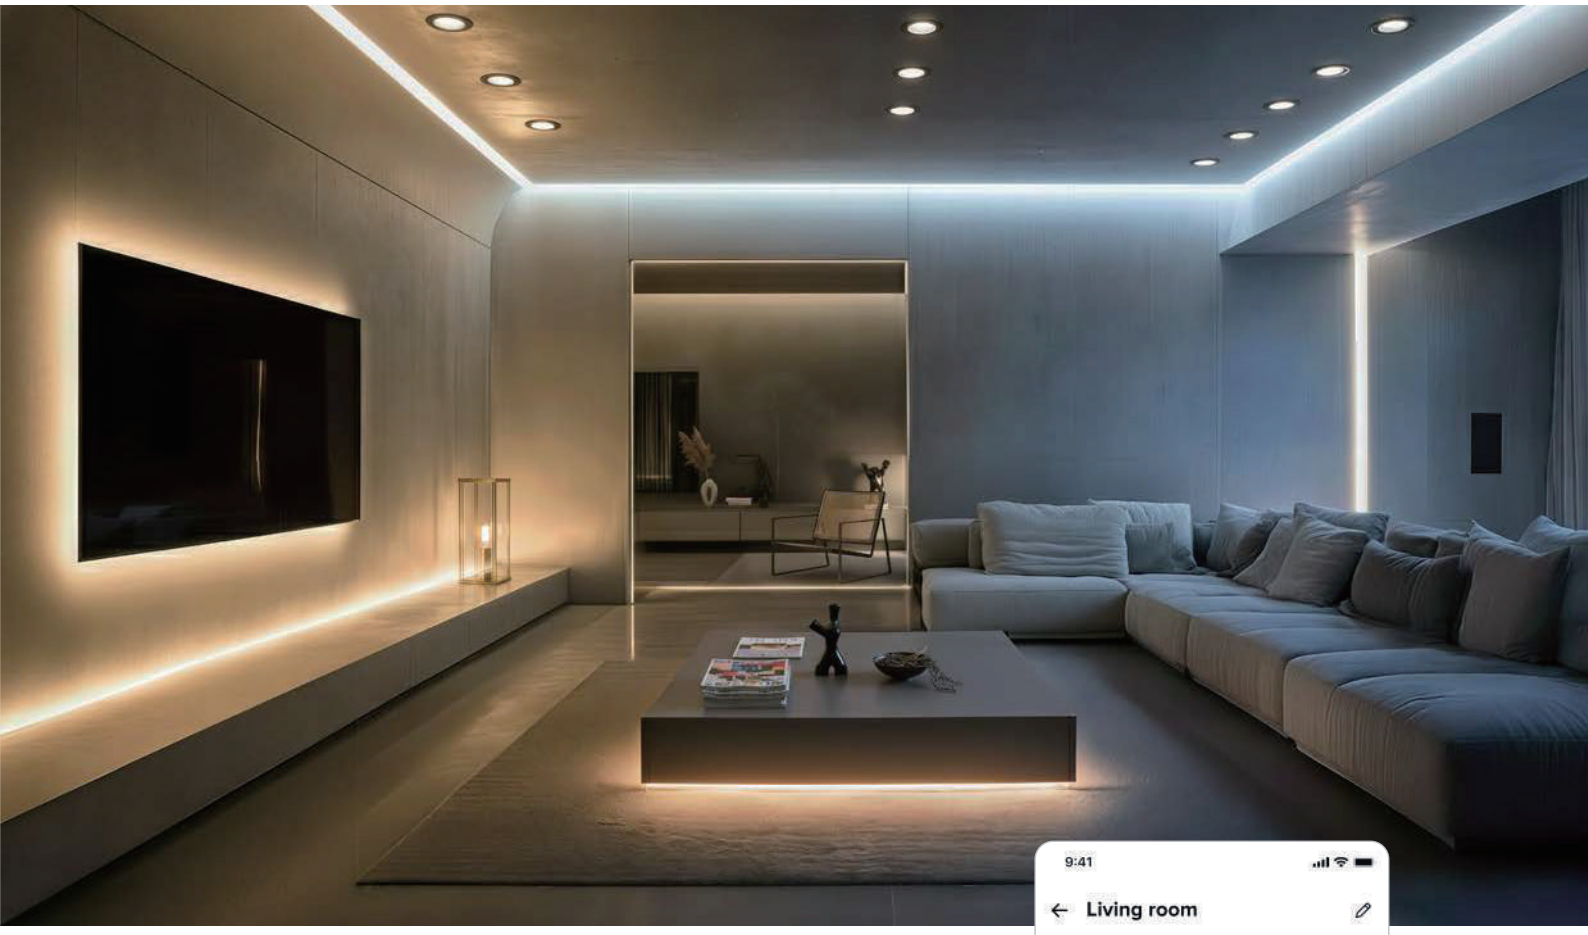


光線隨心調整

MyHOME 新增以「氛圍」管理 DALI2燈組的功能。透過專用控制裝置，可設定不同亮度與色溫的氛圍；長按控制裝置，或使用 App、觸控螢幕，即可快速調整亮度。也可透過 Home + Control 自訂各氛圍的設定。



Home + Control

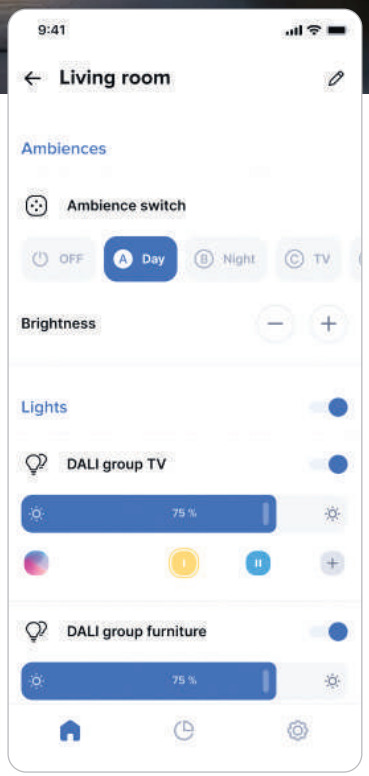

LIVING
now

KNX BUS 家庭自動化系統

透過 KNX BUS 通訊的聯網控制，適用住宅與專業場域的進階家庭自動化。



以 Living Now 與 Living Now Premium 飾面，展現 KNX 系統質感。

Living Now 裝置系列新增 KNX 認證多功能控制裝置，可與 BTicino 及其他品牌的 KNX 產品互通，為飯店、醫院、商用與住宅建築，打造智慧舒適及節能的進階方案。

多功能控制

搭配專用圖示按鍵外蓋，最多可管理 6 個通道（功能）；透過 ETS 軟體設定，隨時調整。

亦可透過 MySwitch 軟體客製按鍵外蓋。

所有裝置皆符合 KNX Secure 協定，以進階加密保護智慧建築，防止未授權存取與網路攻擊，維持可靠、安全且不中斷的運作。

家庭自動化功能

照明控制器

控制一般與彩色燈具的 ON/OFF 與調光，營造　舒適光線。




情境管理

輕觸一次，設定燈光、捲簾與溫度。打造舒適情境，或為無人使用時做好準備。

捲簾管理

控制捲簾升降位置，並記憶喜愛的位置。

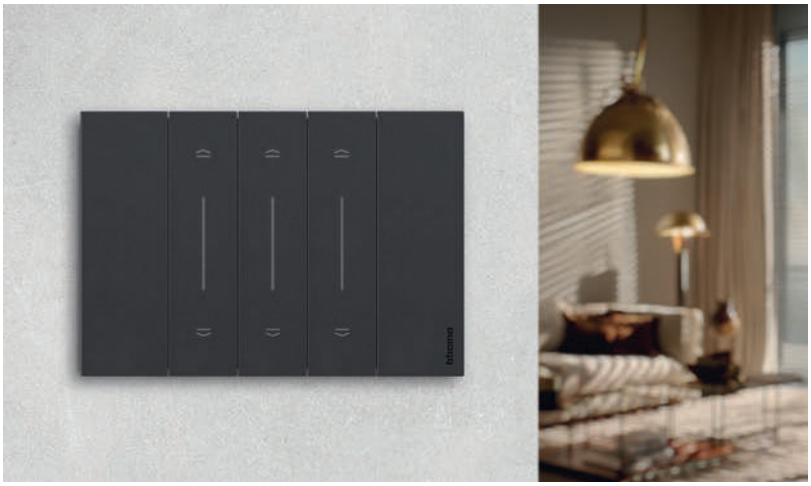

溫度管理

溫控系統可控制 ON -OFF 、1-10 閥門及 VRV/VRF 空調。

設定溫度、風速及控制模式，如關閉、防凍等。




LIVING
now

KNX BUS 家庭自動化系統


主要裝置

觸控螢幕

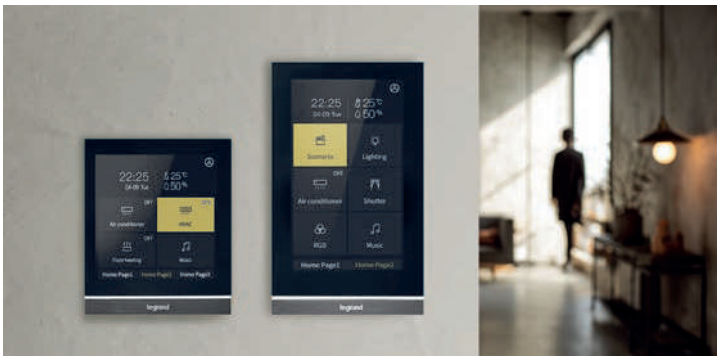

內建接近與溫度感應器，可透過專用頁面集中管理各項功能，提供 4 吋與 5 吋螢幕版本。

控制器

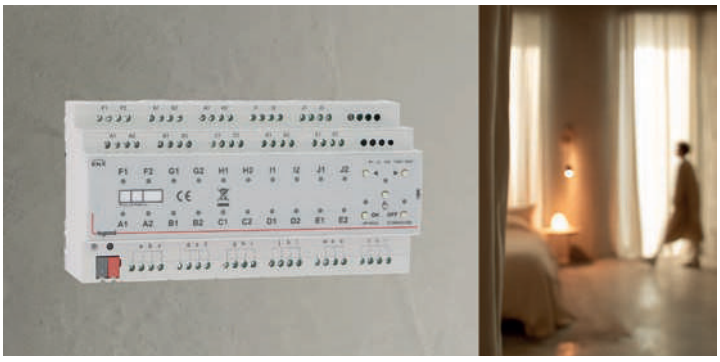

多用途裝置，可管理：

- 燈光 ON/OFF
- 電動捲簾與門
- HVAC 溫度管理

人體存在感應器



除 ON/OFF 與調光外，還可執行綠建築所需的進階自動化：待機 / 維持調光，或依有人 / 無人、自然光亮度及時間啟動情境。

完整互通，整合第三方應用與系統

KNX 不只整合燈光、捲簾、溫度與插座，也能擴充能源量測、暖氣、通風、火警、緊急照明等功能。無論供應品牌，都可自由採用支援 KNX 標準的產品或軟體，完成專案。



BTicino KNX 方案也可整合至既有建築管理系統，查看能耗並接收故障警示。



LIVING
now

UXOne

一體式聯網裝置，取代傳統溫控器

UXOne 是直覺易用的智慧房間管理系統，以內建感應器的創新溫控器，依房間使用狀態控制 HVAC 、遮陽與照明情境，無需額外控制器。

BTicino UXOne 適合既有空間升級，只需更換原溫控器，無需大幅改裝。



無線通訊

UXOne 溫控器是系統核心，提供白色與黑色款。另有聯網控制裝置、門口指示器等配件，可整合智慧電氣系統的其他聯網裝置。



UXOne



燈光開關



IR 無線開關



聯網繼電器



捲簾開關

主要優勢

節能永續

- 依房間使用狀態與情境管理，節省能源
- 配合既有設施，以無線連線降低改裝專案的大額投入

工作效率


- 透過 Hotel Room Supervision 軟體監控房間狀態
- 整合 PMS，提升工作人員效率

舒適體驗

- 溫控功能直覺易用
- 完整周邊裝置，控制房內燈光、窗簾、服務與情境
- 無需房卡的無接觸體驗

LIVING
now

標準安裝

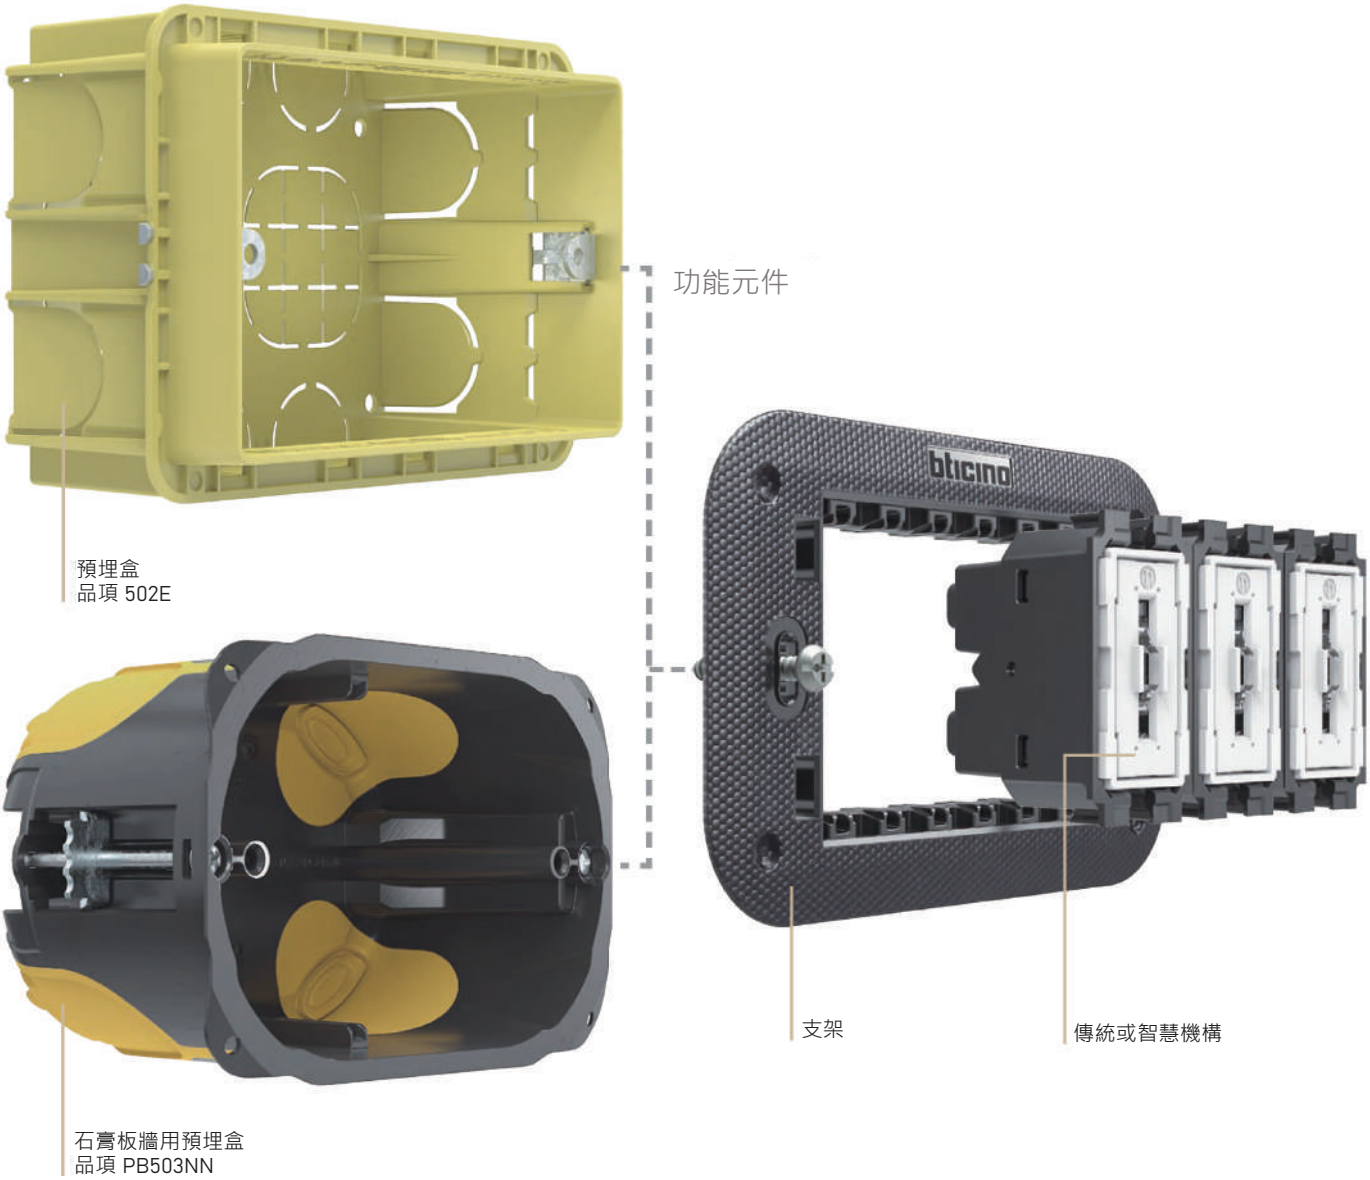

標準安裝

傳統與聯網裝置皆沿用標準安裝：

- 傳統配線；
- 通常為 2 至 6 模組的預埋盒或石膏板盒；
- 無須設定。

工作方式不變，安裝更輕鬆

電氣系統的安裝規則與流程不變。工程完成後再裝上外觀飾件，交付功能完整、外觀整齊的系統。

永續系統

裝置預埋盒採用回收材料。長使用壽命減少更換需求，進一步降低整個產品生命週期的環境影響。

現場施工順序

- 先安裝可完整運作的系統，暫不裝面板與外蓋。
- 以支架隨附保護罩保護開關位置。
- 待工程與牆面油漆完成，再裝上面板與外蓋。

更多優勢

- 日後粉刷牆面，可輕鬆拆下面板與外蓋，完工後裝回。
- 多年後想改變外觀，只需更換外蓋，不必動到內部機構。

外觀元件




供外蓋扣接的面板




扣接於面板的外蓋


適用所有模組配置




2 模組



3 模組



4 模組

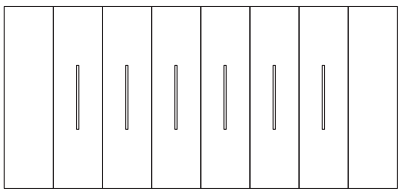


6 模組

LIVING
now


InWall 齊平安裝

Living Now 現在也可與牆面完全齊平安裝。專用配件提供精準的專利安裝方式，讓牆面與完整開關組合平整銜接，適用砌體及石膏板牆。

砌體牆用配件



功能元件

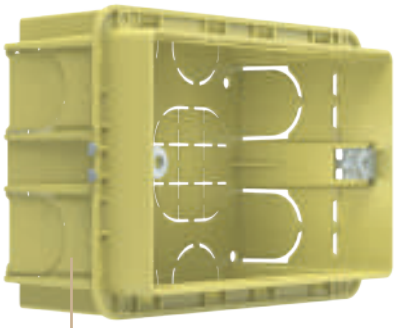

預埋盒
品項 503E



砌體牆用配件


品項 503EF
（含保護蓋）



保護蓋

石膏板牆用配件

功能元件

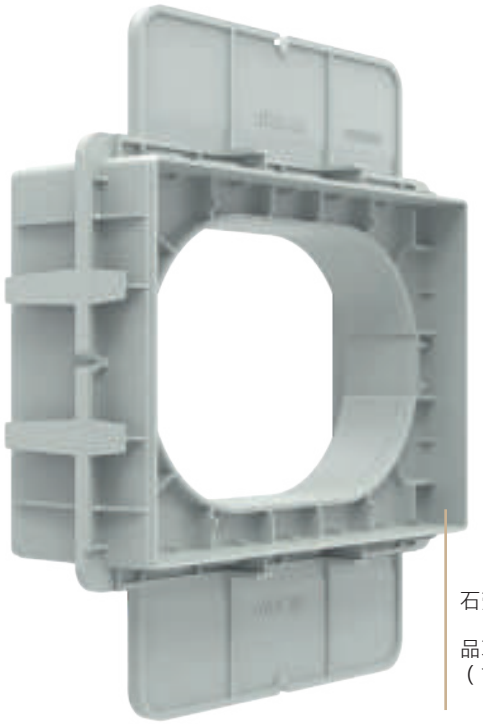


石膏板牆用配件

品項 PB503NNF
（含保護蓋）



石膏板牆用預埋盒

品項 PB503NN

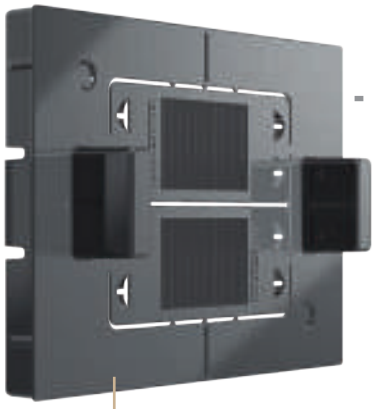


保護蓋


安裝簡單，兼顧永續

元件採用高品質回收材料，以精密製程確保耐用與細緻外觀。新建或大型改裝，都能採用直覺、標準化的安裝流程。
配件數量更少，各種配置都容易掌握，減少錯誤與複雜度。


功能元件

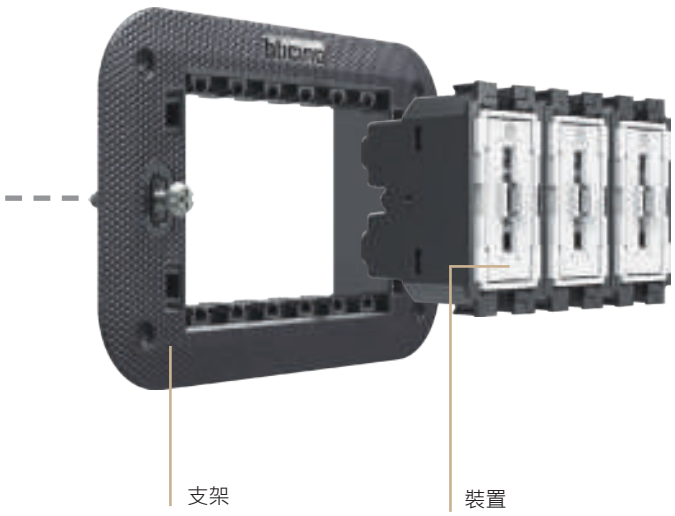

外觀元件

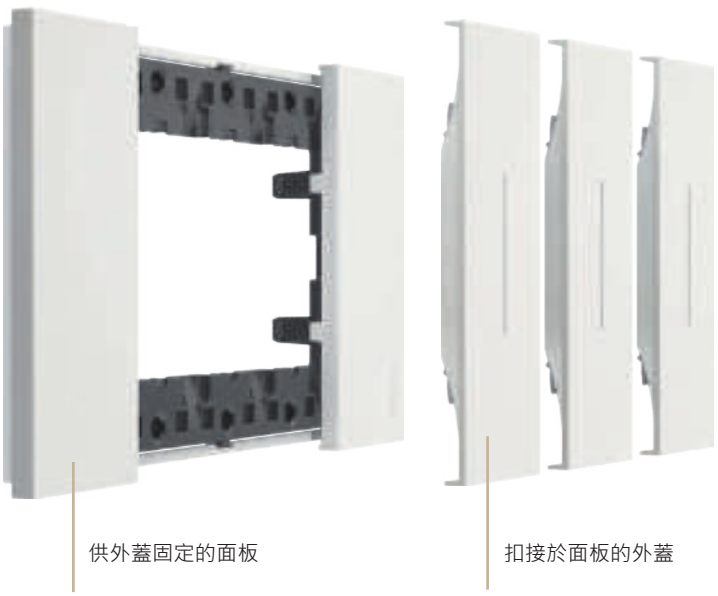

適用所有模組配置

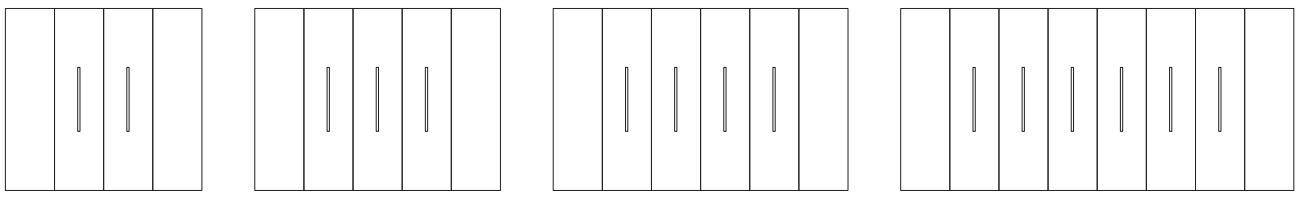

LIVING
now

InWall 齊平安裝


全新接線盒搭配專用配件組，也可與牆面齊平安裝。電氣系統完整融入建築，消除凸起，延續牆面的整體美感。

全新接線盒



砌體牆用預埋盒

品項 16212

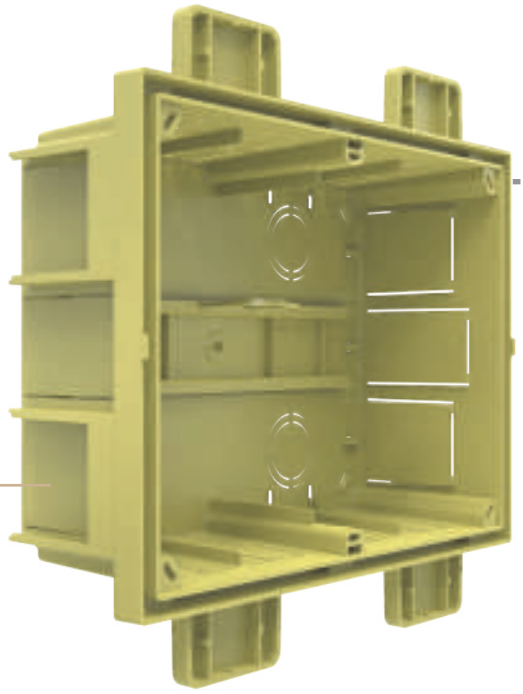

石膏板牆用預埋盒

品項 16222

註：砌體牆的接線盒採齊平安裝時，先將配件組外框鎖至盒體，再埋入牆內；最外凸的邊緣須保持可見。

共用配件組，適用砌體與石膏板牆




兩種預埋盒尺寸

2 格預埋盒
（內部尺寸 193 x 149 x 82 mm）




砌體牆
品項 **16212**




石膏板牆
品項 **16222**

3 格預埋盒
（內部尺寸 284 x 149 x 82 mm）



砌體牆
品項 **16213**



石膏板牆
品項 **16223**

控制裝置飾面

1. 選擇裝置色款

從 6 款飾面中，選擇系統控制裝置的色款。

外蓋

全新



金屬質感
Champagne - Steel - Bronze



緞面質感
White - Sand - Black

面板飾面

2. 搭配喜愛的面板飾面

以飾面統一風格，或用不同色彩與材質呈現對比。

鋅合金飾面系列 - 全新金屬質感系列

全新



Champagne - KC　Steel -KS　Bronze -KB

科技聚合物飾面系列




White - KW　Sand - KM　Black -KG

科技聚合物




Ice - DW　Night - DG

鋅合金

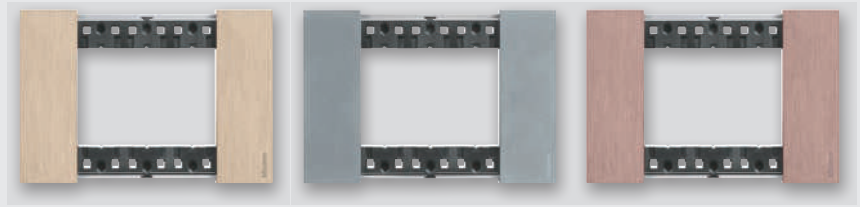

Gold - ZW　Moon - NW　Copper - ZM

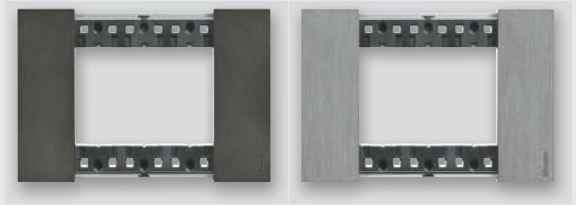

Space - NG　Steel -ZG

木材



Oak - LM　Walnut - LG

安裝

3. 選擇牆面安裝

與牆面齊平安裝，並設定每組開關的模組數。

齊牆安裝

全新



傳統系統




模組配置




2 模組



3 模組



4 模組



6 模組

技術選擇

4. 選擇技術


依系統複雜度與規模，選擇最適合的技術。




傳統式
系統



Living Now
with Netatmo
智慧家庭無線控制



Living Now
MyHome
SCS BUS 智慧家庭控制



Living Now
KNX
KNX BUS 聯網控制

組合範例

鋅合金飾面系列
全新金屬質感系列



科技聚合物飾面系列



科技聚合物



鋅合金



木材



Living Now




Living Now


電氣系統用開關、插座、功能裝置與外蓋。

如何選擇裝置，組成電氣系統

第 1 節

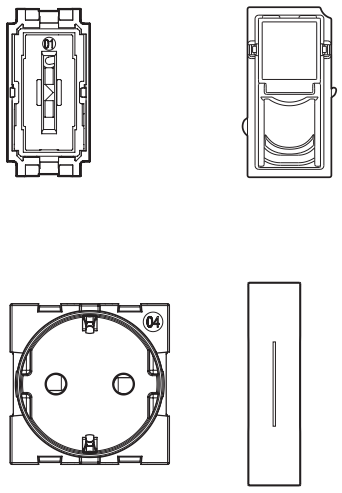

第 5 節

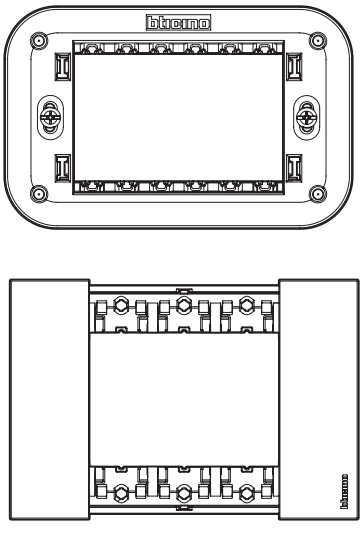

系統類型	型錄章節
Living Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座、其他功能與外蓋）	**1 + 5**
Living Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制裝置）	**2 + 1 + 5**
Living Now MyHOME（透過 BTicino SCS 匯流排通訊的進階智慧家庭控制器）	**3 + 1 + 5**
Living Now KNX（透過 KNX 標準 BUS 連接的智慧家庭控制裝置）	**4 + 1 + 5**
Living Now 電氣系統配件（面板系列、預埋盒及配件）	**5**


K4001


K4003


K4005


K4004


K4004L
K4004LB


KM01


KM01M2


KM01X


KM01M2X

裝置須搭配下列適用外蓋

主要控制器外蓋選用表

品項	說明	無圖示可背光外蓋 1 模組 品項	無圖示可背光外蓋 2 模組 品項
			
○ K4001	 1P 10 AX · 250 V~ 單切開關 · 螺絲壓板端子 · 可背光 - 1 模組	□ KW01	□ KW01M2
○ K4001A	 1P 10 AX · 250 VA 單切開關 · 自動端子 · 可背光 - 1 模組	■ KG01	■ KG01M2
○ K4001M2A	 1P 10 AX · 250 VA 單切開關 · 自動端子 · 可背光 - 2 模組	□ KM01	□ KM01M2
○ K4003	 1P 10 AX · 250 V~ 雙切開關 · 螺絲壓板端子 · 可背光 - 1 模組	■ KC01	■ KC01M2
○ K4003A	 1P 10 AX · 250 V~ 雙切開關 · 自動端子 · 可背光 - 1 模組	■ KS01	■ KS01M2
○ K4003M2A	 1P 10 AX · 250 V~ 雙切開關 · 自動端子 · 可背光 - 2 模組	■ KB01	■ KB01M2
○ K4004	 1P 10 AX · 250 V~ 中途開關 · 螺絲壓板端子 - 1 模組		
○ K4004L	 1P 10 AX · 250 V~ 發光中途開關 · 螺絲壓板端子 · 白色 LED 背光 (LED 不可更換) - 1 模組		
○ K4004LB	 1P 10 AX · 250 V~ 發光中途開關 · 螺絲壓板端子 · 藍色 LED 背光 (LED 不可更換) - 1 模組		
○ K4004V127L	 1P 10 AX · 127 V~ 發光中途開關 · 螺絲壓板端子 · 白色 LED 背光 (LED 不可更換) - 1 模組		
○ K4004V127LB	 1P 10 AX · 127 V~ 發光中途開關 · 螺絲壓板端子 · 藍色 LED 背光 (LED 不可更換) - 1 模組		
○ K4005	 1P (NO) 10 A · 250 V~ 瞬動開關 · 螺絲壓板端子 · 可背光 - 1 模組		
○ K4005A	 1P (NO) 10 A · 250 V~ 瞬動開關 · 自動端子 · 可背光 - 1 模組		
○ K4005M2A	 1P (NO) 10 A · 250 V~ 瞬動開關 · 自動端子 · 可背光 - 2 模組		

註：主要控制器若採用 2 模組外蓋，須在控制器兩側各安裝一個「半模組空白模組」(K4949)。

安裝範例請見型錄末段「安裝與面板系列」

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置 (K · 不含外蓋)

Living Now 傳統電氣系統

主要控制器



KM01A　KM01M2A　KM01D　KM01M2D　KM01F　KM01M2F

	附圖示可背光外蓋							
	高亮度		燈光圖示		電鈴圖示		鑰匙圖示	
	1 模組	2 模組	1 模組	2 模組	1 模組	2 模組	1 模組	2 模組
								
								
	品項	品項	品項	品項	品項	品項	品項	品項
	☐KW01X ■KG01X □KM01X	☐KW01M2X ■KG01M2X □KM01M2X	☐KW01A ■KG01A □KM01A	☐KW01M2A ■KG01M2A □KM01M2A	☐KW01D ■KG01D □KM01D	☐KW01M2D ■KG01M2D □KM01M2D	☐KW01F ■KG01F □KM01F	☐KW01M2F ■KG01M2F □KM01M2F

Champagne、Steel、Bronze 飾面的面板也可透過 MySwitch Configurator 線上設定工具加入圖示。內建豐富符號與圖示可供選用；這三款飾面更可製作專屬圖示及文字。

掃描 QR code，開啟 MySwitch Configurator

基本控制器背光用 **LED**

LED 顏色	**230 V ~**	**127 V ~**	**12/24 V ~**	建議用途
White	K4743V230T			高亮度日間負載指示
White		K4743V127T		高亮度日間負載指示
紅色	K4743V230R			高亮度日間負載指示
White	LN4743/230T			夜間指示
White			LN4743/12T	夜間指示
藍色	Y4743V230B			夜間指示
藍色			Y4743V12B	夜間指示
紅 / 綠	K4743V230RG			K4027H 替換零件
紅 / 綠		K4743V127RG		K4027V127H 替換零件

註：

- LED 詳細資訊請見本型錄後面的「背光用 LED」。
- 所有聯網產品均配備藍色 LED，無法更換其他 LED。

為使智慧系統的燈色一致，建議傳統裝置也採用藍色 LED。

□白色(KW)　■黑色(KG)　□砂色(KM)　□Champagne(KC)　■Steel(KS)　■Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

附圖示可背光外蓋，適用於 **K4001**、**K4003**、**K4004**、**K4004L**、**K4004LB**、**K4005**、**K4034**



KM01PN　KM01RN　KM01SN　KM01M2PN　KM01M2RN

暖氣、通風與鍋爐控制用外蓋

品項	
☐KW01PN ■KG01PN ☐KM01PN	**1** 模組 暖氣控制用外蓋
☐KW01RN ■KG01RN ☐KM01RN	通風控制用外蓋
☐KW01SN ■KG01SN ☐KM01SN	鍋爐控制用外蓋
☐KW01M2PN ■KG01M2PN ☐KM01M2PN	**2** 模組 暖氣控制用外蓋
☐KW01M2RN ■KG01M2RN ☐KM01M2RN	通風控制用外蓋
☐KW01M2SN ■KG01M2SN ☐KM01M2SN	鍋爐控制用外蓋

捲簾、風扇及免觸控控制器



K4027　K4036　K4037N　KM4017

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	切換開關與瞬動開關
○K4027	1P 10 AX，250 VA 切換開關，雙按鍵 1-0-2，不可背光 - 1 模組
○K4037N	10 A 250 VA 捲簾互鎖雙開關，1 P（NO）+ 1 P（NO），不可背光 -1 模組
○K4036	10 A 250 VA 雙瞬動開關，1 P（NO）+ 1 P（NO），無互鎖，不可背光 -1 模組

	風扇控制器
☐KW4017 ■KG4017 ☐KM4017 KC4017 KS4017 KB4017	風扇控制器，240VA 100W 50Hz；所選顏色外蓋隨附於同一包裝，適用於印度規格安裝 -2 模組
☐KW4018 ■KG4018 ☐KM4018 KC4018 KS4018 KB4018	風扇控制器，110-220 VA 15-160 VA 50-60Hz；所選顏色外蓋隨附於同一包裝 -1 模組

☐白色(KW)　■黑色(KG)　☐砂色(KM)　Champagne(KC)　Steel(KS)　Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

捲簾、風扇及非接觸式控制器外蓋



KM06　KM06V　KM05L　KM05　KM05V　KM06M2　KM05M2　KM06M2V　KM05M2V　KM06M2VMC　KM05M2VMC

品項	外蓋
□KW06 ■KG06 □KM06 KC06 KS06 KB06	**1** 模組 外蓋：K4027
□KW06V ■KG06V □KM06V KC06V KS06V KB06V	K4027 用外蓋，垂直安裝
□KW05L ■KG05L □KM05L KC05L KS05L KB05L	外蓋：K4036
□KW05 ■KG05 □KM05 KC05 KS05 KB05	外蓋：K4037N
□KW05V ■KG05V □KM05V KC05V KS05V KB05V	K4037N 用外蓋，垂直安裝
□KW06M2 ■KG06M2 □KM06M2 KC06M2 KS06M2 KB06M2	**2** 模組 外蓋：K4027
□KW05M2 ■KG05M2 □KM05M2 KC05M2 KS05M2 KB05M2	外蓋：K4037N

品項	外蓋
□KW06M2V ■KG06M2V □KM06M2V KC06M2V KS06M2V KB06M2V	**2** 模組 K4027 用外蓋，垂直安裝
□KW05M2V ■KG05M2V □KM05M2V KC05M2V KS05M2V KB05M2V	K4037N 用外蓋，垂直安裝
□KW06M2VMC ■KG06M2VMC □KM06M2VMC KC06M2VMC KS06M2VMC KB06M2VMC	外蓋：K4027
□KW05M2VMC ■KG05M2VMC □KM05M2VMC KC05M2VMC KS05M2VMC KB05M2VMC	外蓋：K4037N

□白色(KW)　■黑色(KG)　□砂色(KM)　□Champagne(KC)　■Steel(KS)　■Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）


K4410


K4418


K4418M2


K4419M2


KM19


KM01N


KM01M2N


KM01M2P

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	調光器
○ K4410	 0-10V 輸出的按壓式安定器燈具調光器。100 至 240 VA 50 至 60 Hz - 2 模組
○ K4418	 通用按壓式調光器，有中性線、3 線。可搭配一個或多個無背光開關，各開關均可開關燈光與調光。記憶亮度，重新開燈時回復上次亮度。可設定上下限；具指示 / 定位功能。適用各類燈具：可調光 LED / CFL 0 至 150 W（最多 15 盞）；230 V~ 鹵素 / 白熾燈 0 至 150 W；搭配鐵磁或電子變壓器的鹵素燈 0 至 150 VA。深度 35 mm（有中性線），待機耗電 < 5 mW - 1 模組
○ K4418M2	 同上 - 2 模組
○ K4419M2	 同上 - 2 線 - 2 模組

品項	外蓋
1 模組	
□ KW19 ■ KG19 □ KM19	 外蓋：K4410
▨ KC19 ▨ KS19 ▨ KB19	
□ KW01N ■ KG01N □ KM01N	 外蓋：K4418
□ KC01N ■ KS01N □ KB01N	
2 模組	
□ KW01M2N ■ KG01M2N □ KM01M2N	 可背光外蓋：K4418M2
▨ KC01M2N ▨ KS01M2N ▨ KB01M2N	
□ KW01M2P ■ KG01M2P □ KM01M2P	 可背光外蓋：K4419M2
▨ KC01M2P ▨ KS01M2P ▨ KB01M2P	

■ 調光器選用表 依控制負載選擇

	類型	操作方式	品項	電壓範圍	白熾燈與鹵素燈	搭配電子變壓器的鹵素燈	緊湊型螢光燈	LED 燈	搭配 0-10 V 安定器的螢光燈
	安定器 2 模組	按壓	K4410	240 V 100 V					40 - 600 VA
	通用按壓式 有中性線 1 模組	按壓	K4418	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	
	通用按壓式 有中性線 2 模組	按壓	K4418M2	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	
	通用按壓式 無中性線 2 模組	按壓	K4419M2	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統


其他開關


KM4301V16


KM4301V20


KM4002


KM4302V32


KM02


KM02M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	印度規格開關
☐KW4301V16 ■KG4301V16 ☐KM4301V16 KC4301V16 KS4301V16 KB4301V16	 1P 16 AX，250 VA 單切開關，螺絲壓板端子，白色 LED 背光（LED 不可更換）- 1 模組
☐KW4301V20 ■KG4301V20 ☐KM4301V20 KC4301V20 KS4301V20 KB4301V20	 1P 20 AX，250 VA 單切開關，螺絲壓板端子，白色 LED 背光（LED 不可更換）- 1 模組
☐KW4002 ■KG4002 ☐KM4002 KC4002 KS4002 KB4002	**雙極開關**  2P 16 AX，250 VA 可背光開關 -1 模組
☐KW4302V32 ■KG4302V32 ☐KM4302V32 KC4302V32 KS4302V32 KB4302V32	**印度規格雙極開關**  2P 32 A，250 VA 開關，白色 LED 背光（LED 不可更換）- 1 模組

品項	外蓋
☐KW02 ■KG02 ☐KM02 KC02 KS02 KB02	**1** 模組  外蓋：KW4301V16, KW4301V20、KW4002 外蓋：KG4301V16, KG4301V20、KG4002 外蓋：KM4301V16, KM4301V20、KM4002 外蓋：KC4301V16, KC4301V20、KC4002 外蓋：KS4301V16, KS4301V20、KS4002 外蓋：KB4301V16, KB4301V20、KB4002
☐KW02M2 ■KG02M2 ☐KM02M2 KC02M2 KS02M2 KB02M2	**2** 模組  外蓋：KW4302V32, KW4301V16, KW4301V20、KW4002 外蓋：KG4302V32, KG4301V16, KG4301V20、KG4002 外蓋：KM4302V32, KM4301V16, KM4301V20、KM4002 外蓋：KC4302V32, KC4301V16, KC4301V20、KC4002 外蓋：KS4302V32, KS4301V16, KS4301V20、KS4002 外蓋：KB4302V32, KB4301V16, KB4301V20、KB4002


☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ☐Champagne(KC) ☐Steel(KS) ☐Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


K4034


KM4033


K4040N


KM01


KM02


K4003TL
K4005TL


KM70M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	
○ K4034	

開關


瞬動開關，1 組切換接點，10 A 250 VA，1P (NO) / 1P (NC) ，可背光 - 1 模組

□ KW4033 ■ KG4033 □ KM4033 ▨ KC4033 ▨ KS4033 ▨ KB4033	

拉繩開關


10 A 250 VA 拉繩開關，1 P (NO) 及 1 P (NC) - 1 模組

○ K4040N	

面板式開關


3 A 250 VA 門鈴開關，內建已安裝的 LED 背光；外蓋與開關同包供應 - 2 模組

□ KW01 ■ KG01 □ KM01 ▨ KC01 ▨ KS01 ▨ KB01	

外蓋

1 模組


可背光外蓋：K4034

□ KW02 ■ KG02 □ KM02 ▨ KC02 ▨ KS02 ▨ KB02	

拉繩開關用外蓋

1 模組


外蓋：KW4033
外蓋：KG4033
外蓋：KM4033

外蓋：KC4033
外蓋：KS4033
外蓋：KB4033

品項	
○ K4005TL	

非接觸式開關


門扇、電鎖及電磁鎖用非接觸式開關。手在開關前揮過即可開門。感應距離可由 10 cm (預設) 調至 30 cm。LED 指示燈預設啟用，可關閉。機構深度 25 mm，相容各類預埋盒。供電 12 - 24 - 48 V=。可選模式：
- ON/OFF 或脈衝模式 (預設)
- NC 或 NO 模式 (預設)
- 2 模組。

○ K4003TL	


照明用免觸控開關，手從前方揮過即可控制光源。偵測距離 6 cm。LED 指示燈預設開啟，可關閉。機構深度 20 mm，相容各類預埋盒。
兩種配線：
有中性線，3 線：LED / CFL 200 W LED；白熾 / 鹵素 200 W；搭配鐵磁或電子變壓器的 LED、CFL、鹵素及螢光燈管 200 VA。
無中性線，2 線：LED / CFL 5 至 200 W LED；白熾 / 鹵素 5 至 200 W；搭配鐵磁或電子變壓器的 LED、CFL、鹵素及螢光燈管 5 至 200 VA。
4 種模式：單切，可有或無中性線；雙切，須中性線；主 / 從，須中性線，最多 3 個從端；瞬動開關，須中性線，用於繼電器或「with Netatmo」微型模組 - 2 模組。

□ KW70M2 ■ KG70M2 □ KM70M2 ▨ KC70M2 ▨ KS70M2 ▨ KB70M2	


外蓋

2 模組


免觸控控制器 K4003TL 與 K4005TL 用外蓋 - 2 模組

無接觸控制


手掌靠近，即可開關燈光。靈敏感應，無須碰觸，使用更衛生。

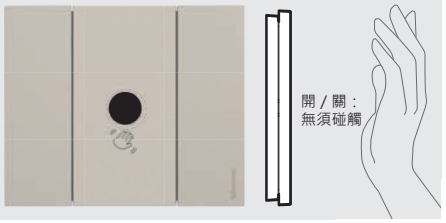


□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置 (K，不含外蓋)

■ 非接觸式照明開關 K4003TL 安裝方式


無中性線配線

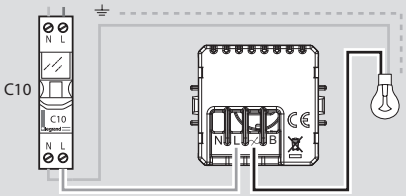


火線 + 中性線配線

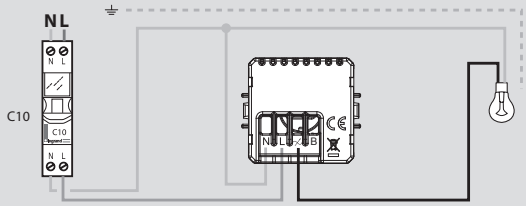


NO 模式配線

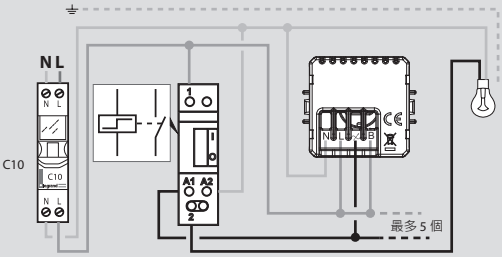

主 / 從模式配線

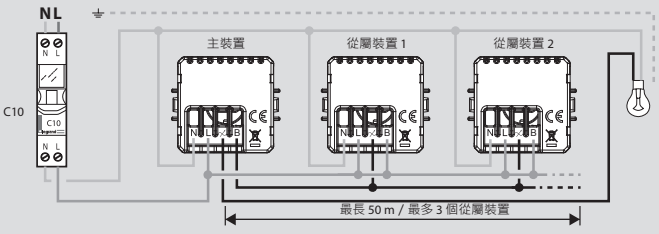


搭配微型模組配線

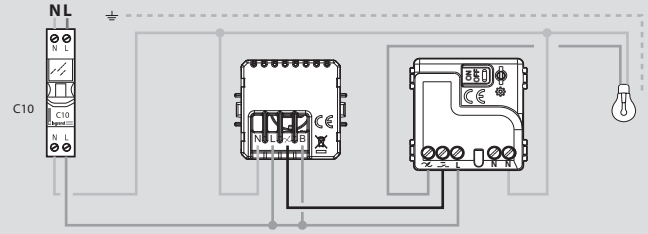

■ 非接觸式門鎖開關安裝品項 K4005TL

配線圖

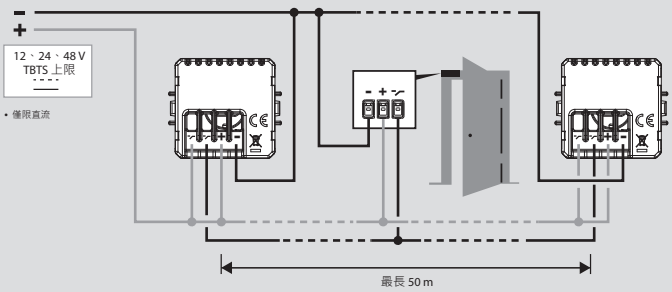


K4431


K4432N


K4432SN


K4430N



KM4441


KM16


KM17N


KM17SLN

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	紅外線開關
○ K4431	 被動紅外線動作感測開關，適用含 LED 在內的各類負載；3 線；可調門檻的暮光電路，可停用；關閉延遲可調 30 秒至 10 分鐘；230 VA 供電 -1 模組 註：詳細資訊請見型錄末段的技術說明章節
○ K4432N	 被動紅外線動作感應開關，適用各類負載，優化 LED 燈相容性（最高 100W）。2 線式；暮光感應門檻可調並可停用；關燈延遲可調 5 秒至 30 分鐘；感應角度 170°；240 V AC 供電 -2 模組。
○ K4432SN	 被動紅外線動作感應開關，適用各類負載，優化 LED 燈相容性（最高 100W）。2 線式；暮光感應門檻可調並可停用；關燈延遲可調 5 秒至 30 分鐘；感應角度 170°；附按壓式 ON - AUTO - OFF 模式選擇器；240 V AC 供電 - 2 模組。
○ K4430N	 被動紅外線動作感應開關，適用各類負載，優化 LED 燈相容性（最高 100W）。3 線式；暮光感應門檻可調並可停用；關燈延遲可調 5 秒至 30 分鐘；感應角度 170°；240 V AC 供電 -2 模組。

品項	外蓋
□ KW16 ■ KG16 □ KM16 ▨ KC16 ▨ KS16 ▨ KB16	**1** 模組  外蓋：K4431
□ KW17N ■ KG17N □ KM17N ▨ KC17N ▨ KS17N ▨ KB17N	**2** 模組  外蓋：K4432N, K4430N
□ KW17SLN* ■ KG17SLN* □ KM17SLN* ▨ KC17SLN* ▨ KS17SLN* ▨ KB17SLN*	 外蓋：K4432SN

* 附功能選擇器的外蓋

	電子溫控器
□ KW4441 ■ KG4441 □ KM4441 ▨ KC4441 ▨ KS4441 ▨ KB4441	 電子室內溫控器，繼電器輸出具一組 5(2)A 無電位切換接點；230 VA 供電 - 2 模組

- 註：K4430N 須搭配 ..17N 或 ..17SLN 外蓋。
- ..17SLN 外蓋：可直接操作模式選擇器，隨時切換運作模式。
- ..17N 外蓋：無法直接操作模式選擇器，須取下外蓋才能切換模式。

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統


義式規格插座


KM4113


KM4180


KM4140A16


KM4140A16F


KM02



KM02M2


KM03


KM03M3

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	義式規格插座
□KW4113 ■KG4113 □KM4113 ■KR4113 KC4113 KS4113 KB4113	2 P+E 10 A，250 VA 插座；中心距 19 mm；遮門鬱金香接點 ø 4 mm - 1 模組  白色 黑色 砂色 紅色 Champagne Steel Bronze
□KW4180 ■KG4180 □KM4180 ■KR4180 KC4180 KS4180 KB4180	2 P+E 16 A 250 Va.c. 插座；中心距 19 mm、26 mm；遮門鬱金香接點；適用 2 P 與 2 P+E 10、16 A 插頭 -1 模組  白色 黑色 砂色 紅色 Champagne Steel Bronze
□KW4140A16 ■KG4140A16 □KM4140A16 ■KR4140A16 KC4140A16 KS4140A16 KB4140A16	**P40** 義式規格插座  2 P+E 16 A 250 VA 插座；19 與 26 mm 雙中心距配置；防護鬱金香接點；德式插頭用側接地接點。適用義式規格 2P、2 P+E 10/16 A 插頭及 16A 德式 2P+E 插頭 - 2 模組。
□KW4140A16F ■KG4140A16F □KM4140A16F ■KR4140A16F KC4140A16F KS4140A16F KB4140A16F	 德式與義式規格平面插座。插入插頭時，插座表面滑入殼內；拔出時回復原位。2 P+E 16 A 250 VA；19 mm、26 mm 雙中心距；防護鬱金香接點；德式插頭用側接地接點。適用義式規格 2P、2 P+E 10/16 A 插頭及 16A 德式 2P+E 插頭；不可背光 - 2 模組

品項	外蓋
□KW02 ■KG02 □KM02 ■KR02 KC02 KS02 KB02	**1** 模組  外蓋：KW4113, KW4180 外蓋：KG4113, KG4180 外蓋：KM4113, KM4180 外蓋：KR4113, KR4180 外蓋：KC4113, KC4180 外蓋：KS4113, KS4180 外蓋：KB4113, KB4180
□KW02M2 ■KG02M2 □KM02M2 KC02M2 KS02M2 KB02M2	**2** 模組  外蓋：KW4113, KW4180 外蓋：KG4113, KG4180 外蓋：KM4113, KM4180 外蓋：KC4113, KC4180 外蓋：KS4113, KS4180 外蓋：KB4113, KB4180
□KW03 ■KG03 □KM03 ■KR03 KC03 KS03 KB03	**P40** 義式規格插座外蓋 **2** 模組  適用義式規格 / 德式規格插座的外蓋。
□KW03M3 ■KG03M3 □KM03M3 KC03M3 KS03M3 KB03M3	**3** 模組  適用義式規格 / 德式規格插座的外蓋

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) ■紅色外蓋 | KC Champagne(KC) KS Steel(KS) KB Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


KM4141


KM4141G


KM4141TR




KM04


KM04P


KM04M3

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	德式規格插座
☐KW4141 ■KG4141 ☐KM4141 ■KR4141 ■KV4141 KC4141 KS4141 KB4141	 德國規格 2 P+E 16 A 250 VA 插座，附側邊接地接點、防護鬱金香型接點及螺絲端子 -2 模組
☐KW4141A ■KG4141A ☐KM4141A KC4141A KS4141A KB4141A	 同上 - 自動接線夾
☐KW4141G ■KG4141G ☐KM4141G KC4141G KS4141G KB4141G	 德國規格 2 P+E 16 A 250 VA 插座，附側邊接地接點、防護鬱金香型接點及螺絲端子，供希臘使用 - 2 模組
☐KW4141TR ■KG4141TR ☐KM4141TR KC4141TR KS4141TR KB4141TR	 德國規格 2 P+E 16 A 250 VA 插座，附側邊接地接點、防護鬱金香型接點及螺絲端子，供土耳其使用 - 2 模組

品項	德式規格插座用外蓋
☐KW04 ■KG04 ☐KM04 ■KR04 ■KV04 KC04 KS04 KB04	**2** 模組  適用德式規格插座的外蓋
☐KW04P ■KG04P ☐KM04P KC04P KS04P KB04P	**2** 模組，附掀蓋  適用德式規格插座的外蓋
☐KW04M3 ■KG04M3 ☐KM04M3 KC04M3 KS04M3 KB04M3	**3** 模組  適用德式規格插座的外蓋

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) ■紅色外蓋 ■綠色外蓋 | ■Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

歐式規格 / 美式規格插座


K4125


K4126



K4129


KM4185


KM61




KM60


KM53


KM52

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	歐式規格 / 美式規格插座
○ K4125	 歐美規格 2 P 16 A 127/250 VA 插座，Ø 5 mm 防護鬱金香型接點 - 1 模組
○ K4126	 歐式規格 / 美式 2 P+E 16 A 127/250 VA 通用雙聯插座；Ø 5 mm 遮門鬱金香接點 - 2 模組
○ K4129	 美國規格 2 P+E 15 A 127/250 VA 插座，防護鬱金香型接點 - 1 模組
□ KW4185 ■ KG4185 □ KM4185 KC4185 KS4185 KB4185	 歐式規格 / 美式 2 P+E 16 A 127/250 VA 通用雙聯插座；遮門鬱金香接點 - 3 模組
□ KW4188 ■ KG4188 □ KM4188 KC4188 KS4188 KB4188	 美式 2 P+E 15 A 127/250 VA 通用雙聯插座；遮門鬱金香接點 - 3 模組
□ KW4185T ■ KG4185T □ KM4185T KC4185T KS4185T KB4185T	 泰式 2 P+E 16 A 127/250 VA 通用雙聯插座；遮門鬱金香接點 - 3 模組


品項	外蓋
□ KW53 ■ KG53 □ KM53 KC53 KS53 KB53	**1** 模組  外蓋：K4125
□ KW61 ■ KG61 □ KM61 KC61 KS61 KB61	**2** 模組  外蓋：K4129
□ KW60 ■ KG60 □ KM60 KC60 KS60 KB60	 外蓋：K4126
□ KW60T ■ KG60T □ KM60T KC60T KS60T KB60T	 K4126 外蓋，僅適用泰國規格插座
□ KW52 ■ KG52 □ KM52 KC52 KS52 KB52	**3** 模組  外蓋：K..4185, K..4188, K..4185T

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


KW4188GFG6


K4139


K4150



KM52


KM59


KM50

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	美式規格插座
□KW4188GFG6 ■KG4188GFG6 □KM4188GFG6 ▨KC4188GFG6 ▨KS4188GFG6 ▨KB4188GFG6	 美式 2 P+E 15 A 127 VA GFCI 插座，含支架外框 - 3 模組
○K4139	多規格插座  多規格插座 - 2 模組
○K4150	英式規格插座  2 P+E 13 A 250 Va.c. - 2 模組

品項	美式規格插座用外蓋
□KW52 ■KG52 □KM52 ▨KC52 ▨KS52 ▨KB52	**3** 模組  外蓋：K..4188GFG6
□KW59 ■KG59 □KM59 ▨KC59 ▨KS59 ▨KB59	多規格插座用外蓋 **2** 模組  外蓋：K4139
□KW50 ■KG50 □KM50 ▨KC50 ▨KS50 ▨KB50	英式規格插座用外蓋 **2** 模組  英式規格插座用外蓋

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

以色列及瑞士規格插座


KM4183


KM4164T13


KM4164T23



KM04


KM04P


KM04M3


KM64

品項	以色列規格插座
☐KW4183 ■KG4183 ☐KM4183 KC4183 KS4183 KB4183	 2 P+E 10/16 A 250 Va.c. 插座 -2 模組
☐KW4164T13 ■KG4164T13 ☐KM4164T13 KC4164T13 KS4164T13 KB4164T13	 2 P+E 10 A 250 Va.c. 插座 - 2 模組
☐KW4164T23 ■KG4164T23 ☐KM4164T23 KC4164T23 KS4164T23 KB4164T23	 2 P+E 16 A 250 Va.c. 插座 - 2 模組

品項	以色列規格插座用外蓋
☐KW04 ■KG04 ☐KM04 KC04 KS04 KB04	**2** 模組  外蓋適用於所有 K..4183 品項
☐KW04P ■KG04P ☐KM04P KC04P KS04P KB04P	**2** 模組，附掀蓋  外蓋適用於所有 K..4183 品項
☐KW04M3 ■KG04M3 ☐KM04M3 KC04M3 KS04M3 KB04M3	**3** 模組  外蓋適用於所有 K..4183 品項

品項	瑞士規格插座用外蓋
☐KW64 ■KG64 ☐KM64 KC64 KS64 KB64	**2** 模組  瑞士規格插座用外蓋


☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置（K．不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統


法式 / 比利時規格插座，**2** 模組，外蓋與 **Top FLAT** 版本



K4142A



KM55F



KM55M3F

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	法式 / 比利時規格插座
○ K4142A	法式 / 比利時 2 P+E 16 A 250 VA 插座；自動接線夾、遮門鬱金香接點 - 2 模組

品項	**FLAT** 插座版本用外蓋
□ KW55F ■ KG55F □ KM55F ■ KR55F ■ KV55F ■ KC55F ■ KS55F ■ KB55F	**2** 模組 K4142A 用外蓋（紅色與綠色供特殊用途）
□ KW55M3F ■ KG55M3F □ KM55M3F ■ KC55M3F ■ KS55M3F ■ KB55M3F	**3** 模組 外蓋：K4142A

註：若僅更換 **3** 模組外蓋，
請訂購：KG/KM/KW04M3

■ 範例：功能與外蓋顏色選擇

①

K4142A



＋

②

KW55F

（另提供 KG55F、KM55F、KR55F、KV55F 外蓋顏色）



＝

③


完成效果





□白色(KW)　■黑色(KG)　□砂色(KM)　■Champagne(KC)　■Steel(KS)　■Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

法式 / 比利時規格插座，**2** 模組，外蓋與 **Top FLAT** 版本


KM55


KM55P


KM55M3

裝置須搭配下列適用外蓋

品項
○ K4142A


法式 / 比利時規格插座


法式 / 比利時 2 P+E 16 A 250 VA 插座；自動接線夾、遮門鬱金香接點 - 2 模組

STANDARD 插座版本用外蓋

2 模組


□ KW55
■ KG55
□ KM55
■ KR55
■ KV55
KC55
KS55
KB55


K4142A 用外蓋（紅色與綠色供特殊用途）

品項
□ KW55P
■ KG55P
□ KM55P
KC55P
KS55P
KB55P


STANDARD 插座版本用外蓋

2 模組，附掀蓋


外蓋：K4142A

□ KW55M3
■ KG55M3
□ KM55M3
KC55M3
KS55M3
KB55M3

3 模組


外蓋：K4142A


註：若僅更換 **3** 模組外蓋，請訂購：KG/KM/KW04M3

■ 範例：功能與外蓋顏色選擇



□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


K4132

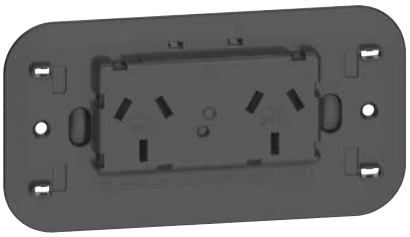
K4134


KM4165F



KM4166F


KG67


KW69


KM65

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	澳式規格插座
○ K4132	 2P+E 10 A 250 VA 澳式插座；SGPO 安全插座，具遮門與自動切換 - 2 模組
○ K4134	 2P+E 10 A 250 VA 澳式雙聯插座- 3 模組
	巴西規格插座
□ KW4165F ■ KG4165F □ KM4165F ▨ KC4165F ▨ KS4165F ▨ KB4165F	 2P+E 10A 250VA 巴西規格平面插座，附安全門接點 - 1 模組
□ KW4166F ■ KG4166F □ KM4166F ▨ KC4166F ▨ KS4166F ▨ KB4166F	 2P+E 20A 250VA 巴西規格平面插座，附安全門接點 - 1 模組

品項	澳式規格插座用外蓋
□ KW67 ■ KG67 ▨ KC67 ▨ KS67 ▨ KB67	**2** 模組  外蓋：K4132
□ KW69 ■ KG69 ▨ KC69 ▨ KS69 ▨ KB69	（專用模組尺寸）  外蓋：K4134
	巴西規格插座用外蓋
□ KW65 ■ KG65 □ KM65 ▨ KC65 ▨ KS65 ▨ KB65	**1** 模組  外蓋：K..4165F, K..4166F

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

印度、澳式、中國與巴西規格插座


K4181


K4189N


K4190N


K4139IN


K4157


K4158


KG81


KG89N


KG89S


KG90N



KM59


KM57


KM58

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	中國規格插座
○ K4181	 2P+E 16A 250VA 中國規格插座，附安全門接點 - 2 模組
○ K4189N	 5P+E 10A 250VA 中國規格插座，插孔接點具遮門 - 2 模組
○ K4190N	 2P 10A 250VA 中國規格插座，插孔接點具遮門 - 1 模組
	印度規格插座
○ K4139IN	 印度多規格插座 - 2 模組
○ K4157	 2P+E 6/16A 240VA 印度規格複合插座，附安全門接點 - 2 模組
○ K4158	 2P+E 6A 240~ 印度規格通用插座 - 2 模組
	中國規格插座用外蓋
□ KW81 ■ KG81 ▨ KC81 ▨ KS81 ▨ KB81	**2** 模組  外蓋：K4181
□ KW89N ■ KG89N ▨ KC89N ▨ KS89N ▨ KB89N	 外蓋：K4189N

品項	中國規格插座用外蓋
□ KW89S ■ KG89S ▨ KC89S ▨ KS89S ▨ KB89S	**2** 模組  外蓋：K4189N
□ KW90N ■ KG90N ▨ KC90N ▨ KS90N ▨ KB90N	**1** 模組  外蓋：K4190N
	印度規格插座用外蓋
□ KW59 ■ KG59 ▨ KM59 □ KW59 ■ KG59 ▨ KM59	**2** 模組  外蓋：K4139IN
□ KW57 ■ KG57 ▨ KM57 ▨ KC57 ▨ KS57 ▨ KB57	 外蓋：K4157
□ KW58 ■ KG58 ▨ KM58 ▨ KC58 ▨ KS58 ▨ KB58	 外蓋：K4158

□白色(KW) ■黑色(KG) ▨砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


K4192AC


K4192CC


K4192C



K4294C


K4293CC

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	USB 充電器
○ K4192AC	 USB 充電器，A、C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V -1 模組
○ K4292AC	 USB 充電器，A、C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。支援 Power Delivery，可為筆電、平板及智慧手機快速充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V - 2 模組
○ K4192CC	 USB 充電器，C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V - 1 模組
○ K4292CC	 USB 充電器，C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。支援 Power Delivery，可為筆電、平板及智慧手機快速充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V - 2 模組
○ K4192C	 USB 充電器，1 個 C 型埠，供最高 20W 單一裝置充電。Power Delivery 技術可快充電腦、平板與手機。100-240 V 50-60 Hz 直接供電；輸出電壓 5 - 9 -12V - 1 模組
○ K4293CC	 雙 USB 插座 - 2 x Type-C 30W。適用筆電、平板、手機與行動電源，最多為兩台行動裝置充電。Power Delivery 快充；待機耗電 < 0,1 W -2 模組

品項	USB 充電器
○ K4294C	 單 USB 插座 - 1 x Type-C 45W。供手機、平板與行動電源快充。Power Delivery 快充；待機耗電 < 0,1 W - 2 模組

■ USB 充電器選用表

	單埠	雙埠		雙埠	單埠
	Type C	Type A+C	Type C+C	Type C+C	Type C 45 W
					
					
單一裝置最大功率	20 W	20 W		30 W	45 W
Power Delivery 3.0	有	有		有	有
Quick Charge 3.0	有	有		有	有
品項	○ K4192C	○ K4192AC 及 K4992AC	○ K4192CC 及 K4292CC	○ K4293CC	○ K4294C

須搭配所選顏色的對應外蓋。

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

USB 與無線充電器




KM11PD


KM13PD


KM14PD


KM12PD

品項	USB 充電器用外蓋
☐KW11PD ■KG11PD ☐KM11PD KC11PD KS11PD KB11PD	**1** 模組  外蓋：K4192C
☐KW13PD ■KG13PD ☐KM13PD KC13PD KS13PD KB13PD	 外蓋：K4192AC, K4192CC

品項	USB 充電器用外蓋
☐KW12PD ■KG12PD ☐KM12PD KC12PD KS12PD KB12PD	**2** 模組  K4292AC、K4292CC、K4294C USB 充電器外蓋。
☐KW14PD ■KG14PD ☐KM14PD KC14PD KS14PD KB14PD	 K4293CC USB 充電器外蓋

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


KW4140A16USB


KM4141USB


KM4142USB



KM68


KM63


KM62

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	附插座的 **USB** 充電器
☐KW4140A16USB ■KG4140A16USB ☐KM4140A16USB KC4140A16USB KS4140A16USB KB4140A16USB	 內建 USB 充電器的 P40 義式規格插座。2 P+E 16A 250 Va.c.；雙中心孔距 19 mm、26mm，附防護接點及德國規格插頭用側邊接地接點。適用義式規格 2 P、2 P+E 10/16A 插頭及德國規格 2 P+E 16A 插頭。USB Type C Power Delivery 最高 18W，可為最高 1500mA 電子裝置充電 -2 模組
☐KW4141USB ■KG4141USB ☐KM4141USB KC4141USB KS4141USB KB4141USB	 內建 USB 充電器的德國規格插座。2 P+E 16 A 250 VA，附防護鬱金香型接點及側邊接地。5 Vdc Type C USB 充電器，適用最高 7,5 W 電子裝置。整合 2 模組支架，可於深 40 mm 預埋盒內替換既有插座。螺絲固定，自動夾接端子。
☐KW4142USB ■KG4142USB ☐KM4142USB KC4142USB KS4142USB KB4142USB	 內建 USB 充電器的法國 / 比利時規格平面插座。2 P+E 16 A 250 VA，附防護鬱金香型接點。插入插頭時，插座表面滑入外殼；拔出後自動復位。5 Vdc Type C USB 充電器，適用最高 7,5 W 電子裝置。整合 2 模組支架，可於深 40 mm 預埋盒內替換既有插座。螺絲固定，自動夾接端子。

品項	外蓋
☐KW68 ■KG68 ☐KM68 KC68 KS68 KB68	**2** 模組  外蓋：KW4140A16USB, KG4140A16USB, KM4140A16USB 外蓋：KC4140A16USB, KS4140A16USB, KB4140A16USB
☐KW63 ■KG63 ☐KM63 KC63 KS63 KB63	 外蓋：KW4141USB, KG4141USB, KM4141USB 外蓋：KC4141USB, KS4141USB, KB4141USB
☐KW62 ■KG62 ☐KM62 KC62 KS62 KB62	 外蓋：KW4142USB, KG4142USB, KM4142USB 外蓋：KC4142USB, KS4142USB, KB4142USB

■ **USB** 充電器選用表

	插座附單埠充電器		
	Type C	**Type C**	**Type C**
			
			
單一裝置最大功率	18 W	7,5 W	7,5 W
Power Delivery 3.0	有	無	無
Quick Charge 3.0	無	無	無
品項	**K...4140A16USB**	**K...4141USB**	**K...4142USB**

請於代碼中加入所選顏色的字母，並搭配對應外蓋。

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ☐Champagne(KC) ☐Steel(KS) ☐Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統


附插座的 **USB** 充電器



KM4185AC






KM4188AC



KM52

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	歐式規格 / 美式附插座 **USB** 充電器
☐KW4185AC ■KG4185AC ☐KM4185AC ◧KC4185AC ◧KS4185AC ◧KB4185AC	 歐式規格 / 美式 2 P+E 16 A 127/250 VA 通用雙聯插座，遮門鬱金香接點。5 Vdc A 型與 C 型 USB 充電器，可快充單一最高 3,100 mA 裝置，或同時為兩台各最高 1,500 mA 裝置充電。110-230 V 50-60 Hz 直接供電 - 3 模組
☐KW4188AC ■KG4188AC ☐KM4188AC ☐KC4188AC ■KS4188AC ☐KB4188AC	 美式 2 P+E 15 A 127/250 VA 通用雙聯插座，遮門鬱金香接點。5 Vdc A 型與 C 型 USB 充電器，可快充單一最高 3,100 mA 裝置，或同時為兩台各最高 1,500 mA 裝置充電。110-230 V 50-60 Hz 直接供電 - 3 模組

品項	歐美規格插座附 **USB** 充電器外蓋
☐KW52 ■KG52 ☐KM52 ◧KC52 ◧KS52 ◧KB52	**2** 模組  外蓋：KW4185AC, KW4188AC 外蓋：KG4185AC KG4188AC 外蓋：KM4185AC, KM4188AC 外蓋：KC4185AC, KC4188AC 外蓋：KS4185AC, KS4188AC 外蓋：KB4185AC, KB4188AC

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ◧Champagne(KC) ◧Steel(KS) ◧Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


K4202D


K4202CN


K4202P14


K4202P10


K4202F


K4214D


KM08


KM09


KM08M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	TV 插座，1 模組
○ K4202D	 直接式同軸插座，適用單戶天線、集中式遠端供電及單戶集中衛星系統，傳送電流與選台訊號。屏蔽接線夾、防脫螺絲；直徑 9.5 mm，公接頭 - 1 模組
○ K4202CN	 中國規格 TV 插座 - 1 模組
○ K4202P14	 貫通式同軸插座，衰減 -14 dB，適用集中式天線、遠端供電及衛星系統，傳送電流與選台訊號。屏蔽接線夾、防脫螺絲；直徑 9.5 mm，公接頭 - 1 模組
○ K4202P10	 終端貫通式同軸插座，衰減 10dB，適用集中式天線、遠端供電及衛星系統，傳送電流與選台訊號。屏蔽接線夾、防脫螺絲；直徑 9.5 mm，公接頭；內建 75 Ω 終端阻抗轉接器 - 1 模組
○ K4202F	 F 型 TV 同軸接頭，阻抗 75 Ω，螺紋接合 - 1 模組
○ K4214D	 直接式分波同軸插座，適用單戶天線、遠端供電及分接式集中系統，亦適用單戶 / 分接式集中衛星系統，傳送電流與選台訊號。Ø 9.5 mm TV 公接頭、F 型 SAT 接頭 - 1 模組

品項	1 模組 TV 插座用外蓋
□ KW08 ■ KG08 □ KM08 KC08 KS08 KB08	1 模組  外蓋：K4202D, K4202P14, K4202P10, K4202F、K4202CN
□ KW09 ■ KG09 □ KM09 KC09 KS09 KB09	 外蓋：K4214D
□ KW08M2 ■ KG08M2 □ KM08M2 KC08M2 KS08M2 KB08M2	2 模組  外蓋：K4202D, K4202P14, K4202P10、K4202F

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

電視插座


K4211M2C


K4217M2D


K4217MP14
K4217M2P10


K4210M2D


K4214M2D


KM25M2


KM26M2


KM4212

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	TV 插座，2 模組
○ K4211M2C	有線電視業者用 TV-RD 插座；TV 與 FM-LMC 接收用雙同軸分接插座，Ø 9,5mm，適用比利時 Telenet 業者 - 2 模組
○ K4217M2D	星狀分配 TV-SAT 分波插座，適用 DVB-T、有線及衛星 UHD TV，支援 4GLTE。分配電視及廣播訊號；建議同軸線 17 VATC。符合 EN 50083、EN 50083-2 歐洲指令。TV 公接頭 Ø9.5 mm；SAT F 型接頭。TV：5-68/120-862 MHz；R：87.5-108 MHz；SAT：950-2400 MHz。衰減 1.5 dB - 2 模組
○ K4217M2P14	串接式 TV-SAT 分波插座，適用 DVB-T、有線及衛星 UHD TV，支援 4GLTE。分配電視及廣播訊號；符合 EN 50083、EN 50083-2 歐洲指令。TV 公接頭 Ø9.5 mm；SAT F 型接頭。TV：5-68/120-862 MHz；R：87.5-108 MHz；SAT：950-2400 MHz。衰減 14 dB - 2 模組
○ K4217M2P10	終端式 TV-SAT 分波插座，適用 DVB-T、有線及衛星 UHD TV，支援 4GLTE。分配電視及廣播訊號；符合 EN 50083、EN 50083-2 歐洲指令。TV 公接頭 Ø9.5 mm；SAT F 型接頭。TV：5-68/120-862 MHz；R：87.5-108 MHz；SAT：950-2400 MHz。衰減 10 dB - 2 模組
○ K4210M2D	星狀分配 TV-R-SAT 分波插座，適用 DVB-T、有線及衛星 UHD TV，支援 4GLTE。分配電視及廣播訊號；建議同軸線 17 VATC。符合 EN 50083、EN 50083-2 歐洲指令。TV 公接頭 Ø 9.5 mm；R 母接頭 Ø9.5 mm；SAT F 型接頭。TV：5-68/120-862 MHz；R：87.5-108 MHz；SAT：950-2400 MHz。衰減 1.5 dB - 2 模組
○ K4214M2D	直接式分波同軸插座，適用單戶天線、遠端供電及分接式集中系統，亦適用單戶 / 分接式集中衛星系統，傳送電流與選台訊號。Ø 9.5 mm TV 公接頭、F 型 SAT 接頭 - 2 模組

品項	2 模組 TV 插座用外蓋
□KW25M2 ■KG25M2 □KM25M2 ▥KC25M2 ▥KS25M2 ▥KB25M2	**2** 模組 外蓋：K4211M2C, K4217M2D, K4217M2P14, K4217M2P10、K4214M2D
□KW26M2 ■KG26M2 □KM26M2 ▥KC26M2 ▥KS26M2 ▥KB26M2	外蓋：K4210M2D
□KW4212 ■KG4212 □KM4212 ▥KC4212 ▥KS4212 ▥KB4212	**TV-SAT 插座用外蓋，無 BTicino 品牌標示** **2** 模組 TV-SAT 插座用外蓋

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) ▥Champagne(KC) ▥Steel(KS) ▥Bronze(KB) ○通用裝置（K，不含外蓋）



KM4279C5E



KM4279C6
KM4279C6F
KM4279C6S



KM4279C6A
KM4279C6AS



KM07



KM07M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	RJ45 接頭		
	資料 / 電話傳輸接頭，可用於 4 對線訊號傳輸系統 -1 模組	類別	連接類型
□KW4279C5E ■KG4279C5E □KM4279C5E KC4279C5E KS4279C5E KB4279C5E		5E UTP	免工具 IDC
□KW4279C6 ■KG4279C6 □KM4279C6 KC4279C6 KS4279C6 KB4279C6		6 UTP	免工具 IDC
□KW4279C6F ■KG4279C6F □KM4279C6F KC4279C6F KS4279C6F KB4279C6F		6 FTP	免工具 IDC
□KW4279C6S ■KG4279C6S □KM4279C6S KC4279C6S KS4279C6S KB4279C6S		6 STP	免工具 IDC
□KW4279C6A ■KG4279C6A □KM4279C6A KC4279C6A KS4279C6A KB4279C6A		6A UTP	免工具 IDC
□KW4279C6AS ■KG4279C6AS □KM4279C6AS KC4279C6AS KS4279C6AS KB4279C6AS		6A STP	免工具 IDC

品項	外蓋
□KW07 ■KG07 □KM07 KC07 KS07 KB07	**1** 模組  適用所有 RJ45 的外蓋
□KW07M2 ■KG07M2 □KM07M2 KC07M2 KS07M2 KB07M2	**2** 模組  適用所有 RJ45 的外蓋

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

資料、電話與光纖用 **RJ** 接頭


KM4258RJ11


K4238


K4268SCA2


KM07K


KM07



KM07M2


KM20


KM13M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	**RJ11** 接頭
☐KW4258RJ11 ■KG4258RJ11 ☐KM4258RJ11 KC4258RJ11 KS4258RJ11 KB4258RJ11	供電話互連需求使用的接頭 - 1 模組  類別：RJ11　連接類型：K10
○K4238	**BS** 規格電話插座  BS 規格電話插座 - 1 模組
○K4268SCA2	光纖接頭  SC/APC 光纖插座，單模 APC 接頭，用於連接 1 條已裝接頭的光纖
☐KW07K ■KG07K ☐KM07K KC07K KS07K KB07K	**KEYSTONE**  Keystone 接頭轉接座 -1 模組

品項	外蓋
☐KW07 ■KG07 ☐KM07 KC07 KS07 KB07	**1** 模組  適用所有 RJ11 的外蓋
☐KW07M2 ■KG07M2 ☐KM07M2 KC07M2 KS07M2 KB07M2	**2** 模組  適用所有 RJ11 的外蓋
☐KW20 ■KG20 ☐KM20 KC20 KS20 KB20	**BS** 規格電話插座用外蓋 **2** 模組  外蓋：K4238
☐KW13M2 ■KG13M2 ☐KM13M2 KC13M2 KS13M2 KB13M2	光纖接頭用外蓋 **2** 模組  外蓋：K4268SCA2

☐白色(KW)　■黑色(KG)　☐砂色(KM)　Champagne(KC)　Steel(KS)　Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）


KM4269R


KM4294


K4284P


K4285P


KM07


KM14


KM10P


KM07M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	音訊接頭
□KW4269R ■KG4269R □KM4269R ▨KC4269R ▨KS4269R ▨KB4269R	 雙 RCA 模組 - 1 模組
□KW4294 ■KG4294 □KM4294 ▨KC4294 ▨KS4294 ▨KB4294	 家庭劇院喇叭接頭 - 1 模組
A/V 接頭	
○K4284P	 預接線 HDMI 1.4 接頭 - 1 模組
○K4285P	 預接線 A 型 USB 接頭 - 1 模組

品項	外蓋
	1 模組
□KW07 ■KG07 □KM07 ▨KC07 ▨KS07 ▨KB07	 外蓋：KW4269R, KG4269R, KM4269R, KW4294, KG4294、KM4294 外蓋：KC4269R, KS4269R, KB4269R, KC4294, KS4294、KB4294
□KW14 ■KG14 □KM14 ▨KC14 ▨KS14 ▨KB14	 外蓋：K4284P
□KW10P ■KG10P □KM10P ▨KC10P ▨KS10P ▨KB10P	 外蓋：K4285P
	2 模組
□KW07M2 ■KG07M2 □KM07M2 ▨KC07M2 ▨KS07M2 ▨KB07M2	 外蓋：KW4269R, KG4269R, KM4269R, KW4294, KG4294、KM4294 外蓋：KC4269R, KS4269R, KB4269R, KC4294, KS4294、KB4294

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

燈光與聲音通知


K4351V230
K4351V12


K4356V230
K4356V12


K4355V12


K4371


KM15


KM15M2


KM08


KM09

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	門鈴與蜂鳴器
	門鈴
○ K4351V230	230 VA 銅鈴 - 12 VA - 80 dB -1 模組
○ K4351V127	127 VA 銅鈴 - 8 VA - 80 dB -1 模組
○ K4351V12	12 VA 銅鈴 - 8 VA - 80 dB -1 模組
○ K4355V12	電子鈴，3 種聲音，正面可調音量；12 Va.c.-d.c. 供電 - 2 模組
	蜂鳴器
○ K4356V230	230 VA 蜂鳴器 - 12 VA - 80 dB - 1 模組
○ K4356V127	127 VA 蜂鳴器 - 12 VA - 80 dB - 1 模組
○ K4356V12	12 VA 蜂鳴器 - 12 VA - 80 dB - 1 模組
○ K4371	指示燈 指示燈座，附透明擴散罩，須搭配 K4743V230（白色）及 / 或 K4743V230R（紅色）LED。兩種模式： - 單指示燈：搭配 KW/KG/KM/KC/KS/KB08外蓋 - 雙指示燈：搭配 KW/KG/KM/KC/KS/KB09外蓋

品項	門鈴與蜂鳴器用外蓋
□ KW15 ■ KG15 □ KM15 KC15 KS15 KB15	**1** 模組 外蓋：K4351V230, K4351V127, K4351V12, K4356V230, K4356V127、K4356V12
□ KW15M2 ■ KG15M2 □ KM15M2 KC15M2 KS15M2 KB15M2	**2** 模組 外蓋：K4355V12
	指示燈用外蓋
□ KW08 ■ KG08 □ KM08 KC08 KS08 KB08	**1** 模組 K4371 用外蓋（單一燈光訊號）
□ KW09 ■ KG09 □ KM09 KC09 KS09 KB09	K4371 用外蓋（兩種燈光訊號）

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


K4549
K4548


K4027H
K4027V127H


K4373


K4192AC


K4192CC


K4192C



K4294C


KM4177

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	插卡取電開關
○ K4549	飯店客房插卡取電開關；插槽內建指示燈；關閉延遲 30 秒；230 VA 供電。卡座兩側須各裝一個「半模組空白模組」（K4949），完成開關位置配置。
○ K4548	飯店客房插卡取電開關；插槽內建指示燈；關閉延遲 30 秒；230 VA 供電；具 RFID 辨識。卡座兩側須各裝一個「半模組空白模組」（K4949），完成開關位置配置。

品項	USB 充電器
○ K4192AC	USB 充電器，A、C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V -1 模組
○ K4292AC	USB 充電器，A、C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。支援 Power Delivery，可為筆電、平板及智慧手機快速充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V - 2 模組
○ K4192CC	USB 充電器，C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V - 1 模組
○ K4292CC	USB 充電器，C 型雙埠，可為單一裝置提供最高 20W 充電，或同時為兩台裝置充電。支援 Power Delivery，可為筆電、平板及智慧手機快速充電。直接接入 100-240 V 50-60 Hz 電源；輸出電壓 5V - 2 模組
○ K4192C	USB 充電器，1 個 C 型埠，供最高 20W 單一裝置充電。Power Delivery 技術可快充電腦、平板與手機。100-240 V 50-60 Hz 直接供電；輸出電壓 5 - 9 -12V - 1 模組
○ K4293CC	雙 USB 插座 - 2 x Type-C 30W。適用筆電、平板、手機與行動電源，最多為兩台行動裝置充電。Power Delivery 快充；待機耗電 < 0,1 W -2 模組
○ K4294C	單 USB 插座 - 1 x Type-C 45W。供手機、平板與行動電源快充。Power Delivery 快充；待機耗電 < 0,1 W - 2 模組

品項	房外控制器
○ K4027H	飯店用 1P 10 AX，250 VA 切換開關，雙按鍵 1-0-2，可發光 - 1 模組（LED 可更換為 K4743V230RG）
○ K4027V127H	同上，127 VA（LED 可更換為 K4373V127RG）
○ K4373	燈座內建綠、紅兩顆 LED，可作為房外「請勿打擾」與「請整理房間」雙狀態指示。LED 不可更換；127/230 VA 供電 - 1 模組

品項	刮鬍刀插座
□ KW4177 ■ KG4177 □ KM4177 ▥ KC4177 ▥ KS4177 ▥ KB4177	附隔離變壓器的刮鬍刀插座；輸入 230 VA 50/60 Hz，輸出 115/230 VA 20 VA。所選顏色外蓋與插座同箱供應 - 3 模組

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) ▥Champagne(KC) ▥Steel(KS) ▥Bronze(KB) ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now 傳統電氣系統

飯店客房功能


KM06H


KM11H


KM22


KM11PD


KM13PD


KM14PD


KM12PD

飯店功能用外蓋

品項

□KW06H
■KG06H
□KM06H

■KC06H
■KS06H
■KB06H

□KW11H
■KG11H
□KM11H

■KC11H
■KS11H
■KB11H

□KW22M2
■KG22M2
□KM22M2

■KC22M2
■KS22M2
■KB22M2

□KW22
■KG22
□KM22

■KC22
■KS22
■KB22

1 模組


外蓋：K4027H、K4027V127H


外蓋：K4373

2 模組


K4549 與 K4548 用外蓋

3 模組


K4549 與 K4548 用外蓋

USB 充電器用外蓋

品項

□KW11PD
■KG11PD
□KM11PD

■KC11PD
■KS11PD
■KB11PD

□KW13PD
■KG13PD
□KM13PD

■KC13PD
■KS13PD
■KB13PD

□KW12PD
■KG12PD
□KM12PD

■KC12PD
■KS12PD
■KB12PD

□KW14PD
■KG14PD
□KM14PD


■KC14PD
■KS14PD
■KB14PD


1 模組


外蓋：K4192C


外蓋：K4192AC, K4192CC

2 模組


外蓋：K4292AC, K4292CC, K4294C.


K4293CC USB 充電器外蓋

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ■Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）



KM4362


K4380


4380NB


K4381



K4382
K4382V12V24



KM02


KM04


KM71

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	閱讀燈
☐KW4362 ■KG4362 ☐KM4362 KC4362 KS4362 KB4362	 床頭安裝的定向照明燈，柔性燈臂可調方向。長按內建 ON/OFF 開關調光；可接遠端控制器，必要時按住 30 秒停用內建控制。LED 燈，耗電 3W，光通量 110 流明 (相當於 15 W 白熾燈) ，壽命 40,000 小時 - 1 模組，預埋安裝。裝置隨附外蓋。
○K4380	手電筒與 **LED** 安全燈  可拆卸充電手電筒，停電自動點亮；按壓拉取系統含充電底座。高光效白光 LED，ON/OFF 開關及提升亮度的 SPOT 開關。可更換無記憶效應 Ni-MH 電池；續航 2 小時；待機耗電 0.4 W；230 VA 供電 -2 模組
○4380NB	 可拆式手電筒備用電池
○K4381	 停電自動啟動的 LED 安全燈。230 VA 50/60 Hz；耗電 2.5 VA (0.1 W) ；不可更換充電式 NiMH 3.6 V 140 mAh 電池；充滿 48 小時；續航 2 小時；最大線徑 1 x 1.5 mm2；光強度 2400 mcd；出光角 120 °；不可拆取 - 1 模組
○K4382	階梯指示燈  白光 LED 階梯指示燈，127/230 V~，開關控制，0.15-0.5 W - 2 模組
○K4382V12V24	 同上階梯指示燈 - 12/24 V~

品項	外蓋
☐KW02 ■KG02 ☐KM02 KC02 KS02 KB02	**1** 模組  外蓋：K4381
☐KW04 ■KG04 ☐KM04 KC04 KS04 KB04	**2** 模組  外蓋：K4380
☐KW71 ■KG71 ☐KM71 KC71 KS71 KB71	 外蓋：K4832、K4382V12V24

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置 (K，不含外蓋)

背光用 **LED**



K4743V230T



K4743V230RG

空白模組




K4950　K4953　K4949　KM00　KM08　KM00M2

裝置須搭配下列適用外蓋


品項	控制器用 **LED**
	下列基本控制器的背光用 LED：K4001、K4001A、K4003、K4003A、K4005、K4005A、K4001M2A、K4003M2A、K4005M2A、K..4002、K4034
K4743V230T	白色 LED - 230 VA - 高亮度，日間負載指示
K4743V127T	白色 LED - 127 VA - 高亮度，日間負載指示
K4743V230R	紅色 LED - 230 VA - 高亮度，日間負載指示
LN4743/230T	白色 LED - 230 VA - 夜間指示
LN4743/12T	白色 LED - 12/24 VA - 夜間指示
Y4743V230B	藍色 LED - 230 VA - 夜間指示
Y4743V12B	藍色 LED - 12/24 VA - 夜間指示
	切換開關（飯店控制器）用替換 LED
K4743V230RG	紅 / 綠 LED - 230 VA，適用 K4027H
K4743V127RG	紅 / 綠 LED - 127 VA，適用 K4027V127H

■ 開關上的 **LED** 接線範例

功能：定位照明



功能：負載狀態 LED



控制器背光 **LED** 接線

註：控制器背光用 **230 V.a.c. LED** 接線：
若 LED 用於定位控制器，須注意節能燈及螢光燈不允許 LED 與負載串聯。因此須將中性線引至控制器附近，使 LED 直接接於火線與中性線之間，保持恆亮。

品項	空白模組
○ K4950	 空白模組 - 1 模組
○ K4953	 附 Ø 9 mm 出線孔的空白模組 -1 模組
	安裝配件
○ K4949	 1/2 模組空白模組，無須外蓋
	外蓋
	1 模組
□ KW00 ■ KG00 □ KM00 ▨ KC00 ▨ KS00 ▨ KB00	 外蓋：K4950
□ KW08 ■ KG08 □ KM08 ▨ KC08 ▨ KS08 ▨ KB08	 外蓋：K4953
	2 模組
□ KW00M2 ■ KG00M2 □ KM00M2 ▨ KC00M2 ▨ KS00M2 ▨ KB00M2	 外蓋：K4950

□白色(KW)　■黑色(KG)　□砂色(KM)　▨Champagne(KC)　▨Steel(KS)　▨Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now
with Netatmo




Living Now with Netatmo

無線智慧控制。


讓傳統系統，輕鬆升級智慧家庭。

如何選擇裝置，組成電氣系統


第 2 節

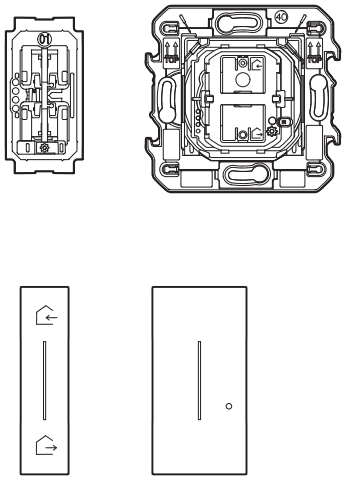

第 1 節

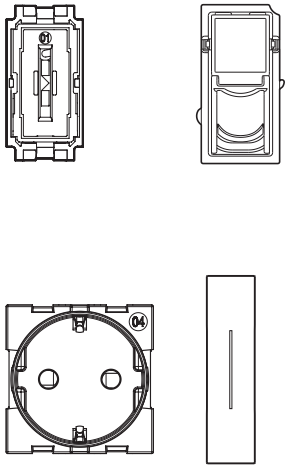

第 5 節



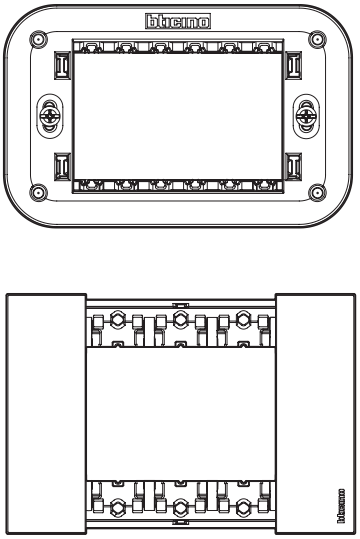


系統類型	型錄章節
Living Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座、其他功能與外蓋）	**1 + 5**
Living Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制裝置）	**2 + 1 + 5**
Living Now MyHOME（透過 BTicino SCS 匯流排通訊的進階智慧家庭控制器）	**3 + 1 + 5**
Living Now KNX（透過 KNX 標準 BUS 連接的智慧家庭控制裝置）	**4 + 1 + 5**
Living Now 電氣系統配件（面板系列、預埋盒及配件）	**5**

Living Now with Netatmo

智慧家庭聯網控制器

選用表

功能	有線裝置（110-230 V~）
網際網路連線	 閘道器 K4510CN (*)  閘道器 FC80GTN (*)  Works with Apple Home · works with Google Home · works with alexa  Home + Control  Home + Pro
照明	 聯網單切開關 K4001C  聯網雙切開關 **K4003C**  聯網調光器 **K4011C**  無中性線聯網調光器 **K4413CM2**  聯網照明微型模組 **3584C**  DIN 智慧繼電器 FC80RC
捲簾與電動門	 切換開關 **K4027C**  2 模組切換開關 **K4027CM2N**  聯網微型模組 **...4027C**  車庫門與大門聯網模組 **3586C**
情境	
能源管理與監測	 插座用聯網模組 **K4531C**  聯網插座 **...4141AC** **...4142AC**  隨插即用聯網插座 4141PC  智慧 DIN 接觸器 **FC80CC**  乾接點智慧控制器 **FC80AC**  聯網 DIN 負載管理模組 **FC80GCS**  智慧 DIN 電表 **F20T60A - F40T125A**（三相系統）
溫控	 鍋爐溫控器 ... 8002  空調溫控器 ... 8003  空調紅外線介面 3460IR  風機盤管執行器 **0 489 10**

無線裝置（電池供電）



照明控制器
K4003CW
K4003CWI
（1模組）



雙路燈光
控制器 ...
K4003DCW



無線動作
感應器
3585C



多色燈光
無線控制器
K4007CW
K4007CWI
（1模組）



捲簾控制器
K4027CW



捲簾控制器
K4027CWI
（1模組）



回家 / 外出
情境控制器
K4570CW
K4570CWI
（1模組）



起床 / 就寢
情境控制器
K4574CW
K4574CWI
（1模組）



4 情境控制器
K4575CW



情境遙控器

3528C

無線裝置（免電池）



IP55 照明開關
28003CWG



IP55 捲簾開關
28027CWG


完整產品系列請見型錄內頁。

(*) 註：使用聯網裝置須於系統內安裝閘道器。閘道器透過 Wi-Fi 連上網際網路後，即可使用 Home + Control App 或 Google、Alexa、Siri 語音指令管理家中系統。

網路中斷時，裝置仍可手動控制，但無法使用 Home+Control App。

Living Now with Netatmo

典型智慧家庭系統示意圖

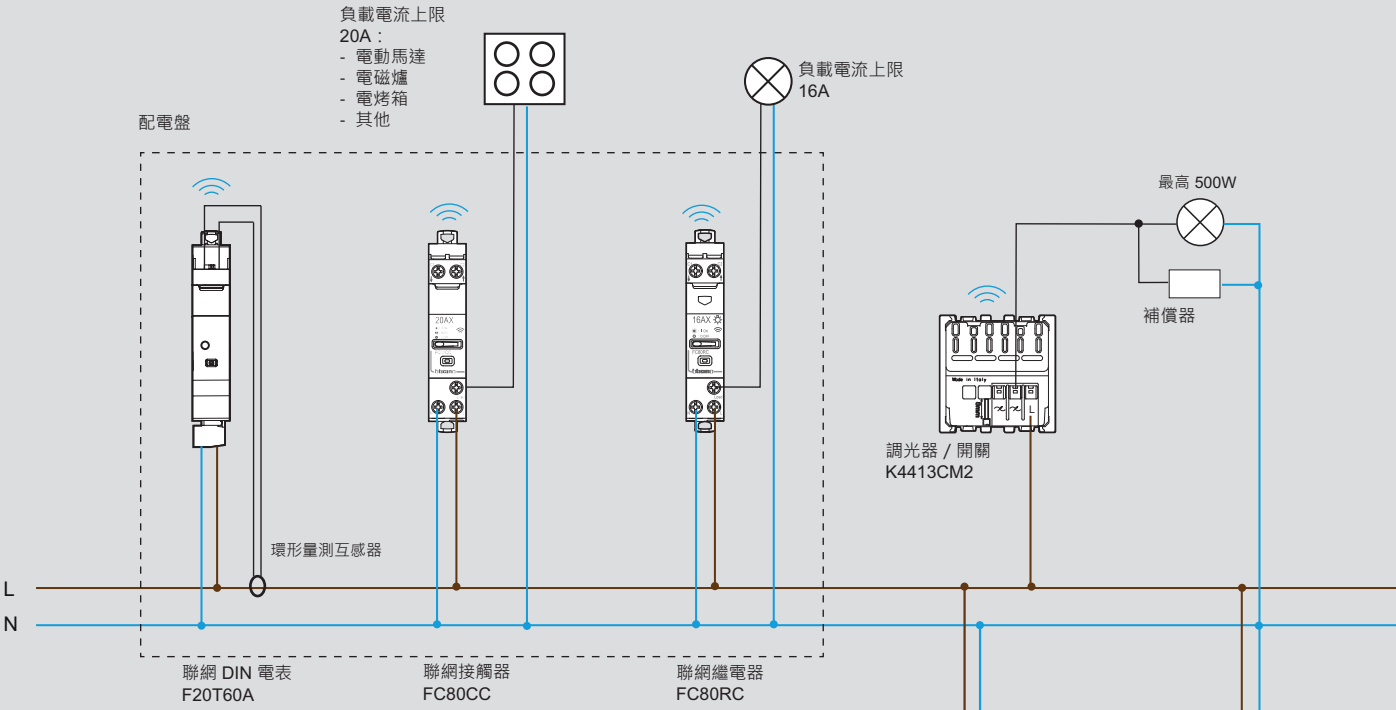


使用者 **App**，用於控制系統




App Home + Control


安裝人員 **App**，無 **Wi-Fi** 也能設定系統

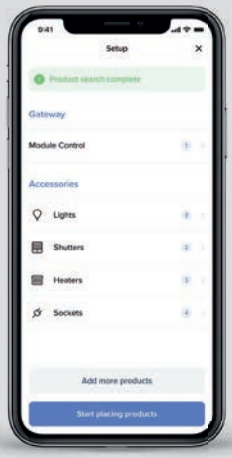


Home + Pro App




無線 IN&OUT 主情境控制器

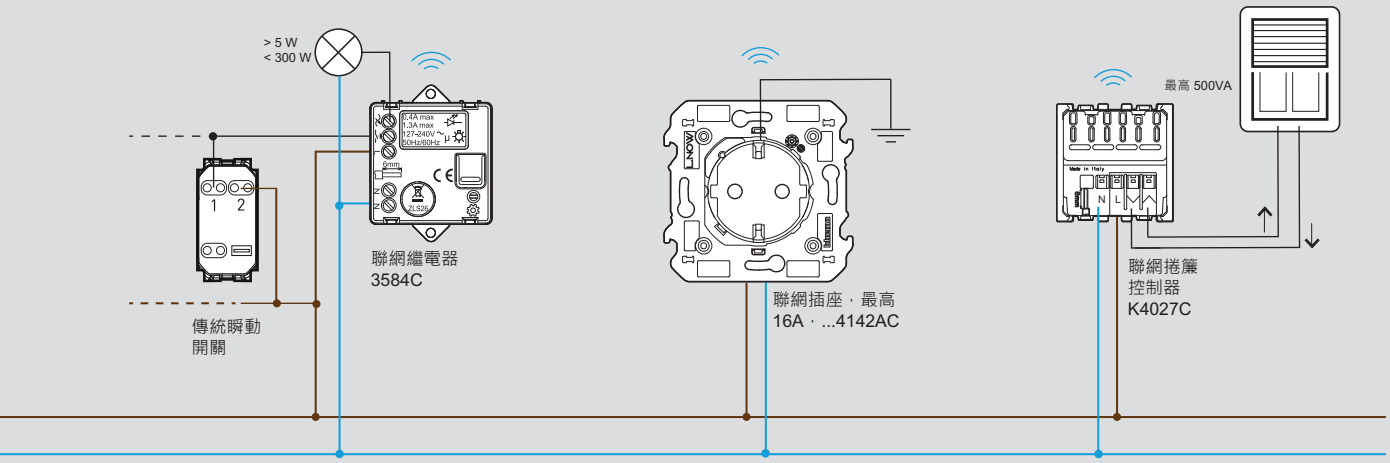


無線擴充用選配控制器，壁面安裝




無線回家 / 外出情境
控制器 K4570CW




無線起床 / 就寢情境
控制器 K4574CW



無線燈光控制器
K4003CW




無線捲簾控制器
K4027CW




無線 IP55 照明開關
28003CWG

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

閘道器


K4510CN

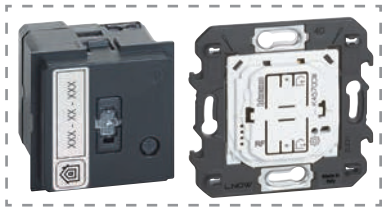
K4500CN




FC80GTN



KM30M2


KM40


KM40M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	閘道器	
○ K4510CN		居家聯網系統閘道器，隨附 1 模組 IN&OUT 主情境控制器 K4570CWI。可控制照明、捲簾及聯網插座上的電器： - 智慧手機搭配 Home + Control App - 語音助理 - 住宅入口的總控裝置 透過全新免費 Home + Pro App 設定功能。供電 110-230 VA - 2 模組
○ K4500CN		同上閘道器，隨附無線 IN&OUT 主情境控制器 K4570CW。供電 110-230 VA - 2 模組
○ FC80GTN		同上閘道器，適用 DIN 配電盤。透過全新免費 Home + Pro App 設定功能 - 2.5 DIN 模組。

品項	閘道器所需外蓋
□KW30M2 ■KG30M2 □KM30M2 ▥KC30M2 ▥KS30M2 ▥KB30M2	閘道器用外蓋  K4510CN、K4500CN 外蓋 - 2 模組
□KW40 ■KG40 □KM40 ▥KC40 ▥KS40 ▥KB40	**IN&OUT** 情境控制器所需外蓋 **1** 模組  外蓋：K4570CWI
□KW40M2 ■KG40M2 □KM40M2 ▥KC40M2 ▥KS40M2 ▥KB40M2	**2** 模組  外蓋：K4570CW

功能管理用語音助理與 **App**

works with Hey Google　Works with Apple HomeKit　works with alexa

BTicino 功能設定與控制 **App**

Home + Pro
安裝人員專用

Home + Control
使用者專用

注意：使用聯網裝置，系統須安裝閘道器 K4510CN、K4500CN 或 FC80GTN。可透過全新 Home + Pro App 設定智慧系統，無須網際網路連線。已停售的 K4500C、K4510C、FC80GT 閘道器不相容此 App。

□白色(KW)　■黑色(KG)　□砂色(KM)　▥Champagne(KC)　▥Steel(KS)　▥Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

照明有線裝置


K4003C


K4006C


3584C


FC80RC






K4411C


4411C


KM01


KM01M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	照明聯網裝置
○ K4001C	 聯網單切開關，可本地或遠端控制照明。可如傳統雙切開關安裝，相容各類負載，最大 250 W。藍色 LED 可透過 Home + Control App 設定定位與負載狀態功能，可配對一個或多個無線控制器。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電 - 1 模組
○ K4006C	 無中性線聯網單切開關，可在本地或遠端控制照明。安裝方式與傳統雙切開關相同，相容各類負載，最大功率 200 W。配備藍色 LED，可透過 Home + Control App 設定定位或負載狀態指示；可配對一個或多個無線控制器。注意：無須連接中性線。供電 110-230 VA - 1 模組
○ K4003C	 聯網雙切開關，可本地或遠端控制照明。安裝與操作方式同傳統雙切開關，相容各類負載，最大 250 W。藍色 LED 可常亮作定位，或隨燈光點亮顯示負載狀態。可配對無線照明開關。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電 - 1 模組
○ 3584C	 聯網照明微型模組，可本地或遠端控制照明。相容各類負載，最大 300 W。可接一個或多個傳統開關，或配對無線照明開關。可如傳統繼電器安裝於開關後方盒內或接線盒。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電
○ FC80RC	 DIN 配電箱照明裝置，負載額定電流 In=16 A。具電表量測負載電流，控制接點最多可接 10 個開關。1 DIN 模組，110-230 V∿ 供電
○ K4411C	 調光器 / 開關，可本地或遠端控制照明，調光功能由 Home+Control App 啟用。安裝與操作同傳統開關，相容各類 LED、鹵素負載；230 V 時最大 150 W，110 V 時 75 W。藍色 LED 的定位與負載狀態功能可由 App 設定。可接一個或多個傳統開關，或配對無線照明開關。注意：須中性線。110-230 V∿ 供電 -1 模組

品項	照明聯網裝置
○ 4411C	 有中性線的聯網繼電器 / 調光器，裝於天花板或預埋盒，接至受控燈具。可接一個或多個傳統開關，或配對一個或多個無線控制器。原生 ON/OFF，可由 Home+Control App 設為本地 / 遠端調光。相容可調光 LED / CFL 150 W LED、白熾 / 鹵素 150 W、ELV 鹵素及分離式安定器 CFL 150 VA。110-230 Va.c. 供電。

外蓋

1 模組

□ KW01
■ KG01
□ KM01

■ KC01
■ KS01
■ KB01


外蓋：K4001C, K4003C, K4006C、K4411C

2 模組

□ KW01M2
■ KG01M2
□ KM01M2

■ KW01M2
■ KG01M2
■ KM01M2


外蓋：K4001C, K4003C, K4006C、K4411C

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ■Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

捲簾與門的有線裝置


K4027C



4027C


3586C


KM32


KM32M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	捲簾聯網裝置	品項	外蓋
○ K4027C	 聯網捲簾開關，可本地或遠端控制捲簾。相容由有線開關切換馬達相同電源的標準捲簾馬達，具機械或機電停止裝置，最大 500 VA。不相容無線或脈衝控制馬達。可配對一個或多個無線控制器。注意：須中性線。110-230 V∿ 供電 - 1 模組	□ KW32 ■ KG32 □ KM32 KC32 KS32 KB32	**1** 模組  外蓋：K4027C
○ 4027C	 捲簾聯網微型模組，與一個或多個捲簾無線控制器配對後，可本地或遠端控制。相容由有線切換開關切換相同電源的標準馬達，具機械或電子限位，最大 500 VA。不相容無線或脈衝控制馬達。可裝於既有捲簾盒，無須泥作。110-230 V∿ 供電	□ KW32M2 ■ KG32M2 □ KM32M2 KC32M2 KS32M2 KB32M2	**2** 模組  外蓋：K4027C
○ 3586C	**車庫門、門與大門用聯網模組**  可本地、遠端或透過語音助理控制車庫門 / 大門開關。Home + Control App 顯示開啟、關閉、半開狀態。可用捲簾無線控制器或 3528C 遙控器操作。隨附 2 個有線位置感應器與專用固定件，可裝於 80 x 80 mm 或更大的 IP55 盒，具 2 個可分離固定點。注意：門機須設為逐步模式，依開啟-停止-關閉-停止-開啟循環運作。		

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

照明與捲簾無線控制器


K4003CWI
K4007CWI


K4003CW


K4003DCW


3577


K4027CWI


28027CWG


3585C

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	照明無線控制器
○ K4003CWI	無線照明開關，可控制一個或多個照明聯網裝置的 ON/OFF 與調光。可裝於任何預埋盒，無須配線；更換電池無須從支架外框拆下。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 1 模組
○ K4003CW	無線照明開關，可控制一個或多個照明聯網裝置的 ON/OFF 與調光。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
○ K4003DCW	無線照明開關，兩個按鍵控制兩個不同的照明聯網裝置，各按鍵可配對一個或多個裝置。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
○ 3577C	將傳統雙切開關或瞬動開關轉為無線控制器，控制一個照明聯網裝置的 ON/OFF。體積小，可裝於預埋盒。標配 3V CR2032 電池，預期續航 8 年。
○ K4007CW	多色燈光無線開關，可直接控制最多 20 個相容 Zigbee 3.0 的多色照明裝置，如 Ledvance Smart+ Zigbee、Philips Hue。於 Home + Control App 內配對燈具，並預設 3 種燈光氛圍，即可控制開關與調光。使用隨附可重貼膠條壁面安裝，或安裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組。
○ K4007CWI	多色燈光無線開關，可直接控制最多 20 個相容 Zigbee 3.0 的多色照明裝置，如 Ledvance Smart+ Zigbee、Philips Hue。於 Home + Control App 內配對燈具，並預設 3 種燈光氛圍，即可控制開關與調光。隨附 CR2032 3 V 長效電池，具低電量 LED 指示 - 1 模組

品項	捲簾無線控制器
○ K4027CWI	捲簾無線開關，可控制一個或多個聯網捲簾開關。可裝於任何預埋盒，無須配線；更換電池無須從支架外框拆下。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 1 模組
○ K4027CW	捲簾無線開關，可控制一個或多個聯網捲簾開關。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組

	無線動作感應器
○ 3585C	控制一個或多個照明聯網裝置。紅外線偵測角 140°，距離可調 2 至 8 m；關閉延遲可調 1 至 30 min，亮度門檻 1 至 1000 lux。可用 5 秒延遲測試。建議安裝高度 2.5 m，兩感應器最佳距離 6 m。適用室內外，IP44。隨附 2 顆 1.5V AA 電池。

	免電池無線控制器
○ 28003CWG	免電池無線 IP55 照明開關
○ 28027CWG	免電池無線 IP55 捲簾開關

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

照明與捲簾無線控制器


KW01


KM32


KM39


KM42M2



KW36M2


KW43M2


KM39M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	外蓋
☐KW01 ■KG01 ☐KM01 ☐KC01 ■KS01 ☐KB01	**1** 模組  外蓋：K4003CWI
☐KW32 ■KG32 ☐KM32 ☐KC32 ■KS32 ☐KB32	 外蓋：K4027CWI
☐KW39 ■KG39 ☐KM39 ☐KC39 ■KS39 ☐KB39	 外蓋：K4007CWI

品項	外蓋
☐KW01M2 ■KG01M2 ☐KM01M2 ☐KC01M2 ■KS01M2 ☐KB01M2	**2** 模組  外蓋：K4003CWI
☐KW32M2 ■KG32M2 ☐KM32M2 ☐KC32M2 ■KS32M2 ☐KB32M2	 外蓋：K4027CWI
☐KW42M2 ■KG42M2 ☐KM42M2 ☐KC42M2 ■KS42M2 ☐KB42M2	 外蓋：K4003CW
☐KW36M2 ■KG36M2 ☐KM36M2 ☐KC36M2 ■KS36M2 ☐KB36M2	 外蓋：K4003DCW
☐KW43M2 ■KG43M2 ☐KM43M2 ☐KW43M2 ■KG43M2 ☐KM43M2	 外蓋：K4027CW
☐KW39M2 ■KG39M2 ☐KM39M2 ☐KC39M2 ■KS39M2 ☐KB39M2	 外蓋：K4007CW

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ☐Champagne(KC) ■Steel(KS) ☐Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

情境管理無線控制器


K4570CWI


K4570CW



3528C


KM40







KM41


KM40M2


KM41M2


KM37M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	回家 / 外出情境無線控制器	品項	外蓋
○ K4570CWI	 回家 / 外出無線開關，2 個按鍵啟動回家 / 外出情境，可由 Home + Control App 自訂。可裝於任何預埋盒，無須配線；更換電池無須從支架外框拆下。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 1 模組	□KW40 ■KG40 □KM40 ▨KC40 ▨KS40 ▨KB40	**1** 模組  外蓋：K4570CWI
○ K4570CW	 回家 / 外出無線開關，2 個按鍵啟動回家 / 外出情境，可由 Home + Control App 自訂。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組	□KW41 ■KG41 □KM41 ▨KC41 ▨KS41 ▨KB41	 外蓋：K4574CWI
○ K4574CWI	**起床 / 就寢情境無線控制器**  2 個按鍵啟動起床 / 就寢情境，可由 Home + Control App 自訂。可裝於任何預埋盒，無須配線；更換電池無須從支架外框拆下。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 1 模組	□KW40M2 ■KG40M2 □KM40M2 ▨KC40M2 ▨KS40M2 ▨KB40M2	**2** 模組  外蓋：K4570CW
○ K4574CW	 2 個按鍵啟動起床 / 就寢情境，可由 Home + Control App 自訂。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組	□KW41M2 ■KG41M2 □KM41M2 ▨KC41M2 ▨KS41M2 ▨KB41M2	 外蓋：K4574CW
○ K4575CW	**4** 情境無線控制器  配備 4 個按鍵，可啟動情境 1、2、3、4，並透過 Home+Control App 自訂情境。使用隨附可重貼膠條壁面安裝，或安裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組。	□KW37M2 ■KG37M2 □KM37M2 ▨KW37M2 ▨KG37M2 ▨KM37M2	 外蓋：K4575CW
○ 3528C	**4** 情境隨身遙控器  可在系統加入無線遙控器，4 個按鍵啟動情境 1、2、3、4，並透過 Home + Control App 啟動與自訂。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年。		

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

溫度管理與居家防護用聯網感應器


K4587C


KM45M2


3588SC


3590C


3591WC

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	室內溫濕度感應器
○ K4587C	 無線室內溫濕度感應器，量測所在空間的溫度與濕度，透過 Home+Control App 顯示資料。使用隨附可重貼膠條壁面安裝，或安裝於預埋盒。隨附 3V CR2032 電池 - 2 模組。
■ 3588GC	 無線室外溫度與光線感應器，量測室外溫度與光照強度，透過 Home+Control App 查看。隨附 3.2V AAA 電池，可由內建太陽能板充電。螺絲固定於壁面，黑色飾面。
□ 3588SC	同上，砂色
□ 3588WC	同上，白色

品項	漏水感應器
○ 3590C	 無線漏水感應器，偵測漏水並透過 Home+Control App 通知使用者，附蜂鳴器提供聲音提示。使用隨附膠條表面安裝，隨附 3V CR2032 電池。

品項	無線門窗開啟感應器。
□ 3591WC	 無線門窗開啟感應器，偵測開 / 關狀態並回報系統，可據此執行使用者在 Home+Control App 設定的情境及動作。隨附 3V CR2032 電池，以隨附膠條或螺絲表面安裝，白色飾面。
■ 3591BC	同上，黑色

品項	外蓋
□ KW45M2 ■ KG45M2 □ KM45M2 KC45M2 KS45M2 KB45M2	**1** 模組  K4587C 溫濕度感應器外蓋。

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 模組化版本

能源管理控制器與閘道器


K4531C


4141PC


FC80CC


F20T60A
FC80GCS
F40T125A


FC80AC


K4510CN


KM31

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	能源管理聯網模組
○ K4531C	 聯網插座模組，接至電源插座，可遠端控制家電並查看即時、每日、每月用電量；用電異常可通知。相容最高 16 A 3680 W 的電氣裝置與大型家電，具過載保護。開啟時藍色 LED 亮起，此功能可由 Home+Control App 啟閉。可配對無線照明開關。110-230 V∿ 供電 - 1 模組
○ 4141PC	 德式聯網移動插座，即插即用。接上既有插座，即可遠端控制所接家電，監控即時、每日、每月用電量。相容最高 16 A 3680 W 裝置，具過載保護，可配對無線照明控制器。110-230 V∿ 供電
○ 4142PC	 同上，法式 / 比利時規格插座。
○ FC80CC	 單相及 / 或三相負載聯網接觸器，最大額定電流 In=20 A。具電表量測負載電流。110-230 V∿ 供電 - 1 DIN 模組
○ F20T60A	 聯網 DIN 電表，量測住宅電氣系統即時、每日、每月用電量。超過契約最大功率時可通知，避免停電。隨附環形感應器讀取電流。110-230 V∿ 供電 - 1 DIN 模組
○ F40T125A	 同上，三相模組

品項	能源管理聯網模組
○ FC80GCS	 聯網 DIN 負載管理模組，監控全系統用電量、接通或切斷負載，並設定含優先 / 非優先負載的情境。達到最大設定功率時，暫時切斷非優先負載，避免停電。隨附電流環形感應器。110-230 V∿ 供電 - 1 DIN 模組
○ FC80AC	 智慧裝置，控制並量測具乾接點設備的用電量。額定 12V/30Vdc 或 230Vac，最大 2A。適用暖氣、壁掛式與電動車充電站、通風、灌溉及其他具控制乾接點設備；不適用捲簾自動化。隨附環形感應器，量測負載電流，最大 80A。由 Home + Control App 管理，相容 FC80GCS 負載管理模組。1 DIN 模組；100-240V a.c. 50/60 Hz 供電；須 Zigbee 閘道器。

外蓋：**K4531C**

1 模組


外蓋：K4531C


□ KW31
■ KG31
□ KM31


KC31
KS31
KB31

○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 歐式規格版本

閘道器


K4510CN

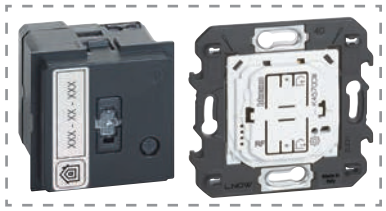
K4500CN




FC80GTN



KM30M2


KM40


KM40M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	閘道器	
○ K4510CN		居家聯網系統閘道器，隨附 1 模組 IN&OUT 主情境控制器 K4570CWI。可控制照明、捲簾及聯網插座上的電器： - 智慧手機搭配 Home + Control App - 語音助理 - 住宅入口的總控裝置 透過全新免費 Home + Pro App 設定功能。供電 110-230 VA - 2 模組
○ K4500CN		同上閘道器，隨附無線 IN&OUT 主情境控制器 K4570CW。供電 110-230 VA - 2 模組
○ FC80GTN		同上閘道器，適用 DIN 配電盤。透過全新免費 Home + Pro App 設定功能 - 2.5 DIN 模組。

品項	閘道器所需外蓋
□KW30M2 ■KG30M2 □KM30M2 KC30M2 KS30M2 KB30M2	閘道器用外蓋  K4510CN、K4500CN 外蓋 - 2 模組
□KW40 ■KG40 □KM40 KC40 KS40 KB40	**IN&OUT** 情境控制器所需外蓋 **1** 模組  外蓋：K4570CWI
□KW40M2 ■KG40M2 □KM40M2 KC40M2 KS40M2 KB40M2	**2** 模組  外蓋：K4570CW

功能管理用語音助理與 **App**

works with Hey Google　Works with Apple HomeKit　works with alexa

BTicino 功能設定與控制 **App**

Home + Pro
安裝人員專用

Home + Control
使用者專用

注意：使用聯網裝置，系統須安裝閘道器 K4510CN、K4500CN 或 FC80GTN。可透過全新 Home + Pro App 設定智慧系統，無須網際網路連線。已停售的 K4500C、K4510C、FC80GT 閘道器不相容此 App。

□白色(KW)　■黑色(KG)　□砂色(KM)　□Champagne(KC)　■Steel(KS)　■Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 歐式規格版本

照明有線裝置


3584C



FC80RC


K4413CM2


4411C


KM33M2


K4412CM2


KM01M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	照明聯網裝置	品項	外蓋
○ 3584C	聯網照明微型模組，可本地或遠端控制照明。相容各類負載，最大 300 W。可接一個或多個傳統開關，或配對無線照明開關。可如傳統繼電器安裝於開關後方盒內或接線盒。注意：須接中性線。110-230 V∿ 供電	□ KW33M2 ■ KG33M2 □ KM33M2 ▨ KC33M2 ▨ KS33M2 ▨ KB33M2 □ KW01M2 ■ KG01M2 □ KM01M2 ▨ KC01M2 ▨ KS01M2 ▨ KB01M2	**2** 模組  外蓋：K4413CM2  外蓋：K4412CM2
○ FC80RC	DIN 配電盤照明裝置，適用負載電流 In=16 A。內建電表量測負載電流，並附控制接點，可連接最多 10 個瞬動開關。供電 110-230 V∿ - 1 DIN 模組		
○ K4413CM2	無中性線開關，125 W LED，可選調光，有線，2 模組。可本地 / 遠端 ON/OFF 與調光，接受一個或多個無線照明開關及 / 或機械式開關控制。Home + Control App 可啟用調光、定位與指示功能。相容可調光 LED / CFL 125 W LED、白熾 / 鹵素 125 W、ELV 鹵素及分離安定器 CFL 125 VA。隨附旁路洩放器，具亮度記憶 - 2 模組		
○ 4411C	有中性線的聯網繼電器 / 調光器，裝於天花板或預埋盒，接至受控燈具。可接一個或多個傳統開關，或配對一個或多個無線控制器。原生 ON/OFF，可由 Home+Control App 設為本地 / 遠端調光。相容可調光 LED / CFL 150 W LED、白熾 / 鹵素 150 W、ELV 鹵素及分離式安定器 CFL 150 VA。110-230 Va.c. 供電。		
○ K4412CM2	調光器 / 開關套件包含： - 1 個 K4411C，1 模組調光器 / 開關 - 2 個 K4949 半模組空白模組 註：須於調光器 / 開關兩側安裝 K4949。 K4411C 功能：可在本地或遠端控制照明，於 Home+Control App 啟用調光功能。安裝與操作方式同傳統開關，相容 LED、鹵素燈等各類負載；最大功率為 230 V 時 150 W，或 110 V 時 75 W。藍色 LED 可透過 App 設為定位或負載狀態指示。可連接一個或多個傳統瞬動開關，或配對無線照明開關。注意：須連接中性線。供電 110-230 Va.c. - 2 模組。		

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 歐式規格版本

捲簾與門的有線裝置


K4027CM2N


3586C


4027C


KM32M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	捲簾聯網裝置
○ K4027CM2N	 聯網捲簾控制器，可本地或遠端控制。相容由有線切換開關切換相同電源的標準馬達，具機械或電子限位，最大 500 VA。不相容無線或脈衝控制馬達。可配對一個或多個無線控制器。110-230 V∿ 供電 - 2 模組
○ 4027C	 捲簾聯網微型模組，與一個或多個捲簾無線控制器配對後，可本地或遠端控制。相容由有線切換開關切換相同電源的標準馬達，具機械或電子限位，最大 500 VA。不相容無線或脈衝控制馬達。可裝於既有捲簾盒，無須泥作。110-230 V∿ 供電
	車庫門、門與大門用聯網模組
○ 3586C	 可本地、遠端或透過語音助理控制車庫門 / 大門開關。Home + Control App 顯示開啟、關閉、半開狀態。可用捲簾無線控制器或 3528C 遙控器操作。隨附 2 個有線位置感應器與專用固定件，可裝於 80 x 80 mm 或更大的 IP55 盒，具 2 個可分離固定點。注意：門機須設為逐步模式，依開啟-停止-關閉-停止-開啟循環運作。

品項	外蓋
□ KW32M2 ■ KG32M2 □ KM32M2 KC32M2 KS32M2 KB32M2	**1** 模組  外蓋：K4027CM2N

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 歐式規格版本

照明與捲簾無線控制器


K4003CW



K4003DCW


28027CWG


K4027CW


3585C



KW42M2



KW36M2


KW39M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	照明無線控制器
○ K4003CW	 無線照明開關，控制一個或多個照明聯網裝置。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
○ K4003DCW	 無線照明開關，兩個按鍵控制兩個不同的照明聯網裝置，各按鍵可配對一個或多個裝置。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
○ K4007CW	 多色燈光無線開關，可直接控制最多 20 個相容 Zigbee 3.0 的多色照明裝置，如 Ledvance Smart+ Zigbee、Philips Hue。於 Home + Control App 內配對燈具，並預設 3 種燈光氛圍，即可控制開關與調光。使用隨附可重貼膠條壁面安裝，或安裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組。
	捲簾無線控制器
○ K4027CW	 捲簾無線開關，可控制一個或多個聯網捲簾開關。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
	免電池無線控制器
○ 28003CWG	 免電池無線 IP55 照明開關
○ 28027CWG	 免電池無線 IP55 捲簾開關

品項	無線動作感應器
○ 3585C	 控制一個或多個照明聯網裝置。紅外線偵測角 140°，距離可調 2 至 8 m；關閉延遲可調 1 至 30 min，亮度門檻 1 至 1000 lux。可用 5 秒延遲測試。建議安裝高度 2.5 m，兩感應器最佳距離 6 m。適用室內外，IP44。隨附 2 顆 1.5V AA 電池。

	外蓋
	2 模組
□ KW42M2 ■ KG42M2 □ KM42M2 ■ KC42M2 ■ KS42M2 ■ KB42M2	 外蓋：K4003CW
□ KW36M2 ■ KG36M2 □ KM36M2 ■ KC36M2 ■ KS36M2 ■ KB36M2	 外蓋：K4003DCW
□ KW39M2 ■ KG39M2 □ KM39M2 ■ KC39M2 ■ KS39M2 ■ KB39M2	 外蓋：K4007CW

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) ■Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 歐式規格版本

情境管理無線控制器


K4570CW


K4574CW


K4575CW


3528C




KM40M2


KM41M2


KM37M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	回家 / 外出情境無線控制器
○ K4570CW	 回家 / 外出無線開關，2 個按鍵啟動回家 / 外出情境，可由 Home + Control App 自訂。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
○ K4574CW	起床 / 就寢情境無線控制器  2 個按鍵啟動起床 / 就寢情境，可由 Home + Control App 自訂。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
○ K4575CW	**4** 情境無線控制器  配備 4 個按鍵，可啟動情境 1、2、3、4，並透過 Home+Control App 自訂情境。使用隨附可重貼膠條壁面安裝，或安裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組。
○ 3528C	**4** 情境隨身遙控器  可在系統加入無線遙控器，4 個按鍵啟動情境 1、2、3、4，並透過 Home + Control App 啟動與自訂。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年。

品項	外蓋
□KW40M2 ■KG40M2 □KM40M2 ▨KC40M2 ▨KS40M2 ▨KB40M2	**2** 模組  外蓋：K4570CW
□KW41M2 ■KG41M2 □KM41M2 ▨KC41M2 ▨KS41M2 ▨KB41M2	 外蓋：K4574CW
□KW37M2 ■KG37M2 □KM37M2 ▨KC37M2 ▨KS37M2 ▨KB37M2	 外蓋：K4575CW

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 歐式規格版本

溫度管理與居家防護用聯網感應器


K4587C


KM45M2


3588SC


3590C


3591WC

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	室內溫濕度感應器
○ K4587C	 無線室內溫濕度感應器，量測所在空間的溫度與濕度，透過 Home+Control App 顯示資料。使用隨附可重貼膠條壁面安裝，或安裝於預埋盒。隨附 3V CR2032 電池 - 2 模組。
■ 3588GC	 無線室外溫度與光線感應器，量測室外溫度與光照強度，透過 Home+Control App 查看。隨附 3.2V AAA 電池，可由內建太陽能板充電。螺絲固定於壁面，灰色飾面。
□ 3588SC	同上，米色
□ 3588WC	同上，白色
漏水感應器	
○ 3590C	 無線漏水感應器，偵測漏水並透過 Home+Control App 通知使用者，附蜂鳴器提供聲音提示。使用隨附膠條表面安裝，隨附 3V CR2032 電池。
無線門窗開啟感應器。	
□ 3591WC	 無線門窗開啟感應器，偵測開 / 關狀態並回報系統，可據此執行使用者在 Home+Control App 設定的情境及動作。隨附 3V CR2032 電池，以隨附膠條或螺絲表面安裝，白色飾面。
■ 3591BC	同上，黑色

品項	外蓋
□ KW45M2 ■ KG45M2 □ KM45M2 ■ KC45M2 ■ KS45M2 ■ KB45M2	**2** 模組  K4587C 溫濕度感應器外蓋。

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ■Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo 智慧電氣系統 - 歐式規格版本

控制器與能源管理控制器


4141PC


FC80CC


F20T60A
FC80GCS
F40T125A


FC80AC


KG4141AC


KG4142AC


KM34M2


KM35M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	能源管理聯網模組
○ 4141PC	德式聯網移動插座，即插即用。接上既有插座，即可遠端控制所接家電，監控即時、每日、每月用電量。相容最高 16 A 3680 W 裝置，具過載保護，可配對無線照明控制器。110-230 V∿ 供電
○ 4142PC	同上，法式 / 比利時規格插座。
○ FC80CC	單相及 / 或三相負載聯網接觸器，最大額定電流 In=20 A。具電表量測負載電流。110-230 V∿ 供電 - 1 DIN 模組
○ F20T60A	聯網 DIN 電表，量測住宅電氣系統即時、每日、每月用電量。超過契約最大功率時可通知，避免停電。隨附環形感應器讀取電流。110-230 V∿ 供電 - 1 DIN 模組
○ F40T125A	同上，三相模組
○ FC80GCS	聯網 DIN 負載管理模組，監控全系統用電量、接通或切斷負載，並設定含優先 / 非優先負載的情境。達到最大設定功率時，暫時切斷非優先負載，避免停電。隨附電流環形感應器。110-230 V∿ 供電 - 1 DIN 模組
○ FC80AC	智慧裝置，控制並量測具乾接點設備的用電量。額定 12V/30Vdc 或 230Vac，最大 2A。適用暖氣、壁掛式與電動車充電站、通風、灌溉及其他具控制乾接點設備；不適用捲簾自動化。隨附環形感應器，量測負載電流，最大 80A。由 Home + Control App 管理，相容 FC80GCS 負載管理模組。1 DIN 模組；100-240V a.c. 50/60 Hz 供電；須 Zigbee 閘道器。

品項	聯網插座
□ KW4141AC ■ KG4141AC □ KM4141AC ▨ KC4141AC ▨ KS4141AC ▨ KB4141AC	2P+E 16 A 250 Va.c. 德國規格聯網插座，可遠端控制電器並監測即時、每日及每月用電量，支援自訂通知。相容最高 16 A 3680W 電器，具過載保護。整合 2 模組支架，可於深 40 mm 預埋盒內替換既有插座。螺絲固定，自動夾接端子。插座開啟時藍色 LED 亮起，可透過 Home + Control App 設定。可配對一個或多個無線燈光控制器。供電 110-230 VA
□ KW4142AC ■ KG4142AC □ KM4142AC ▨ KC4142AC ▨ KS4142AC ▨ KB4142AC	同上，法式 / 比利時規格插座

聯網插座用外蓋	
2 模組	
□ KW34M2 ■ KG34M2 □ KM34M2	外蓋：KW4141AC 外蓋：KG4141AC 外蓋：KM4141AC
▨ KC34M2 ▨ KS34M2 ▨ KB34M2	外蓋：KC4141AC 外蓋：KS4141AC 外蓋：KB4141AC
□ KW35M2 ■ KG35M2 □ KM35M2	外蓋：KW4142AC 外蓋：KG4142AC 外蓋：KM4142AC
▨ KC35M2 ▨ KS35M2 ▨ KB35M2	外蓋：KC4142AC 外蓋：KS4142AC 外蓋：KB4142AC

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now with Netatmo

空調用聯網溫控器



XW8003



XM8003



XG8003



XW8003W



3460IR



0 489 10

品項	空調用聯網溫控器
☐XW8003 ☐XM8003 ■XG8003	Smarther AC with Netatmo 搭配 Home + Control App，可精準調整與監控室內溫度；所有排程與多數功能可由 App 直覺操作。透過 Wi-Fi 可遠端設定與控制，顯示室內溫度、風速及濕度。本機可手動設定溫度並啟動 Boost，不受量測與排程溫度影響，強制啟動 15、30 或 45 分鐘。支援 Google、Amazon Alexa 與 Apple Home Kit 語音控制。供電 110 至 240 V~，50/60 Hz；最大耗電 2 W；最大線徑 1 x 1.5 mm2；工作溫度 5 至 40 °C；1 組 5(2)A 無電位切換輸出；動作類型 1BU；污染指數 2；額定脈衝電壓 4 kV。符合 802.11b/g/n，頻率 2.4 - 2.4835 GHz，發射功率 < 20 dBm；WEP/WPA/WPA2 安全協定，IPv4。短距離無線頻率 868MHz/915MHz，發射功率 < 25mW e.r.p. (*)。 可預埋於 503E 或 500 盒，500 須壁塞；石膏板安裝使用 PB503、PB502。提供白色 XW8003、砂色 XM8003、黑色 XG8003。
☐XW8003W	規格同 XW8003。壁掛安裝，依磚牆、石膏板、磁磚等表面選用適合螺絲與壁塞；僅提供白色。

品項	風機盤管執行器
O 0 489 10	此 DIN 執行器可與 Smarther AC with Netatmo 搭配，用於溫控系統，依需求控制不同負載：2 管風機盤管搭配 On/Off、3 通或 0-10 V 閥；4 管風機盤管搭配兩個 On/Off、兩個 3 通或兩個 0-10 V 閥；3 速風扇；1 個 0-10 V 風扇。

品項	空調機組 **IR** 介面
O 3460IR	空調用聯網 IR 發射器，搭配 Smarther AC 以紅外線智慧管理空調機組。尺寸 60x60x30 mm，白色，隨附白色線長 1,5 m。支援 5÷12 Vd.c. 及 110-240V~ 50/60Hz 兩種電源。以 RF 2.4 GHz 與 Smarther AC 通訊；可放置於空調接收器上，確保通訊。

註 **(*)**：**868MHz/915MHz** 無線通訊不適用於馬來西亞、中國、日本、新加坡及台灣。

功能管理用語音助理與 **App**

works with Hey Google　Works with Apple HomeKit　works with alexa

BTicino 功能設定與控制 **App**

Home + Control
使用者專用

☐白色(KW)　■黑色(KG)　☐砂色(KM)　O通用裝置 (K，不含外蓋)

Living Now with Netatmo

聯網溫控器



XW8002



XM8002



XG8002



XW8002W

品項	聯網溫控器
☐XW8002 ☐XM8002 ■XG8002	 Smarther with Netatmo 聯網溫控器搭配 Home + Control App，可精確調節及監測室溫。排程與多數功能皆可透過 App 直覺設定。藉由 Wi-Fi 連線，可遠端編排及控制，並顯示室內溫濕度。可在裝置上手動設定溫度或啟用 Boost，強制系統運轉 30、60 或 90 分鐘，不受量測溫度與排程設定影響。相容 Netatmo 智慧散熱器閥，可為各房間設定不同溫度。支援 Google、Amazon Alexa、Apple Home Kit 語音助理。 規格： - 供電 110 ÷ 230 V∿，50/60 Hz - 最大耗電 2 W - 最大線徑 1 x 1.5 mm2 - 溫度量測範圍 5 ÷ 40 °C - 溫度設定範圍 5 ÷ 40 °C，每次調整 0.5 °C - 1 組無電位切換接點輸出，5(2) A - 短距無線通訊，868MHz/915MHz，發射功率 <25mW e.r.p. (*) 安裝方式： - 預埋安裝於 503E 或 500 盒 (500 須使用壁塞) - 石膏板牆面，2 或 3 模組盒 提供白色 XW8002、砂色 XM8002、黑色 XG8002。
☐XW8002W	 規格同 ..8002。壁掛安裝，依磚牆、石膏板、磁磚等表面選用適合螺絲與壁塞；僅提供白色。

註 **(*)**：**868MHz/915MHz** 無線通訊不適用於馬來西亞、中國、日本、新加坡及台灣。

功能管理用語音助理與 **App**

works with Hey Google　Works with Apple HomeKit　works with alexa

BTicino 功能設定與控制 **App**

Home + Control
使用者專用


☐白色(KW)　■黑色(KG)　☐砂色(KM)　○通用裝置 (K，不含外蓋)

Living Now with Netatmo

智慧散熱器閥




NAV-PRO　　NVP-PRO

品項	Smarther 溫控器用智慧散熱器閥
O NAV-PRO	 具智慧功能的散熱器閥，配備 E-Paper 螢幕及 Starck　設計的透明壓克力圓筒，可用隨附 4 色貼膜之一自訂外觀。可直接於閥頭調整各房間溫度。電池供電，相容 Netatmo Smart Modulating Thermostat 及 BTicino Smarther with Netatmo。
O NVP-PRO	 中央供暖入門套件：智慧散熱器閥。包含 2 個智慧散熱器閥及 1 個繼電器，適用中央供暖或區域供暖的公寓。 內建兩個 B34 感應器，搭配 PID 進階演算法精準控溫，房內無須另裝感應器。相容市面 90% 散熱器，包括 Danfoss、Heimeier、Honeywell 等品牌。智慧散熱器閥配備 E-Paper 螢幕及 Starck　設計的透明壓克力圓筒，可用隨附 4 色貼膜之一自訂外觀。

O通用裝置（K，不含外蓋）

■ 典型飯店客房系統架構

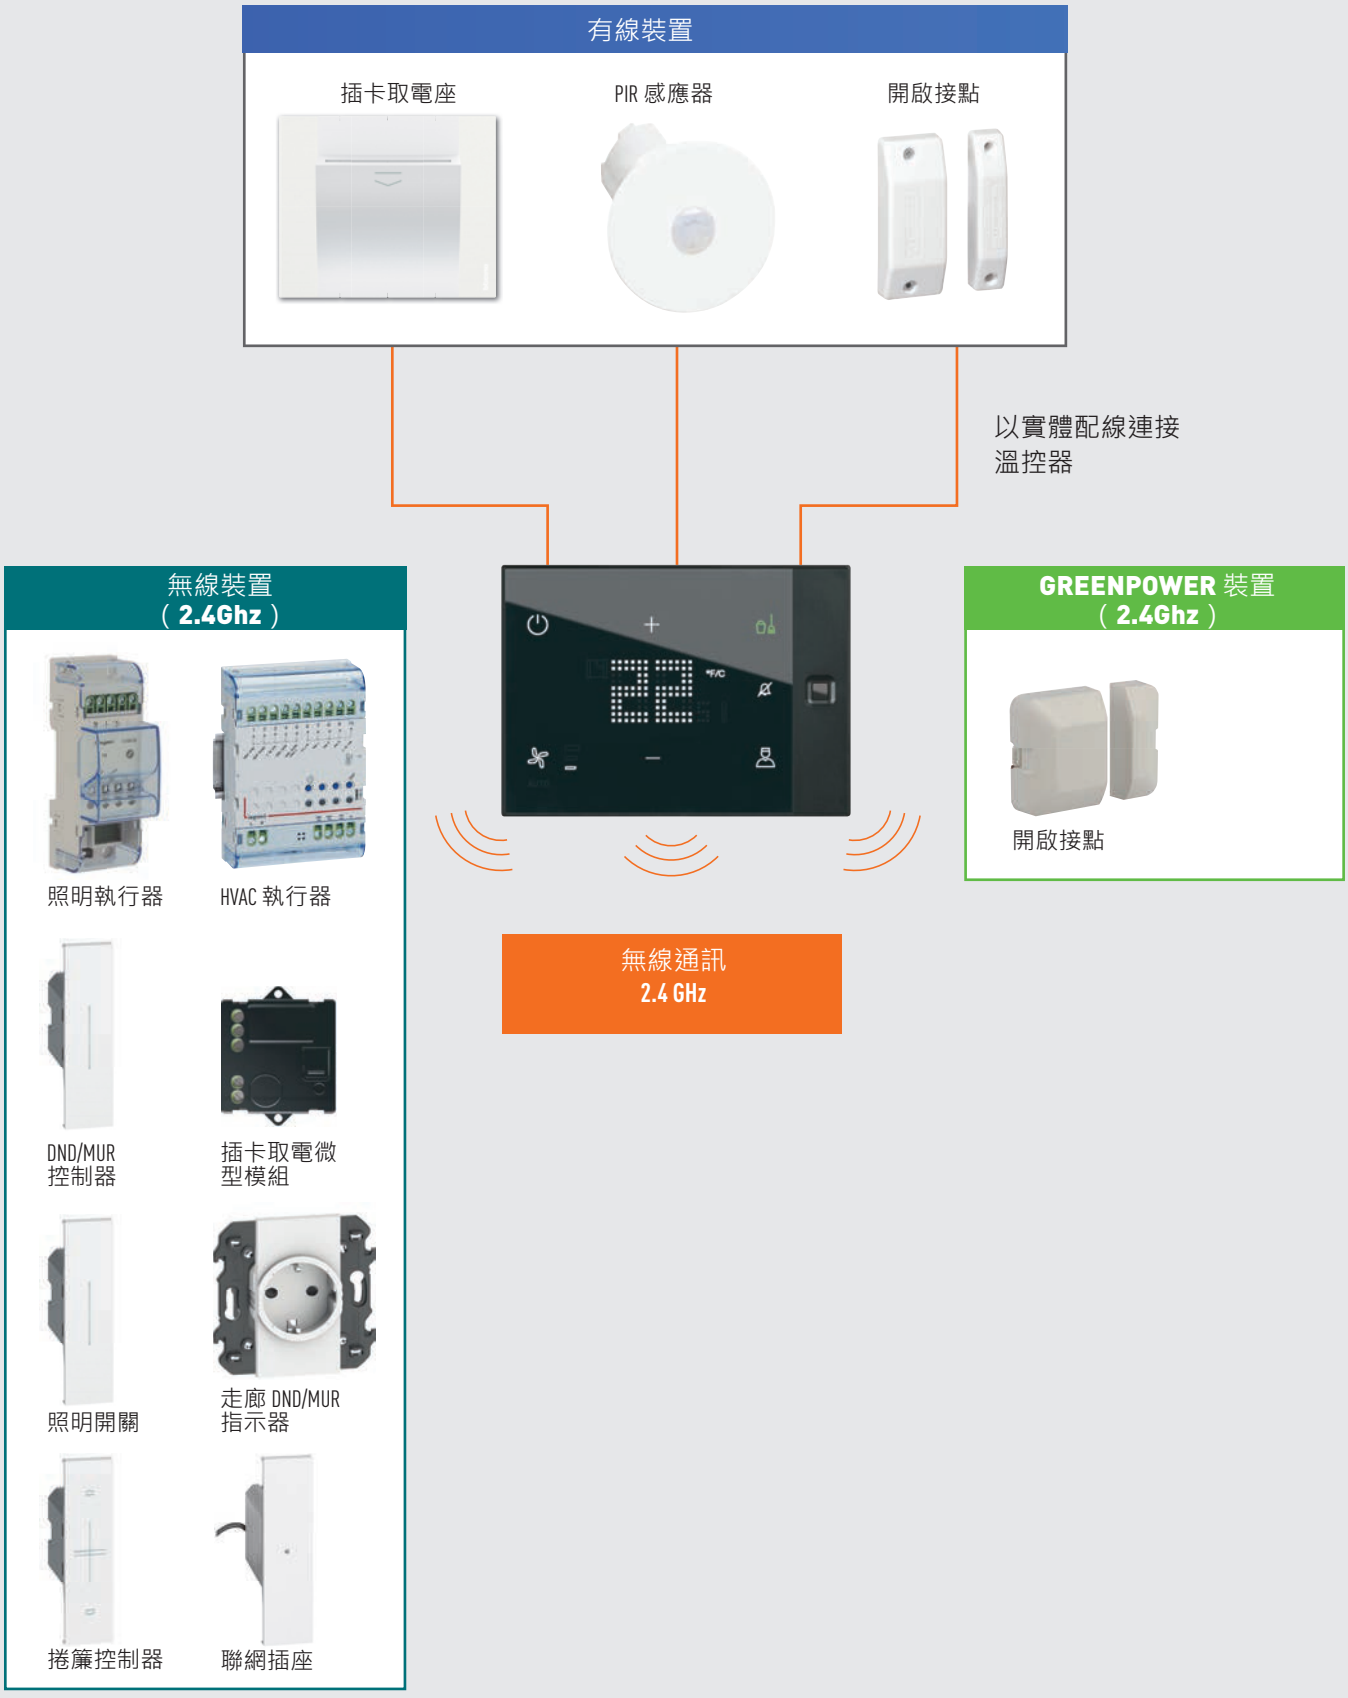
有線裝置
插卡取電座
PIR 感應器
開啟接點
以實體配線連接
溫控器
無線裝置
(2.4Ghz)
照明執行器
HVAC 執行器
DND/MUR
控制器
插卡取電微
型模組
照明開關
走廊 DND/MUR
指示器
捲簾控制器
聯網插座
無線通訊
2.4 GHz
GREENPOWER 裝置
(2.4Ghz)
開啟接點

Living Now Uxone

飯店用聯網裝置



4 650 15



4 650 24



4 650 80



0 489 09



4 650 23










0 489 90

0 489 92



0 489 84 (客製化砂色外框範例)

品項	UXOne
	UXOne 飯店用預埋式聯網溫控器，塑膠材質，附背光顯示幕。可控制多種空調系統，搭配風機盤管時可調整風速。具門窗接點、浴室警報及插卡取電開關輸入，並提供 12 Vdc 輸出。內建 DND、MUR 開關及 WIFI 連線。230V 供電 - 3 模組。
4 650 15 4 650 24	 ●黑色 ○白色
	同上 UXOne 溫控器，壁面安裝型
4 650 23 4 650 25	 ●黑色 ○白色
0 489 09	 透過 Hotel Server 網頁可監看客房入住 / 有人狀態、請勿打擾 (DND) 、清理客房 (MUR) 、一般服務需求 (如收送洗衣及客房服務) ，以及溫度控制。 亦可調整室溫及執行情境。Hotel Server 支援第三方系統整合，例如 MQTT 通訊協定。提供兩組 IP 連線供內外部網路使用，可連接 Eliot 雲端更新韌體。230 Vac 供電。

品項	UXOne
4 650 80	UXOne 飯店用客製化預埋式聯網溫控器，塑膠材質，附背光顯示幕。可控制多種空調系統，搭配風機盤管時可調整風速。具門窗接點、浴室警報及插卡取電開關輸入，並提供 12 Vdc 輸出。內建 3 個可自訂開關及 WIFI 連線。230V 供電 - 3 模組。請使用 UX for Hotels 軟體進行客製化。  ○ White
4 650 82	同上 UXOne 溫控器，壁面安裝型  ○ White
0 489 90	UXOne 配件，用於將 UXOne 飯店溫控器與牆面齊平安裝。  UXOne 裝飾外框，搭配齊牆安裝配件 048990。
0 489 91 0 489 92 0 489 84	 ●黑色 白色 可 ○客製化 ○

○通用裝置 (K，不含外蓋)

Living Now Uxone

飯店用聯網裝置


0 489 10


0 884 20


0 038 02



3575C





3584C


0 485 75


3585C


0 487 78

品項	UXOne
0 485 75	 無線白色磁簧感應器，用於偵測門窗開啟與關閉。
3585C	 動作感應器，可控制一個或多個聯網照明裝置。紅外線感應角度 140°，距離可調 2 至 8 m。關閉延遲可調 1 至 30 分鐘，亮度門檻 1 至 1000 lux；可用 5 秒延遲測試。建議安裝高度 2.5 m，兩個感應器最佳間距 6 m。室內外皆可使用，IP44。隨附 2 顆 1.5V AA 電池。
0 487 78	 PIR 感應器，用於啟用 VIRTUAL KEYCARD 功能：偵測客房是否有人，啟動房內功能，無須插卡取電開關。感應器獨立運作，不連接 SCS BUS。供電 8-30 Vdc，具 NO 接點輸出，最高適用電壓 8-30 Vdc。可壁面或天花板安裝，直徑 25 mm。安裝於高 2.5 m 天花板時，涵蓋範圍 5 m。

品項	UXOne
0 884 20	 無線微型模組介面，用於連接有線獨立式插卡取電開關。230V 供電；Basic 模組，供隱藏安裝。
3575C	 無線接點介面，可將既有開關轉為聯網開關，亦可作為輔助接點。隨附可更換電池，壽命 8 年。 安裝於開關預埋盒內、機構後方。Basic 模組，供隱藏安裝。
0 489 10	 無線溫控執行器，管理暖氣及 / 或冷氣分區。與 UXOne 溫控器無線連線後，可控制冷暖分區溫度。提供多種設定模式，管理 2 管、4 管系統及 ON-OFF、三通、1-10V 閥。230 Vac 供電 - 4 DIN 模組。
0 038 02	 無線執行器，可開關控制 2 路照明負載，最高 1000W，具 1 組 NC 接點。230V 供電 - 2 DIN 模組。
3584C	 無線聯網照明繼電器執行器，具 1 組 NC 接點，可在本地或遠端控制照明，相容最高 300 W 各類負載。可連接一個或多個傳統瞬動開關，或配對無線控制器。安裝方式同傳統繼電器，可置於預埋盒內、開關後方或接線盒。注意：須連接中性線。供電 110-230 Va.c.；Basic 模組，供隱藏安裝。

註：一般使用下，電池平均壽命約一年；
實際壽命依使用強度而異，低頻使用時可能略長。為確保效能及預期電池壽命，建議拔除絕緣片或裝入電池後，立即將裝置連上無線網路。

Living Now Uxone

客房管理用有線及無線裝置


K4574CW


K4027HC


K4548

KW41M2


KG11H


KM11HC



KM01D


KG22M2


KM44M2

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	無線起床情境控制器
○ K4574CW	 2 個按鍵啟動起床 / 就寢情境，可由 Home + Control App 自訂。以隨附可重貼膠片表面安裝，或裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示；隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組
○ K4575CW	**4** 情境無線控制器  配備 4 個按鍵，可啟動情境 1、2、3、4，並透過 Home+Control App 自訂情境。使用隨附可重貼膠條壁面安裝，或安裝於預埋盒。內建低電量 LED 指示，隨附 3V CR2032 電池，續航 8 年 - 2 模組。
○ K4373C	房外控制器  請勿打擾 / 清理客房控制器，無線通訊
○ K4027HC	走廊請勿打擾 / 清理客房指示器  走廊請勿打擾 / 清理客房指示器，附電鈴功能，無線通訊。
○ K4548	插卡取電開關  飯店客房插卡取電開關；插槽內建指示燈；關閉延遲 30 秒；230 V∿ 供電；具 RFID 辨識。卡座兩側須各裝一個「半模組空白模組」（K4949）。完成開關位置配置。
○ K4549	 飯店客房插卡取電開關；插槽內建指示燈；關閉延遲 30 秒；230 V∿ 供電。卡座兩側須各裝一個「半模組空白模組」（K4949），完成開關位置配置。
□ KW11H ■ KG11H □ KM11H ■ KC11H ■ KS11H ■ KB11H □ KW11HC ■ KG11HC □ KM11HC ■ KC11HC ■ KS11HC ■ KB11HC	外蓋 **1** 模組  K4027HC DND/MUR 外蓋  K4373C DND/MUR 外蓋


品項	外蓋
□ KW01D ■ KG01D □ KM01D ■ KC01D ■ KS01D ■ KB01D	**1** 模組 - 門鈴圖示  K4027HC 白色電鈴外蓋
□ KW41M2 ■ KG41M2 □ KM41M2 ■ KC41M2 ■ KS41M2 ■ KB41M2	**2** 模組  外蓋：K4574CW
□ KW37M2 ■ KG37M2 □ KM37M2 ■ KC37M2 ■ KS37M2 ■ KB37M2	 K4575CW 外蓋，情境 1、2、3、4
□ KW44M2 ■ KG44M2 □ KM44M2 ■ KC44M2 ■ KS44M2 ■ KB44M2	 K4575CW 外蓋，日間、夜間、電視、閱讀情境
□ KW22M2 ■ KG22M2 □ KM22M2 ■ KC22M2 ■ KS22M2 ■ KB22M2	 外蓋：K4548、K4549
□ KW22 ■ KG22 □ KM22 ■ KC22 ■ KS22 ■ KB22	**3** 模組  外蓋：K4548、K4549

註：一般使用下，電池平均壽命約一年；
實際壽命依使用強度而異，低頻使用時可能略長。為確保效能及預期電池壽命，建議拔除絕緣片或裝入電池後，立即將裝置連上無線網路。

□白色(KW)　■黑色(KG)　□砂色(KM)　■Champagne(KC)　■Steel(KS)　■Bronze(KB)　○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now MyHOME



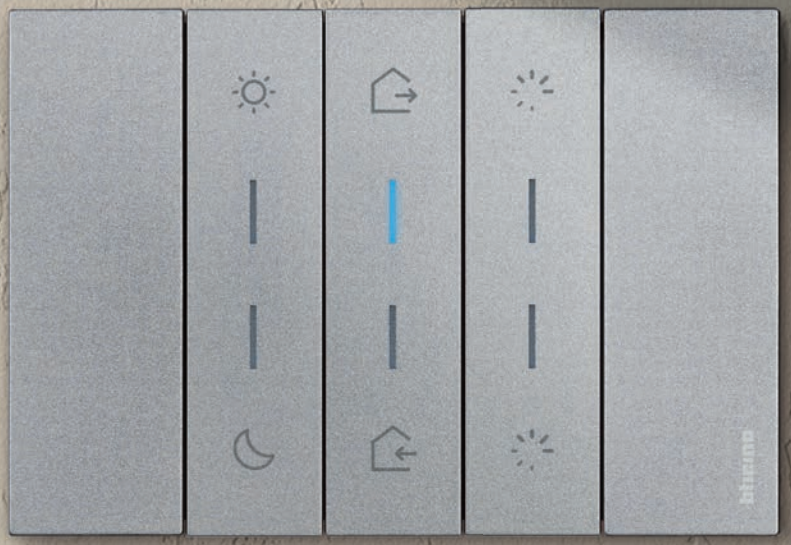


Living Now MyHOME

BTicino SCS 匯流排裝置


有線家庭自動化。
滿足進階系統與新建住宅需求。

如何選擇裝置，組成電氣系統


第 3 節

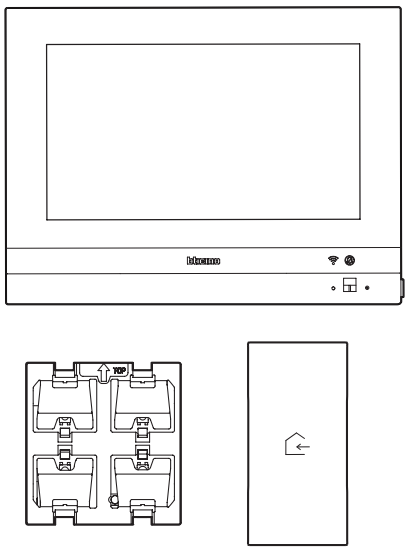

第 1 節

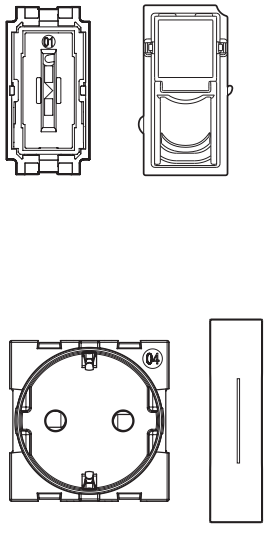

第 5 節

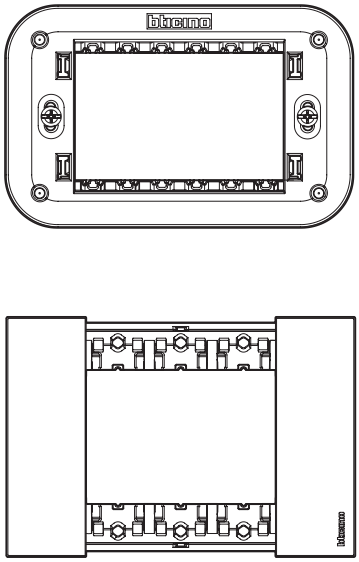


系統類型	型錄章節
Living Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座與面板）	1 + 5
Living Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制裝置）	2 + 1 + 5
Living Now MyHOME（透過 **BTicino SCS** 匯流排通訊的進階智慧家庭控制器）	3 + 1 + 5
Living Now KNX（透過 KNX 標準 BUS 連接的智慧家庭控制裝置）	4 + 1 + 5
Living Now 電氣系統配件（面板系列、預埋盒及配件）	5

Living Now MyHOME

進階智慧家庭控制器

選用表

功能	控制裝置（**BUS** 供電 **27 Vd.c.**）						
網際網路連線	 伺服器 F460	 Classe 300EOS **344842**（白色）**344884**（黑色）	 works with Google Home works with alexa	 Home + Contr			
照明	 控制裝置 **K4652M2** **K4652M2M**（多功能）	 控制裝置 **K4652M3** **K4652M3M**（多功能）	 Basic 接點介面 3477	 DIN 接點介面 F428			
電動捲簾	 控制裝置 **K4652M2** **K4652M2M**（多功能）	 控制裝置 **K4652M3** **K4652M3M**（多功能）	 Basic 接點介面 3477	 DIN 接點介面 F428			
情境	 控制裝置 **K4652M2** **K4652M2M**（多功能）	 控制裝置 **K4652M3** **K4652M3M**（多功能）	 Basic 接點介面 3477	 DIN 接點介面 F428	 情境模組 F420		
能源管理與監測	 電表 **F520**	 脈衝計數介面 3522N	 負載控制主機 F521				
溫控	 溫控器 **...4691**	 無顯示探針 **3454**					

註：安裝時須搭配適用的電源供應器 **E56** 或 **E49**。

執行裝置（**BUS**：**27 Vd.c.**，電源線：**230 V~**）



執行器 / 控制器
K4672M2L
K4672M2LM（多功能）



繼電器執行器
3476



繼電器執行器
F411/1NC



單輸出調光器
F413N



2 繼電器執行器
F411U2



4 繼電器執行器
F411/4



多負載調光器
F416U1（1 輸出）
F418U2（2 輸出）



零交越 ON/OFF 執行器
BMSW1003
BMSW1005



F429（DALI-2 閘道器）
F429D（DALI-2 調光器）



執行器 / 控制器
K4672M2S
K4672M2SM（多功能）



2 繼電器執行器
F401



2 繼電器執行器
F411U2



4 繼電器執行器
F411/4



負載管理執行器 F522



單繼電器零交越負載管理
執行器 F523



2 繼電器執行器
F430/2



4 繼電器執行器
F430/4



8 繼電器執行器
F430R8




3 繼電器、2 x
0-10Volt 輸出
執行器 F430R3V10



2 x 0-10 Volt 輸出
執行器 F430V10

採用 **F460** 網頁伺服器，並以 **Hometouch** 作為影像室內機的系統。

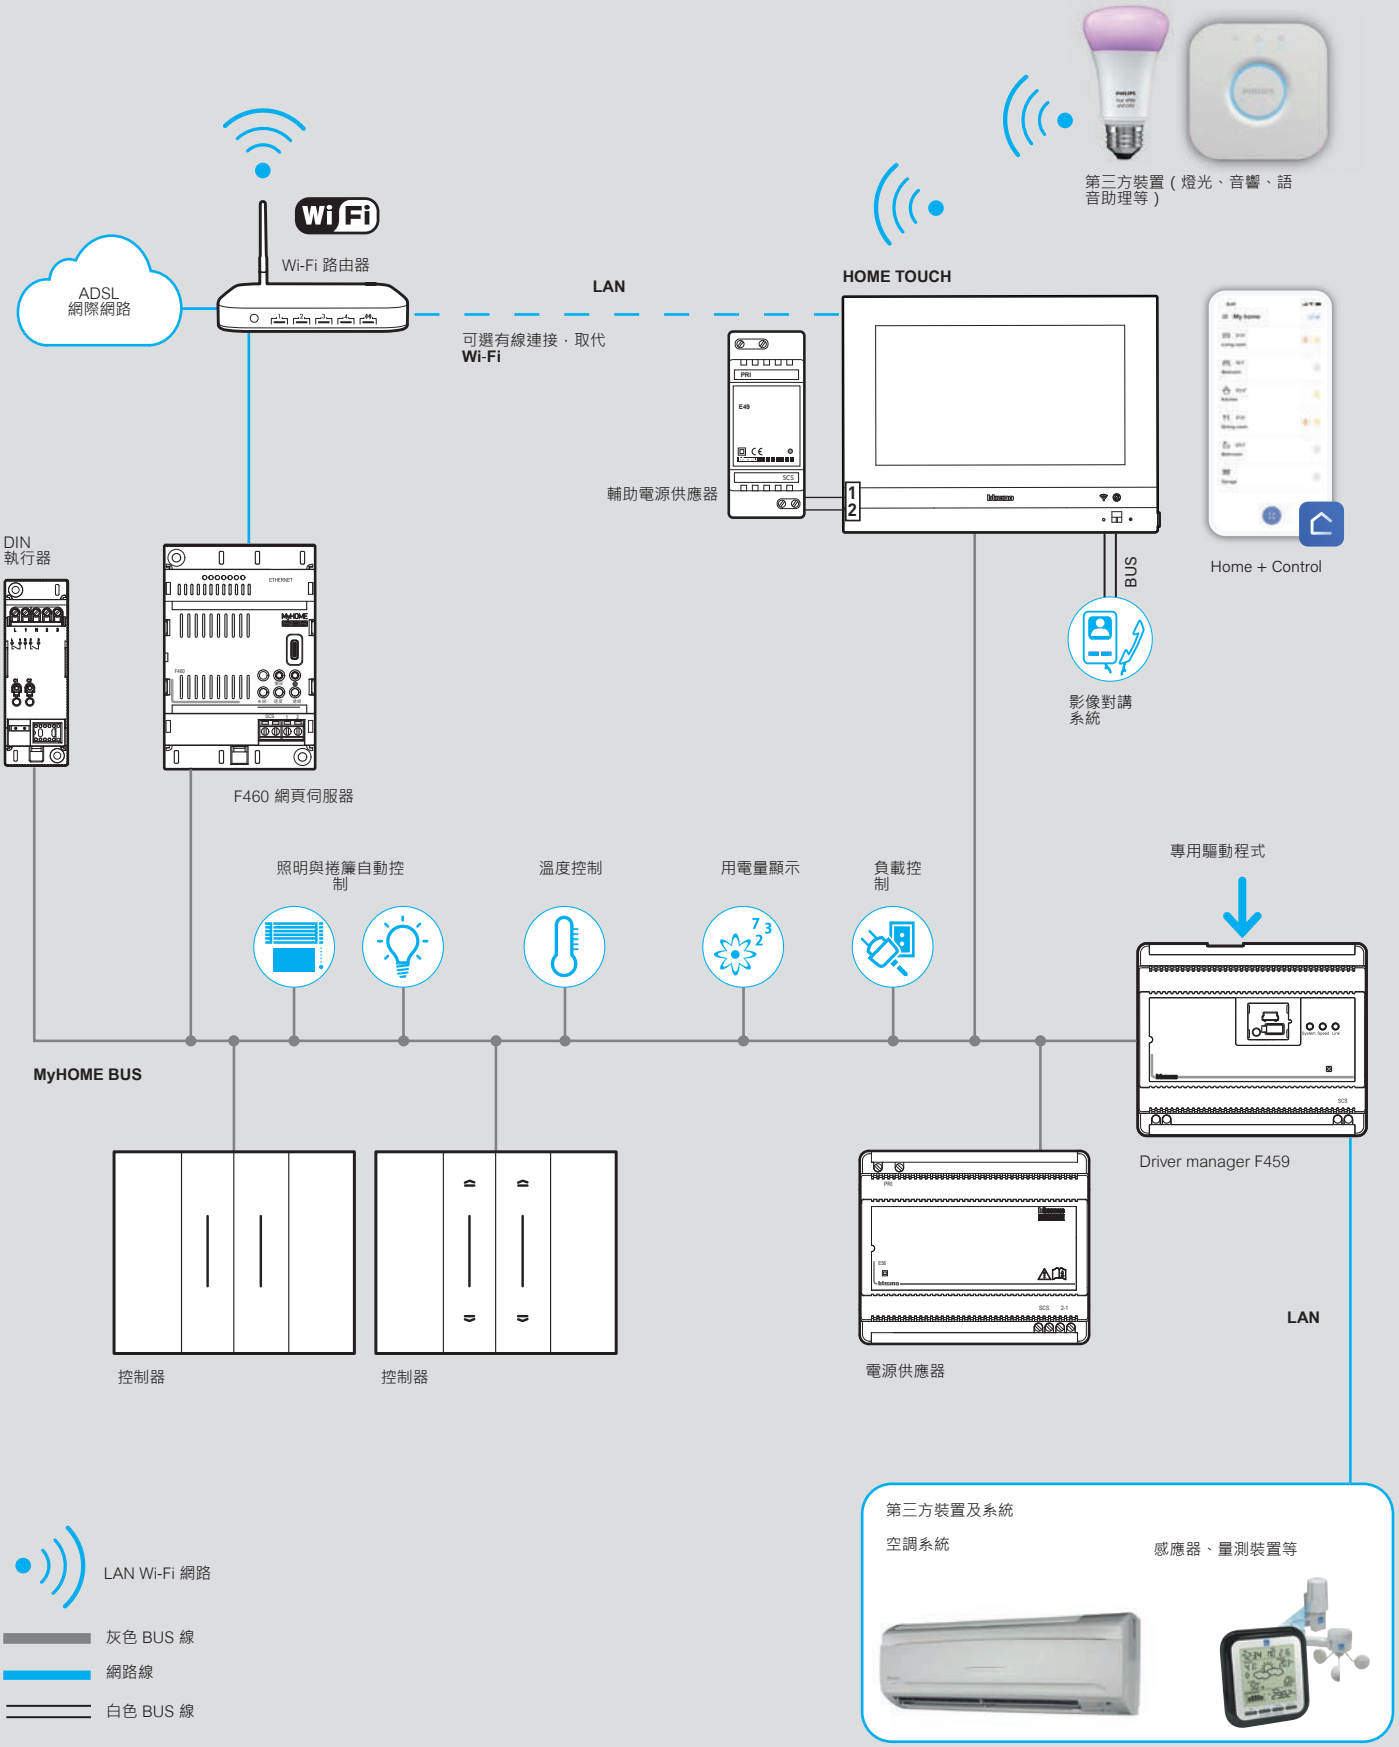


F460


F461


F459

品項	MyHOME Server
○ F460	 新 SCS 伺服器與 MyHOME 互動，以較少的 4 DIN 模組建立進階 BUS SCS 智慧家庭系統，優化配電箱空間。原生整合濕度管理，支援 175 個位址；最多可加 2 個 BT-F422A SCS 介面擴充。安裝人員透過 Home+Project App 啟動系統並配對裝置，設定照明、自動化、溫控及能源系統；無網際網路也可設定。使用者透過 Android / iOS 的 Home + Control App，本地與遠端管理；相容 Alexa 、Google 語音，控制 MyHOME 或 Philips Hue 、Lifx 等第三方裝置。可自訂並建立情境。可搭配作為影像對講室內機與觸控介面的 HomeTouch - 4 DIN 模組。
○ F461	**MyHOME Server 第三方整合**  開放第三方整合的專用 4 DIN 模組伺服器，支援第三方系統操作與整合。內建通訊協定，可與 RTI、Crestron、Control4、Savant 等進階家庭自動化系統在本地整合，適用高階複雜專案。使用 Home + Project App 啟動設定，日常操作則使用第三方 App，而非 Home + Control。可作為 F460 的替代方案。
○ F459	**Driver manager**  其他品牌系統整合平台 - 6 DIN 模組。須安裝專為該系統整合設計的驅動程式。

請洽 BTicino 系統整合服務，確認特定整合的可行性，並申請 Driver manager 所需授權。

功能管理用語音助理與 **App**

works with Hey Google

works with alexa

BTicino 功能設定與控制 **App**

Home + Project
安裝人員專用

Home + Control
使用者專用



Door entry for Hometouch
使用者專用。適用採用 F460 伺服器，並以 HOMETOUCH 作為影像對講室內機的系統，用於管理影像對講功能。

○通用裝置（K，不含外蓋）


344842


344884




344844


346020

品項	
○ 344842	**CLASSE 300EOS with Netatmo** 聯網影像室內機 2 線 / Wi-Fi 免持聯網影像室內機，內建 Amazon Alexa 語音助理、5 吋直式 LCD 觸控螢幕及影像對講留言功能。配備實體開鎖鍵，以及免持通話、門口機啟動 / 攝影機切換、最愛功能等電容式按鍵；最愛鍵可設定常用快速動作，如額外門鎖、樓梯燈及內線對講。LED 顯示 Wi-Fi 連線、資訊 / 通知及來電靜音狀態。 可用專屬按鍵或語音與 Alexa 互動，操作影像對講、智慧家庭、情境及提醒等功能。觸控螢幕可顯示通知清單，以及常用門禁、安全與智慧家庭控制項。 可插入實體設定器或透過選單設定；選單提供更完整的功能與文字自訂。透過 Wi-Fi，可與 Android、iOS 的 Home + Security App 配對，在 App 接聽來電、開鎖、查看事件時間軸、啟動門口機及切換攝影機。亦可管理 Netatmo 室內外攝影機、門窗感應器、室內警報器及煙霧感應器，建立智慧安全系統。 可透過有線 SCS BUS 建立及管理智慧家庭功能，無須另加專用網頁伺服器。使用隨附支架壁掛安裝；可選 Wi-Fi，或搭配專用配件 344844 使用 RJ45 乙太網路線。白色。
○ 344884	同上 - 黑色
○ 344844	乙太網路配件 Classe 300EOS with Netatmo 室內機用有線連接配件線，透過 RJ45 乙太網路連接；須另購。
○ 346020	**2 DIN** 輔助電源 門口機與室內機本地供電用輔助電源；2 DIN 外殼；230 V∿ 50-60 Hz 輸入，27 Vdc 連續低壓輸出，最大 600 mA。PRI 側以保險絲提供過載與短路保護；為 SELV 雙重絕緣安全裝置。

■ **Classe 300EOS with Netatmo**
作為伺服器，替代 **F460**

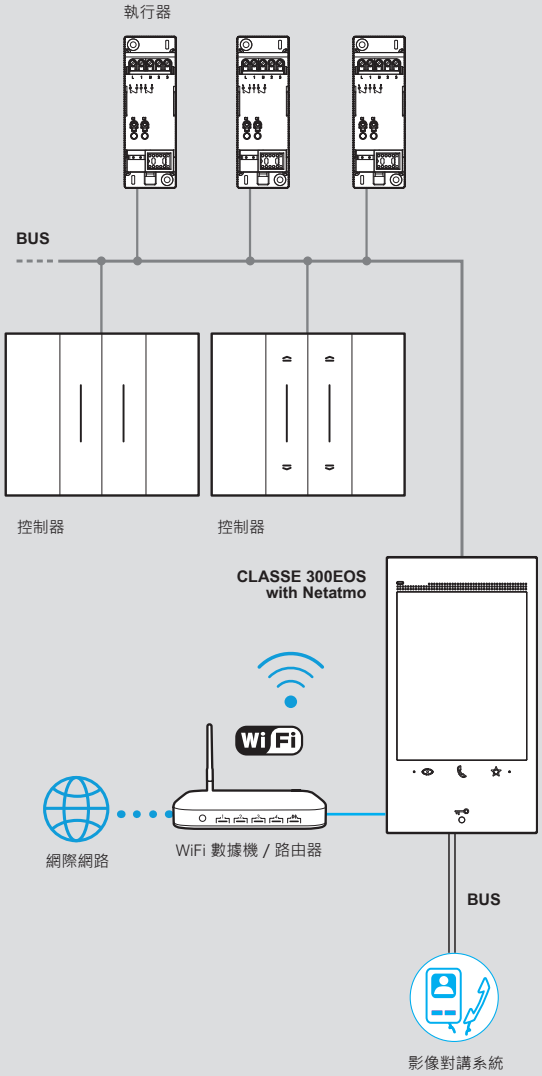

功能管理用語音助理與 **App**

works with Hey Google

works with alexa

BTicino 功能設定與控制 **App**

Home + Project
安裝人員專用

Home + Control
使用者專用

Home + Security
使用者專用。以 Class 300EOS 作為伺服器，管理影像對講系統。

○通用裝置（K，不含外蓋）



3488



3487

品項	HOMETOUCH - 7 吋觸控螢幕
O 3488	HOMETOUCH 7 吋觸控螢幕，管理所有 MyHOME 功能，可整合影像對講與 Netatmo 室內外攝影機，作為聯網室內機。家庭自動化功能無須設定；可查看系統狀態，控制照明、自動化、情境、防盜、溫度及 Nuvo 音樂。Android / iOS 的 DOOR ENTRY for HOMETOUCH App，可透過 7 吋電容螢幕或手機操作 BTicino 2 線影像對講。以 3487 盒於磚牆預埋，或用隨附金屬支架壁掛。科技灰色。
O 3488W	同上 - 白色
	預埋安裝盒
O 3487	HOMETOUCH 3488、3488W 觸控螢幕預埋盒；寬 197 mm、高 148 mm、深 52 mm。
O 3487AP	HOMETOUCH 3488、3488W 觸控螢幕石膏板預埋安裝支架。

O通用裝置（K，不含外蓋）


KG8013

alexa built-in


K8003


KM8010

KW8011





K8002L
K8002s


K8001


KG8100


KW8103

品項	語音控制器
☐KW8013 ■KG8013 ☐KM8013	 內建 Amazon Alexa 語音助理的數位控制裝置，含兩個照明觸控控制器。透過 KW8001 連接模組或 K8003 輔助電源，以 BUS 提供 27 V d.c. - 3 模組
○K8003	**電源供應器**  附輔助電源的連接模組，專供 KW/KG/KM8013 內建 Alexa 語音控制器 -2 模組
☐KW8010 ■KG8010 ☐KM8010	**照明控制器**  照明 ON/OFF 觸控控制器。一個控制器可管理 1 至 2 項功能，包含單燈、燈組或總控 -1 模組
☐KW8011 ■KG8011 ☐KM8011	**Full 控制器**  觸控控制器可管理 1 至 3 項功能：照明開關、負載控制、調光、捲簾升降與預設位置、NUVO Player 及情境；亦可作群組或總控。內建近接感應器，靠近時顯示功能圖示 / 符號 - 1 模組
○K8002L	**照明與捲簾 ON/OFF 執行器**  預埋式執行器，具 2 個獨立繼電器及中性線，支援零交越功能；單一或雙 230 V~ 負載 -1 模組
○K8002S	 預埋式捲簾執行器，具 2 組獨立繼電器，可控制捲簾至指定位置。搭配 KW/KG/KM8011 控制器，除了單穩態及雙穩態上 / 下控制，也可移至已儲存的 PRESET 位置 - 1 模組
○K8001	**連接模組**  透過供電外框 KW/KG/KM8103、KW/KG/KM8103P1、KW/KG/KM8104、KW/KG/KM8104P1、KW/KG/KM8102P1，為控制器與執行器供電的裝置

品項	空白模組
☐KW8100 ■KG8100 ☐KM8100	 K4950 空白模組用外蓋 - 1 模組
☐KW8102P1 ■KG8102P1 ☐KM8102P1	**2 模組盒用供電外框**  附可拆中間隔件的供電外框；2 模組盒搭配 K8102 支架，可裝最多 3 個數位控制器或 KW/KG/KM8100 外蓋
○K8102	**2 模組盒用支架**  2 模組盒內安裝 KW/KG/KM8102P1 供電外框用支架。
☐KW8103 ■KG8103 ☐KM8103	**3 與 4 模組盒用供電外框**  附可拆中間隔件的供電外框；3 模組盒搭配 K4703 支架，可裝最多 3 個數位控制器或 KW/KG/KM8100 外蓋
☐KW8103P1 ■KG8103P1 ☐KM8103P1	 附可拆中間隔件的供電外框；3 模組盒搭配 K4703 支架，可裝最多 4 個數位控制器或 KW/KG/KM8100 外蓋
☐KW8104 ■KG8104 ☐KM8104	 附可拆中間隔件的供電外框；4 模組盒搭配 K4704 支架，可裝最多 4 個數位控制器或 KW/KG/KM8100 外蓋
☐KW8104P1 ■KG8104P1 ☐KM8104P	 附可拆中間隔件的供電外框；4 模組盒搭配 K4704 支架，可裝最多 5 個數位控制器或 KW/KG/KM8100 外蓋

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ○通用裝置 (K，不含外蓋)

Living Now MyHOME


照明與捲簾自動化


K4652M2
K4652M2M


K4652M3


K4672M2L
K4672M2LM


K4672M2S
K4672M2SM


3477


F428


KMD01MH


KMD02MH

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	控制裝置
○ K4652M2	控制一或兩項 ON/OFF、捲簾升降及調光負載；亦可作情境、樓層呼叫、樓梯燈與門鎖控制。支援進階捲簾功能 - 2 模組，須搭配 1 或 2 模組外蓋。
○ K4652M2M	同上，多功能版本，可管理最多 4 項功能。須搭配 1 模組外蓋。
○ K4652M3	同上，管理最多三項獨立功能 - 3 模組，須搭配 1 或 2 模組外蓋。
○ K4652M3M	同上，多功能版本，可管理最多 6 項功能。須搭配 1 模組外蓋。

	照明與一般負載執行器 / 控制器
○ K4672M2L	具 2 個獨立繼電器的執行器 / 控制器，供單一或雙負載。亦可設為遠端執行器控制，具 K4652M2、K4652M3 相同功能 - 2 模組，須搭配 1 或 2 模組外蓋。
○ K4672M2LM	執行器 / 控制器，具 2 組獨立繼電器，可控制單路或雙路負載。亦可設定為遠端執行器控制，功能同 K4652M2M、K4652M3M 控制器 - 2 模組，須搭配 1 模組外蓋。

	DALI2 控制器
○ K4653M2	2 模組預埋式控制器，可管理 DALI2 燈光的最多 4 種氛圍（A、B、C、D）。每種氛圍是一組各自設定亮度的 DALI2 燈具，可由此開關或 Home + Control App 呼叫。短按啟動氛圍，長按則按各燈原設定比例調整亮度。須搭配 2 個專用 1 模組按鍵外蓋。
○ K4653M3	3 模組預埋式控制器，DALI2 燈光控制功能同 K4653M2，使用 2 個專用 1 模組按鍵外蓋；另以 1 個專用 1 模組按鍵外蓋控制其他 MyHOME 功能。

品項	捲簾執行器 / 控制器
○ K4672M2S	捲簾執行器，內建 2 個 2 A 250 V∿ 繼電器。除單穩態與雙穩態升降，也可移至已儲存 PRESET 位置；亦可設為遠端執行器控制 - 2 模組，須搭配 1 或 2 模組外蓋。
○ K4672M2SM	捲簾執行器，內建 2 組 2 A 250 V∿ 繼電器。除了單穩態及雙穩態上 / 下控制，也可移至已儲存的 PRESET 位置。亦可設定為遠端執行器控制，功能同 K4652M2M、K4652M3M - 2 模組，須搭配 1 模組外蓋。

	接點介面
○ 3477	基本模組控制介面，具 2 個獨立接點，控制 2 個單功能負載執行器或 1 個雙功能捲簾執行器。輸入接受兩個傳統開關或具 NO / NC 接點的瞬動開關，或傳統雙切開關、互鎖開關。
○ F428	同上 - 2 DIN 模組

DALI2 控制器外蓋

1 模組，適用 **K4653M2**、**K4653M3**

A、B 氛圍圖示

□ KWD01MH
■ KGD01MH
□ KMD01MH

▥ KCD01MH
▥ KSD01MH
▥ KBD01MH

□ KWD02MH
■ KGD02MH
□ KMD02MH

▥ KCD02MH
▥ KSD02MH
▥ KBD02MH

C、D 氛圍圖示

○通用裝置（K，不含外蓋）



品項

無圖示外蓋

1 模組



可背光外蓋：K4652M2, K4652M3、K4672M2L

2 模組



可背光外蓋：K4652M2、K4672M2L

- ☐KW01
- ■KG01
- ☐KM01
- KC01
- KS01
- KB01
- ☐KW01MH2
- ■KG01MH2
- ☐KM01MH2
- KC01MH2
- KS01MH2
- KB01MH2

附圖示外蓋

1 模組可背光外蓋，適用 **K4652M2**、**K4652M3**、**K4672M2L**



ON/OFF 功能圖示

- ☐KW01MHAG
- ■KG01MHAG
- ☐KM01MHAG
- KC01MHAG
- KS01MHAG
- KB01MHAG



調光功能圖示。- 與 = 符號分別表示降低與提高亮度。

- ☐KW19MH
- ■KG19MH
- ☐KM19MH
- KC19MH
- KS19MH
- KB19MH



燈光 / 起床圖示

- ☐KW01A
- ■KG01A
- ☐KM01A



就寢圖示

- ☐KW01MHBED
- ■KG01MHBED
- ☐KM01MHBED



外出圖示

- ☐KW01MHGEN
- ■KG01MHGEN
- ☐KM01MHGEN

品項

附圖示外蓋



回家圖示



門鈴圖示



鑰匙圖示

- ☐KW01MHBACK
- ■KG01MHBACK
- ☐KM01MHBACK
- ☐KW01D
- ■KG01D
- ☐KM01D
- ☐KW01F
- ■KG01F
- ☐KM01F

1 模組可背光外蓋，適用 **K4652M2**、**K4652M3**、**K4672M2S**



捲簾升 / 降圖示

- ☐KW05
- ■KG05
- ☐KM05
- KC05
- KS05
- KB05



捲簾停止圖示

- ☐KW06MH
- ■KG06MH
- ☐KM06MH
- KC06MH
- KS06MH
- KB06MH

2 模組可背光外蓋，適用 **K4652M2**、**K4672M2L**



ON/OFF 功能圖示

- ☐KW01MH2AG
- ■KG01MH2AG
- ☐KM01MH2AG
- KC01MH2AG
- KS01MH2AG
- KB01MH2AG



調光功能圖示。- 與 = 符號分別表示降低與提高亮度。

- ☐KW19MH2
- ■KG19MH2
- ☐KM19MH2
- KC19MH2
- KS19MH2
- KB19MH2



燈光 / 起床圖示

- ☐KW01MH2A
- ■KG01MH2A
- ☐KM01MH2A

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ☐Champagne(KC) ■Steel(KS) ☐Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


KM01MH2BED


KM01MH2GEN


KM01MH2D


KM01MH2F


KM05MH2


KMM01MH


KMM20MH


KMM21MH


KMM22MHK


KMM23MH

品項

□KW01MH2BED
■KG01MH2BED
□KM01MH2BED

□KW01MH2GEN
■KG01MH2GEN
□KM01MH2GEN

□KW01MH2BACK
■KG01MH2BACK
□KM01MH2BACK

□KW01MH2D
■KG01MH2D
□KM01MH2D

□KW01MH2F
■KG01MH2F
□KM01MH2F

□KW05MH2
■KG05MH2
□KM05MH2

□KC05MH2
□KS05MH2
□KB05MH2

附圖示外蓋

2 模組

可背光外蓋：**K4652M2**、**K4672M2L**


就寢圖示


外出圖示


回家圖示


門鈴圖示


鑰匙圖示

可背光外蓋：**K4652M2**、**K4672M2S**


升 / 降圖示

品項

□KWM01MH
■KGM01MH
□KMM01MH

□KCM01MH
□KSM01MH
□KBM01MH

多功能控制器無圖示外蓋

1 模組


雙功能可背光外蓋，適用控制器 K4652M2M、K4652M3M 及執行器 K4672M2LM、K4672M2SM

品項

□KWM20MH
■KGM20MH
□KMM20MH

□KCM20MH
□KSM20MH
□KBM20MH

□KWM21MH
■KGM21MH
□KMM21MH

□KCM21MH
□KSM21MH
□KBM21MH

□KWM22MH
■KGM22MH
□KMM22MH

□KCM22MH
□KSM22MH
□KBM22MH

□KWM23MH
■KGM23MH
□KMM23MH

□KCM23MH
□KSM23MH
□KBM23MH

□KWM24MH
■KGM24MH
□KMM24MH

□KCM24MH
□KSM24MH
□KBM24MH

多功能控制器圖示外蓋

1 模組外蓋，適用執行器 **K4672M2LM** 及控制器 **K4652M2LM**、**K4652M3M**


「雙調光」圖示


可背光外蓋，「外出 / 回家」圖示


可背光外蓋，「夜間 / 日間」圖示


可背光外蓋，「情境 1、2」圖示


可背光外蓋，「情境 3、4」圖示


□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | □Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


3476


F411U2


F411/4


BMSW1003

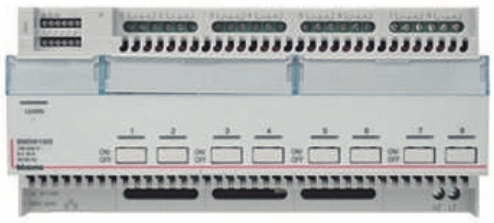
BMSW1005


F401

品項	照明控制器 / 執行器
○ 3476	單繼電器執行器，供單路負載使用：電阻性負載或白熾燈 2 A，鐵磁式變壓器 2 A cosφ 0.5；輸入可接傳統 NO 接點瞬動開關。
	集中控制執行器
○ F411U2	2 組獨立繼電器執行器，供單路或雙路負載使用：電阻性負載 10 A、白熾燈 6 A、減速馬達 500 W、鐵磁式變壓器 2 A cosφ 0.5、螢光燈 250 W。可設定繼電器邏輯互鎖，採零交越技術 - 2 DIN 模組
○ F411/4	4 組獨立繼電器執行器，供單路、雙路或混合負載使用：電阻性負載 2 A、白熾燈 2 A、減速馬達 500 W、鐵磁式變壓器 2 A cosφ 0,5、螢光燈 70 W。可設定繼電器邏輯互鎖 - 2 DIN 模組
○ F411/1NC	1 組雙切 NC 繼電器執行器，供單一負載：阻性 16 A、白熾燈 10 A、螢光燈 4 A。上電時接點保持閉合 ON；收到 OFF 指令才開啟。BUS 供電中斷時，仍保持 ON，使負載開啟 - 2 DIN 模組

品項	集中控制執行器
○ BMSW1003	ON/OFF 執行器，4 個獨立輸出，最大負載 16 A / 230 V∿。接線夾與 RJ45，IP20，100/240 V∿ 50/60 Hz 供電；具直接負載控制開關及零交越功能 - 6 DIN 模組
○ BMSW1005	ON/OFF 執行器，零交越技術，8 個獨立輸出，最大負載 16 A / 230 V∿。接線夾、IP20、100/240 V∿ 50/60 Hz 供電；具直接負載控制開關 - 10 DIN 模組
	捲簾執行器
○ F401	內建 2 個繼電器、4 個開關的執行器。除單穩態與雙穩態升降，也可移至儲存 PRESET 位置 - 2 DIN 模組

■ 可驅動負載（**250 VA 50/60 Hz**）

執行器	類型						
	節能白熾燈與鹵素燈	LED 燈	直管螢光燈 1)	緊湊型螢光燈	電子變壓器 3)	鐵磁變壓器 2) 3)	捲簾減速馬達 4)
3476	2 A 460 W	40 W 最多1盞燈	- -	40 W 最多1盞燈	- -	2 A cosφ 0,5 460 VA	- -
F411U2	10 A 1380 W	250 W 最多4盞燈	4 A 230 W	250 W 最多4盞燈	4 A 230 W	4 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
F411/4	2 A 460 W	70 W，最多 2 盞燈	0.3 A 70 W	70 W，最多 2 盞燈	0.3 A 70 W	2 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
BMSW1003	16 A 3680 W	2.1 A 500 VA	10 X (2 X 36 W) 4.3 A	1150 W 5 A	16 A 3680 W	16 A 3680 W	- -
BMSW1005	16 A 3680 W	2.1 A 500 VA	4.3 A 10X2X36 W	5 A 1150 VA	16 A 3680 W	16 A 3680 W	- -
F401							2 A 250 V∿
F411/1NC	10 A 2300 W	500 W，最多 10 盞燈	4 A 920 W	500 W，最多 10 盞燈	4 A 920 W	4 A cosφ 0,5 920 VA	

註：
1) 功率因數補償的螢光燈、放電燈。2) 計算執行器負載有效功率時須考慮變壓器效率。例如調光器接至效率 0.8 的 100 VA 鐵磁變壓器，負載有效功率為 125 VA。3) 變壓器應以額定功率帶載，且不得低於 90%。宜用單一變壓器，避免多個並聯。例如一個 250 VA 變壓器連接 5 盞 50W 投射燈，優於 5 個 50 VA 變壓器並聯，各接一盞 50 W 投射燈。


4) 執行器上的⊓⊓符號表示捲簾減速馬達。


○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now MyHOME

照明與其他負載調光執行器


F413N



F429



F416U1


F418U2



F429G


F429D

品項	集中控制調光器
○ F413N	 1 輸出調光器，供具 1-10 V 輸入的螢光燈或 LED，單一負載最大 2.5 A / 230 V∿。螺絲接線；27 Vd.c. 供電，耗電 30 mA；端子 1-2 最多接 10 個安定器。具直接負載控制開關；DIN 軌安裝 - 2 模組
	集中控制多負載調光器
○ F416U1	 多負載調光器，1 輸出，最大負載 4.3 A / 230 V∿。接線夾與 RJ45，IP20，100/240 V∿ 50/60 Hz 供電；具直接負載控制開關 - 6 DIN 模組
○ F418U2	 雙通道調光器，管理 110-230V 可調光 LED、緊湊型螢光 CFL、節能鹵素燈與電子變壓器。兩通道可並聯，提升最大功率。27 Vd.c. 供電，耗電 18 mA；DIN 軌安裝 - 4 模組

品項	**DALI** 燈具管理裝置
○ F429G	 DALI-2 閘道器，連接 MyHOME / 照明管理系統與 DALI（數位可定址照明介面）裝置。具 1 路獨立輸出，可管理最多 64 個 DALI2 安定器。支援開關、調光、RGBW（彩色及可調白光）與漸亮 / 漸暗。可透過 H+P App 設定於 MyHOME 系統中，適用全部採用 DALI2 燈具的住宅。
○ F429D	 DALI-2 調光器，連接 MyHOME / 照明管理系統與 DALI（數位可定址照明介面）裝置。具 2 路獨立輸出，可控制最多 32 個安定器，分為 2 組、每組 16 盞 DALI-2 燈具。支援開關、調光、RGBW（彩色及可調白光）與漸亮 / 漸暗。可透過 H+P App 設定於 MyHOME 系統中，適用少量 DALI-2 燈具的安裝。

■ 可控制負載（**230 VA 50/60 Hz**）

執行器	類型						
	 節能白熾燈與鹵素燈	 LED 燈	 直管螢光燈 1)	 緊湊型螢光燈	 電子變壓器 3)	 鐵磁變壓器 2) 3)	 捲簾減速馬達 4)
F413N	- -	- -	2 A 460 W 5) 最多10個安定器 T5、T8、緊湊型 或 LED 驅動器	- -	- -	- -	- -
F416U1	4.3 A 40 - 1000 W	- -	- -	- -	4.3 A 40 - 1000 W	4.3 A 40 - 1000 W	- -
F418U2	2x300 W	2x300 VA	-	2x300 VA	2x300 VA	2x300 VA	-
F429G	SCS/DALI2 閘道器：最多 64 DALI2 安定器						
F429D	SCS/DALI2 調光器：最多 64 DALI2 安定器						

註：

1) 功率因數補償的螢光燈、放電燈。2) 計算執行器負載有效功率時須考慮變壓器效率。例如調光器接至效率 0.8 的 100 VA 鐵磁變壓器，負載有效功率為 125 VA。3) 變壓器應以額定功率帶載，且不得低於 90%。宜用單一變壓器，避免多個並聯。例如一個 250 VA 變壓器連接 5 盞 50W 投射燈，優於 5 個 50 VA 變壓器並聯，各接一盞 50 W 投射燈。

4) 執行器上的⊓符號表示捲簾減速馬達。

5) 僅相容具 1/10 V 安定器的燈具。

○通用裝置（K，不含外蓋）


BMSE3001


BMSE3003


0 882 40


BMSO4003


K4649


KW17


KG17

品項	照明 / 動作感應器
○ BMSE3001	被動紅外線 SCS 感應器，偵測動作與照度。彈簧 / 盒體天花板預埋，或搭配 048875 盒明裝。IP20；RJ45 接線夾；安裝高 2.5 m 時覆蓋直徑 8 m、50 m2，最高安裝 6 m。BUS 27 V d.c. 供電，耗電 12 mA。以 BMSO4003 / BMSO4001 基本 / 進階遙控器或軟體設定照度 5 至 1275 LUX、延遲 30 s 至 255 h 及主要參數；具 Push&Learn 開關。
○ BMSE3003	雙技術 SCS 感應器，以被動紅外線偵測在場與照度。彈簧 / 盒體天花板預埋，或搭配 048875 盒明裝。IP20；RJ45 接線夾。安裝高 2.5 m 時，紅外線覆蓋直徑 8 m、50 m2；超音波覆蓋直徑 11 mm、95 m2；最高安裝 6 m。BUS 27 Vd.c. 供電，耗電 17 mA。以 BMSO4003 / BMSO4001 基本 / 進階遙控器或軟體設定照度 5 至 1275 LUX、延遲 30 s 至 255 h 及主要參數；具 Push&Learn 開關。

品項	遠端控制與設定閘道器
○ 0 882 40	閘道器可調延遲、亮度門檻與偵測靈敏度，儲存、分享並預先準備工地產品設定；可複製 0 882 40 參數。透過低功耗 Bluetooth 連接手機的 Legrand Close Up App，App 可於 Google Play、Apple Store 取得。可設定窗戶、照明管理與緊急照明裝置，提供進階設施管理功能。
	設定遙控器
○ BMSO4003	基本設定遙控器，IR 發射器可調 Switch Sensor、Green Switch 及相容 SCS 感應器的主要參數。僅能改為預設值，電池不可充電。
	安裝配件
○ 0 488 75	BMSE3001、BMSE3003 感應器用天花板盒；IP20，尺寸 Ø 100 x 50 mm
	PIR 被動紅外線感應器
○ K4659	Green Switch：被動 IR (PIR) 在場感應器，適用走廊、洗手間與服務間。以 BMSO4001 / BMSO4003 進階 / 基本遙控器設定自動 / 手動、延遲 5 s 至 59min、亮度門檻 20 至 1275 LUX；實體或虛擬設定 - 2 模組
	外蓋：K4659
□ KW17 ■ KG17 □ KM17 KC17 KS17 KB17	白色 黑色 砂色

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | Champagne(KC) Steel(KS) Bronze(KB) | ○通用裝置 (K，不含外蓋)


Living Now MyHOME

溫度控制


KM4691


3454


F430/2


F430R8


F430V10

裝置須搭配下列適用外蓋

品項	溫控器
	背光顯示探針，控制單一分區溫度，具接點線輸入，例如窗戶接點。管理不同系統，使用風機盤管時可調風速；相容系統可自動夏季 / 冬季切換 - 2 模組
□KW4691	白色
■KG4691	黑色
□KM4691	砂色
▨KC4691	Champagne
▨KS4691	Steel
▨KB4691	Bronze

品項	無顯示探針
○3454	基本模組溫度探針，附有線感應器，須搭配 3457 溫度感應器與 Vantage 8051 探針

	配件
○3457	搭配 3454 探針的溫度探針

	執行器
○F430/2	2 個獨立繼電器執行器，供單一與雙負載：阻性 6 A、電動閥與泵 2A；設定式邏輯互鎖 - 2 DIN 模組
○F430/4	4 個獨立繼電器執行器，供單一、雙或混合負載：阻性 4 A、電動閥、泵與風機盤管 1 A；設定式邏輯互鎖 - 2 DIN 模組
○F430R8	8 個獨立繼電器執行器，控制 On/Off 閥、電動閥（開閉及三點）、泵、2 與 4 管風機盤管；阻性 4A，電動閥、泵及風機盤管 1A；SCS BUS 連接 - 4 DIN 模組
○F430R3V10	3 個獨立繼電器與 2 x 0-10 V 輸出執行器，控制具 0-10 V 比例閥的 2 與 4 管風機盤管；阻性 4A、風機盤管 1A；SCS BUS 連接 - 4 DIN 模組
○F430V10	具 2 x 0-10 V 輸出的執行器，控制 0-10 V 比例閥；SCS BUS 連接 - 2 DIN 模組

□白色(KW) ■黑色(KG) □砂色(KM) | ▨Champagne(KC) ▨Steel(KS) ▨Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）


F520


3523


F521


F522


F523


3508BUS

品項	用電量顯示
O F520	電表，連接 3 個環形感應器至適用輸入，最多量測 3 條電路。DIN 軌安裝，隨附 1 個環形感應器；Home+Control App 顯示資料 -1 模組。
O 3523	F520 電表與 F522 感測執行器用追加環形感應器，量測接地漏電流；線長 400 mm。
O 3522N	脈衝計數介面，用於量測具脈衝輸出的水表、瓦斯表等。數值可顯示於所有 MyHOME 使用者介面，包括 HOMETOUCH 與 Home + Control App。Basic 模組，供隱藏安裝；BUS 27 V 供電。
	負載控制管理
O F521	負載控制系統主機，管理及控制執行器，避免電力供應商的限流裝置跳脫。最多管理 63 路負載，契約功率 1.5 至 18 kW，容許偏差最高 +/- 20%。內建受控線路電表，隨附 1 個環形互感器。DIN 軌安裝，可於 Home+Control App 查看資料 - 1 模組
O F522	執行器內建電流感應器，可量測受控負載用電量。1 組繼電器：白熾燈 10 A，螢光燈或鐵磁式變壓器 4 A，緊湊型螢光燈與 LED 燈 500。採零交越雙穩態繼電器，適用自動化及 / 或負載管理。DIN 軌安裝 - 1 模組。另接 3523 環形互感器可監控漏電，可於 Home+Control App 查看資料。
O F523	單繼電器執行器，適用白熾燈、4 A 螢光燈或鐵磁式變壓器，以及 500 W 緊湊型螢光燈與 LED 燈。採零交越雙穩態繼電器，適用自動化及 / 或負載管理。DIN 軌安裝，可於 Home+Control App 查看資料 - 1 模組。

品項	配件
O 3508BUS	BUS 連接用可拆接線夾，寬 3.81 mm
O 3508U2	2 極可拆接線夾
O 3508U3	3 極可拆接線夾

O通用裝置 (K，不含外蓋)

Living Now MyHOME

電源、配件與線材


F422A


F525


E56


E49


L4669


3515


336904


3508BUS

品項	SCS 位址擴充介面
O F422A	2 DIN 模組的 SCS BUS 系統介面，僅作位址邏輯擴充，不具舊 BT-F422 的所有功能。可搭配 BT-F460 DIN 伺服器或 Classe300EOS with Netatmo。每介面新增 175 位址，系統最多 2 個介面：BT-F460 最多 2 個 F422A；Classe300EOS 最多加 1 個 F422A。可突破 175 位址限制，最多設為 525 位址。自動指派，無須設定參數。

品項	不同系統用 SCS 介面
O F422	SCS BUS 系統間介面，供不同功能使用 - 2 個降低型 DIN 模組

品項	情境模組
O F420	儲存 16 種自動化、溫控與影像對講情境的裝置 - 2 DIN 模組

品項	記憶模組
O F425	儲存執行器狀態，於停電後恢復照明自動化系統 - 2 個降低型 DIN 模組。

品項	電源供應器
O E56	電源輸入 110-240 V∿ 50-60 Hz。提供兩組安全特低壓輸出：SCS 端子 27V DC 1.2A，以及端子 1-2 的 28.5V c.c.；兩者只能擇一，不可同時使用。1-2 可作自動化裝置的本地輔助電源，此時不可使用另一輸出。電子式過載與短路保護；SELV 雙重絕緣安全裝置 - 外形 6 DIN 模組。
O E49	溫控與自動化系統用精簡電源；輸入 230 V∿，輸出 27 Vdc，最大供電電流 600 mA - 2 DIN 模組。

品項	連接線材
O L4669	護套雙線，由 2 條無屏蔽雙絞軟線組成；絕緣 300/500 V；符合 CEI 46-5、CEI 20-20；每捲 100 公尺
O L4669/500	同上 - 每捲 500 m
O L4669KM1	同上 - 線盤長度 1000 m
O 336904	2 條雙絞導體的專用線，可依 CEI 20-13、CEI 20-14 安裝於地下管路。影像系統性能較佳，門口機與話機可比其他線材拉更長距離；每捲 200 m
O 336905	同上 - 低毒無鹵線材，適合防火安全重要的環境；每捲 200 公尺

品項	配件
O 3508BUS	BUS 連接用可拆接線夾，寬 3.81 mm
O 3508U2	2 極可拆接線夾
O 3508U3	3 極可拆接線夾
O 3515	備用可拆接線夾

O通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now KNX




Living Now KNX

採用 KNX 匯流排的裝置。


進階控制，完整整合。
為住宅與商用系統而設。

如何選擇裝置，組成電氣系統


第 4 節

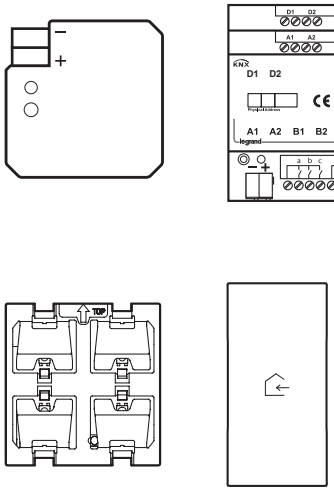

第 1 節

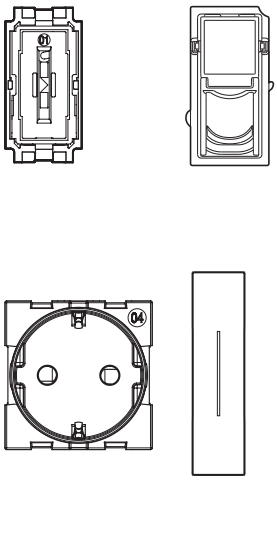

第 5 節

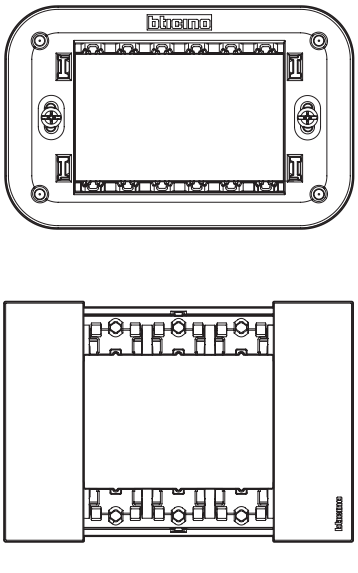

系統類型	型錄章節
Living Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座與面板）	1 + 5
Living Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制裝置）	2 + 1 + 5
Living Now MyHOME（透過 BTicino SCS 匯流排通訊的進階智慧家庭控制器）	3 + 1 + 5
Living Now KNX（透過 **KNX** 標準 **BUS** 連接的智慧家庭控制裝置）	**4 + 1 + 5**
Living Now 電氣系統配件（面板系列、預埋盒及配件）	5

Living Now KNX

KNX 手動控制器與溫控

KNX 認證


K4651M2KNX


K4651M3KNX


0 029 00


0 029 01


KG4691F3KNX

直接連接 KNX 線，隨附分接接頭；控制器須用 ETS 軟體設定。

品項	**Living Now KNX Secure** 有線控制器
	控制 ON/OFF、調光、情境、強制模式，以及捲簾升降 / 停止、遮陽棚與其他接收裝置。可設定 RGB LED，12 種顏色，顯示負載與系統回饋：正常、強制、覆寫、日夜指示等，以及警報。
	4 通道控制器 - **2** 按鍵
K4651M2KNX	 須搭配 Living Now 按鍵外蓋、面板與支架外框
K4652M2KNX KNX Secure	 須搭配 Living Now 按鍵外蓋、面板及支架。通過 KNX Data Secure 認證，保護建築自動化系統，防止未授權存取及網路攻擊。
	6 通道控制器 - **3** 按鍵
K4651M3KNX	 須搭配 Living Now 按鍵外蓋、面板與支架外框
K4652M3KNX KNX Secure	 須搭配 Living Now 按鍵外蓋、面板及支架。通過 KNX Data Secure 認證，保護建築自動化系統，防止未授權存取及網路攻擊。
	觸控螢幕控制器
	內建溫度與近接感應器；最多 16 項時間設定、8 個群組事件、8 項邏輯功能；安裝於預埋盒
0 029 00	4 吋觸控螢幕，9 個控制頁面，含開關、調光、RGB、捲簾、情境、HVAC、音訊及能源計量
0 029 01	5 吋觸控螢幕，15 個控制頁面，含開關、調光、RGB、捲簾、情境、HVAC、音訊及能源計量

品項	顯示型溫控器
KG4691F3KNX	Living Now 溫控器，預埋式背光顯示幕，內建溫度探頭。透過 KNX 搭配標準 HVAC 控制器，例如 0 026 72/ 73/74/76/78/79 或 0 028 90，可管理風機盤管、冷暖閥、風扇及電熱負載等系統。可監測室溫、調整設定溫度及 / 或風速、選擇運作模式。安裝於預埋盒 - 2 模組
	模組式風機盤管控制器
0 028 90	控制 2-4 管風機盤管，含 0-10 V 或 ON-OFF 閥與風速；或控制閥。2 x 0-10 V 輸出、5 x 10 A 輸出、1 個 PT1000 溫度感測輸入；4 DIN 模組

Living Now KNX

4 與 **6** 通道控制器用外蓋


KM01MH2


KM01MHAG


KM01A


KM01MHBED


KM01MHBACK


KM01D


KM01F


KM05


KM06MH


KM01MH2AG


KM19MH2

品項	無圖示外蓋
☐KW01 ■KG01 ☐KM01 ☐KC01 ■KS01 ■KB01	**1** 模組  可背光外蓋：K4651M2KNX、K4651M3KNX
☐KW01MH2 ■KG01MH2 ☐KM01MH2 ☐KC01MH2 ■KS01MH2 ■KB01MH2	**2** 模組  可背光外蓋：K4651M2KNX、K4651M3KNX

品項	附圖示外蓋
☐KW01MHAG ■KG01MHAG ☐KM01MHAG ☐KC01MHAG ■KS01MHAG ■KB01MHAG	**1** 模組可背光外蓋，適用 **K4651M2KNX**、**K4651M3KNX**  ON/OFF 功能圖示
☐KW19MH ■KG19MH ☐KM19MH ☐KC19MH ■KS19MH ■KB19MH	 調光功能圖示。- 與 = 符號分別表示降低與提高亮度。
☐KW01A ■KG01A ☐KM01A	 燈光 / 起床圖示
☐KW01MHBED ■KG01MHBED ☐KM01MHBED	 就寢圖示
☐KW01MHGEN ■KG01MHGEN ☐KM01MHGEN	 外出圖示

品項	附圖示外蓋
☐KW01MHBACK ■KG01MHBACK ☐KM01MHBACK	 回家圖示
☐KW01D ■KG01D ☐KM01D	 門鈴圖示
☐KW01F ■KG01F ☐KM01F	 鑰匙圖示
☐KW05 ■KG05 ☐KM05 ☐KC05 ■KS05 ☐KB05	**1** 模組可背光外蓋，適用 **K4651M2KNX**、**K4651M3KNX**  捲簾升 / 降圖示
☐KW06MH ■KG06MH ☐KM06MH ☐KC06MH ■KS06MH ■KB06MH	 捲簾停止圖示
☐KW01MH2AG ■KG01MH2AG ☐KM01MH2AG ☐KC01MH2AG ■KS01MH2AG ■KB01MH2AG	**2** 模組可背光外蓋，適用 **K4651M2KNX**、**K4651M3KNX**  ON/OFF 功能圖示
☐KW19MH2 ■KG19MH2 ☐KM19MH2 ☐KC19MH2 ■KS19MH2 ■KB19MH2	 調光功能圖示。- 與 = 符號分別表示降低與提高亮度。
☐KW01MH2A ■KG01MH2A ☐KM01MH2A	 燈光 / 起床圖示

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ☐Champagne(KC) ■Steel(KS) ■Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now KNX

4 與 **6** 通道控制器用外蓋


KM01MH2BED


KM01MH2GEN


KM01MH2D


KM01MH2F


KM05MH2


KMM01MH


KMM20MH


KMM21MH


KMM22MHK


KMM23MH

品項	附圖示外蓋
☐KW01MH2BED ■KG01MH2BED ☐KM01MH2BED	**2** 模組可背光外蓋，適用 **K4651M2KNX**、**K4651M3KNX**
☐KW01MH2GEN ■KG01MH2GEN ☐KM01MH2GEN	 就寢圖示
☐KW01MH2BACK ■KG01MH2BACK ☐KM01MH2BACK	 外出圖示
☐KW01MH2D ■KG01MH2D ☐KM01MH2D	 回家圖示
☐KW01MH2F ■KG01MH2F ☐KM01MH2F	 門鈴圖示
☐KW05MH2 ■KG05MH2 ☐KM05MH2	 鑰匙圖示
☐KC05MH2 ☐KS05MH2 ☐KB05MH2	 升 / 降圖示
	

	多功能控制器 **K4652M2KNX**、**K4652M3KNX** 無圖示外蓋
☐KWM01MH ■KGM01MH ☐KMM01MH	**1** 模組
☐KCM01MH ☐KSM01MH ☐KBM01MH	 ON/OFF 功能

品項	多功能控制器 **K4652M2KNX**、**K4652M3KNX** 無圖示外蓋
☐KWM20MH ■KGM20MH ☐KMM20MH	**1** 模組
☐KCM20MH ☐KSM20MH ☐KBM20MH	 可背光外蓋，「雙調光」圖示
☐KWM21MH ■KGM21MH ☐KMM21MH	 可背光外蓋，「外出 / 回家」圖示
☐KCM21MH ☐KSM21MH ☐KBM21MH	
☐KWM22MH ■KGM22MH ☐KMM22MH	 可背光外蓋，「夜間 / 日間」圖示
☐KCM22MH ☐KSM22MH ☐KBM22MH	
☐KWM23MH ■KGM23MH ☐KMM23MH	 可背光外蓋，「情境 1、2」圖示
☐KCM23MH ☐KSM23MH ☐KBM23MH	
☐KWM24MH ■KGM24MH ☐KMM24MH	 可背光外蓋，「情境 3、4」圖示
☐KCM24MH ☐KSM24MH ☐KBM24MH	

☐白色(KW) ■黑色(KG) ☐砂色(KM) | ☐Champagne(KC) ☐Steel(KS) ☐Bronze(KB) | ○通用裝置（K，不含外蓋）

Living Now KNX

KNX 感應器

KNX 認證



0 489 18



0 489 19






0 489 21

持續偵測在場狀態與照度，自然光足夠時立即關燈。可自動開關；以設定裝置現場精準設定。直接連接 KNX 線，隨附分接接頭；偵測器須用 ETS 設定。






品項	工作區域專用在場感應器
0 489 18	適用會議室、教室、開放空間等。 天花板安裝 360° 被動紅外線與超音波偵測，範圍 8 m，IP 20。用隨附彈簧固定於輕鋼架天花板，或裝於 50 mm 深 Batibox 預埋盒；搭配 0 488 75 配件天花板明裝。KNX 紅 / 黑接頭連接。
0 489 22	360° 被動紅外線偵測，高密度鏡片，範圍 8 m，IP 20。用隨附彈簧固定於輕鋼架天花板，或裝於 50 mm 深 Batibox 預埋盒；搭配 0 488 75 配件天花板明裝。KNX 紅 / 黑接頭連接。
CP-EBDSPIR-KNX	360° 被動紅外線偵測，範圍 7 m。扁平精巧，適用一般高度，IP 40。用隨附彈簧直接固定於輕鋼架天花板。
CP-MWS6-KNX	360° MW 微波偵測，範圍 16 m 。扁平精簡感應器，IP 40，隨附彈簧直接固定於輕鋼架天花板

品項	走廊專用感應器
0 489 19	天花板動作感應器 雙被動紅外線 360° 偵測，側向範圍 2 x 12 m ，IP 20。建議高度 2.5 m；用隨附彈簧固定於輕鋼架天花板，或裝於 50 mm 深 Batibox 0 893 58 預埋盒。搭配 0 488 75 配件天花板明裝。
CP-MWS3A-KNX	天花板在場感應器 MW 微波偵測，範圍最高 23 m。扁平精巧，具可調感測頭，供特殊應用，IP 40。建議安裝高度 2.8 m；用隨附彈簧直接固定於輕鋼架天花板。
	高棚專用在場感應器
CP-EBDHS-KNX	天花板安裝 360° 被動紅外線偵測，高靈敏度，範圍 40 m。扁平精巧，適用高處，IP 65。建議安裝高度 15 m 。
	戶外停車場與地下室專用動作感應器
0 489 21	牆面或天花板明裝 被動紅外線，270° 可調頭，範圍 20 m，IP 55；建議高度 2.5 m，可用 0 489 72 專用配件裝於角落

■ 感應器涵蓋範圍

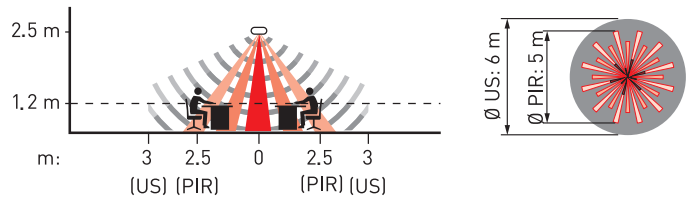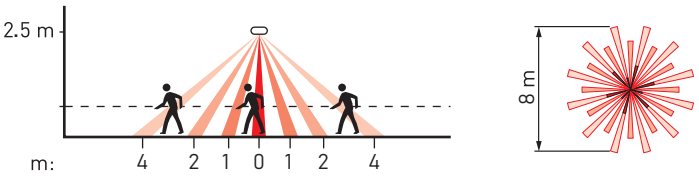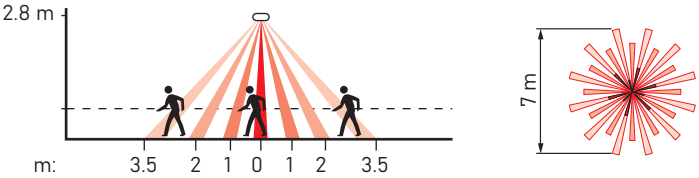型錄號碼	安裝技術類型	範圍	偵測區域	應用範例
0 489 18		6 m (US) 5 m (PIR)		教室、會議室 開放式辦公室
0 489 22		8 m		個人辦公室 走廊、樓梯間 洗手間等
CP-EBDSPIR-KNX		7 m		個人辦公室 走廊、樓梯間 洗手間等

■ 感應器涵蓋範圍

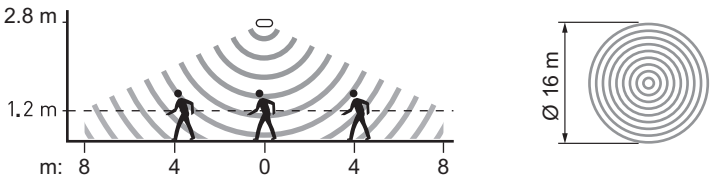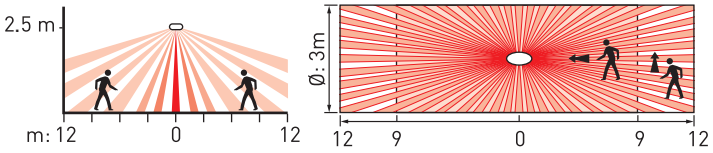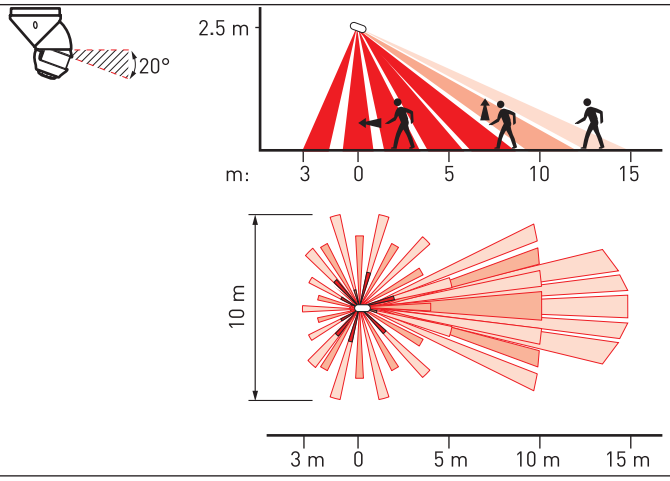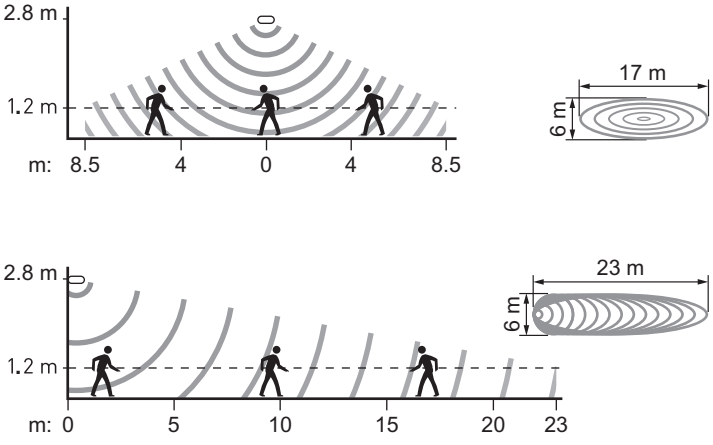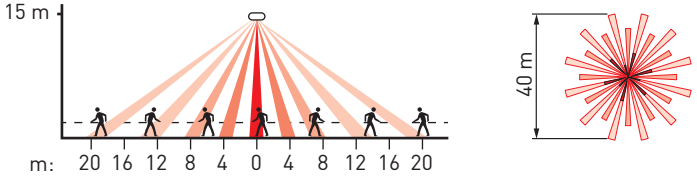型錄號碼	安裝技術類型	範圍	偵測區域	應用範例
CP-MWS6-KNX		16 m		個人辦公室 走廊、樓梯間 洗手間等
0 489 19		2 x 12 m		長走廊
0 489 21		18 m		高天花板區域（倉庫、體育館） 戶外停車場 地下室 實驗室
CP-MWS3A-KNX		23 m		長走廊
CP-EBDHS-KNX		40 m		高棚區域

Living Now KNX

KNX 模組式控制器


KNX 認證



0 026 65



0 026 73

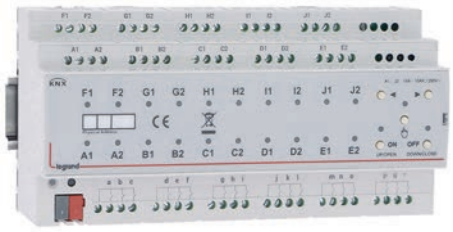

0 026 79



0 029 16

以 KNX 線連接；使用 ETS 設定軟體

品項	模組式調光控制器
	各輸出可由感應器及 / 或 KNX 控制器控制
0 026 65	**DALI** 控制用 1 個 DALI BUS 輸出，最多 64 個 DALI 安定器，控制最多 16 個 DALI 群組與 64 種 DALI 情境；4 DIN 模組
0 026 99	1 個 DALI BUS 輸出，最多 64 個 DALI 安定器，可獨立控制最多 64 個 DALI 燈具與 16 種 DALI 情境；4 DIN 模組
0 029 16	**DALI-2** 控制用 1 路 DALI 匯流排，最多 64 個 DALI 驅動器，可控制最多 64 個單點命令及 / 或 16 個群組命令。可選 KNX 或 DALI 情境 (最多 16 個) 。DALI 軟體可調整驅動器的最小 / 最大值、電源、啟動值及漸變等參數。各通道可由感應器及 / 或 BUS/KNX 命令控制；透過 KNX BUS 進行色溫控制 (<10 mA) - 4 DIN 模組
0 026 68	**1-10V** 控制用 10 個 1-10 V 輸出，同時控制 10 個 ON/OFF 迴路，最大 16 A；10 DIN 模組
0 026 54	**LED** 及其他 **LV**、**ELV** 負載用 2 個輸出，每輸出最大 2 x 300 W/ VA；4 DIN 模組

	模組式 **ON/OFF** 控制器
	各輸出可由感應器及 / 或 KNX 控制器控制
0 026 80	4 x 16 A 輸出 4 DIN 模組

品項	模組式多應用 **ON/OFF** 控制器
	各輸出可由感應器及 / 或 KNX 控制器控制。多應用控制器具有獨立輸入通道及輸出，可設定控制照明、插座、捲簾及 HVAC 設備。
0 026 72	8 x 16 A 輸出 6 DIN 模組
0 026 73	8 x 16 A 輸出 - 8 個輸入 6 DIN 模組
0 026 74	12 x 16 A 輸出 6 DIN 模組
0 026 76	16 x 16 A 輸出 10 DIN 模組
0 026 78	20 x 16 A 輸出 10 DIN 模組
0 026 79	20 x 16 A 輸出 - 18 個輸入 10 DIN 模組

	客房控制單元
	電源模組具輸出接點，控制照明、捲簾、接觸器與馬達等 ON/OFF 負載；另有一組 DALI 調光輸出，最多 64 個安定器。由配對的 KNX 控制器，或有線輸入端子上的開關、瞬動開關、無電位接點控制負載。支援多相連接與用電量測。
0 484 18	8 個輸入 - 10 個輸出 8 DIN 模組
0 484 22	16 個輸入 - 16 個輸出 12 DIN 模組

模組式控制器 - **230 V a.c. 50-60Hz** 負載表

型號	輸出	鹵素燈	搭配鐵磁或電子變壓器的 **ELV** 鹵素燈	螢光燈管	**LED** 與緊湊型螢光燈	搭配 **1-10 V** 安定器的螢光燈	**DALI**	馬達
模組式調光控制器								
0 026 65	**1**	-	-	-	-	-	64 個安定器，僅群組控制	-
0 026 99	**1**	-	-	-	-	-	64 個安定器，獨立控制	-
0 029 16	**1**	-	-	-	-	-	64 個驅動器 (個別及群組控制)	-
0 026 68	**10**	-	-	-		4000 VA	-	-
0 026 54	**2**	2 x 300 W	2 x 200 VA	2 x 300 VA	2 x 75 W	-	-	-
模組式 **ON/OFF** 控制器								
0 026 80	**4**	2 x 3680 W	4 x 1000 VA	4 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 500 VA	-	-	4 x 500 VA
0 026 72	**8**	8 x 4000 VA	8 x 1800 VA	8 x 2400 VA	8 x 400 VA	-	-	8 x 1000 VA
0 026 73	**8**	8 x 4000 VA	8 x 1800 VA	8 x 2400 VA	8 x 400 VA	-	-	8 x 1000 VA
0 026 74	**12**	12 x 4000 VA	12 x 1800 VA	12 x 2400 VA	12 x 400 VA	-	-	12 x 1000 VA
0 026 76	**16**	16 x 4000 VA	16 x 1800 VA	16 x 2400 VA	16 x 400 VA	-	-	16 x 1000 VA
0 026 78	**20**	20 x 4000 VA	20 x 1800 VA	20 x 2400 VA	20 x 400 VA	-	-	20 x 1000 VA
0 026 79	**20**	20 x 4000 VA	20 x 1800 VA	20 x 2400 VA	20 x 400 VA	-	-	20 x 1000 VA
客房控制單元								
0 484 18	**4** **4** **2**	4 x 500 W 4 x 1000 W 2 x 3680 W	4 x 250 VA 4 x 500 VA 2 x 1000 VA	4 x [2 x (2 x 36 W)] 4 x [4 x (2 x 36 W)] 2 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 80 VA 4 x 160 VA 2 x 500 VA	-	1 x 64 安定器	4 x 250 VA 4 x 500 VA 2 x 500 VA
0 484 22	**4** **8** **4**	4 x 500 W 8 x 1000 W 4 x 3680 W	4 x 250 VA 8 x 500 VA 4 x 1000 VA	4 x [2 x (2 x 36 W)] 8 x [4 x (2 x 36 W)] 4 x [10 x (2 x 36 W)]	4 x 80 VA 8 x 160 VA 4 x 500 VA	-	1 x 64 安定器	4 x 250 VA 8 x 500 VA 4 x 500 VA

*：相容可調光 LED 與緊湊型螢光燈

KNX 認證




0 026 93



0 026 92



0 029 17



0 035 07

以 KNX 線連接；使用 ETS 設定軟體

品項	KNX 電壓接點介面
	將開關、瞬動開關及警報等無電位接點裝置連接至 KNX
0 026 93	模組式 4 個輸入，0 至 265 AC/DC 供電； 2 DIN 模組
0 026 92	預埋安裝 安裝於預埋盒 4 個輸入、4 個輸出

	線路耦合器
0 028 98	提供線路間電氣隔離。超過 64 個 KNX 裝置時須使用；2 DIN 模組

	IP/KNX 路由器
0 029 17	可作主線或骨幹耦合器，透過 IP 基礎網路連接不同 KNX 網路；2 DIN 模組

品項	模組式電源
	為一條 KNX 線供電；內建濾波器，避免 BUS 訊息短路。電壓 230 V∿ - 30 V⎓，另具未濾波 30 V 輸出；7 DIN 模組
0 035 06	320 mA
0 035 07	640 mA


	KNX 接頭
0 488 79	黑色與紅色，每盒 50 個


	KNX 線材
	長 500 m，四芯 直徑 0.8 mm，絕緣 4000 V
0 492 91	1 對：紅 / 黑
0 492 92	2 對：紅 / 黑及黃 / 白


面板系列、預埋盒、支架及配件

安裝、功能與外觀，構成 Living Now 的關鍵元件。

第 5 節











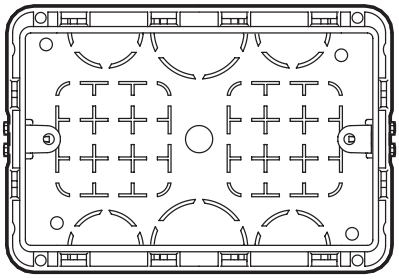


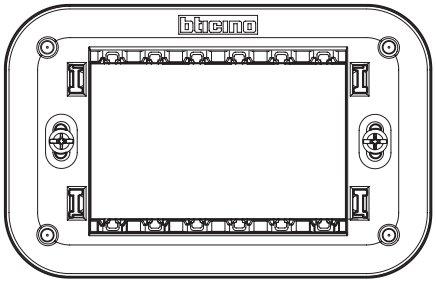

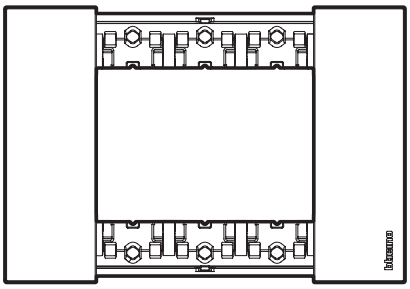

系統類型	型錄章節
Living Now 傳統系統（住宅電氣系統的開關、插座與面板）	1 + 5
Living Now with Netatmo（以無線通訊連接的智慧家庭控制裝置）	2 + 1 + 5
Living Now MyHOME（透過 BTicino SCS 匯流排通訊的進階智慧家庭控制器）	3 + 1 + 5
Living Now KNX（透過 KNX 標準 BUS 連接的智慧家庭控制裝置）	4 + 1 + 5
Living Now 電氣系統配件（面板系列、預埋盒及配件）	5

選用表

	2 模組	2+2 模組	2+2+2 模組	2+2+2+2 模組
預埋盒	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)	 502E (70x70x50 mm)
石膏板盒	 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)	 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)	 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)	 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)
支架	 K4702 (*)	 K4702 (*)	 K4702 (*)	 K4702 (*)
功能模組數	 2 模組	 2+2 模組	 2+2+2 模組	 2+2+2+2 模組
Living Now 面板	 KA4802...(**)	 KA4802M2...(**)	 KA4802M3...(**)	 KA4802M4...(**)
完成開關位置所需的 1 模組外蓋數量	 2 外蓋	 2+2 外蓋	 2+2+2 外蓋	 2+2+2+2 外蓋

註 **(*)**：不含螺絲，請使用 **502E**、**PB502NN** 預埋盒隨附螺絲固定。
(**) 可水平或垂直安裝



註：支架隨附保護罩，提供
各種模組配置。

使用時機：
- 工地現場，安裝面板與外蓋前
- 牆面油漆時，取下面板與外蓋後

Living Now
安裝範例

1 模組外蓋的功能安裝範例



502E 盒或
同類盒



K4702
支架



LED
LN4743/230T
(選購)



2 項 1 模組
功能




KA4802... 正面
面板




2 個 1 模組外蓋，每項
功能各 1 個


功能組合範例

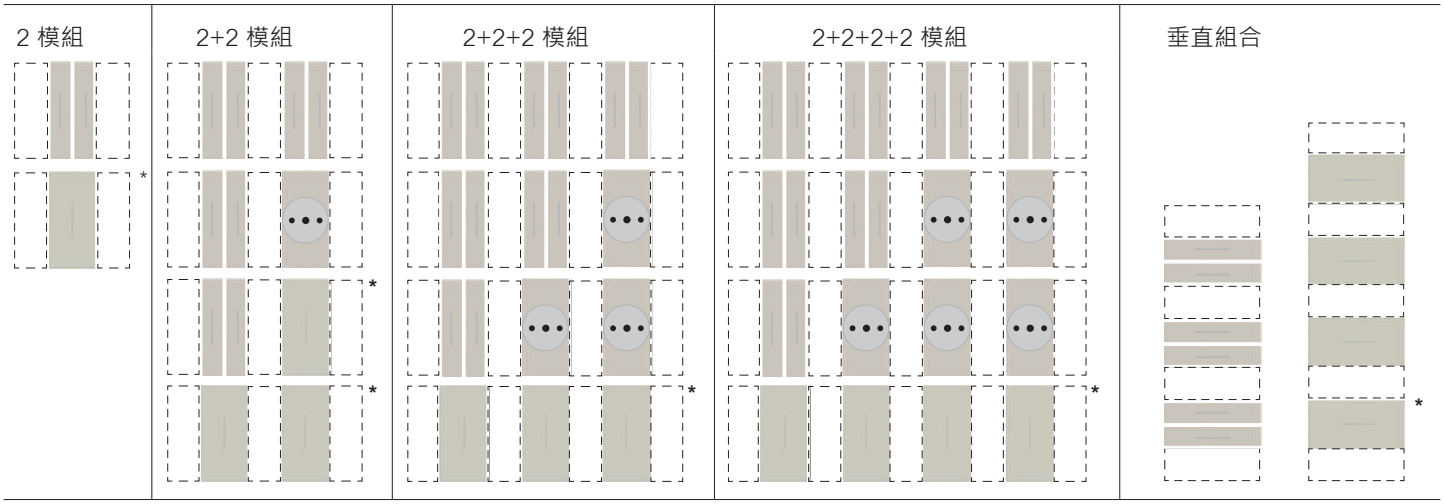

***** 註：主要控制器搭配一個 **2** 模組外蓋時，須使用兩個半模組空白模組 **K4949**，
裝於控制器兩側，詳見下方範例圖。

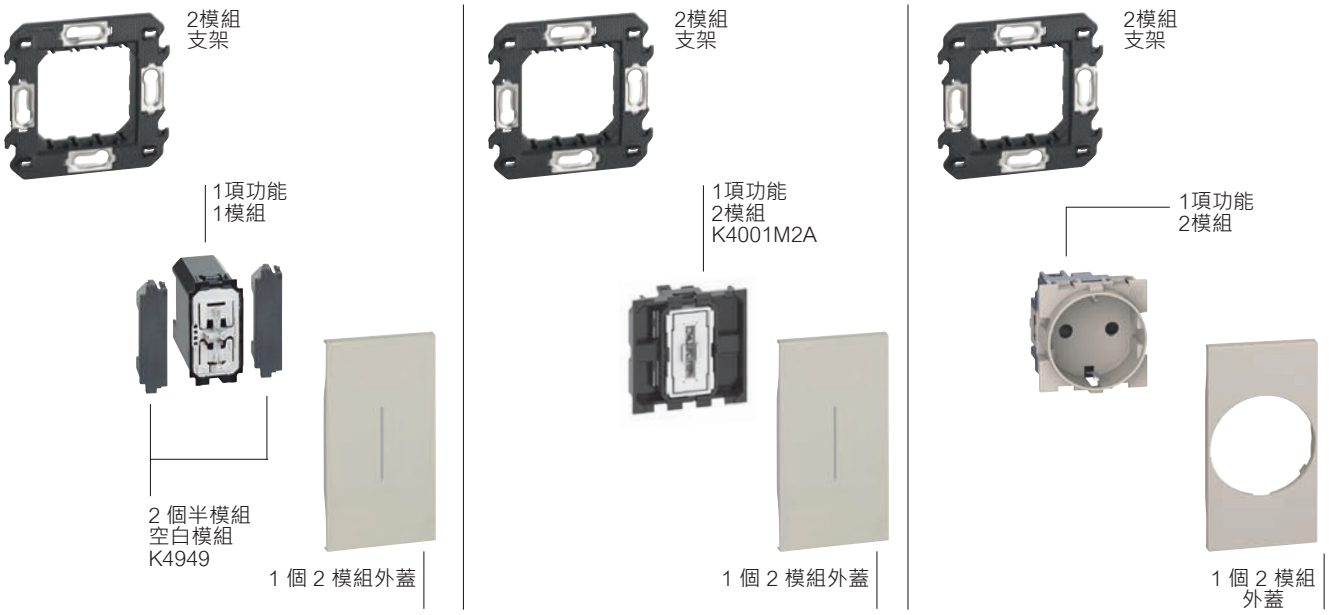

同色系搭配面板



CHAMPAGNE - **KC**
材質：鋅合金



STEEL - **KS**
材質：鋅合金



BRONZE - **KB**
材質：鋅合金



WHITE - KW
材質：科技聚合物



SAND - KM
材質：科技聚合物



BLACK - KG
材質：科技聚合物

註：面板與裝置選用相同飾面，即可呈現圖示的一致同色效果。

科技聚合物面板



ICE - DW
材質：科技聚合物



NIGHT - DG
材質：科技聚合物


鋅合金面板



GOLD - ZW
材質：鋅合金



MOON - NW
材質：鋅合金



COPPER - ZM
材質：鋅合金



SPACE - NG
材質：鋅合金



BRUSHED STEEL - ZG
材質：鋅合金

木質面板



OAK - LM
材質：木材












WALNUT - LG
材質：木材

註：
本頁面板與外蓋搭配僅供參考。每片面板皆可依客戶需求搭配任意白色、砂色或黑色外蓋。鋅合金與木材飾面採非大量生產工法，各面板間的差異為獨特而珍貴的細節。

選用表


飾面		2 模組	2+2 模組	2+2+2 模組	2+2+2+2 模組
	CHAMPAGNE	KA4802KC	KA4802M2KC	KA4802M3KC	KA4802M4KC
	STEEL	KA4802KS	KA4802M2KS	KA4802M3KS	KA4802M4KS
	BRONZE	KA4802KB	KA4802M2KB	KA4802M3KB	KA4802M4KB
	WHITE	KA4802KW	KA4802M2KW	KA4802M3KW	KA4802M4KW
	SAND	KA4802KM	KA4802M2KM	KA4802M3KM	KA4802M4KM
	BLACK	KA4802KG	KA4802M2KG	KA4802M3KG	KA4802M4KG
	ICE	KA4802DW	KA4802M2DW	KA4802M3DW	KA4802M4DW
	NIGHT	KA4802DG	KA4802M2DG	KA4802M3DG	KA4802M4DG
	GOLD	KA4802ZW	KA4802M2ZW	KA4802M3ZW	KA4802M4ZW
	MOON	KA4802NW	KA4802M2NW	KA4802M3NW	KA4802M4NW
	COPPER	KA4802ZM	KA4802M2ZM	KA4802M3ZM	KA4802M4ZM
	SPACE	KA4802NG	KA4802M2NG	KA4802M3NG	KA4802M4NG
	BRUSHED STEEL	KA4802ZG	KA4802M2ZG	KA4802M3ZG	KA4802M4ZG
	OAK	KA4802LM	KA4802M2LM	KA4802M3LM	KA4802M4LM
	WALNUT	KA4802LG	KA4802M2LG	KA4802M3LG	KA4802M4LG
支架		K4702	K4702 (x 2)	K4702 (x 3)	K4702 (x 4)

選用表

	2 模組	3 模組	4 模組	6 模組
預埋盒	 502E (70x70x50 mm)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)
石膏板盒	 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)	 PB503NN (110x71x52 mm)	 PB504NN (132.5x71x52 mm)	 PB506NN (183x71x52 mm)
支架	 K4702 (*)	 K4703，螺絲固定	 K4704，螺絲固定	 K4706，螺絲固定
功能模組數	 2 模組	 3 模組	 4 模組	 6 模組
Living Now 面板	 KA4802...	 KA4803...	 KA4804...	 KA4806...
完成開關位置所需的 1 模組外蓋數量	 2 外蓋	 3 外蓋	 4 外蓋	 6 外蓋

* 註：不含螺絲，請使用 502E、PB502NN 預埋盒隨附螺絲固定。

防護安裝

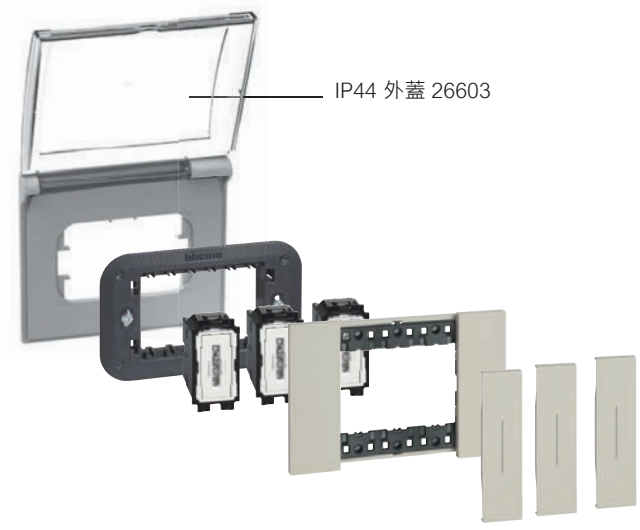




- 註：防護殼隨支架提供，適用所有模組尺寸。

使用時機：
- 工地現場，安裝面板與外蓋前
- 牆面油漆時，取下面板與外蓋後


Living Now

安裝範例

1 模組外蓋的功能安裝範例

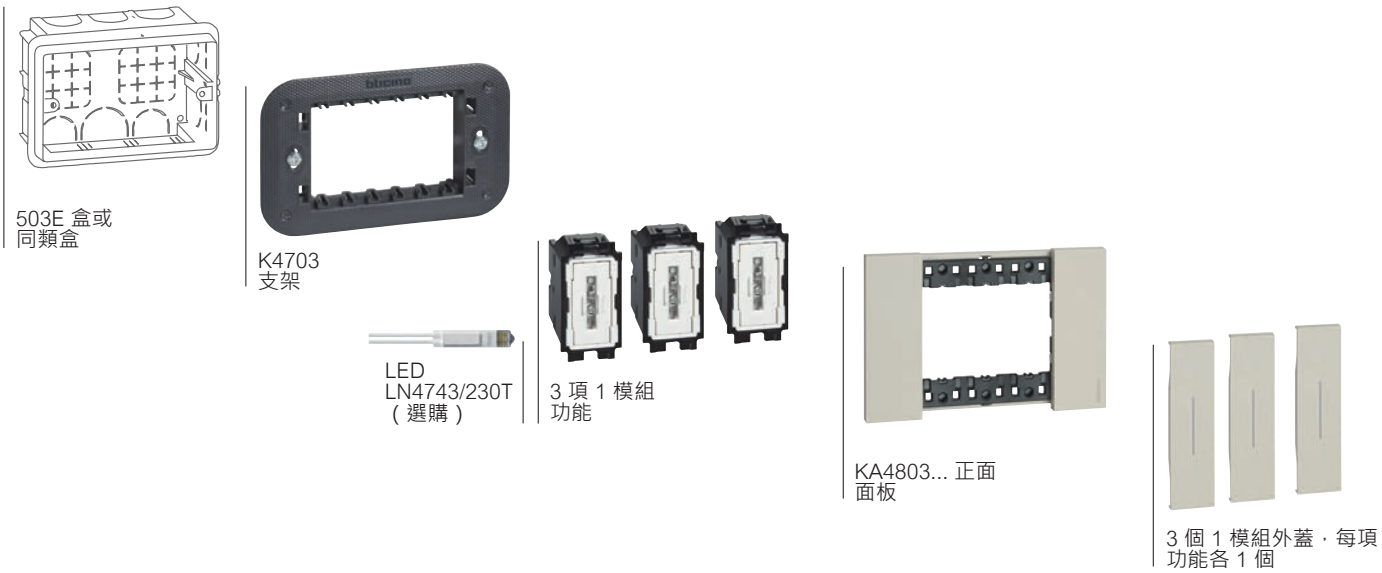


功能組合範例

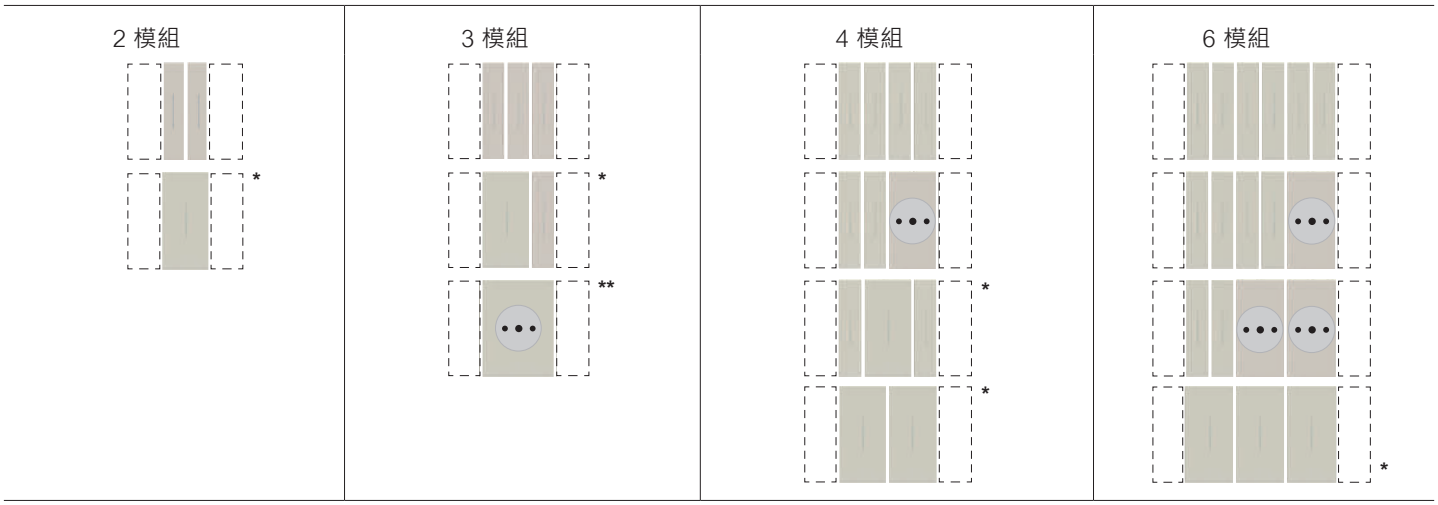

***** 註：主要控制器搭配一個 **2** 模組外蓋時，須使用兩個半模組空白模組，型號 K4949，裝於控制器兩側，詳見下方範例圖。

****** 德式規格插座置中於 **3** 模組開關位置

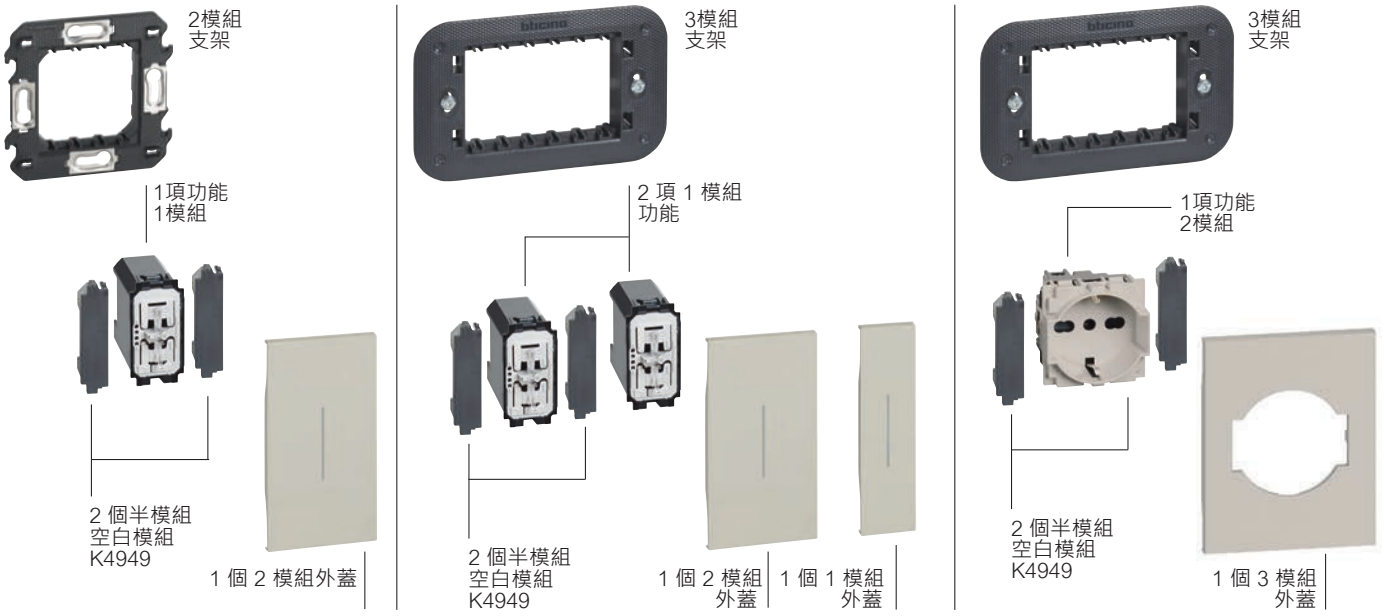

同色系搭配面板



CHAMPAGNE - **KC**
材質：鋅合金



STEEL - **KS**
材質：鋅合金



BRONZE - **KB**
材質：鋅合金



WHITE - KW
材質：科技聚合物



SAND - KM
材質：科技聚合物




BLACK - KG
材質：科技聚合物

註：面板與裝置選用相同飾面，即可呈現圖示的一致同色效果。

科技聚合物面板



ICE - DW
材質：科技聚合物

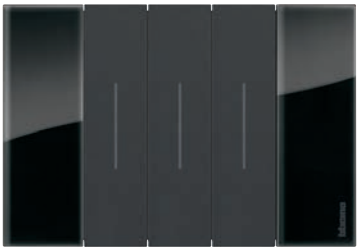

NIGHT - DG
材質：科技聚合物


鋅合金面板



GOLD - ZW
材質：鋅合金



MOON - NW
材質：鋅合金

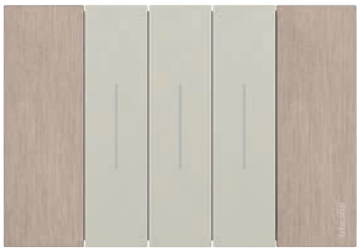

COPPER - ZM
材質：鋅合金



SPACE - NG
材質：鋅合金



BRUSHED STEEL - ZG
材質：鋅合金

木質面板



OAK - LM
材質：木材



WALNUT - LG
材質：木材

註：
本頁面板與外蓋搭配僅供參考。每片面板皆可依客戶需求搭配任意白色、砂色或黑色外蓋。鋅合金與木材飾面採非大量生產工法，各面板間的差異為獨特而珍貴的細節。









選用表

飾面		2 模組	3 模組	4 模組	6 模組
	CHAMPAGNE	KA4802KC	KA4803KC	KA4804KC	KA4806KC
	STEEL	KA4802KS	KA4803KS	KA4804KS	KA4806KS
	BRONZE	KA4802KB	KA4803KB	KA4804KB	KA4806KB
	WHITE	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	SAND	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	BLACK	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	ICE	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	NIGHT	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
	GOLD	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	MOON	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	COPPER	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	BRUSHED STEEL	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	OAK	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	WALNUT	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
支架		 K4702	 K4703	 K4704	 K4706

Living Now


澳式規格安裝

選用表

	2 模組	3 模組	4 模組	4 模組 K4134 插座，僅搭配 3 模組盒	6 模組
預埋盒	 502E (70x70x50 mm)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 503E (108x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)
石膏板盒	 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)	 PB503NN (110x71x52 mm)	 PB504NN (132.5x71x52 mm)	 PB503NN (110x71x52 mm)	 PB506NN (183x71x52 mm)
支架，僅螺絲固定	 K4702 (*)	 K4703AU，螺絲固定	 K4704，螺絲固定	 插座隨附	 K4706，螺絲固定
功能模組數	 2 模組	 3 模組	 4 模組	 4 模組	 6 模組
Living Now 面板	 KA4802...	 KA4803...	 KA4804...	 KA4814...	 KA4806...
完成開關所需的 1 模組外蓋數量	 2 外蓋	 3 外蓋	 4 外蓋	 專用外蓋	 6 外蓋

***** 註：不含螺絲，請使用 **502E**、**PB502NN** 預埋盒隨附螺絲固定。

1 模組外蓋的功能安裝範例



503E 盒或
同類盒



K4703AU
支架

LED
LN4743/230T
(選購)



3 項 1 模組
功能




KA4803... 正面
面板



3 個 1 模組外蓋，每項
功能各 1 個

功能組合範例

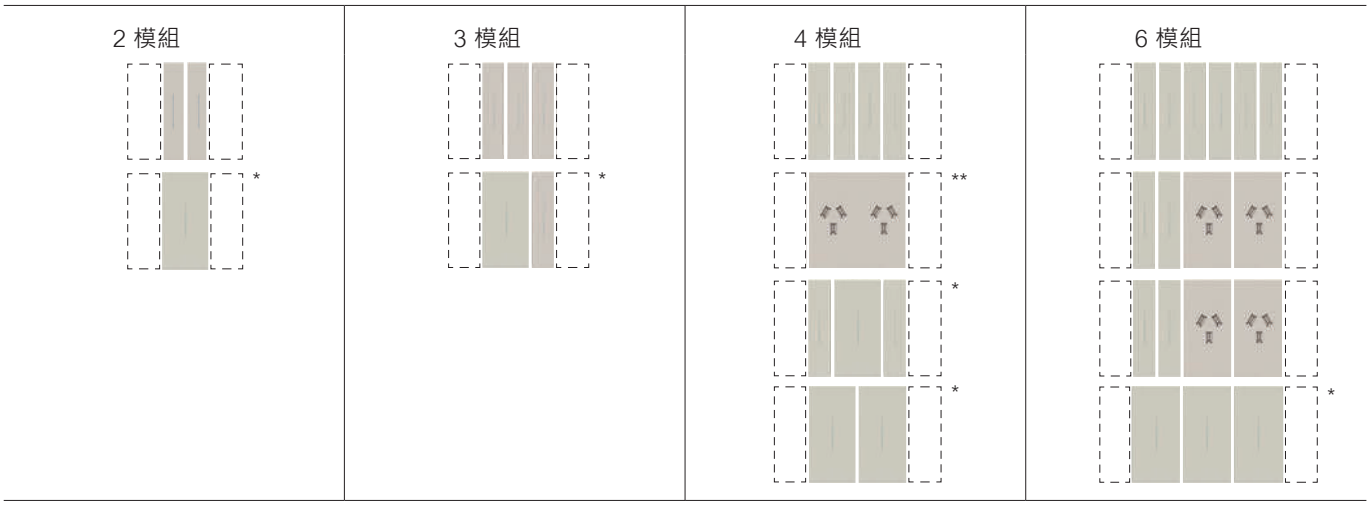

***** 註：主要控制器搭配一個 **2** 模組外蓋時，須使用兩個半模組空白模組，
型號 K4949，裝於控制器兩側，詳見下方範例圖。** 單體裝於三模組盒



2模組
支架

1項功能
1模組



2 個半模組
空白模組
K4949




1 個 2 模組
外蓋



3模組
支架

2 項 1 模組
功能



2 個半模組
空白模組
K4949



1 個 2 模組
外蓋

1 個 1 模組
外蓋

同色系搭配面板



CHAMPAGNE - **KC**
材質：鋅合金



STEEL - **KS**
材質：鋅合金



BRONZE - **KB**
材質：鋅合金



WHITE - KW
材質：科技聚合物



BLACK - KG
材質：科技聚合物

註：面板與裝置選用相同飾面，即可呈現圖示的一致同色效果。

科技聚合物面板



ICE - DW
材質：科技聚合物



NIGHT - DG
材質：科技聚合物

鋅合金面板



GOLD - ZW
材質：鋅合金



MOON - NW
材質：鋅合金



SPACE - NG
材質：鋅合金



BRUSHED STEEL - ZG
材質：鋅合金

木質面板



WALNUT - LG
材質：木材



註：
本頁面板與外蓋搭配僅供參考。每片面板皆可依客戶需求搭配任意白色、砂色或黑色外蓋。鋅合金與木材飾面採非大量生產工法，各面板間的差異為獨特而珍貴的細節。

選用表

飾面		2 模組	3 模組	4 模組	專用外蓋	6 模組
	CHAMPAGNE	KA4802KC	KA4803KC	KA4804KC	KA4814KC	KA4806KC
	STEEL	KA4802KS	KA4803KS	KA4804KS	KA4814KS	KA4806KS
	BRONZE	KA4802KB	KA4803KB	KA4804KB	KA4814KB	KA4806KB
	WHITE	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4814KW	KA4806KW
	BLACK	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA48104KG	KA4806KG
	ICE	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4814DW	KA4806DW
	NIGHT	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4814DG	KA4806DG
	GOLD	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4814ZW	KA4806ZW
	MOON	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4814NW	KA4806NW
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4814NG	KA4806NG
	BRUSHED STEEL	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4814ZG	KA4806ZG
	WALNUT	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4814LG	KA4806LG
支架		K4702	K4703AU	K4704	插座隨附	K4706

數位控制器組合

下表列出各種盒體適用的供電外框，以及可安裝的裝置與配件數量。

	2 模組	3 模組	4 模組
預埋盒	 502E (70x70x50 mm)	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)
石膏板盒	 PB502NN (ø 71x50,5 mm)	 PB503NN (110x71x52 mm)	 PB504NN (132.5x71x52 mm)
支架	 K8102	 K4703，螺絲固定	 K4704，螺絲固定
預埋盒 • 連接模組 K8001； • 執行器 K8002L 與 K8002S； • 輔助電源 K8003，2 模組。	*  3 模組		*  4 模組
空白模組 K4950	 最多 2 個空白模組		 最多 3 個空白模組
供電外框	 3 模組 .. 8102P1	 3 模組 .. 8103	 3+1 模組 .. 8103P1
語音控制器 ..8013，3 模組 Light 數位控制器 ..8010 與 Full ..8011 4950 空白模組用外蓋			


	4 模組	4+1 模組
供電外框	 4 模組 .. 8104	 4+1 模組 .. 8104P1
語音控制器 ..8013，3 模組 Light 數位控制器 ..8010 與 Full ..8011 4950 空白模組用外蓋		

裝置選用注意事項：

1. 註 (*) ：連接模組為必要裝置，可自由安排於盒內。
2. ..8013 語音控制器若須搭配 K8003 輔助電源，詳見 MyHOME 指南，不可同時安裝 K8001 連接模組。輔助電源占 2 模組，可單獨裝於供電外框，或依盒體大小，搭配 1 或 2 個執行器。


數位控制器安裝範例

搭配預埋式執行器安裝

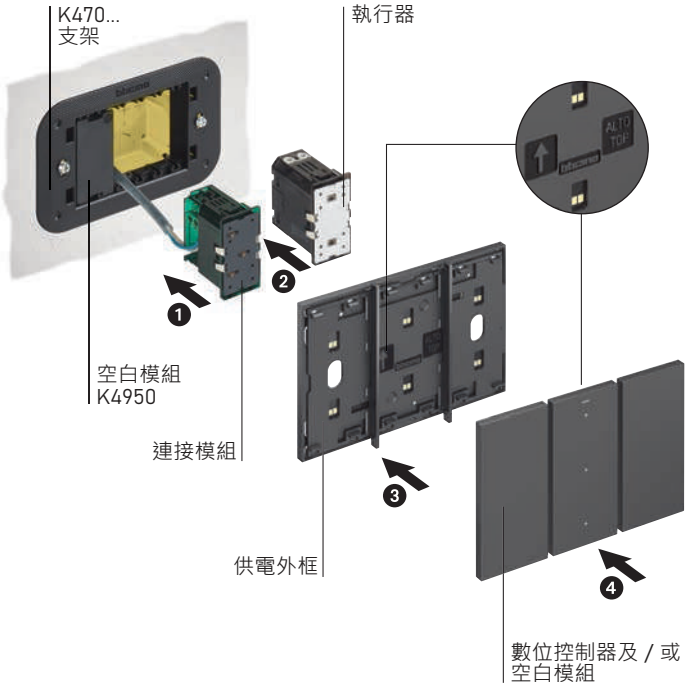


與連接模組或其他執行器搭配，以取得供電電壓。

搭配 DIN 配電箱執行器安裝

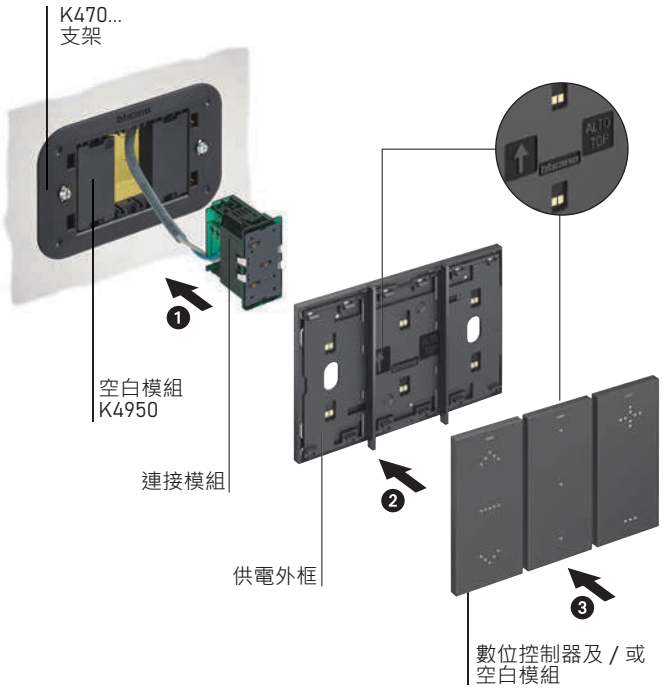

在連接模組旁任意位置，裝入 2 個 K4950 空白模組。

語音控制器安裝

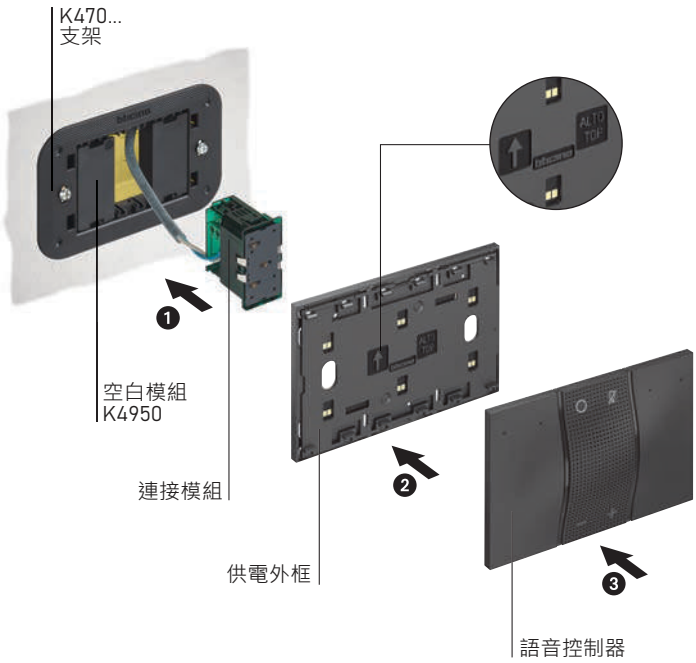

拆除供電外框飾條。安裝 K8003 電源時，不可使用 K8001 連接模組。


K4702


K8102


K4704


503CG


K4703




K4703AU


K4706


500/00



503EC


503DE

品項	支架	
K4702		2 模組支架外框，隨附保護罩
K4703		3 模組支架外框，隨附保護罩
K4703AU		3 模組支架外框，澳洲用
K4704		4 模組支架外框，隨附保護罩
K4706		6 模組支架外框，隨附保護罩
500/00		一對 35 mm 螺絲，用於將支架固定至低於灰泥層的盒體。
K8102		2 模組盒內安裝供電外框 KW8102P1、KG8102P1、KM8102P1用支架
KA4902		2 模組支架外框配件，供印度規格安裝使用


品項	**IP44** 外殼	
26603		IP44 防護外蓋，關閉時保證防護等級。適合需 IP44 的位置，與 BTicino 及其他品牌系列相容。高品質材料可長期維持各種天候下的密封。可安裝於義式規格 3 模組預埋盒。

	其他配件
503CG	503E 預埋盒保護蓋，供泥作收尾期間使用
503EV	503E 盒用樹脂內隔板，分隔資料與電力迴路
503EC	503E 預埋盒飾蓋，供盒體作為接線盒時使用，可上漆
504EC	同上飾蓋，適用 504E 盒
506EC	同上飾蓋，適用 506E 盒
503DE	504E 盒用樹脂內隔板
503ED	502E、503E、504E 盒用連接件，可水平與垂直連接；506L 僅可垂直。不可與盒體延伸件同用。

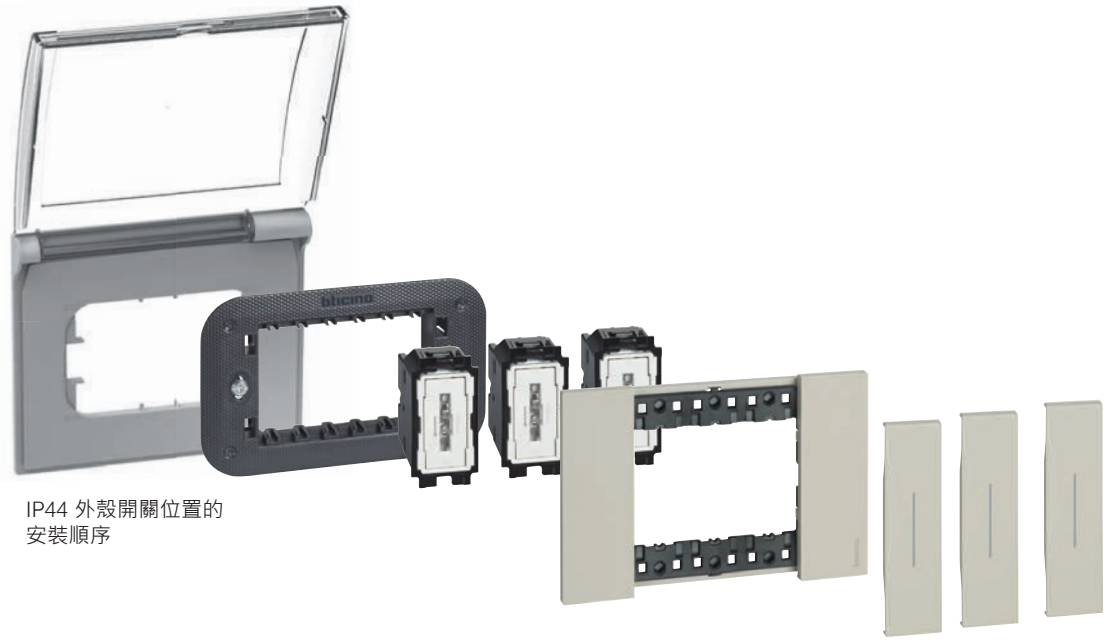

IP44 外殼開關位置的安裝順序


安裝

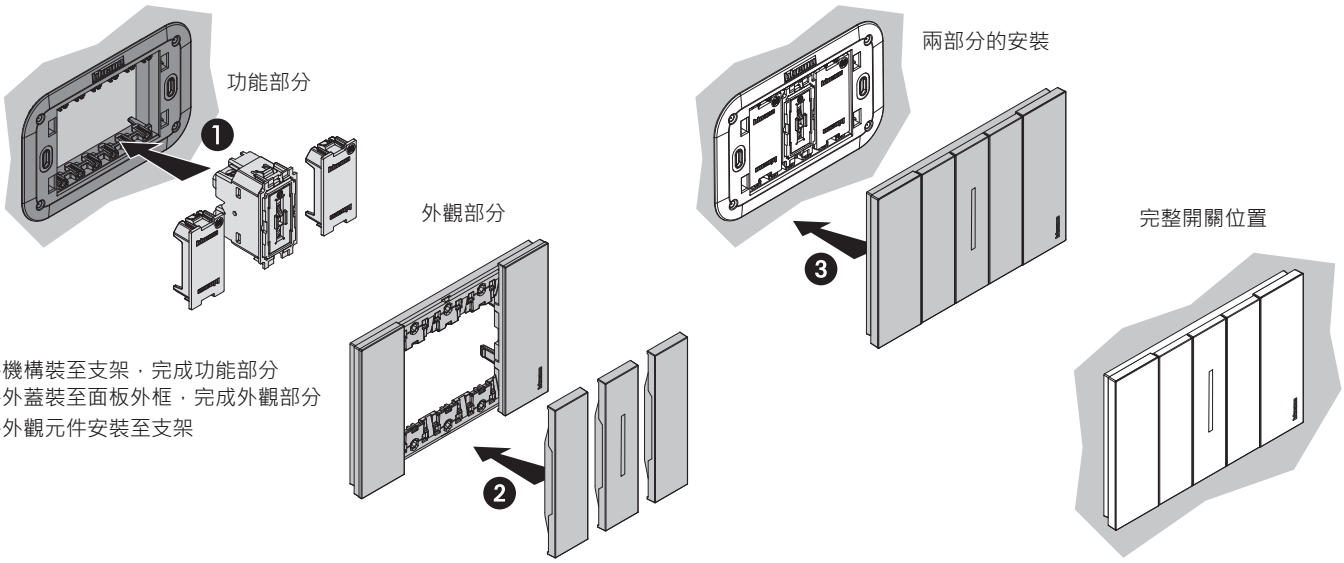

1 - 將機構裝至支架，完成功能部分
2 - 將外蓋裝至面板外框，完成外觀部分
3 - 將外觀元件安裝至支架

拆卸可動外蓋


可動外蓋相對於開關位置移動，以操作傳統、聯網或 MyHOME 控制器。

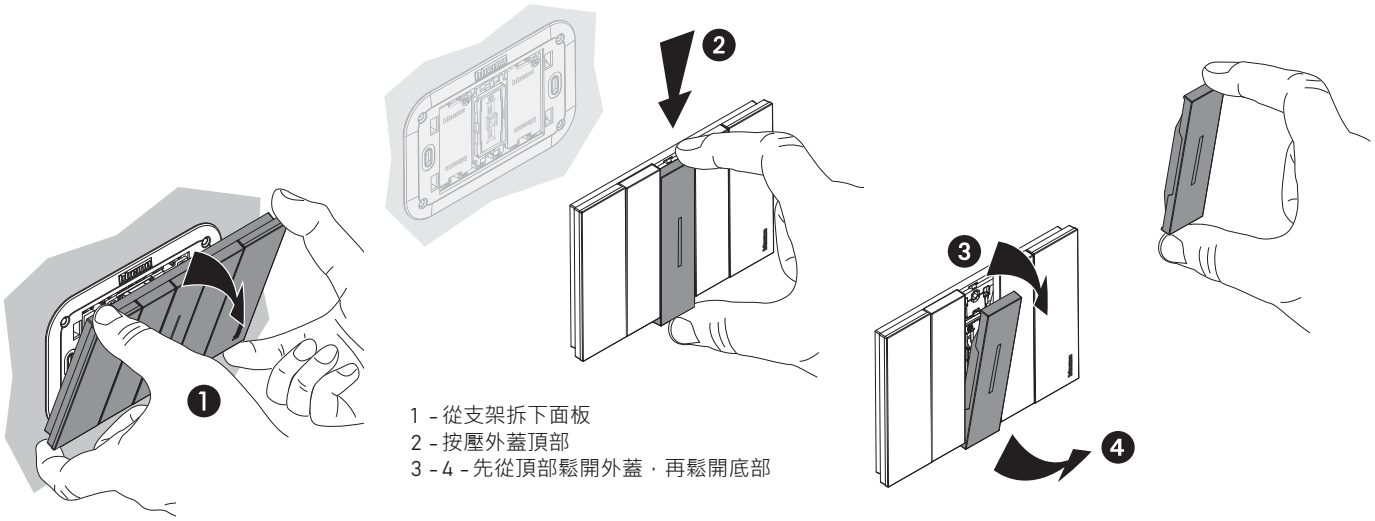

1 - 從支架拆下面板
2 - 按壓外蓋頂部
3 - 4 - 先從頂部鬆開外蓋，再鬆開底部






拆卸固定外蓋

固定外蓋扣接於面板，適用空白模組及插座、RJ 接頭、TV 插座、USB 充電器等非控制裝置。

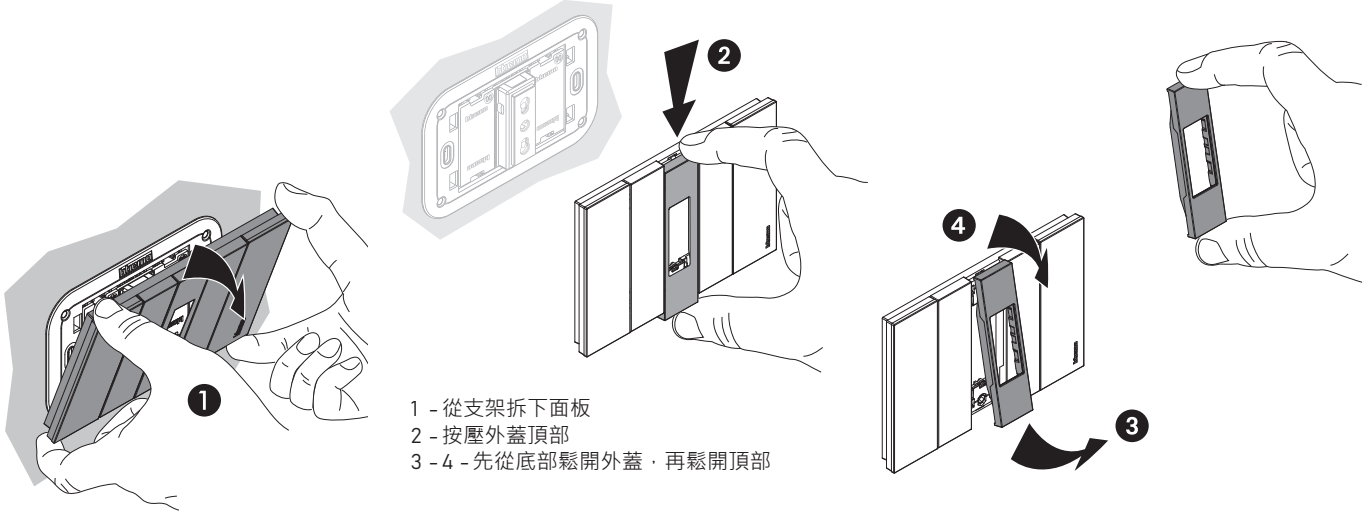



1 - 從支架拆下面板
2 - 按壓外蓋頂部
3 - 4 - 先從底部鬆開外蓋，再鬆開頂部

泥作牆安裝

	2 模組	3 模組	4 模組	6 模組
預埋盒	 **502E** (70x70x50 mm)	 **503E** (108x74x53.5 mm)	 **504E** (133x74x53.5 mm)	 **506L** (183.5x90x53.5 mm)
齊牆安裝配件	 **502EF**	 **503EF**	 **504EF**	 **506EF**
支架	 **K4702** (*)	 **K4703**螺絲固定	 **K4704**螺絲固定	 **K4706** 螺絲固定

註 **(*)**：不含螺絲，請使用 **502E**、**PB502NN** 預埋盒隨附螺絲固定。


石膏板牆安裝


	2 模組	3 模組	4 模組	6 模組
預埋盒	 **PB502NN** (ø 71x50,5 mm)	 **PB503NN** (110x71x52 mm)	 **PB504NN** (132.5x71x52 mm)	 **PB506NN** (183x71x52 mm)
齊牆安裝配件	 **PB502NNF**	 **PB503NNF**	 **PB504NNF**	 **PB506NNF**
支架	 **K4702** (*)	 **K4703**螺絲固定	 **K4704**螺絲固定	 **K4706** 螺絲固定

註 **(*)**：不含螺絲，請使用 **502E**、**PB502NN** 預埋盒隨附螺絲固定。

泥作牆配件

配件在預埋盒上的調整機構，可修正盒體位置偏差，使完成面與牆面對齊。

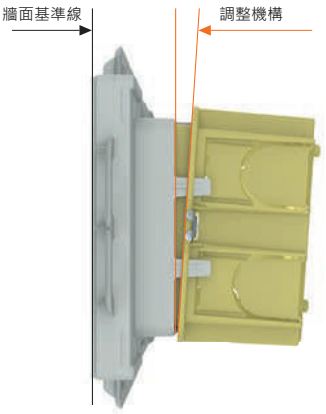


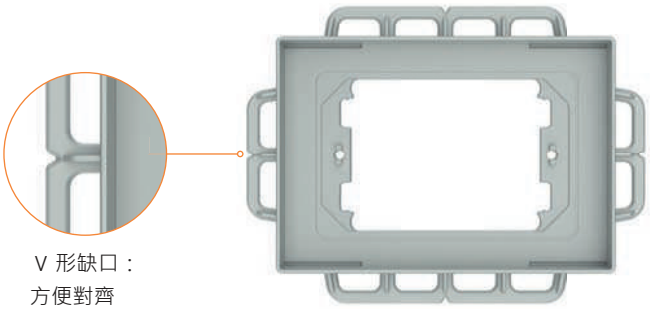



V 形缺口：
方便對齊

周邊固定環：
安裝時由水泥覆蓋，可牢固固定，
避免產生裂縫。

石膏板牆配件

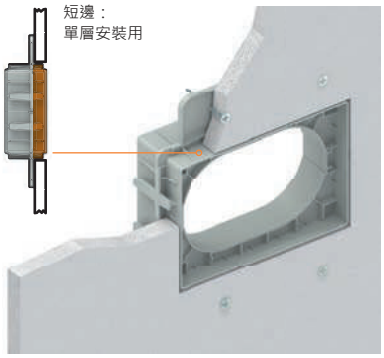

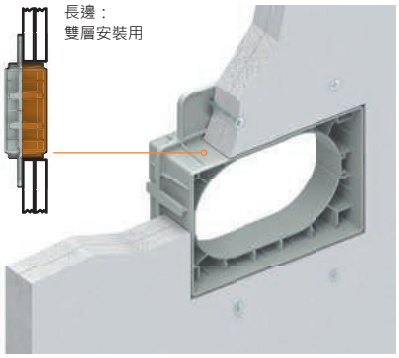


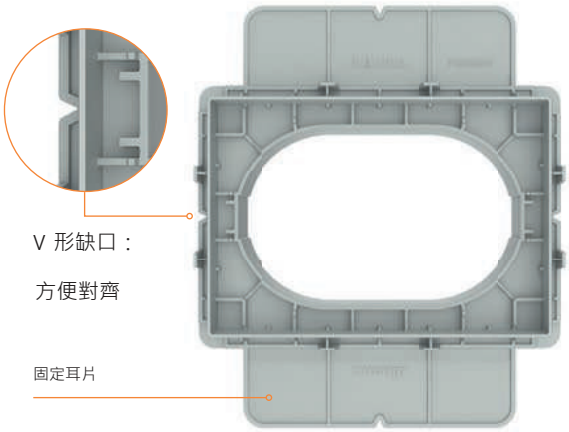


依靠板側面的方向，可安裝於單層或雙層石膏板。將固定耳片鎖緊於板材，即可牢固固定。

保護蓋：泥作牆與石膏板牆通用


兩款配件皆適用。保護蓋設有兩個握把（1、2），可承托水平尺，協助開關準確定位，完工後也方便拆除。

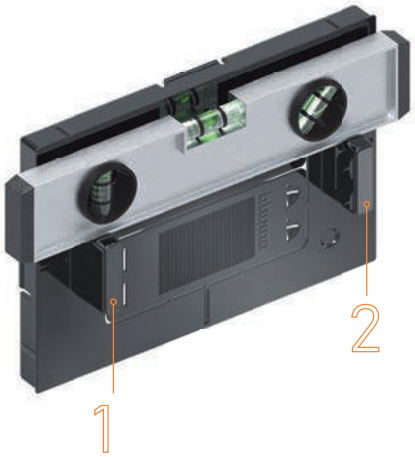

中心線標記協助配件定位。

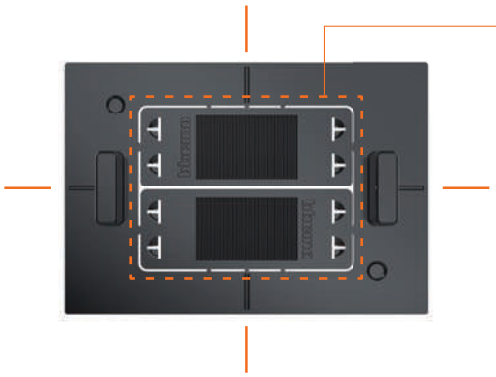

配件表面有兩個可拆式耳片，
維修或更換裝置時，可用來將面板從支架取下。

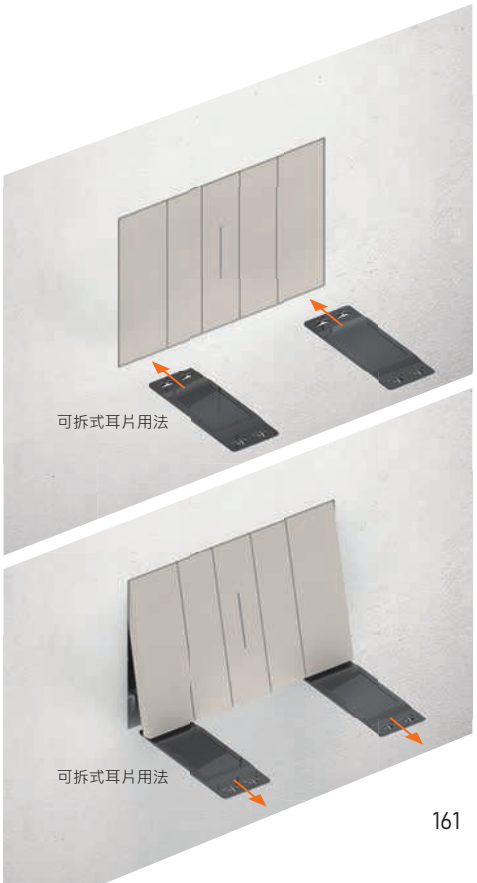



品項	接線盒	
O 16212		泥作牆用預埋接線盒，耐衝擊聚苯乙烯材質，附可上漆盒蓋。內部尺寸 193x149x82 mm，外部尺寸 209x165x93 mm。
O 16213		泥作牆用預埋接線盒，耐衝擊聚苯乙烯材質，附可上漆盒蓋。內部尺寸 284x149x82 mm，外部尺寸 300x165x93 mm。
O 16222		石膏板牆用接線盒，自熄性 PC+ABS 混合材質，附可上漆盒蓋。內部尺寸 193x149x82 mm，外部尺寸 209x217x93 mm。
O 16223		石膏板牆用接線盒，自熄性 PC+ABS 混合材質，附可上漆盒蓋。內部尺寸 284x149x82 mm，外部尺寸 300x217x93 mm。
	齊牆安裝套件	
O 16212F		193x149x82 mm 接線盒 16212、16222 的牆面安裝套件，包含外框、技術蓋及裝飾蓋。
O 16213F		284x149x82 mm 接線盒 16213、16223 的牆面安裝套件，包含外框、技術蓋及裝飾蓋。

品項	接線盒配件	
O 16212D		內部分隔板，用於分隔盒內空間。適用 16212、16213、16222、16223。
O 16212C		可上漆替換盒蓋，適用 16212、16222。
O 16213C		可上漆替換盒蓋，適用 16213、16223。
O 16100GO		一對連接件，可水平連接兩個以上接線盒。

InWall 接線盒：細節到位，安裝更簡單

全新齊牆接線盒結合專用配件與創新結構，從每個細節，簡化安裝工作。

■ 石膏板牆用接線盒






波紋管梳齒固定入口

長邊設有預切開孔及梳齒固定片，作為波紋管入口。使用後可牢牢固定管線，防止滑入牆後。


每個開槽可容納 3 根 20mm 或 2 根 25mm 波紋管。

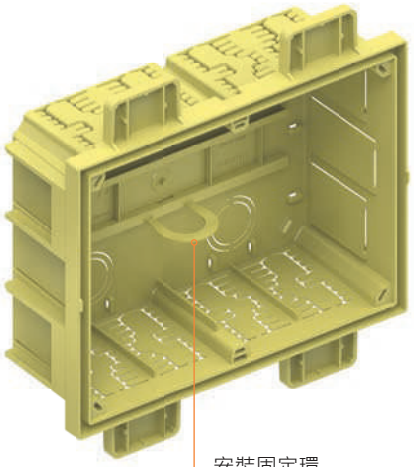

安裝固定環

固定作業時，可利用固定環保持盒體位置；完成後即可取下。


■ 石膏板牆與泥作牆用接線盒

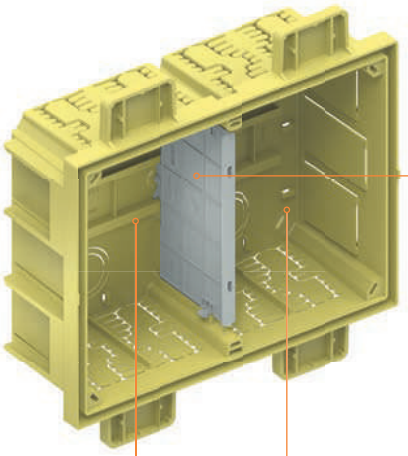

內部分隔板
分隔同一電氣盒內的不同迴路，維持安全與整齊。品項 16212D 。


水平連接件

連接兩個接線盒，品項 16100GO 。

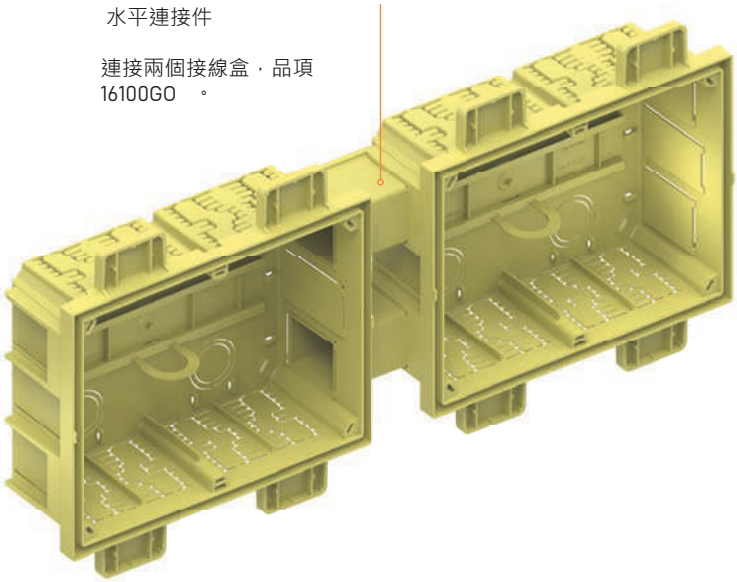



DIN 軌
設於盒底。




束線帶固定環
牢固整理電纜與波紋管。

註：圖示為石膏板牆用接線盒；相關說明亦適用泥作牆用接線盒。


Living Now 面板（3 模組區域系統）

2 模組面板




KA4802...

3 模組面板




KA4803...

4 模組面板



KA4804... KA4814...


6 模組面板

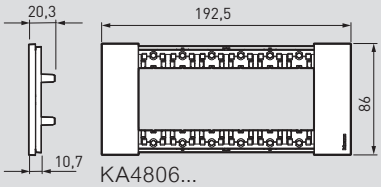

KA4806...


Living Now 面板（2 模組區域系統）

2 模組面板




KA4802...

2+2 模組面板

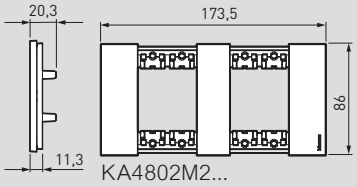


KA4802M2...

2+2+2 模組面板

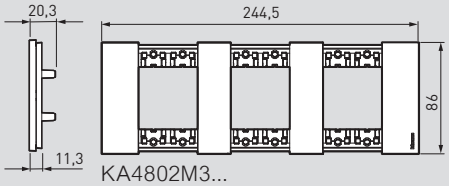

KA4802M3...


2+2+2+2 模組面板

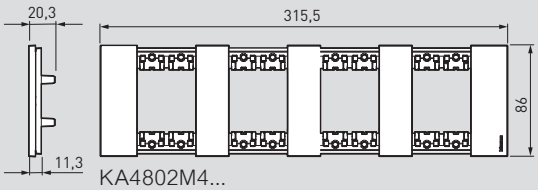

KA4802M4...


Living Now 支架（3 模組區域系統）

2模組 支架




K4702

3模組 支架




K4703 K4703AU

4 模組支架



K4704


6 模組支架




K4706


Living Now 支架（2 模組區域系統）


2模組 支架



K4702



K4702 (x 2)


K4702 (x 3)



K4702 (x 4)

Living Now MyHOME 通電外框

3 模組供電外框




..8102P1




..8103

3+1 模組供電外框，4 模組




..8103P1 ..8104

4+1 模組供電外框




..8104P1

2模組 支架




K48102

3模組 支架



K4703


4 模組支架



K4704


Smarther with Netatmo

預埋安裝

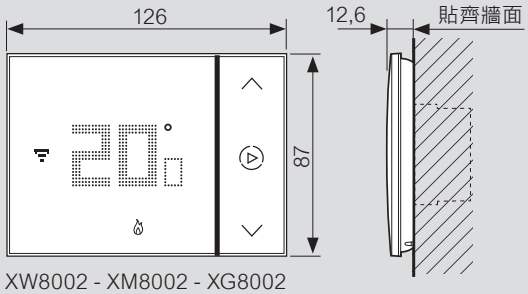

XW8002 - XM8002 - XG8002


石膏板安裝

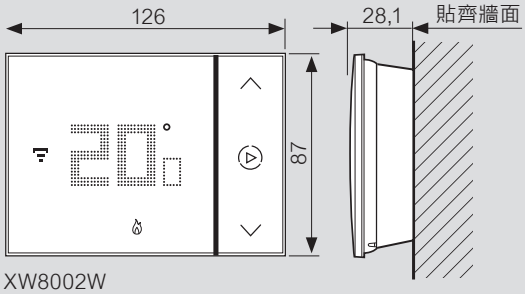

XW8002W


■ InWall 安裝配件

泥作牆用

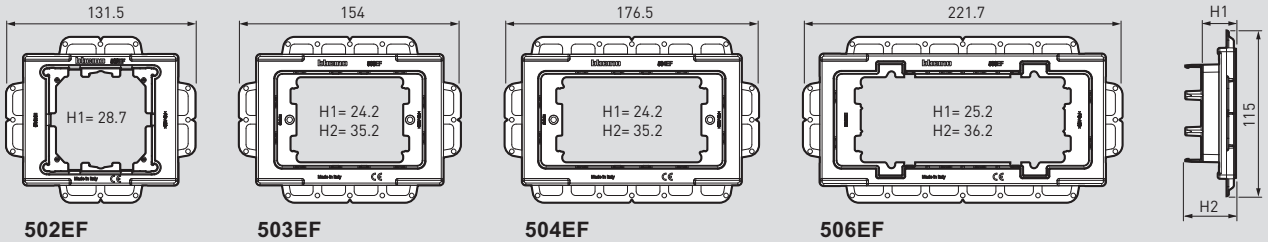

502EF **503EF** **504EF** **506EF**


石膏板牆用

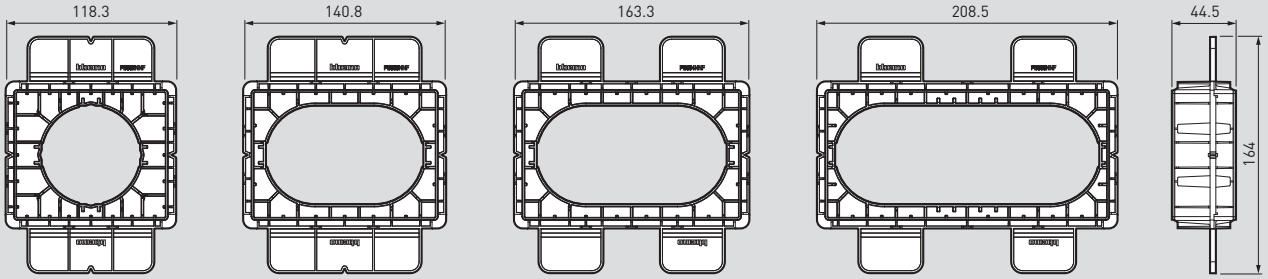

PB502NNF **PB503NNF** **PB504NNF** **PB506NNF**


■ 接線盒，亦適用 InWall 安裝

泥作牆用

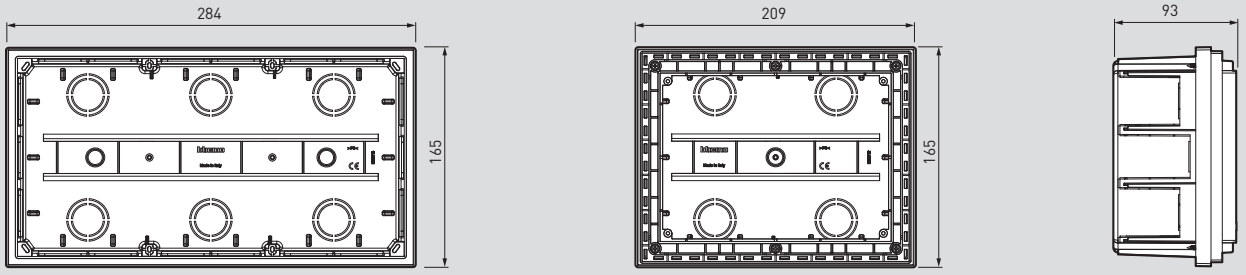

16213 **16212**

石膏板牆用

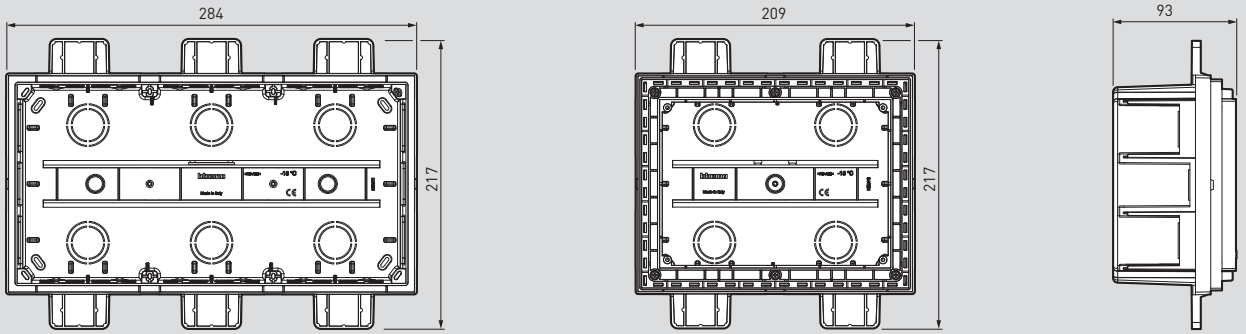

16223 **16222**

Finest · Tailor-made · Integrated

40756台中市西屯區市政北一路200號
TEL:(04)2255-1717 FAX:(04)2255-1773
e-mail:ds@fti.com.tw
www.fti.com.tw

AD-EXLNW26C/GB - 2026 年 09 月版

bticino
A brand of legrand

本公司基於持續改進政策，保留不另行通知即變更規格與設計的權利。
本型錄的所有圖片、說明、尺寸與重量僅供參考，不對本公司構成具約束力的承諾。